Roues et Roulettes

The World in Motion. TENTE®

Commandez simplement

Adoptez la démarche suivante:

1. Trouvez le produit dont vous avez besoin via les onglets, l'index photos ou en ligne sur www.tente.com

2. Commandez
   par téléphone: 00 33 (0)1 60 65 23 00
   par fax: 00 33 (0)1 60 65 23 41
   ou en ligne: www.tente.fr

Livraison expresse

Les articles signalés par une coche dans la colonne livraison expresse sont en stock et livrés chez vous sous 5 jours. Pour tous les autres articles, le délai vous sera communiqué sur demande.

TENTE Institutionnels

Chic sous les roulettes de chaises, indestructibles sous les chariots libre-service et manœuvrables sous les trolleys d'avion - nos roulettes sont partout où il y a du mouvement.

Robustes, durables et attractives.

TENTE Industriels

Créées pour un usage intensif et permanent sous les équipements de transport ou les containers à déchets dotés d'une technologie sophistiquée, elles résistent au temps, à la poussière et aux sols irréguliers et endommagés.

TENTE Médical

En tant que leader mondial de la roulette hospitalière, centralisée et ajustable, nos produits de haute qualité garantissent d'excellentes prestations reconnues et appréciées depuis des années dans le monde médical.

TENTE Forte Charge

Pleinement fiables grâce à un design précis, méticuleux et une très forte capacité de charge - quand la marchandise à déplacer pèse des tonnes, c'est justement nos roulettes Forte Charge qui peuvent remplir ce job.

Trouver vos roulettes

Index photos 4

Index produits 6

Désignation 10

Service CAD 14

Autour de TENTE

TENTE dans le monde 16

La gamme des services 18

Innovation 20

La mobilité à l'infini 22

Savoir-faire

Matériaux et propriétés 26

Critères de sélection importants 28

Résistance chimique 30

Moyeux 32

Pivots 34

Fixations 36

Platines 38

Contact

Adresses 392

Nos roulettes

Institutionnels 40

Roulettes de fauteuils 42

Roulettes d'ameublement 49

Roulettes design 73

Roulettes pour appareils 123

Roulettes pour trolleys d'avion 162

Roulettes pour chariots libre service 164

Roulettes en acier inoxydable 171

Roues 184

Accessoires 190

Médical 198

Roulettes de lits d'hôpitaux 200

Roulettes de lits de soins 209

Roulettes pour appareils médicaux 218

Accessoires 223

Industriels 226

Roulettes industrielles 228

Roulettes à blocage centralisé 279

Roulettes en acier inoxydable 286

Roues 296

Forte charge 310

Roulettes forte charge 312

Roues 366

Modèles spécifiques 386

Information utilisateurs 390

Index photos

42-48 Roulettes de fauteuils

49-72 Roulettes d'ameublement

Institutionnels

162-163 Roulettes pour trolleys d'avion

164-170 Roulettes pour chariots libre service

200-208 Roulettes de lits d'hôpitaux

209-217 Roulettes de lits de soins

218-222 Roulettes pour appareils médi-caux

Médical

296-309 Roues



312-365 Roulettes forte charge

Forte charge

73-122 Roulettes design

123-161 Roulettes pour appareils

171-183 Roulettes en acier inoxydable

184-189 Roues

228-278 Roulettes industrielles

279-285 Roulettes à blocage centralisé



286-295 Roulettes en acier inoxydable

Industriels

366-385 Roues

386-389

Composants et solutions spécifiques

Index produits - roulettes

Séries				Roue			
3	4	7	0	U	O	T	125
Matière	Forme de la chape	Pivots	Type de roulette	Corps de roue	Bandage	Moyeu	Diamètre de la roue en mm

Séries	Roue	Capacité de charge	Page catalogue
1298	Ø 14 mm	15 kg	123
1430	Ø 25-50 mm	10-40 kg	124
1470	Ø 50-100 mm	40-70 kg	125-128
1475	Ø 50 mm	40 kg	125-128
1477	Ø 75-100 mm	40-70 kg	125-128
1670	Ø 100-125 mm	60-80 kg	129-130
1677	Ø 100-125 mm	60-80 kg	129-130
1940	Ø 100 mm	100 kg	210-211
1944	Ø 100 mm	100 kg	210-211
1946	Ø 100 mm	100 kg	210-211
2040	Ø 125-200 mm	150 kg	206-207
2044	Ø 125-200 mm	150 kg	206-207
2046	Ø 125-200 mm	150 kg	206-207
2198	Ø 14-45 mm	25-40 kg	123
2340	Ø 125 mm	80-100 kg	165
2370	Ø 75-125 mm	60-100 kg	164
2470	Ø 50-150 mm	40-100 kg	131-153,214-217
2471	Ø 100-150 mm	60-100 kg	140-152
2474	Ø 100-150 mm	60-100 kg	214-217
2475	Ø 50 mm	40-50 kg	135-138
2476	Ø 100-150 mm	60-100 kg	214-217
2477	Ø 75-150 mm	60-100 kg	138,140-153
2478	Ø 50-150 mm	40-100 kg	135-150
2845	Ø 125 mm	80 kg	167
2875	Ø 125 mm	80-100 kg	166,168
2940	Ø 100-150 mm	125-150 kg	204-205
2944	Ø 100-150 mm	125-150 kg	204-205
2946	Ø 100-150 mm	125-150 kg	204-205
2970	Ø 50-75 mm	60-100 kg	154-161
2975	Ø 50 mm	60-70 kg	154-159
2976	Ø 75 mm	100 kg	162
2977	Ø 75 mm	80-100 kg	156-161
3360	Ø 80-125 mm	70-150 kg	229-231
3370	Ø 80-200 mm	70-205 kg	232-238
3377	Ø 80-200 mm	70-205 kg	232-238
3430	Ø 58-65 mm	100-120 kg	228

Séries	Roue-Ø	Capacité de charge	Page catalogue
3438	Ø 65 mm	120 kg	228
3470	Ø 80-200 mm	70-400 kg	239-281
3471	Ø 125 mm	250 kg	283
3472	Ø 160-200 mm	135-205 kg	277-278
3476	Ø 160-200 mm	205-300 kg	279-281,284
3477	Ø 80-200 mm	70-400 kg	239-252,255-275
3478	Ø 80-200 mm	70-400 kg	230-284
3479	Ø 125 mm	250 kg	283
3480	Ø 260 mm	150 kg	276
3488	Ø 260 mm	150 kg	276
3499	Ø 160-200 mm	300-350 kg	282
3640	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-320
3641	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-320
3642	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-320
3645	Ø 160-200 mm	540-600 kg	321-322
3648	Ø 125-200 mm	300-600 kg	312-320
3875	Ø 160 mm	160 kg	169-170
3940	Ø 125-150 mm	125-250 kg	220-221
3944	Ø 125-150 mm	125-250 kg	220-221
3946	Ø 125-150 mm	125-250 kg	220-221
4680	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
4681	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
4687	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
4688	Ø 125-250 mm	300-800 kg	329-343
468B	Ø 125-200 mm	300-800 kg	330-344
468S	Ø 125-200 mm	300-800 kg	330-344
5020	Ø 50-100 mm	30-70 kg	69-70
5025	Ø 50-100 mm	30-70 kg	69-70
5070	Ø 100-125 mm	60-100 kg	91-101
5071	Ø 100-125 mm	60-100 kg	92-102
5077	Ø 100-125 mm	60-100 kg	91-102
5080	Ø 100-125 mm	80-100 kg	103-112
5081	Ø 100-125 mm	100 kg	103-113
5085	Ø 100-125 mm	100 kg	104,106,110,112
5087	Ø 100-125 mm	80-100 kg	103-113
5088	Ø 100-125 mm	100 kg	104,106,110,112

Séries	Roue-Ø	Capacité de charge	Page catalogue
5095	Ø 100-125 mm	60-100 kg	93,95,99,101
5098	Ø 100-125 mm	60-100 kg	93,95,99,101
5320	Ø 75 mm	75 kg	73-74
5325	Ø 75 mm	75 kg	73-74
5370	Ø 100-150 mm	80-100 kg	75-83
5371	Ø 100-150 mm	80-100 kg	75-83
5377	Ø 100-150 mm	80-100 kg	75-83
5380	Ø 100-150 mm	60-100 kg	84-90
5381	Ø 100-150 mm	60-100 kg	84-90
5387	Ø 100-150 mm	60-100 kg	84-90
5440	Ø 100-125 mm	80-100 kg	212-213
5444	Ø 100-125 mm	80-100 kg	212-213
5446	Ø 100-125 mm	80-100 kg	212-213
5520	Ø 50-75 mm	40-100 kg	55-56,67-68
5525	Ø 50-75 mm	40-100 kg	52,55-56,67-68
5920	Ø 35-100 mm	40-100 kg	45-50,57-72
5923	Ø 65-75 mm	40 kg	45-47
5925	Ø 35-100 mm	40-100 kg	49-50,57-72
592D	Ø 75-100 mm	80-100 kg	72
5940	Ø 75-150 mm	90-150 kg	114-122,200-219
5941	Ø 100-125 mm	100-110 kg	115-117,119-121
5944	Ø 125-150 mm	150 kg	200-203,218-219
5945	Ø 75-100 mm	90-100 kg	122
5946	Ø 125-150 mm	150 kg	200-203,218-219
5947	Ø 100-125 mm	100-110 kg	114-118,120-121
594C	Ø 125 mm	110 kg	115-117,119-121
5976	Ø 75 mm	110 kg	163
5979	Ø 75 mm	100 kg	209
5980	Ø 150 mm	200 kg	222
5984	Ø 150 mm	200 kg	222
5986	Ø 150 mm	200 kg	222
6A20	Ø 50 mm	40 kg	43,54
6A23	Ø 50 mm	40 kg	43
7040	Ø 150 mm	150 kg	208
7044	Ø 150 mm	150 kg	208
7046	Ø 150 mm	150 kg	208
7470	Ø 50-150 mm	50-100 kg	171-183

Séries	Roue-Ø	Capacité de charge	Page catalogue
7475	Ø 50 mm	50 kg	171-174
7477	Ø 75-150 mm	60-100 kg	175-183
7478	Ø 100-125 mm	60-100 kg	175,177,179,181
8470	Ø 80-200 mm	80-500 kg	286-295
8476	Ø 160-200 mm	250-300 kg	286
8477	Ø 80-200 mm	100-500 kg	286-293
8478	Ø 80-200 mm	80-500 kg	286-295
8499	Ø 160-200 mm	300-350 kg	285
8670	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
8671	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
8677	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
8678	Ø 125-200 mm	300-800 kg	345-348
9250	Ø 250-400 mm	2200-3200 kg	363
9258	Ø 250-400 mm	2200-3200 kg	363
9650	Ø 125-300 mm	500-2000 kg	358-359,361-362
9651	Ø 125-300 mm	500-2000 kg	358,360-362
9652	Ø 125-300 mm	500-2000 kg	358,360-362
9680	Ø 80-300 mm	300-2000 kg	349-354,356-357
9681	Ø 80-300 mm	300-2000 kg	349-353,355-357
9682	Ø 125-300 mm	300-2000 kg	349-353,355-357
9688	Ø 80-300 mm	300-2000 kg	349-362
9940	Ø 125-200 mm	600-750 kg	323-328
9942	Ø 125-200 mm	600-750 kg	323-328
9948	Ø 125-200 mm	600-750 kg	323-328
9950	Ø 100-500 mm	900-6000 kg	364-365
9958	Ø 100-500 mm	900-6000 kg	364-365
A020	Ø 50-80 mm	30-40 kg	69-70
A025	Ø 50-80 mm	30-40 kg	69-70
A229	Ø 50 mm	30 kg	48
A520	Ø 35-50 mm	30-40 kg	44,51-52
A523	Ø 50 mm	30 kg	44
A525	Ø 40-50 mm	30-40 kg	51
A920	Ø 75 mm	60 kg	71
A925	Ø 75 mm	60 kg	71
AA20	Ø 50 mm	40 kg	42,53
AA23	Ø 50 mm	40 kg	42
AA25	Ø 50 mm	40 kg	53

Index produits - roues

Roue			
U	O	T	125
Corps de roue	Bandage	Moyeu	Diamètre de la roue en mm

Séries	Roue-Ø	Capacité de charge	Page catalogue
BOG	Ø 100 mm	125 kg	306
DIK	Ø 50-150 mm	40-100 kg	188
DIP	Ø 200 mm	100 kg	188
DIR	Ø 100-200 mm	70-205 kg	296
DPP	Ø 400 mm	200 kg	309
DPR	Ø 200-400 mm	75-200 kg	308
DQP	Ø 260-400 mm	150-200 kg	309
DQR	Ø 260-400 mm	150-200 kg	308
DVR	Ø 100-200 mm	70-205 kg	296
DYK	Ø 50-125 mm	40-100 kg	188
DYP	Ø 200 mm	100 kg	188
DYR	Ø 100-200 mm	70-205 kg	296
EEZ	Ø 200-920 mm	350-8020 kg	374
ETP	Ø 60-120 mm	100-900 kg	366,376
ETX	Ø 80-85 mm	500-1000 kg	380,381
FTF	Ø 215-250 mm	500 kg	383-385
FTP	Ø 100-400 mm	350-3200 kg	370,382
FTX	Ø 140-150 mm	630-700 kg	382
FVP	Ø 200-520 mm	500-1525 kg	369
HUR	Ø 100-125 mm	160-200 kg	305
IDG	Ø 100 mm	80 kg	306
IEP	Ø 100-300 mm	200-600 kg	304,367
IFP	Ø 125-300 mm	300-600 kg	367
IOG	Ø 100 mm	125 kg	306
ITB	Ø 125-250 mm	500-1000 kg	373
ITP	Ø 100-250 mm	300-1000 kg	304,368,382
JFC	Ø 125-150 mm	150 kg	188
JYC	Ø 125-150 mm	150 kg	188
MMP	Ø 50-250 mm	200-2000 kg	372
MOP	Ø 100-400 mm	1400-7500 kg	372
PIO	Ø 75-200 mm	60-205 kg	185,297
PIP	Ø 75-150 mm	60-80 kg	186
PIR	Ø 80-200 mm	70-205 kg	297

Séries	Roue-Ø	Capacité de charge	Page catalogue
PJC	Ø 75-150 mm	75-100 kg	186
PJE	Ø 75 mm	50 kg	186
PJI	Ø 50 mm	50 kg	185
PJO	Ø 50-150 mm	50-100 kg	185,301
PJP	Ø 75-200 mm	75-100 kg	186,301
PJR	Ø 100-200 mm	80-160 kg	186,301
PNP	Ø 100-200 mm	60-100 kg	189
POI	Ø 38-50 mm	35 kg	184
POO	Ø 65-125 mm	50-200 kg	184,302
POR	Ø 80-125 mm	125-200 kg	302
POS	Ø 100-125 mm	160-200 kg	305
PPR	Ø 200-400 mm	75-200 kg	307
PQR	Ø 260-400 mm	150-200 kg	307
PVO	Ø 80-200 mm	70-205 kg	297
PVR	Ø 80-300 mm	70-295 kg	297
QOP	Ø 75 mm	40 kg	187
RK.	Ø 75-120 mm	400-900 kg	378,379
SEP	Ø 160-200 mm	450-500 kg	369
SFP	Ø 160-200 mm	450-500 kg	369
STP	Ø 250-500 mm	2200-5300 kg	370
SVP	Ø 200-645 mm	700-7830 kg	375
TOO	Ø 100-250 mm	600-1100 kg	371
TOP	Ø 65-250 mm	240-1100 kg	371,377
UAD	Ø 80-200 mm	100-500 kg	298
UAI	Ø 50 mm	50 kg	184
UAK	Ø 50 mm	50 kg	184
UAO	Ø 50 mm	50 kg	184
UAP	Ø 50-200 mm	40-500 kg	187,298,371
UAR	Ø 80-200 mm	100-500 kg	189,298
UEP	Ø 100-200 mm	160-400 kg	299
UER	Ø 100-200 mm	160-400 kg	299
UFP	Ø 100-200 mm	160-400 kg	300
UFR	Ø 100-200 mm	160-400 kg	299,300

Séries	Roue-Ø	Capacité de charge	Page catalogue
UFX	Ø 100-200 mm	160-400 kg	300
UOO	Ø 50-200 mm	55-800 kg	184,303
UOP	Ø 100-200 mm	250-900 kg	303
UOR	Ø 80-200 mm	200-400 kg	303
UOT	Ø 100-125 mm	250-300 kg	305
UVH	Ø 80 mm	100 kg	296
WOG	Ø 75 mm	50 kg	185
XSC	Ø 100-150 mm	150-160 kg	187
XSP	Ø 100-200 mm	150-160 kg	187
YGO	Ø 50-125 mm	50-100 kg	185

Système de codification

Une recherche rapide et efficace

Pour simplifier la selection d'articles, profitez d'un système de codification reprenant toutes les caractéristiques des produits.

Comment lire notre codification

Notre système de codification basé sur une structure logique vous permet d'identifier rapidement vos roulettes.

La désignation se compose en trois parties, reprenant chacune l'un des composants de la roulette.

Chape				Roue				Fixation		
3	4	7	0	U	O	T	125	P 62	-	105×85
Matière	Forme de la chape	Pivots	Type de roulette	Corps de roue	Bandage	Moyeu	Diamètre de la roue en mm	Type de fixation		Dimensions de la fixation en mm

Exemple:

3470 UOT 125 P62-105x85

Chape

3 Chape:
Acier embouti

4 Chape:
Galbe

7 Pivot:
2 chemins de billes

0 Type de roulette:
Roulette pivotante

Fixation

P 62 Type de fixation:
Platine rectangulaire

105×85 Dimensions de la fixation:
105x85 mm

Roue

U Corps de roue:
Polyamide

O Bandage:
Identique au corps de roue

T Moyeu:
Roulement à billes de précision
avec anneau amortisseur

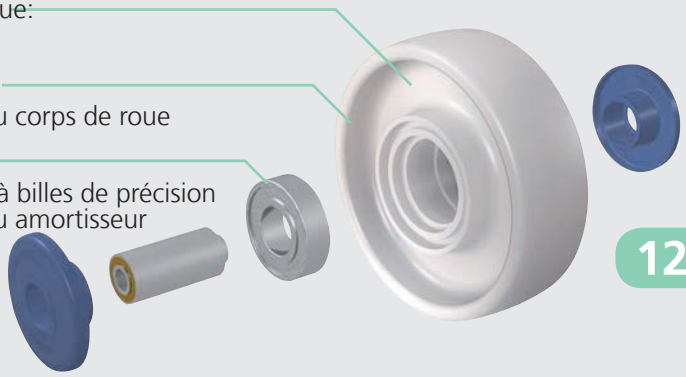

125 Diamètre de la roue:
125 mm

Base de données

Clé de la désignation

Chape

Matière	Forme de la chape	Pivots	Type de roulette
0 Fil ou profil métallique	0 Capotée	0 Tige fixe	0 Roulette pivotante
1 Tôle légère	1 Anguleux	1 Simple rangée de billes, rivetée	1 Blocage directionnel
2 Tôle moyenne	2 Droite	2 Tige pivotante	2 Double blocage antérieur
3 Tôle lourde	3 Elancée	3 Simple rangée de billes	3 Roue auto-blocante
4 Tôle forte charge	4 Galbe	4 Roulement à billes de précision	4 Blocage centralisé 3 fonctions
5 Polyamide	5 Roulette jumelée, capotée avec dôme	5 Pivot en butée et roulements coniques	5 Blocage de roue
6 Zamac/Alu	6 Galbée, renforcée	6 Double rangée de billes sans pivot	6 Blocage centralisé 2 fonctions
7 Acier inoxydable pour roulettes	7 Avec ressort	7 2 chemins de billes	7 Double blocage suiveur
8 Acier inoxydable pour roulettes industrielles	8 Fonction spéciale	8 2 chemins de billes, parties métalliques renforcées ou inoxydables pour les roulettes design	8 Roulette fixe
9 Acier mécano-soudé	9 Roulette jumelée	9 Divers pour roulettes fixes	9 Fonction spéciale
A Polypropylène	A Roulette jumelée capotée	A	A
B Polyacétal	B	B	B Roulette pivotante avec double blocage et rappel de direction automatique.
C	C	C	C Blocage combiné
D	D	D	D Frein homme mort
S	S	S	S Roulette pivotante avec rappel de direction

Roue

Corps de roue	Bandage	Moyeu
A	A PUR polyuréthane injecté	A Moyeu lisse
B Fibre haute température	B PVC injecté	B Moyeu claveté
C Polyuréthane coulé	C PUR polyuréthane, coulé	C Roulement à billes de précision inox
D Tôle rivetée	D Silicone souple, haute température	D Roulement rouleaux inox
E Acier	E Caoutchouc élastique noir, vulcanisé	E roulement sur cône à billes inox
F Fonte	F Caoutchouc élastique non tachant, vulcanisé	F Roue à flasque
G Roue asymétrique	G Caoutchouc thermoplastique,	G Auto-lubrifiant
H Roue bi-composant anti-vibration	H Antistatique	H Moyeu lisse avec pare-fils
I Aluminium	I Caoutchouc non tachant	I Moyeu lisse sans pare-fils ni entretoise
J Zamac	J Caoutchouc injecté	J Roulement rouleaux avec pare-fils
K	K PP-soft	K Roulements coniques
L Bois	L Caoutchouc, bandage jaune	L Roulement rouleaux avec entretoise métal
M Polyamide PA, exécution super renforcée	M Double flasque pour tapis roulants	M Moyeu lisse, entretoise inox
N Acier inoxyadble, Nirosta	N Mousse de polyuréthane	N Roue à nez
O	O Identique au corps de roue	O Moyeu lisse sans pare-fils
P Polypropylène PP	P Pneumatique, profil ligné	P Roulement à billes de précision
Q Polyuréthane injecté	Q Pneumatique, profil pavé	Q Roulement rouleaux coniques
R	R	R Roulement rouleaux sans entretoise ni pare-fils
S Tôle lourde	S Polyuréthane PU injecté, conductrice	S Roulement rouleaux avec anneau
T Polyamide PA, renforcé	T Polyuréthane PU coulé	T Roulement à billes de précision avec anneau
U Polyamide PA	U Polyamide	U Moyeu lisse avec entretoise POM
V Caoutchouc	V Caoutchouc	V
W Fibre haute température	W Caoutchouc élastique, talon dur	W
X Polyamide PA, conductrice d'électricité	X Roue pour containers à déchets	X Roulement à billes de précision protégés
Y Polypropylène PP, conductrice d'électricité	Y Caoutchouc noir, conductrice d'électricité	Y Roulement à billes de précision RS ou 2 RS
Z Roue à flasque	Z	Z Alésage brut

Fixation

Diamètre de roue

Le diamètre de la roue est indiqué en 3 chiffres (ex.: 050). Pour les roues seules, les 2 chiffres supplémentaires aprés le slash se rapporte à la largeur de bandage (Ex.: 100/30)

Type de fixation

Groupe principal	Subdivision			
R A fixer dans des tubes verticaux ou trous borgnes	R 03	Fixation expansible ronde	R 26	Trou lisse pour fixation B10
	R 05	Tige ronde	R 36	Tige pour roulette à blocage central
	R 06	Fixation ronde expansible, courte	R 40	Adaptateur plastique, carré
	R 07	Fixation nylon	R 43	Fixation expansible carrée en caoutchouc
	R 08	Douille réductrice ronde	R 46	Fixation expansible synthétique carrée, courte
	R 09	Tige moletée	R 47	Fixation expansible plastique carrée
	R 10	Tige ronde pour roulettes d'ameublement	R 48	Réducteur carré
	R 15	Tige carrée	R 50	Douille plastique avec circlips (ronde)
	R 20	Adaptateur plastique (rond)	R 75	Tige filetée, ronde
	R 21	Adaptateur zamac	R 85	Tige filetée, carrée
P A fixer avec des vis	P 10	Tige platine en U pour roulettes d'ameublement	P 62	Platine rectangulaire selon EN-R 42, 105x85 mm
	P 11	Tige platine en L pour roulettes d'ameublement	P 63	Platine rectangulaire selon EN-R 43, 137x105 mm
	P 30	Trou central	P 64	Platine rectangulaire selon EN-R 44, 175x140 mm
	P 31	Trou central, chemin de billes renforcé	P 65	Platine rectangulaire selon EN-R 45, 200x160 mm
	P 40	Platine carrée 60x60mm	P 66	Platine rectangulaire selon EN-R 46, 250x200 mm
	P 41	Platine carrée - autres dimensions	P 67	Platine avec blocage centralisé
	P 50	Platine rectangulaire 77x67 mm	P 68	Platine rectangulaire 270x250 mm
	P 51	Platine rectangulaire 95/90x70, entre-axe 75x50 mm	P 69	Platine 137x105 pour roulettes à blocage centralisé avec levier
	P 52	Platine rectangulaire 95/90x70, entre-axe américain	P 70	Platine 105x85 pour roulettes à blocage centralisé avec levier
	P 53	Platine rectangulaire 55x70 mm		
	P 54	Platine rectangulaire 55x70 mm, avec éléments de fixation	P 72	Platine verticale
			P 73	Platine triangulaire
	P 60	Platine rectangulaire - autres dimensions	P 74	Platine d'angle
	P 61	Platine rectangulaire, selon norme EN-R 41, 75x60	P 80	Platine ronde
S A fixer dans des trous taraudés ou avec des écrous	S 10	Tige filetée, selon norme DIN 1998	S 62	Vis TH passée dans l'oeil, vissée
	S 50	Vis CHC passée dans l'oeil	S 63	Vis TH, non montée
	S 51	Vis CHC passée dans l'oeil, cuvette inférieure renforcée	S 70	Tige filetée à collet hexagonal
			S 73	Tige filetée sans collet hexagonal
	S 52	Vis CHC passée dans l'oeil, vissée		
	S 53	Vis CHC, non montée	S 74	Tige filetée à collet hexagonal, rivetée
	S 59	Vis CHC, sécurisée		
	S 60	Vis TH, passée dans l'oeil	S 75	Tige filetée à collet rond, rivetée
	S 61	Vis TH, passée dans l'oeil, cuvette inférieure renforcée		
			S 80	Vis à bois
H Fixations pour meubles en bois	H 40	Douille plastique		
B Pour fixations incomplètes	B 07	Vis à filetage selon norme DIN 13 pour fixation	B 20	Tige lisse sans circlips et avec col
	B 10	Tige lisse avec circlips et col	B 21	Tige lisse sans circlips, sans col
	B 11	Tige lisse avec circlips sans col	B 30	Tige à souder
L Fixations pour montage ultérieur	L 50	Avec anneau pour fixation B10	L 51	Trou lisse pour fixation B10

Dimensions

Les dimensions sont indiquées dans l'ordre longueur, largeur et diamètre

Service

En un clin d'œil

Vous êtes certain de trouver la roulette en parfaite adéquation avec vos besoins sur notre site internet www.tente.com. Notre outil intuitif de sélection de produits vous permettra de trouver très rapidement et aisément ce qui vous convient. Des informations détaillées, des données techniques, et des dessins techniques peuvent aussi être visualisés directement en ligne.

ET tout cela dans plus de 30 langues.

Un service de téléchargement CAD pratique

Pour la plupart de nos produits, vous pouvez utiliser notre service CAD sur notre site internet afin de réaliser vos propres fichiers de construction. Pour ce faire, cliquez simplement sur le lien CAD de chaque produit.

Selon la disponibilité, vous aurez le choix entre différents formats de fichiers 3D.

- 3D Studio MAX
- Allplan 2008
- AutoCAD
- Aveva Marine (PDMS)
- Caddy++
- Cadkey CDL
- Catia
- CIP
- DWF
- DWG
- DXF
- HP ME 10
- HPGL
- I-DEAS
- IGES
- Intergraph EMS
- Inventor
- JT
- Mechanical Desktop
- Medusa
- MegaCAD
- Metafile
- Microstation (DGN)
- Parasolid
- PDF 3D
- PRO-Desktop
- Pro/E Wildfire
- SAT
- SolidEdge
- SolidWorks
- STEP
- STL
- SVG
- Think3
- U3D (universal 3d)
- Unigraphics NX
- VRML
- VX (Varimetrix)
- XGL

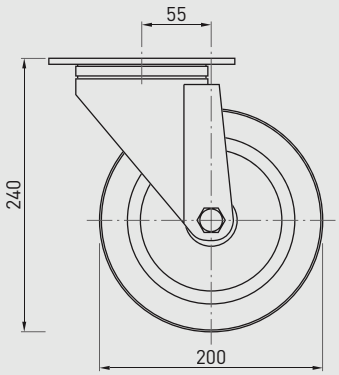
55
240
200



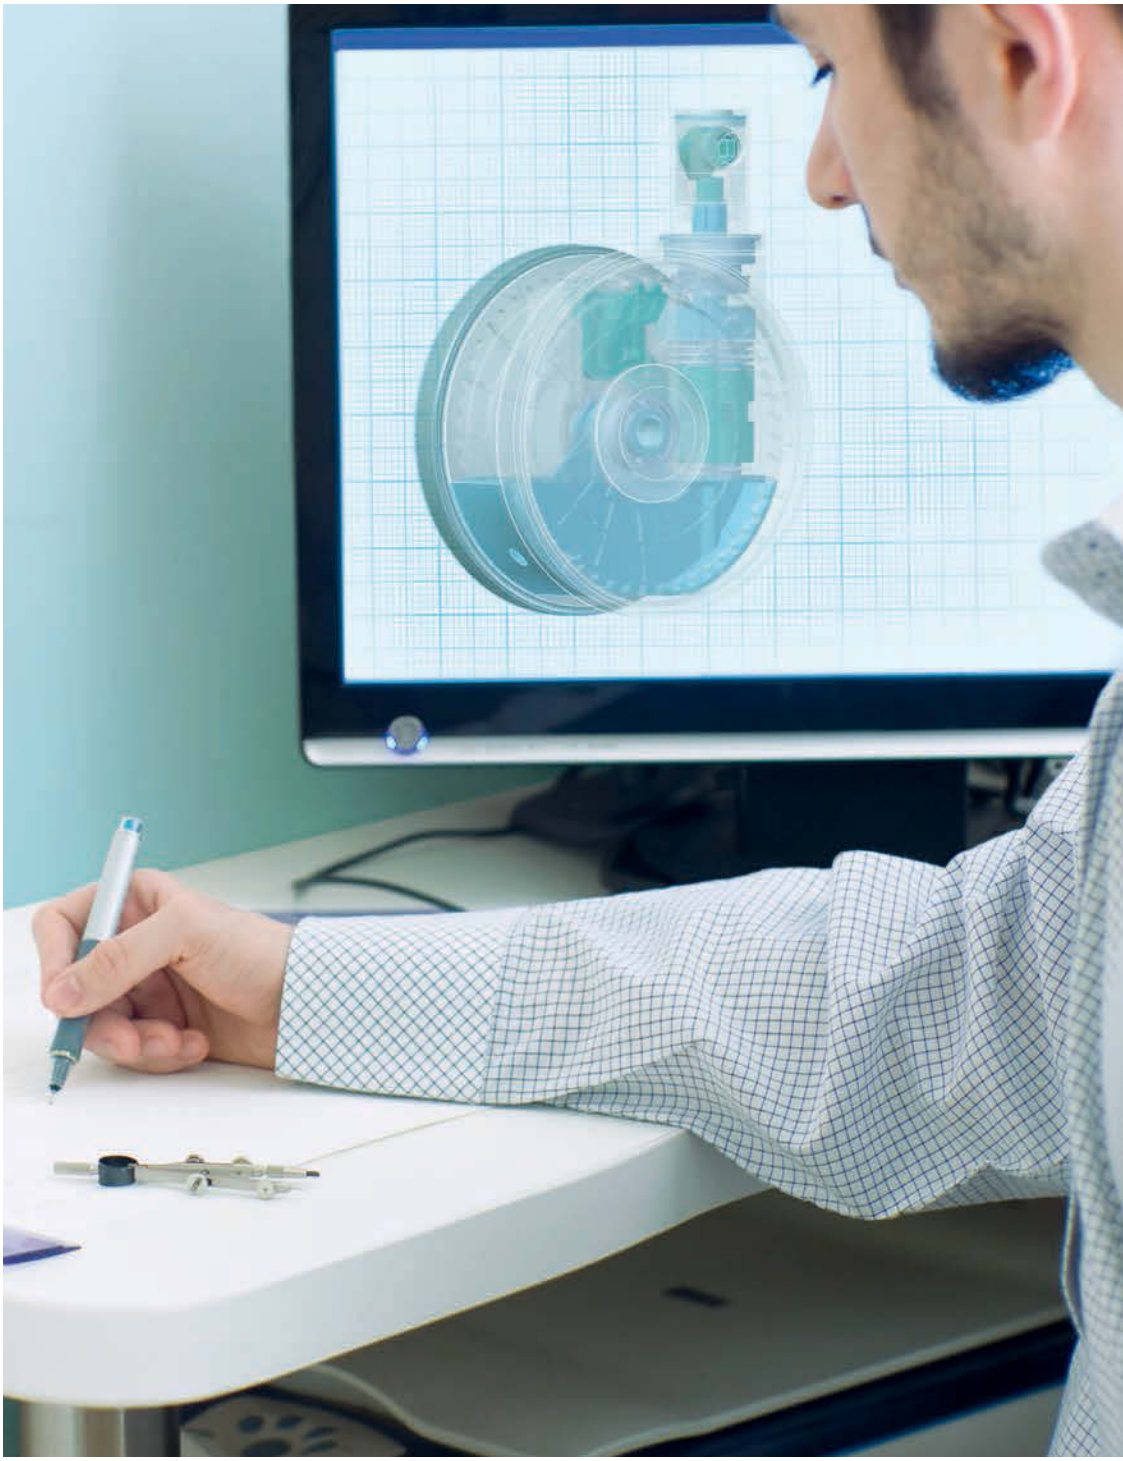

Large choix de roulettes.

La philosophie TENTE met le monde en mouvement.

Notre ouverture de Wermelskirchen au monde entier, a été un processus continu au cours des décennies. Aujourd'hui TENTE est un groupe reconnu, opérant dans le monde entier avec plus de 10 000 salariés à travers les 5 continents. Comme une entreprise familiale indépendante, nous avons perpétuellement développé la gamme de nos produits, les techniques de production et les installations avec succès, et nous sommes ouverts au monde avec succès depuis nos fondements en 1923.

Perspectives futures

Nous produisons et nous développons sur le marché international tout en conservant notre expertise pour répondre aux exigences de nos clients. Aujourd'hui nos équipes conçoivent les roulettes de demain et de cette manière, construisent l'avenir.

Une conception et un planning bien pensés, une forte exigence qualité des matériaux, compatibles au respect de l'environnement et l'utilisation des derniers procédés de fabrication sont le résultat d'une équipe d'experts motivés. Nous sommes heureux de relever n'importe quel challenge que les clients nous apportent - pour maintenant ou le futur.

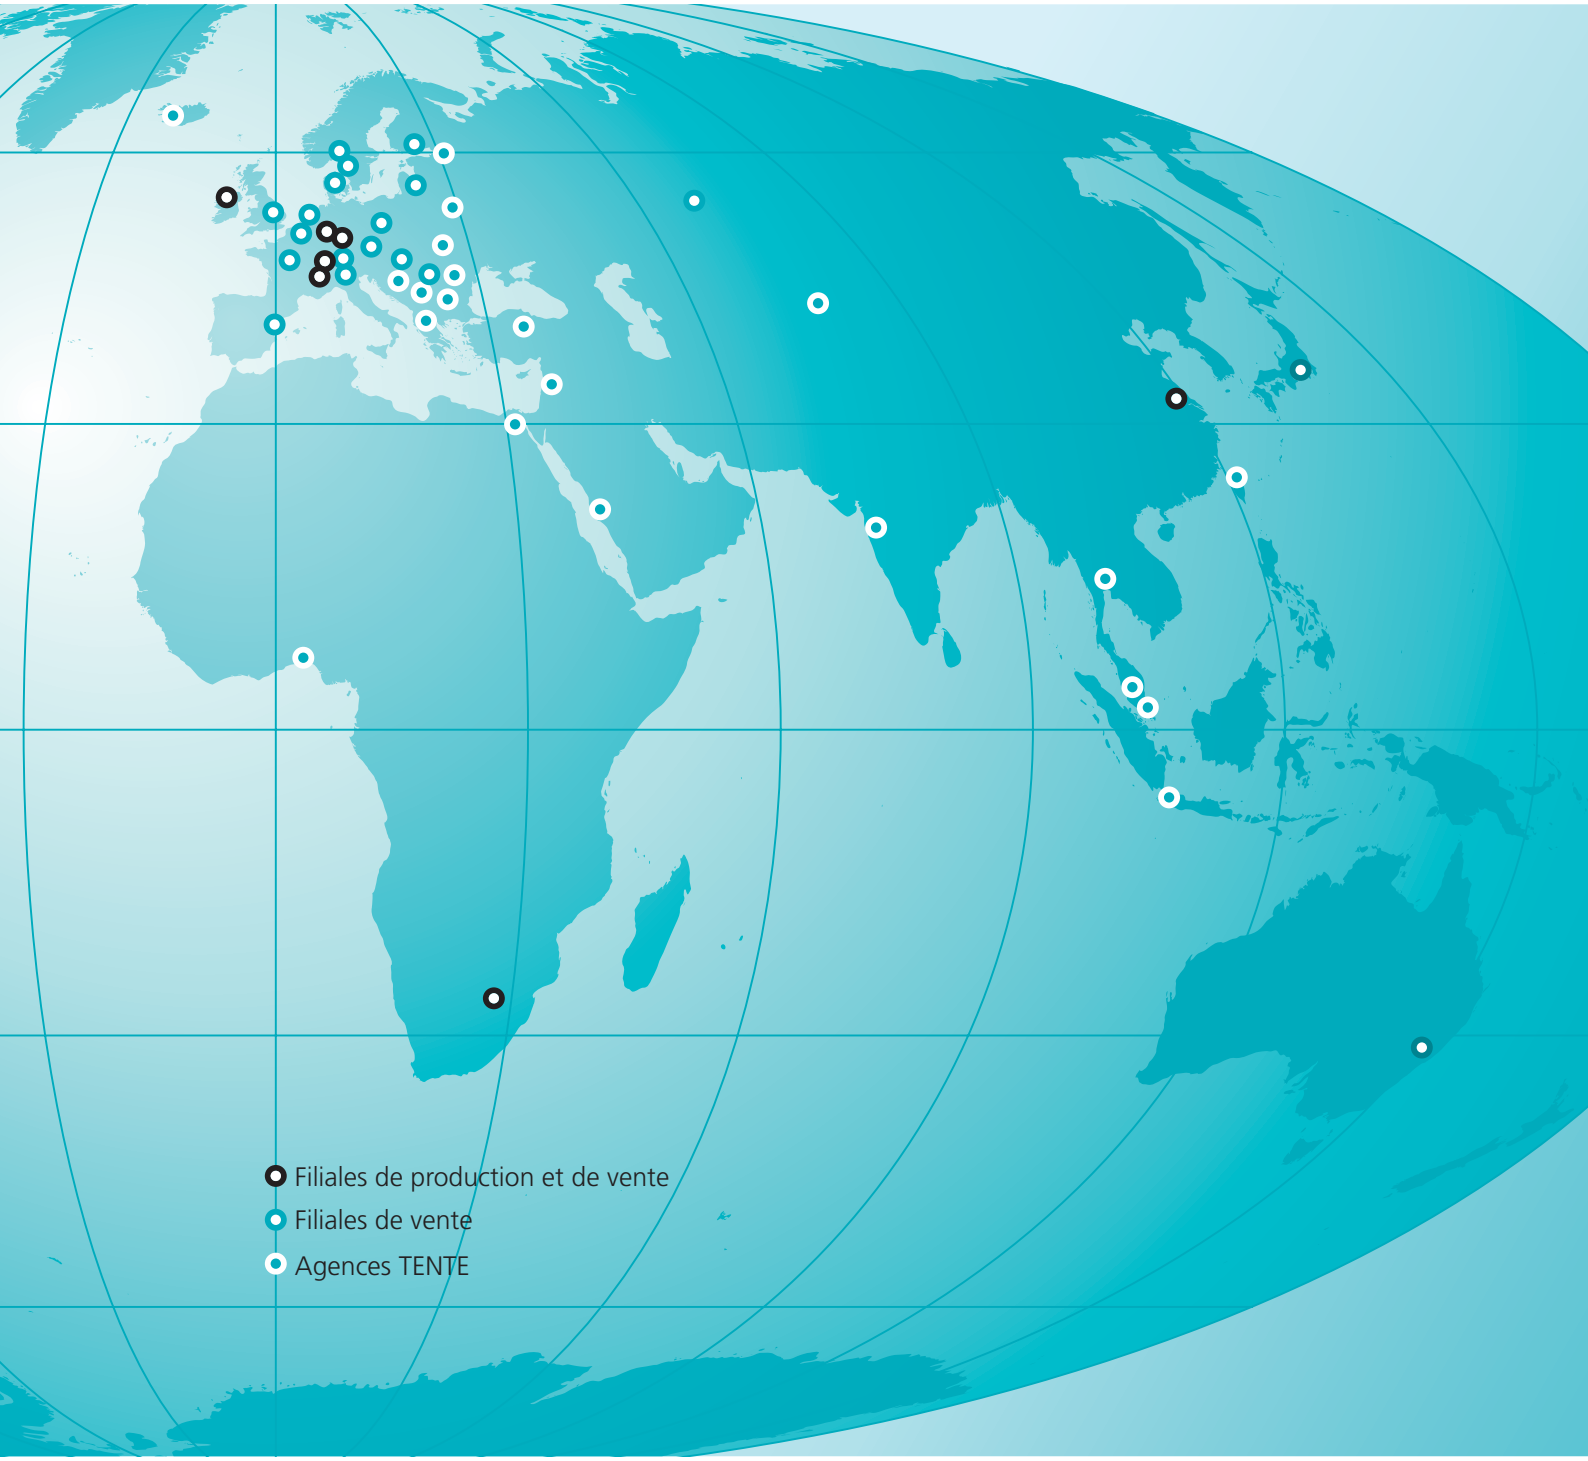

Notre mission

La mobilité est essentielle pour notre société moderne et ses individus. TENTE contribue à l'amélioration des conditions de vie et de travail de chacun. Nous proposons des roues et roulettes fiables en concordance avec tous les processus, systèmes et solutions.

Better Mobility. Better Life.

Notre vision

Notre objectif est d'être connu dans le monde entier comme la meilleure source de roues et roulettes de qualité, et de solutions de mobilité.

Toujours pionnier

La gamme des services TENTE : Une approche convaincante, des résultats remarquables

En tant que fournisseur intersectoriel, nous créons des solutions de mobilité diverses : pour chaque produit, chaque exigence, et répondant aux normes qualité. Nous soutenons les nouvelles idées de nos clients avec enthousiasme – du premier croquis de la production au marketing. La sécurité et la protection de l'environnement sont nos priorités. En effet, TENTE teste tous ses produits selon les normes DIN EN ISO ISO 9001, certifié en 2008 et 14001 en 2009.

Les experts dans ce secteur se réfèrent à nous comme les champions de la roulette de lit d'hôpital. Une gratitude qui nous stimule pour le tour suivant…

* Prof. Hermann Simon: „Hidden Champions – Aufbruch nach Globalia"

Intelligemment dessinées

Dans l'équipe de conception de TENTE, chaque membre tient son rôle. Un haut niveau d'expertise, de conseil et une méthode de travail orientée solution nous conduit au succès – tant pour les produits standard que spécifiques.

Une production saine

Nos installations de production internationales sont efficaces, et répondent aux plus hautes exigences de sécurité– tant pour des commandes en vracs, que pour des productions exclusives pour les plus petites quantités.

Solutions individuelles

Nous sommes enchantés d'offrir une large palette de services à nos clients et les soutenons dans la mise en œuvre de leurs idées pour des produits sur mesure – le tout avec un seul partenaire.

La roulette en avant

TENTE moteur de l'innovation

De la première roulette en bois manufacturée dans notre usine en 1923 à la roulette électronique e-lock, beaucoup de choses ont changé- mais en aucun cas notre esprit pionner et enthousiasme pour l'innovation et notre vision de mettre le monde en mouvement restant nos motivations. Aujourd'hui, nous pouvons regarder notre catalogue avec une large gamme de produits et constater que la roue ne s'arrête jamais...

1950, 1975 et maintenant INTEGRAL 2044
Les roulettes de lits hospitaliers peuvent véritablement se vanter de leur évolution. Depuis 1950 à nos jours, nos ingénieurs les ont continuellement développées. Les résultats sont probants et aboutissent même à des récompenses internationales sur leur design fonctionnel.

Séries 2470
La série classique parmi notre gamme produits. En tant que que roulette par excellence, nous la retrouvons sur tous types d'applications.

LINEA
Une roulette doublement ingénieuse combinant très haute qualité avec design exclusif. Parmi les roulettes, elle se démarque et brille aussi bien sous des équipements mécaniques que sous le mobilier de maison ou de bureau.

LINEA e-lock
Une marche dans la bonne direction pour les lits d'hôpitaux: LINEA e-lock inclut un moteur intégré contrôlant le système de blocage et qui peut être électroniquement activé au lieu d'être enclenché mécaniquement.

LEVINA access
Une roulette facile à bloquer grâce une pédale ronde accessible de tous les côtés et actionnable par une simple pression pour bloquer et débloquer, comparable au principe du stylo billes.

Séries 3470
A la pointe de la technologie: chez TENTE, même nos roulettes standard et universelles, pour tous types de chariots, sont continuellement redessinées et produites avec les meilleures pratiques afin de répondre à vos exigences.



Roulette forte charge 12T
Notre pseudonyme GOLIATH: nous surmontons les challenges, même les plus audacieux. Si besoin, nous pouvons fournir des roulettes forte charge TENTE capables de supporter des charges allant jusqu'à 12 tonnes.

E-Drive
De l'idée à l'action: une roulette rendant les imposants lits d'hôpitaux ou chariots trolleys plus légers et plus faciles à déplacer. E-Drive avec un moteur intégré et un boitier de contrôle externe.

Design
Ergonomiques et parfaitement dessinées: les roulettes TENTE font appel à des experts en design et remportent les prix les plus prestigieux récompensant design et qualité: Federal Product Design Award, German Designer Club, Industrial Forum Design et le fameux International Red Dot Design Award.

La mobilité à l'infini

TENTE poursuit un seul objectif: le monde en mouvement.

Pour cette philosophie de groupe, nous combinons à la fois notre démarche qualité et la recherche d'idées innovantes autour de la roulette. Ainsi TENTE fabrique plus que des roues et roulettes de premier choix: notre équipe assure la mobilité et facilite la vie de ses clients. Une large expérience, un design visionnaire et un sens du service satisfont notre clientèle dans le monde entier. C'est l'expérience TENTE.

Une solution complète

Chez TENTE, la qualité commence avec la sélection des meilleures matières premières et continue avec des processus de fabrication innovants et avec différents niveaux de contrôle qualité. Nous testons aussi tous nos

produits selon les normes (DIN, EN et ISO) avec de plus fortes exigences définies par TENTE. Il en résulte des produits robustes, fiables, inscrits dans la longévité et avec un design fonctionnel, qui a déjà séduit nos clients dans plus de 100 pays différents.

Une bonne ergonomie

Une des principales qualités des roulettes TENTE est leur apparence incomparable. Nous accordons beaucoup d'importance à leur ergonomie liée à une esthétique futuriste - déjà approuvée comme le signalent les nombreux prix design remportés par TENTE.

Solide et flexible

Une mobilité fiable nécessite plus qu'une fabrication traditionnellement basée sur des matériaux de première qualité. En étant orientée clients, TENTE offre un service qui vous aide à trouver rapidement et avec efficacité la bonne roulette pour tous usages.

Tous en mouvement

Chaque membre de l'équipe TENTE s'engage chaque jour aux 4 coins du monde. Que ce soit par téléphone, e-mail ou une visite sur site: un simple contact vous permet de définir des processus efficaces et des solutions orientées clients.

Nos coordonnées figurent à la fin du catalogue ou bien sur le site www.tente.com

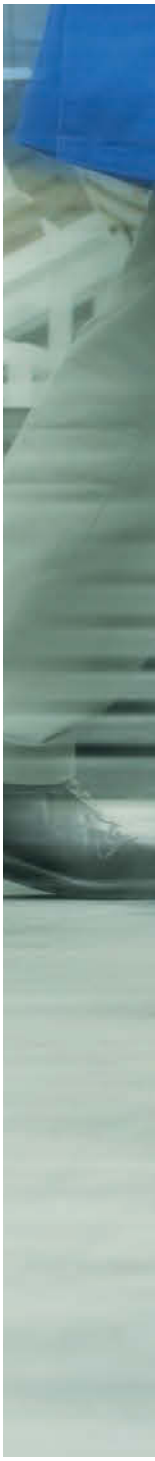

TENTE: The World in Motion.

Fort caractère

Les matériaux déterminent les caractéristiques

Aucun matériau utilisé pour une roulette ne saurait répondre à toutes les sollicitations de la même manière. Les deux graphiques ci-contre montrent pourquoi il en est ainsi avec l'exemple des roulettes pour la collectivité et la manutention.

Ils résument certains résultats de tests de qualité TENTE et présentent les interactions des propriétés des matériaux.

Exemple: une roulette en polyuréthane dur (bleu foncé) dispose d'une capacité de charge élevée, d'une faible résistance au roulement et au pivotement et pratiquement d'aucun risque d'abrasion – donc des caractéristiques idéales.

Cependant, sa dureté relative fait qu'elle exerce la pression de surface la plus élevée de tous les matériaux des roulettes examinées.

Les différences des quatre matériaux des roulettes pour la

manutention (graphique du bas) sont encore plus importantes. Les propriétés du polyamide (Vert foncé) et du bandage caoutchouc (gris) diffèrent dans tous leurs paramètres.

Celui qui peut renoncer à une basse pression de surface utilisera de préférence du polyamide, bien qu'il doive accepter des bruits de déplacement et des vibrations plus importants. Pour toute capacité de charge plus faible, le polyuréthane (Vert moyen) est une bonne alternative en raison de sa faible pression de surface. D'autres facteurs, en dehors des interactions présentées dans ce contexte, jouent un rôle important. Les caractéristiques et différences vous sont données plus loin dans ce catalogue.

Roulettes institutionnelles

Test avec une roulette de type 2470 diamètre 125mm

- Caoutchouc
- Caoutchouc injecté
- Polyuréthane

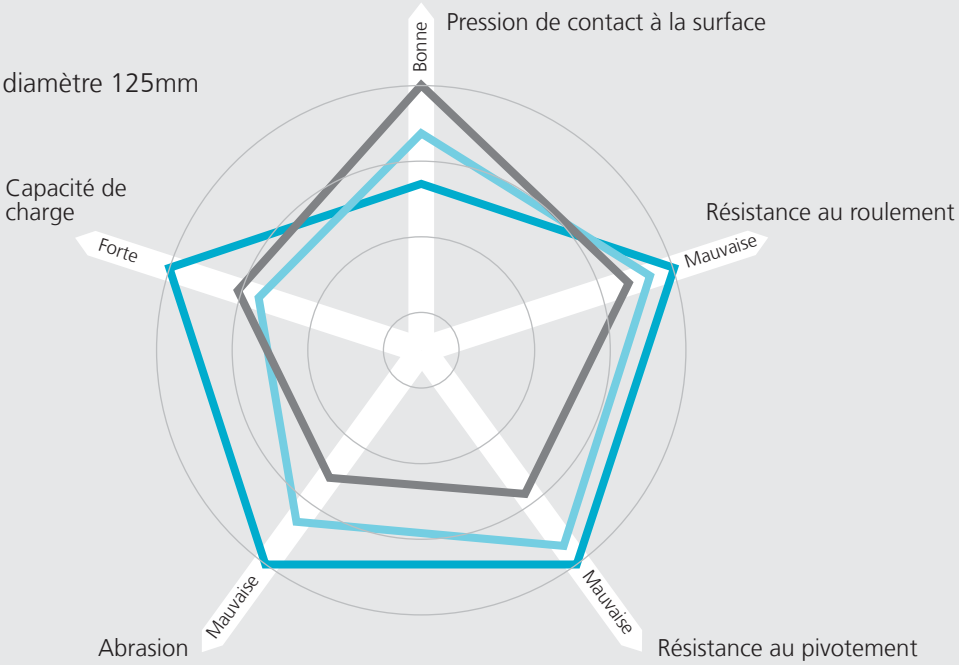

Roulettes industrielles

Test avec une roulette de type 3470 diamètre 200mm

- Caoutchouc
- Caoutchouc élastique
- Polyuréthane
- Polyamide

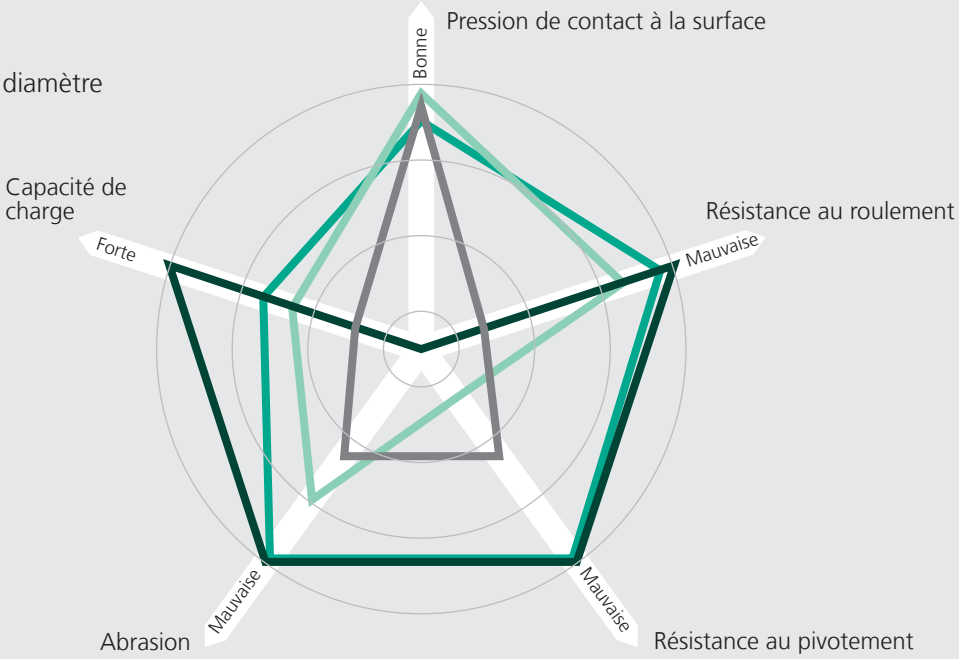

Facteurs indicatifs

Selection de critères

Capacité de charge:
Une roulette doit toujours être en contact ferme avec le sol. Mais ceci n'est que pure théorie. Sur des surfaces accidentées, au niveau des seuils de portes, des gouttières ou des nids de poules, les roulettes perdent brièvement leur contact au sol. Elles doivent subitement résister à une surcharge où seules trois des quatre roulettes sont en contact et supportent toute la charge. Cette hypothèse est à prendre en considération pour le calcul de la capacité de charge. La formule ci-après tient compte des réserves de sécurité requises:
Poids de l'appareil + charge, divisés par trois. Toutes les capacités figurant dans ce catalogue ont été déterminées selon les normes de EN 12528 à 12533 sous sollicitation dynamique. Des indications complémentaires quant à la capacité de charge vous sont données sur notre site Internet:
www.tente.com.

Résistance au roulement et au pivotement:
La force à engager pour faire avancer ou pour diriger un appareil doit toujours surmonter une certaine résistance. Le niveau de résistance dépend de nombreux facteurs: de la charge, du diamètre de la roue, du matériau et de la forme du bandage, du déport de la roulette, de la nature et de la taille du moyeu, sans oublier le type de sol sur lequel la roulette doit rouler. Le choix de la roulette la mieux appropriée repose donc sur une adaptation consciencieuse de tous ces paramètres.
Nos agents se feront un plaisir de trouver la combinaison la plus appropriée à votre application spécifique.

Propriétés d'amortissement et bruits de déplacement:
A sol dur – roue souple et à sol souple – roue dure. Cette règle générale et simpliste peut servir à l'adaptation de la roulette selon le sol. Une roue dure transmet des chocs, causés par les irrégularités du sol, directement à la charge transportée. Des bruits de déplacement désagréables peuvent apparaître. Les roulettes TENTE avec des bandages en caoutchouc élastiques ou en polyuréthane sont d'une aide précieuse dans de tels cas. Grâce à la roue hybride (HUR) composée d'un bandage en polyamide et d'un anneau en caoutchouc élastique, nous pouvons vous proposer une roue dure à atténuation des bruits de déplacement.

Pression de la surface:
De nombreux bureaux et pièces sont équipés de revêtements de sol fragile (par exemple bois). Chaque sol ne peut supporter qu'une certaine charge maximale par mm2. Il est donc très important, dans ce contexte, d'apporter une attention particulière au bandage de la roulette. En cas de doute, TENTE peut effectuer des mesures fiables sur des bancs de test modernes. Demandez-

nous conseil!

Résistance thermique:
Du climat arctique d'un entrepôt réfrigéré jusqu'aux températures des fours d'une boulangerie – la gamme TENTE offre une solution optimale à toute exigence. Les détails concernant la résistance thermique de nos produits figurent dans ce catalogue, mais pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter notre site Internet www.tente.com ou notre agent TENTE le plus proche.

Coloration de contact:
Les traînées sombres laissées par les roulettes en caoutchouc sur des sols clairs après une immobilisation prolongée sont appelées colorations de contact. Un problème désagréable que les ingénieurs de TENTE ont examiné et résolu en étroite collaboration avec les fabricants de revêtements de sol et les fabricants de caoutchouc. Ainsi, tous les bandages gris et antistatiques des roulettes TENTE sont dorénavant non tâchant. Les nettoyants agressifs et les sols naturels non traités peuvent cependant générer un risque de coloration de contact. Contactez-nous ou contactez votre agent en cas de doute!

Farinage/abrasion:
Le farinage est l'abrasion mécanique des roulettes sous charge. Le farinage est un phénomène inévitable – notamment pour les caoutchoucs élastiques – mais auquel on peut facilement remédier à l'aide de simples règles. L'intensité L'abrasion dépend de la qualité du caoutchouc utilisé pour la roue.

Stabilité chimique:
Dans de nombreux cas, la résistance des matériaux doit répondre à des exigences précises. Un tableau de référence est consultable dans ce catalogue.

Effets des conditions climatiques
Les conditions climatiques sont aussi à prendre en compte dans la définition des matériaux. Selon les variations de températures et fluctuations du taux d'humidité doit correspondre le bon traitement de surface de tous les composants acier. Pour les usages plus contraignants, il existe aussi la possibilité de s'orienter vers l'acier inoxydable.

Lavable
Quelque-que soit l'environnement, il ya souvent besoin de laver les roulettes. Les matières sélectionnées, synthétiques ou acier inoxydable sont étudiées pour supporter différentes conditions de lavage.

Conductibilité:
Vous connaissez cet effet:
un matériau non conductible, par exemple un plastique, s'est chargé d'électricité par friction et la tension ainsi créée déclenche une légère décharge au premier contact. Ceci se présente souvent en touchant la portière d'une voiture. Ce qui n'est que désagréable dans certains cas peut avoir de lourdes conséquences dans d'autres. Les roulettes antistatiques TENTE protègent des décharges électriques par une résistance de détournement d'au moins 10000 ohms. Nous assumons cette garantie par un contrôle qualité efficace à 100 % en soumettant chaque roulette à un voltage direct de 500 volts avant sa commercialisation.

Information aux utilisateurs:
Merci de porter une attention particulière a notre "information aux utilisateurs". Vous trouverez cette "information aux utilisateurs" en fin de catalogue, sur notre site Internet ou vous pouvez nous la demander. Veuillez informer vos clients concernant cette "information aux utilisateurs". Tous les produits et versions sont conformes aux normes Européennes pour les roues et roulettes. Exception: Séries 1670, 1470 et 3370. Des réalisations spécifiques pour les clients peuvent ne pas être conformes aux exigences définies dans les normes.

Contact permanent

Résistance aux produits chimiques

Plus vous disposez de précisions quant aux conditions environnementales d'utilisation pour vos roulettes, mieux vous pourrez les adapter à leur application respective.

Ainsi, vous pouvez protéger les roulettes contre les risques d'une usure prématurée due à la corrosion, aux modifications de la surface, aux pertes de dureté et de structure ou aux lubrifiants.

Une harmonisation consciencieuse des composants garantit une longévité maximale.

Nous vous recommandons de bien vérifier les substances chimiques et les autres conditions du site d'implantation. La réaction des matériaux dépend également d'autres facteurs, par exemple de la durée du contact et de la concentration des substances agressives ainsi que de l'humidité de l'air et de la température.

Les valeurs figurant dans le tableau ci-après sont uniquement données à titre indicatif et ne sauraient s'appliquer à des mélanges de produits chimiques.

Veuillez nous contacter en cas de doute.

++ Résistant

\+ Résistant sous condi-

= Non résistant

Substance	Concentration	Caoutchouc	Polyamide	Polyuréthane	Polypropylène
Acetaldehyde	40%	+	+	=	+
Acetic acid	30%	=	++	=	++
Acetone		++	++	=	+
Acetylene		++	++	++	
Acrylic acid			=	=	
Alkyl alcohol		++	+	=	
Alkyl benzol			++		
Aluminium acetate			++		
Amines, aliphatic			++		
Amino acid mixtures			++		
Ammonia, fluid	20%	++	++	=	++
Ammonium carbonate		++		=	
Ammonium Hydra oxide				=	
Ammonium nitrate		+		++	++
Ammonium rhodanide			++		
Ammonium salt			++		++
Ammonium sulphate		+		++	++
Ammonium thiocyanate			++		
Amyl acetate		++	++	=	++
Amyl alcohol		++	++	+	++
Anilin		=	+	=	++
Antrachinon, 85%C			++		
Apple acid			++	+	++[2)]
Aqua regia		=	=	=	=
Barium salts		++	+	++	++
Beer		++	++	++	
Bitumen		=	++	++	
Bluestone		+	+	++	++
Boracic acid, diluted	10%	++	+	++	+
Borax		++		++	
Bromine		=	=	=	=
Butane		=	++	++	
Butter		=	++	++	
Calcium salts				+	++
Carbolineum		=	++	=	
Carbon monoxide, hot			++	=	
Carbon tetrachloride		=	++	=	
Carbonic acid				++	
Casein			++		
Castor oil				++	
Caustic potash				=	

Substance	Concentration	Caoutchouc	Polyamide	Polyuréthane	Polypropylène
Caustic soda				=	
Chlorethene, 80°C			++		
Chlorine, chlorine water		=	=	=	=
Chomic acid, diluted	10%	=	+	+	=
Citric acid, diluted	10%	++	++		
Citrus oils			++		
Cobalt salts, diluted	20%		+		
Coconut oil		=	++	++	
Copper chloride		++		++	
Copper salts, diluted	10%		=	++	
Cotton crop oil				++	
Cresols			=	++	
Cyclohexanol		+	++	+	
Descale, diluted	10%		++		
Dichlor butylen		=		=	
Dichlorobenzene		=	++	=	=
Dimethyl anilin				=	
Dimethyl ether		+	++	++	++
Dimethyl fomamide		+	++	=	++[1]
Ethanol amine				=	
Ether			++	++	
Ethyl acetate		+	++	=	
Ethyl alcohol		++	+	++	++
Ethylene				++	
Fatty acids			++	++	
Flue gas				=	
Fluorine		=	=	=	=
Formaldehyde	30%	++	++	+	++
Formamide, pure		++	++	+	
Formic acid	10%	+	=	=	++[2]
Furfural			++	=	
Gasoline, Petrol aether		=	++	++	=
Gelatine				++	
Glacial acetic acid		+		=	++
Glucose		++		++	
Glue				++	
Glycerin		++	++	++	++
Glycol		++	+	+	++
Hexane		=	++	++	
Hydraulics liquids		=	++	=	++
Hydrochloric acid, liquid	30%	+	=	=	++

Substance	Concentration	Caoutchouc	Polyamide	Polyuréthane	Polypropylène
Ink, fanfares		++	++	++	
Iron dichloride, angry	10%	+	=	+	++[1]
Iron sulphate				++	
Iso propyl aether		++		++	
Iso propyl chloride		=		=	
Lactic acid		=	=	=	++
Lead acetate, diluted	10%	+	++	++	=
Lead nitrate		++		++	
Litter salt (-solutions)			++		
Magnesium, liquid	10%		++	++	++
Manganic salts	10%		+		
Mercuric chloride			=	++	++
Mercury		++	++	++	++
Methyl ethyl ketone		=	++	=	++
Methylated alcohol		+	+	++	++
Methylene chloride		=	=	=	
Methylpyrolidon				=	
Milk		++	++	++	
Mineral oil		=	++	++	
Mono bromine benzol		=		=	
Mortars, cement, lime		++	++		
Mustard				++	
Naphthalene (Kristallin)		=	++	=	++
Nickel chloride, liquid	10%	++	+	++	
Nickel salts, liquid	10%		+	++	
Nickel sulphate, liquid	10%	+	+	++	
Oil of turpentine		=	++	+	=
Oleic acid		=	++	++	
Oxalic acid, liquid	10%		+		++
Ozone		=	+	++	
Palmitic acid		=	++	=	
Paraffin		=	++	++	
Phenyl benzol		=		=	
Phenyl sulphuric ehter		=		++	
Phosphoric acid	10%	+	=		++
Potassium chloride	10%	+	++	++	++[1]
Potassium cyanide				+	
Potassium hydra oxide			++	=	++
Potassium sulphate		++		++	++
Propane		=	++	++	
Propanol				+	

Substance	Concentration	Caoutchouc	Polyamide	Polyuréthane	Polypropylène
Rare gas			++		
Salt, diluted	10%	+	=	++	++[1]
Sea water		++	++	+	
Silver nitrate		+		++	++
Slide ethylene glycol		++	++	++	
Soda ash, liquid	10%		++	=	++
Soda solution, liquid	10%	++	++		
Sodium cyanide, diluted	10%		++	=	
Sodium hydra oxide, liquid				=	++
Sodium nitrate, liquid	10%	++	++	++	++
Sodium phosphate	10%	++	++	++	++
Sodium silicate, liquid	10%	++	++	+	
Sodium sulphate, liquid	10%	++	++	++	
Sodium sulphide, liquid	10%	+	++	+	
Sodium thiosulphate, liquid	10%	++	++	+	
Spruce pin oil		=		++	
Stearic acid		=	++	=	
Sulfurous acid		+	+	=	++
Tannin acid	10%	++			
Tartaric, liquid	10%	++	++	+	
Tincture of iodine		++	=	=	++
Trichlor ethylen		=	+	=	=
Tuluol		=	++	=	=
Uranic fluorides			=		
Uric acid, diluted	10%	++	++		
Urine		++	++		
Vaseline			++		++[2]
Vegetable oils		=	++	++	
Washing lyes, 80°C		++	++		
Waste water			++	+	
Water to 80°C		+	++	=	
Water, cold		++	++	++	
Wax, 80°C			++		
Xylene		=	++	=	=
Zinc chloride, liquid	10%	++	+	=	++
Zinc rhodanide	30%		=		

Ce tableau n'est juridiquement pas contraignant.

Savoir-faire

Bonne maniabilité

Le moyeu: composant primordial et garant de la qualité

Une roulette sans un moyeu de première qualité ne possède aucune valeur. C'est aussi pour cette raison que nous vous recommandons de choisir le moyeu le plus adapté à votre application et qui dispose donc des réserves de sécurité nécessaires.

En plus du bandage, du diamètre de la roue et du pivot, c'est

essentiellement le moyeu qui décide des propriétés de roulement et de la qualité de la roulette.

Mais chaque application met ses propres exigences au premier plan: les roulettes de meubles sont soumises à d'autres sollicitations que celles des entreprises, elles diffèrent sensiblement pour les containers à déchets et les lits hospitaliers.

De même, les roulettes des chariots libre-service doivent disposer d'autres propriétés que les roulettes pour chargements lourds.

Raison de plus pour TENTE de proposer une solution correcte à chaque application grâce à un moyeu de roue optimal.

En dehors des quatre types de moyeux standard, d'autres variantes sont disponibles pour répondre à des exigences spécifiques.

Décrivez-nous votre application et nous vous indiquerons le moyeu le plus approprié.

Moyeu lisse

Le moyeu lisse est le plus simple: insensible aux chocs, il ne nécessite pas d'entretien et peut être inoxydable. Ce type de moyeu convient sur des appareils se déplaçant à basse vitesse sur de courtes distances.

Roulement rouleaux

Ce type de moyeu robuste et insensible aux chocs s'emploie, essentiellement pour les roulettes de manutention. Il se distingue par une résistance au roulement relativement faible et une capacité de charge importante. La vitesse de déplacement des roues à roulements rouleaux ne doit pas dépasser 4 km/h, soit la vitesse au pas.

Roulements coniques

Le roulement conique est l'un des principaux roulements rouleaux. L'avantage par rapport aux moyeux lisses réside dans l'utilisation de billes conférant des propriétés de roulement encore plus performantes.

Roulement à billes de précision

Dans ses différentes exécutions, le roulement radial à billes de

précision est considéré comme la meilleure solution en terme de moyeu, et peut supporter des charges extrêmes pour une trés faible résistance au roulement.

Savoir-faire

Une trajectoire précise

Une manœuvrabilité aisée et agréable

Maniabilité et flexibilité sont les bases essentielles de l'utilisation de toute roulette. Le pivot décide de la facilité et de la légèreté du fonctionnement.

Dimension, diamètre de la roue et notamment le type du pivot sont les éléments déterminants des qualités de pivotement. Parmi les différentes réalisations, ce sont essentiellement les chapes à pivots lisses qui sont les plus appropriées aux sollicitations entre faibles et

moyennes charges (par exemple les roulettes de chaises et d'ameublement).

Nous recommandons les chapes avec une ou deux couronnes de billes en cas de charges plus lourdes telles des roulettes pour appareils ou de manutention. La double couronne de billes réduit les frictions dans la chape, et confère plus de maniabilité au système. Les roulettes destinées aux appareils de laboratoires et aux lits de malades et de soins (donc au secteur hospitalier en général) doivent fonctionner avec un maximum de douceur et de facilité de roulement.

Pour cette raison, TENTE a équipé ses roulettes, pour ce domaine particulièrement sensible, de roulements à billes de précision d'une qualité élevée selon la norme DIN.

Séries 2470



2 chemins de billes

Série 2340



Roulement à billes de précision

Série 2040, 2940



Roulement à billes de précision

Série 5320



Tige pivotante

Série 3430



Simple rangée de billes

Série 3360



2 chemins de billes

Séries 3470



2 chemins de billes

Série 3479



2 chemins de billes

Série 3640



Roulement à billes de précision

Série 4680



Double rangée de billes sur cuvettes traitées

Series 9680



Double rangée de billes sur cuvettes traitées

Série 9650



Pivot en butée et roulements coniques

Série 9250, 9950



Pivot en butée et roulements coniques

Interconnexions

Des fixations pour toutes les applications!

La fixation de la roulette à l'appareil en mouvement est l'interface entre vous et nous. L'exécution optimale de la fixation est, d'une part, déterminante pour le bon fonctionnement du produit et décide, d'autre part, de la rentabilité de votre propre production. Grâce à des concepts éprouvés et innovateurs, TENTE dispose de la solution optimale à toutes les exigences: une liaison résistante permettant un montage rapide et sur de la roulette.

La structure de l'appareil, auquel les roulettes sont à fixer, sert de référence aux éléments de fixation, telles les platines, vis ou tiges. Excepté ces fixations standardisées, certaines applications spéciales sont dotées de fixations à tige expansible. Les éléments de fixation à système de blocage intégré sont prévus pour des appareils équipés de blocages centralisés.

Quelle que soit la fixation que vous avez choisie, faites attention au montage de celle-ci: les roulettes doivent être bien fixées à l´appareil qu´elle soutiennent pour que la charge maximale soit atteinte.

Contactez-nous si vous êtes à la recherche d'un type de fixation absent de notre catalogue.

Vous pouvez nous faire confiance pour trouver et réaliser votre solution personnalisée jusqu'à la construction des outillages appropriés à la production.

Un simple appel suffit.

Trou central

Platine

Fixation expansible, ronde ou carrée

Tige de fixation, rond ou carré

Tige de fixation avec came de mouvement intégré

Tige avec circlips

Manchon d'adaptation pour tige de fixation

Douille pour tube

Un large choix de platines

Platines TENTE

Sur cette page, vous trouverez les schémas des platines les plus courantes et classées par désignation. La désignation est composée de:

P..

Type de fixation

Les dimensions de la platine (que vous trouverez dans la colonne appropriée)



P40-60x60
Roulettes pivotantes



P41-55x55
Roulettes fixes



P60-80x60
Roulettes pivotantes



P60-95x54
Roulettes fixes



P63-137x105
Roulettes pivotantes



P63-137x115
Roulettes fixes



P66-250x200
Roulettes pivotantes et fixes



P67-137x105
Roulettes pivotantes



P50-77x67
Roulettes pivotantes et fixes



P51-95x70
Roulettes pivotantes et fixes



P54-70x55
Roulettes pivotantes



P60-67x60
Roulettes fixes



P60-95x70
Roulettes pivotantes



P62-103x85
Roulettes fixes



P62-105x85
Roulettes pivotantes



P63-135x110
Roulettes pivotantes et fixes



P63-140x110
Roulettes pivotantes



P63-140x110
Roulettes fixes



P64-175x140
Roulettes pivotantes et fixes



P65-200x160
Roulettes pivotantes et fixes



P68-270x250
Roulettes pivotantes et fixes

"Les roulettes allègent mon quotidien"

TENTE Institutionnels

Elle a du caractère, de parfaites proportions et un bon look? Ce doit être une roulette TENTE.
TENTE offre une large gamme de roulettes pour beaucoup d'applications dans le milieu institutionnel. Que ce soit pour un modèle design destiné à un meuble ou bien une roulette pour un chariot libre service, vous trouverez ici très rapidement celle qui correspond à votre besoin et qui soit robuste,
durable et attractive.

Et si devant ce choix, vous restez indécis, n'hésitez pas à nous contacter directement.

Institutionnels

Roulettes de fauteuils	42
Roulettes d'ameublement	49
Roulettes design	73
Roulettes pour appareils	123
Roulettes pour trolleys d'avion	162
Roulettes pour chariots libre service	164
Roulettes en acier inoxydable	171
Roues	184
Accessoires	190

TENTE Institutionnels

Roulettes de chaises Série AA23

Chape en polypropylène, roulette pivotante avec une capacité de charge dépendante du système de blocage (EN 12529)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		49	58		✓	**AA20POI050B10-11x20**	00955938
	50	8	55	11 x 20		49	58			**AA20YOI050B10-11x20**	4031582340891

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		49	58			**AA23POI050B10-11x20**	4031582317534
	50	8	55	11 x 20		49	58			**AA23YOI050B10-11x20**	4031582341232

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		49	58		✓	**AA20PJI050B10-11x20**	00955938
	50	8	55	11 x 20		49	58			**AA20YGI050B10-11x20**	4031582341522

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		49	58			**AA23PJI050B10-11x20**	4031582317527
	50	8	55	11 x 20		49	58			**AA23YGI050B10-11x20**	4031582341843

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: YOI
Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: YGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roulettes de chaises Série 6A23

Chape en polypropylène capotée zamac, roulette pivotante avec une capacité de charge dépendante du système de blocage (EN 12529)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A20POI050B10-11x20**	4031582311310
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A20YOI050B10-11x20**	4031582342130

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A23POI050B10-11x20**	4031582311365
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A23YOI050B10-11x20**	4031582340556

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A20PJI050B10-11x20**	4031582311297
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A20YGI050B10-11x20**	4031582340679

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A23PJI050B10-11x20**	4031582311358
	50	8	55	11 x 20		51	59			**6A23YGI050B10-11x20**	4031582340785

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: YOI
Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: YGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

TENTE Institutionnels

Roulettes de chaises Série A523

Chape en polypropylène, roulette pivotante avec une capacité de charge dépendante du système de blocage (EN 12529)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A520POI050B10-11x20 DOM38**	4031582317275
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A520POI050B10-11x20 DOM45**	4031582317282
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A520YOI050B10-11x20 DOM38**	4031582340563
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A520YOI050B10-11x20 DOM45**	4031582340907

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A523POI050B10-11x20 DOM38**	4031582317374
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A523POI050B10-11x20 DOM45**	4031582317381
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A523YOI050B10-11x20 DOM38**	4031582341249
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A523YOI050B10-11x20 DOM45**	4031582341423

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A520PJI050B10-11x20 DOM38**	4031582317145
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A520PJI050B10-11x20 DOM45**	4031582317152
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A520YGI050B10-11x20 DOM38**	4031582341645
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A520YGI050B10-11x20 DOM45**	4031582341751

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A523PJI050B10-11x20 DOM38**	4031582317343
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A523PJI050B10-11x20 DOM45**	4031582317350
	50	8	55	11 x 20	38	51	61			**A523YGI050B10-11x20 DOM38**	4031582341959
	50	8	55	11 x 20	45	51	61			**A523YGI050B10-11x20 DOM45**	4031582342055

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: YOI
Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: YGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roulettes de chaises Série 5923

Chape en polyamide, roulette pivotante avec une capacité de charge dépendante du système de blocage (EN 12529)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	65	7	46	11 x 20	23	53	72			**5920UOI065B10-11x20 DOM23**	4031582310863
	65	7	46	11 x 20	27	53	72			**5920UOI065B10-11x20 DOM27**	4031582335682
	65	7	46	11 x 20	32	53	72			**5920UOI065B10-11x20 DOM32**	4031582310870
	65	7	46	11 x 20	23	53	72			**5920XOI065B10-11x20 DOM23**	4031582342369
	65	7	46	11 x 20	27	53	72			**5920XOI065B10-11x20 DOM27**	4031582342444
	65	7	46	11 x 20	32	53	72			**5920XOI065B10-11x20 DOM32**	4031582342512

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	65	7	46	11 x 20	23	53	72			**5923UOI065B10-11x20 DOM23**	4031582311044
	65	7	46	11 x 20	27	53	72			**5923UOI065B10-11x20 DOM27**	4031582335699
	65	7	46	11 x 20	32	53	72			**5923UOI065B10-11x20 DOM32**	4031582311051
	65	7	46	11 x 20	23	53	72			**5923XOI065B10-11x20 DOM23**	4031582343588
	65	7	46	11 x 20	27	53	72			**5923XOI065B10-11x20 DOM27**	4031582343656
	65	7	46	11 x 20	32	53	72			**5923XOI065B10-11x20 DOM32**	4031582343724

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	65	7	42	11 x 20	23	53	72			**5920UJI065B10-11x20 DOM23**	4031582310702
	65	7	42	11 x 20	27	53	72			**5920UJI065B10-11x20 DOM27**	4031582335705
	65	7	42	11 x 20	32	53	72			**5920UJI065B10-11x20 DOM32**	4031582310719
	65	7	42	11 x 20	23	53	72			**5920XGI065B10-11x20 DOM23**	4031582342291
	65	7	42	11 x 20	27	53	72			**5920XGI065B10-11x20 DOM27**	4031582341010
	65	7	42	11 x 20	32	53	72			**5920XGI065B10-11x20 DOM32**	4031582342147

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	65	7	42	11 x 20	23	53	72			**5923UJI065B10-11x20 DOM23**	4031582311006
	65	7	42	11 x 20	27	53	72			**5923UJI065B10-11x20 DOM27**	4031582335712
	65	7	42	11 x 20	32	53	72			**5923UJI065B10-11x20 DOM32**	4031582311013
	65	7	42	11 x 20	23	53	72			**5923XGI065B10-11x20 DOM23**	4031582341140
	65	7	42	11 x 20	27	53	72			**5923XGI065B10-11x20 DOM27**	4031582341256
	65	7	42	11 x 20	32	53	72			**5923XGI065B10-11x20 DOM32**	4031582341430

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: XOI
Conductrice d'électricité
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: XGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

TENTE Institutionnels

Roulettes de chaises Série 5923

Chape en polyamide, roulette pivotante avec une capacité de charge dépendante du système de blocage (EN 12529)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	75	8	54	11 x 20	20	62	81			**5920UOI075B10-11x20 DOM20**	4031582310955
	75	8	54	11 x 20	20	62	81			**5920XOI075B10-11x20 DOM20**	4031582355208

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	8	54	11 x 20	20	62	81			**5923UOI075B10-11x20 DOM20**	4031582311075
	75	8	54	11 x 20	20	62	81			**5923XOI075B10-11x20 DOM20**	4031582355215

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: XOI
Conductrice d'électricité
Roue polyamide, moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Roulettes de chaises Série 5923

Chape en polyamide, roulette pivotante avec une capacité de charge dépendante du système de blocage (EN 12529)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11 x 20	20	62	81			**5920UJI075B10-11x20 DOM20**	4031582310795
	75	8	53	11 x 20	20	62	81			**5920XGI075B10-11x20 DOM20**	4031582344837

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	8	53	11 x 20	20	62	81			**5923UJI075B10-11x20 DOM20**	4031582311037
	75	8	53	11 x 20	20	62	81			**5923XGI075B10-11x20 DOM20**	4031582341546

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: XGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

TENTE Institutionnels

Patins Série A229

POI: bandage polypropylène pour sols souples
YOI: bandage polypropylène pour sols souples, antistatique
PAI: bandage polypropylène et teflon pour sols rigides



Patins			Diamètre de la tige [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]	Diamètre du dôme [mm]		Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
			50	11 x 20	38		33			**A229POI050B10-11x20**	4031582319606

Patins										Désignation	Code
			50	11 x 20	38		33			**A229YOI050B10-11x20**	4031582319613

Patins										Désignation	Code
			50	11 x 20	38		39			**A229PAI050B10-11x20**	4031582351477

50kg

Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	35	11	52	10		37	31	50		**5920UOI035L51-10 LOW**	4031582356731
	35	11	52	9		37	31	50		**5920UOI035L51-9 LOW**	4031582338447

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	35	11	52	10		37	44,5	50		**5920UOI035L51-10 HIGH**	4031582338454

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	35	11	52	10		45	31	50		**5925UOI035L51-10 LOW**	4031582356779
	35	11	52	9		45	31	50		**5925UOI035L51-9 LOW**	4031582356762

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	35	11	52	10		45	44,5	50		**5925UOI035L51-10 HIGH**	4031582371055

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

RAL 9006
Tous les modèles sont aussi disponibles en version peinte RAL 9006 et gris argenté injecté. Précisez peint ou injecté lors de la commande

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

TENTE Institutionnels

40kg
Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	40	12	52	10	15,2	39	33,5	40		**5920PJI040L51-10 LOW**	4031582359855

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	40	12	52	10	15,2	37	47	40		**5920PJI040L51-10 HIGH**	4031582356748

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	40	12	52	10	15,2	45	33,5	40		**5925PJI040L51-10 LOW**	4031582359862

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	40	12	52	10	15,2	45	47	40		**5925PJI040L51-10 HIGH**	4031582356755

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

30 - 40kg

Roulettes d'ameublement Série A520

Chape en polypropylène
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	35	6	38	8		33,5	39	30		**A520POI035L51-8**	4031582317206
	40	6	38	8		36	44	30	✓	**A520POI040L51-8**	00072679
	42	6	37	8		39	49	30		**A520POI042L51-8**	4031582317251
	50	7	54	8		48	56	40	✓	**A520POI050L51-8**	00072993

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	40	6	38	8		52	44	30	✓	**A525POI040L51-8**	00960762
	50	7	54	8		62	56	40		**A525POI050L51-8**	4031582317428

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	10	54	8		48	56	40		**A520PJI050L51-8**	4031582317329

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	10	54	8		62	56	40		**A525PJI050L51-8**	4031582317442

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes pages 190 et 192

TENTE Institutionnels

30 - 40kg

Roulettes d'ameublement Série 5520 et A520

Série 5520: chape polyamide chromé
Série A520: chape polypropylène chromé
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	42	6	37	8		39	49	30		**A520POI042L51-8 chrome**	4031582317268
	50	7	54	8		48	56	40		**A520POI050L51-8 chrome**	4031582317312

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	7	54	8		62	56	40		**5525POI050L51-8 chrome**	4031582338652

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	10	54	8		48	56	40		**A520PJI050L51-8 chrome**	4031582357653

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	10	54	8		62	56	40		**5525PJI050L51-8 chrome**	4031582335729

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont également disponibles en couleur or

Fixations
Fixations correspondantes pages 190 et 192

40kg

Roulettes d'ameublement Série AA20

Chape en polypropylène
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	7	55	10		49	54	40	✓	**AA20POI050L51-10**	00071498
	50	7	55	8		49	54	40	✓	**AA20POI050L51-8**	00071497
	50	7	55	10		49	54	40		**AA20YOI050L51-10**	4031582341003
	50	7	55	8		49	54	40		**AA20YOI050L51-8**	4031582341126

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	7	55	10		63	54	40	✓	**AA25POI050L51-10**	00071648
	50	7	55	8		63	54	40	✓	**AA25POI050L51-8**	00071315
	50	7	55	10		63	54	40		**AA25YOI050L51-10**	4031582341348
	50	7	55	8		63	54	40		**AA25YOI050L51-8**	4031582341416

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	10	55	10		49	54	40		**AA20PJI050L51-10**	4031582335750
	50	10	55	8		49	54	40	✓	**AA20PJI050L51-8**	00071465
	50	10	55	10		49	54	40		**AA20YGI050L51-10**	4031582341638
	50	10	55	8		49	54	40		**AA20YGI050L51-8**	4031582341744

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	10	55	10		63	54	40		**AA25PJI050L51-10**	4031582335767
	50	10	55	8		63	54	40	✓	**AA25PJI050L51-8**	00071480
	50	10	55	10		63	54	40		**AA25YGI050L51-10**	4031582341942
	50	10	55	8		63	54	40		**AA25YGI050L51-8**	4031582342048

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: YOI/YGI Conductrice d'électricité
Tous les modèles sont aussi disponibles en version conductrice d'électricité. A la commande, remplacer POI par YOI et PJI par YGI.

Fixations
Fixations correspondantes pages 190 et 193

TENTE Institutionnels

40kg

Roulettes d'ameublement Série 6A20

Chape polypropylène avec capotage zamac
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	7	55	10		51	54	40		**6A20POI050L51-10**	4031582335774
	50	7	55	8		51	54	40		**6A20POI050L51-8**	4031582311327

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	10	55	10		51	54	40		**6A20PJI050L51-10**	4031582335781
	50	10	55	8		51	54	40		**6A20PJI050L51-8**	4031582311303

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	7	55	10		51	54	40		**6A20YOI050L51-10**	4031582335798
	50	7	55	8		51	54	40		**6A20YOI050L51-8**	4031582311341

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	10	55	10		51	54	40		**6A20YGI050L51-10**	4031582335804
	50	10	55	8		51	54	40		**6A20YGI050L51-8**	4031582311334

Fixations correspondantes pages 190 et 193

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: YOI
Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Roue: YGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

40kg

Roulettes d'ameublement Série SMILES

Chape en polyamide injecté. Plusieurs coloris à combiner
Capacité de charge testée selon EN 12528

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5520PJI050L51-10 PLANE Silver**	4031582335545

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5525PJI050L51-10 PLANE silver**	4031582338379

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5520PJI050L51-10 COW white**	4031582335569

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5525PJI050L51-10 COW white**	4031582338393

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Polypropylène
Tous les modèles sont aussi disponibles avec roues polypropylène. A la commande remplacer PJI par POI.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

TENTE Institutionnels

40kg
Roulettes d'ameublement Série SMILES

Chape en polyamide injecté. Plusieurs coloris à combiner
Capacité de charge testée selon EN 12528

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5520PJI050L51-10 BEAR, Blue**	4031582335644

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5525PJI050L51-10 BEAR, Green**	4031582355093

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5520PJI050L51-10 CAT, Red**	4031582335583

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	8,5	54,3	10	23	60	71,5	40		**5525PJI050L51-10 CAT, Yellow**	4031582355192

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: POI
Roue polypropylène, moyeu lisse.

Polypropylène
Tous les modèles sont aussi disponibles avec roues polypropylène. A la commande remplacer PJI par POI.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

50kg

Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	7	46	10	23	53	68	50		**5920UOI065L51-10 DOM23**	4031582310894
	65	7	46	10	27	53	68	50		**5920UOI065L51-10 DOM27**	4031582335811
	65	7	46	10	32	53	68	50		**5920UOI065L51-10 DOM32**	4031582310917
	65	7	46	10	23	53	68	50		**5920XOI065L51-10 DOM23**	4031582342581
	65	7	46	10	27	53	68	50		**5920XOI065L51-10 DOM27**	4031582342727
	65	7	46	10	32	53	68	50		**5920XOI065L51-10 DOM32**	4031582342864

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	65	7	46	10	23	77	68	50		**5925UOI065L51-10 DOM23**	4031582311181
	65	7	46	10	27	77	68	50		**5925UOI065L51-10 DOM27**	4031582335828
	65	7	46	10	32	77	68	50		**5925UOI065L51-10 DOM32**	4031582311204
	65	7	46	10	23	77	68	50		**5925XOI065L51-10 DOM23**	4031582343885
	65	7	46	10	27	77	68	50		**5925XOI065L51-10 DOM27**	4031582344011
	65	7	46	10	32	77	68	50		**5925XOI065L51-10 DOM32**	4031582344134

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	65	7	42	10	23	53	68	50		**5920UJI065L51-10 DOM23**	4031582310733
	65	7	42	10	27	53	68	50		**5920UJI065L51-10 DOM27**	4031582335835
	65	7	42	10	32	53	68	50		**5920UJI065L51-10 DOM32**	4031582310757
	65	7	42	10	23	53	68	50		**5920XGI065L51-10 DOM23**	4031582344622
	65	7	42	10	27	53	68	50		**5920XGI065L51-10 DOM27**	4031582344707
	65	7	42	10	32	53	68	50		**5920XGI065L51-10 DOM32**	4031582344783

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	65	7	42	10	23	77	68	50		**5925UJI065L51-10 DOM23**	4031582311082
	65	7	42	10	27	77	68	50		**5925UJI065L51-10 DOM27**	4031582335842
	65	7	42	10	32	77	68	50		**5925UJI065L51-10 DOM32**	4031582311105
	65	7	42	10	23	77	68	50		**5925XGI065L51-10 DOM23**	4031582341652
	65	7	42	10	27	77	68	50		**5925XGI065L51-10 DOM27**	4031582341867
	65	7	42	10	32	77	68	50		**5925XGI065L51-10 DOM32**	4031582342062

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: XOI
Conductrice d'électricité
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: XGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

TENTE Institutionnels

50kg
Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	7	46	10	23	53	68	50		**5920UOI065L51 DOM23 ALU**	4031582310900
	65	7	46	10	27	53	68	50		**5920UOI065L51 DOM27 ALU**	4031582335859
	65	7	46	10	32	53	68	50		**5920UOI065L51 DOM32 ALU**	4031582310924

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	65	7	46	10	23	77	68	50		**5925UOI065L51 DOM23 ALU**	4031582311198
	65	7	46	10	27	77	68	50		**5925UOI065L51 DOM27 ALU**	4031582335866
	65	7	46	10	32	77	68	50		**5925UOI065L51 DOM32 ALU**	4031582311211

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	65	7	42	10	23	53	68	50		**5920UJI065L51 DOM23 ALU**	4031582310740
	65	7	42	10	27	53	68	50		**5920UJI065L51 DOM27 ALU**	4031582335873
	65	7	42	10	32	53	68	50		**5920UJI065L51 DOM32 ALU**	4031582310764

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	65	7	42	10	23	77	68	50		**5925UJI065L51 DOM23 ALU**	4031582311099
	65	7	42	10	27	77	68	50		**5925UJI065L51 DOM27 ALU**	4031582335880
	65	7	42	10	32	77	68	50		**5925UJI065L51 DOM32 ALU**	4031582311112

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

50kg

Roulettes d'ameublement Série 5920 HIGH DOME

Chape en polyamide injecté avec dome extra-élevé
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		**5920UOI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582338409
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		**5920XOI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582343007

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		**5925UOI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582338416
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		**5925XOI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582344233

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		**5920UJI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582338423
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		**5920XGI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582344868

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		**5925UJI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582338430
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		**5925XGI065L51-11 DOM23x43,6**	4031582342239

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: XOI
Conductrice d'électricité
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: XGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

TENTE Institutionnels

50kg

Roulettes d'ameublement Série 5920 HIGH DOME

Chape en polyamide injecté avec dome extra-élevé
Capacité de charge testée selon EN 12528



	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
Roulettes pivotantes											
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		**5920UOI065L51-11 DM23x43ALU**	4031582335897
Roulettes pivotantes à frein											
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		**5925UOI065L51-11 DM23x43ALU**	4031582335903
Roulettes pivotantes											
	65	7	46	11	23	53	91,5	50		**5920UJI065L51-11 DM23x43ALU**	4031582335910
Roulettes pivotantes à frein											
	65	7	46	11	23	77	91,5	50		**5925UJI065L51-11 DM23x43ALU**	4031582335927

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes page 194

50 - 100kg

Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	10	20	62	77	50	✓	**5920UOI075L51-10 DOM20**	00074114
	75	8	53	10	20	62	77	50		**5920XOI075L51-10 DOM20**	4031582343212

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	8	53	10	20	87	77	50	✓	**5925UOI075L51-10 DOM20**	00074187
	75	8	53	10	20	87	77	50		**5925XOI075L51-10 DOM20**	4031582344332

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	75	8	53	10	20	62	77	50		**5920UJI075L51-10 DOM20**	4031582310801
	75	8	53	10	20	62	77	50		**5920XGI075L51-10 DOM20**	4031582344790
	100	20	75	11	41	88	101	100		**5920UAP100L51-11 DOM41**	4031582370645

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	8	53	10	20	87	77	50		**5925UJI075L51-10 DOM20**	4031582311143
	75	8	53	10	20	87	77	50		**5925XGI075L51-10 DOM20**	4031582342376
	100	20	75	11	41	112	101	100		**5925UAP100L51-11 DOM41**	4031582370652

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: XOI
Conductrice d'électricité
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: XGI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

TENTE Institutionnels

50kg

Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	10	20	62	77	50		**5920UOI075L51-10 DOM20 ALU**	4031582310979

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	8	53	10	20	87	77	50		**5925UOI075L51-10 DOM20 ALU**	4031582311259

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	75	8	53	10	20	62	77	50		**5920UJI075L51-10 DOM20 ALU**	4031582310818

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	8	53	10	20	87	77	50		**5925UJI075L51-10 DOM20 ALU**	4031582311150

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

50kg

Roulettes d'ameublement Série 5920 HIGH DOME

Chape en polyamide injecté avec dome extra-élevé, noir
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		**5920UOI075L51-11 DOM20x43,6**	4031582335934

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		**5925UOI075L51-11 DOM20x43,6**	4031582335941

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		**5920UJI075L51-11 DOM20x43,6**	4031582335958

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		**5925UJI075L51-11 DOM20x43,6**	4031582335965

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Fixations
Fixations correspondantes page 194

TENTE Institutionnels

50kg

Roulettes d'ameublement Série 5920 HIGH DOME

Chape en polyamide injecté avec dome extra-élevé, argent
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		**5920UOI075L51-11 DM20x43ALU**	4031582335972

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		**5925UOI075L51-11 DM20x43ALU**	4031582335989

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	62	88,5	50		**5920UJI075L51-11 DM20x43ALU**	4031582335996

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	8	53	11	20	87	88,5	50		**5925UJI075L51-11 DM20x43ALU**	4031582336009

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UJI
Corps de roue polyamide, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes page 194

80kg

Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	64	10	22	60	76	80		**5920UOI075L51-10 DOM22**	4031582310986
	75	10	64	10	22	60	76	80		**5920XOI075L51-10 DOM22**	4031582343359

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	64	10	22	80	76	80		**5925UOI075L51-10 DOM22**	4031582311266
	75	10	64	10	22	80	76	80		**5925XOI075L51-10 DOM22**	4031582344431

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	64	10	22	60	76	80		**5920UAI075L51-10 DOM22**	4031582310825
	75	10	64	10	22	60	76	80		**5920XSI075L51-10 DOM22**	4031582344714

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	64	10	22	80	76	80		**5925UAI075L51-10 DOM22**	4031582311167
	75	10	64	10	22	80	76	80		**5925XSI075L51-10 DOM22**	4031582342451

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UAI
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

Roue: XOI
Conductrice d'électricité
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: XSI
Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

TENTE Institutionnels

80kg

Roulettes d'ameublement Séries 5920

Chape polyamide injecté et peint
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	64	10	22	60	76	80		**5920UOI075L51-10 DM22 RL9006**	4031582310993

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	10	64	10	22	80	76	80		**5925UOI075L51-10 DM22 RL9006**	4031582311273

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	75	10	64	10	22	60	76	80		**5920UAI075L51-10 DM22 RL9006**	4031582310832

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	10	64	10	22	80	76	80		**5925UAI075L51-10 DM22 RL9006**	4031582311174

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UAI
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

Large choix de coloris
Plusieurs coloris, peints ou injectés peuvent être proposés sur demande. Toutes les versions sont disponibles en RAL 9006 peint.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

100kg

Roulettes d'ameublement Série 5520 noir

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	65	11	45	73	88	100		**5520UOI075L51-11**	4031582310641

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	10	65	11	45	106	88	100		**5525UOI075L51-11**	4031582310689

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	75	10	65	11	45	73	88	100		**5520UAI075L51-11**	4031582310627

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	10	65	11	45	106	88	100		**5525UAI075L51-11**	4031582310665

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UAI
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

Fixations
Fixations correspondantes page 194

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes d'ameublement Série 5520 argent

Chape en polyamide injecté
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	10	65	11	45	73	88	100		**5520UOI075L51-11 RAL9006**	4031582310658

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	10	65	11	45	106	88	100		**5525UOI075L51-11 RAL9006**	4031582310696

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	75	10	65	11	45	73	88	100		**5520UAI075L51-11 RAL9006**	4031582310634

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	10	65	11	45	106	88	100		**5525UAI075L51-11 RAL9006**	4031582310672

Roue: UOI
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UAI
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

Large choix de coloris
Plusieurs coloris, peints ou injectés peuvent être proposés sur demande. Toutes les versions sont disponibles en RAL 9006 peint.

Fixations
Fixations correspondantes page 194

30kg

Roulettes d'ameublement Série MONO

Série 5020: chape polyamide peint
Série A020: chape polypropylène peint
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	18		10		52,2	72	30	✓	**5020PJI050L51-10 RAL7035**	00079425
	50	18		10		52,2	72	30		**A020PJI050L51-10 RAL7035**	4031582359879

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	18		10		71,8	72	30		**5025PJI050L51-10 RAL7035**	4031582351507
	50	18		10		71,8	72	30		**A025PJI050L51-10 RAL7035**	4031582359886

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

TENTE Institutionnels

40 - 70kg

Roulettes d'ameublement Série MONO

Série 5020: chape polyamide peint
Série A020: chape polypropylène peint
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	24		10		74	104	70	✓	**5020PJH080L51-10 RAL7035**	00071990
	80	24		10		74	104	40		**A020PJH080L51-10 RAL7035**	4031582317107
	100	24		10		90	120	70		**5020PJH100L51-10 RAL7035**	4031582308419

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	80	24		10			104	70		**5025PJH080L51-10 RAL7035**	4031582308433
	80	24		10			104	40		**A025PJH080L51-10 RAL7035**	4031582317121
	100	24		10			120	70		**5025PJH100L51-10 RAL7035**	4031582308457

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	80	24		10		74	104	70		**5020PJH080L51-10 RAL9006**	4031582308402
	80	24		10		74	104	40		**A020PJH080L51-10 RAL9006**	4031582317114
	100	24		10		90	120	70		**5020PJH100L51-10 RAL9006**	4031582308426

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	80	24		10			104	70		**5025PJH080L51-10 RAL9006**	4031582308440
	80	24		10			104	40		**A025PJH080L51-10 RAL9006**	4031582317138
	100	24		10			120	70		**5025PJH100L51-10 RAL9006**	4031582308464

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Large choix de coloris
Plusieurs coloris, peints ou injectés peuvent être proposés sur demande. Toutes les versions sont disponibles en RAL 9006 peint.

Fixations
Fixations correspondantes page 193.

60 - 70kg

Roulettes d'ameublement Série LINEA light

Chape en nylon de trés haute qualité
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	15	55	10	30	65	75,5	60		**A920PJI075L51-10 RAL7001**	4031582377644
	75	15	55	10	30	65	75,5	60		**A920YGI075L51-10 RAL 7001**	4031582399042
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		**5920PJI075L51-10 RAL7001**	4031582377453
	75	15	55	10	30	65	75,5	70		**5920YGI075L51-10 RAL 7001**	4031582399059

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	15	55	10	30	81	75,5	60		**A925PJI075L51-10 RAL7001**	4031582377675
	75	15	55	10	30	81	75,5	60		**A925YGI075L51-10 RAL7001**	4031582399097
	75	15	55	10	30	81	75,5	70		**5925PJI075L51-10 RAL7001**	4031582377521
	75	15	55	10	30	81	75,5	70		**5925YGI075L51-10 RAL7001**	4031582399103

Fixations visibles pages 193 à 194.

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Roue: YGI Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse

Large choix de coloris
Toutes les roulettes sont aussi disponibles dans d'autres coloris. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

TENTE Institutionnels

80 - 100kg
Roulettes d'ameublement Série LINEA light

Chape en nylon de trés haute qualité
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	15	55	10	30	65	75,5	80		**5920UAI075L51-10 RAL7001**	4031582377422
	75	15	55	10	30	65	75,5	80		**5920XSI075L51-10 RAL7001**	4031582399066
	75	15	55	10	30	65	75,5	90		**5920UAO075L51-10 RAL7001**	4031582377460
	75	15	55	10	30	65	75,5	90		**5920XSO075L51-10 RAL7001**	4031582399073
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		**5920UAP075L51-10 RAL7001**	4031582357677
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		**5920XSP075L51-10 RAL7001**	4031582399080
	100	20	73	11	40	88	100	100		**5920UAP100L51-11 RAL7001**	4031582350616
	100	20	73	11	40	88	100	100		**5920XSP100L51-11 RAL7001**	4031582370720

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	15	55	10	30	81	75,5	80		**5925UAI075L51-10 RAL7001**	4031582377569
	75	15	55	10	30	81	75,5	80		**5925XSI075L51-10 RAL7001**	4031582399110
	75	15	55	10	30	81	75,5	90		**5925UAO075L51-10 RAL7001**	4031582377590
	75	15	55	10	30	81	75,5	90		**5925XSO075L51-10 RAL7001**	4031582399127
	75	15	55	10	30	81	75,5	100		**5925UAP075L51-10 RAL7001**	4031582357684
	75	15	55	10	30	81	75,5	100		**5925XSP075L51-10 RAL7001**	4031582399134
	100	20	73	11	40	102	100	100		**5925UAP100L51-11 RAL7001**	4031582350562
	100	20	73	11	40	102	100	100		**5925XSP100L51-11 RAL7001**	4031582370744

Swivel castors with dead man lock	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Largeur de la roulette [mm]	Trou central [mm]	Diamètre du dôme [mm]	Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	15	55	10	30	65	75,5	80		**592DUAI075L51-10 RAL7001**	4031582378207
	75	15	55	10	30	65	75,5	90		**592DUAO075L51-10 RAL7001**	4031582394955
	75	15	55	10	30	65	75,5	100		**592DUAP075L51-10 RAL7001**	4031582378269
	100	20	73	11	40	88	100	100		**592DUAP100L51-11 RAL7001**	4031582399363

Série 592D avec système Homme mort
Le frein de roue est activé en permanence et sera relâché par une pression. La connexion entre les roulettes et l'application est opérée par l'utilisateur. Les raccords de fixation au câble sont disponibles sur demandes.



Fixations visibles pages 193 à 194.

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: XSP Conductrice d'électricité, non tâchant
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: UAI / UAO
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

Roue: XSI / XSO Conductrice d'électricité, non marquant
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, moyeu lisse

75kg

Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25		10		64,5	103	75		**5320PJO075L51-10**	4031582354997

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25		10		73	103	75		**5325PJO075L51-10**	4031582355017

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Fixations
Fixations correspondantes page 193

TENTE Institutionnels

75kg
Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Trou central [mm]		Rayon d'encombrement [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25		10		64,5	103	75		**5320PJP075L51-10**	4031582355000

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	25		10		73	103	75		**5325PJP075L51-10**	4031582355024

Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Fixations
Fixations correspondantes page 193

100kg
Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5370PJP100P50**	4031582347463
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5370PJP100P51**	4031582347470
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5370PJP125P50**	4031582347487
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5370PJP125P51**	4031582347494
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5370PJP150P50**	4031582363357
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5370PJP150P51**	4031582363364

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5377PJP100P50**	4031582368987
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5377PJP100P51**	4031582368994
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5377PJP125P50**	4031582368796
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5377PJP125P51**	4031582368772
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5377PJP150P50**	4031582363869
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5377PJP150P51**	4031582363876

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5371PJP100P50**	4031582358698
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5371PJP100P51**	4031582358704
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5371PJP125P50**	4031582358742
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5371PJP125P51**	4031582358759
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5371PJP150P50**	4031582363609
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5371PJP150P51**	4031582363616

Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Choix de coloris
Tous les modèles sont disponibles en "gris-blanc RAL 9002" et "Noir graphite RAL 9011".

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

100kg
Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5370PJP100P30-11**	4031582324587
	100	32	13			36	137	100	✓	**5370PJP100P30-13**	00904666
	125	32	11			38	161	100		**5370PJP125P30-11**	4031582324594
	125	32	13			38	161	100	✓	**5370PJP125P30-13**	00904594
	150	32	11			38	190	100		**5370PJP150P30-11**	4031582355031
	150	32	13			38	190	100		**5370PJP150P30-13**	4031582355048

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5377PJP100P30-11**	4031582368963
	100	32	13			36	137	100	✓	**5377PJP100P30-13**	00904664
	125	32	11			38	161	100		**5377PJP125P30-11**	4031582368758
	125	32	13			38	161	100	✓	**5377PJP125P30-13**	00904665
	150	32	11			38	190	100		**5377PJP150P30-11**	4031582363845
	150	32	13			38	190	100		**5377PJP150P30-13**	4031582363852

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5371PJP100P30-11**	4031582351712
	100	32	13			36	137	100		**5371PJP100P30-13**	4031582351729
	125	32	11			38	161	100		**5371PJP125P30-11**	4031582351736
	125	32	13			38	161	100		**5371PJP125P30-13**	4031582351743
	150	32	11			38	190	100		**5371PJP150P30-11**	4031582363593
	150	32	13			38	190	100		**5371PJP150P30-13**	4031582355055

Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

Roue avec butoir
Ces roulettes sont également disponibles avec butoirs. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

100kg

Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5370PJP100R05-18x62**	4031582347548
	100	32		22	45	36	137	100		**5370PJP100R05-22x45**	4031582355284
	100	32		28	45	36	137	100		**5370PJP100R05-28x45**	4031582347555
	125	32		18	62	38	161	100		**5370PJP125R05-18x62**	4031582347562
	125	32		22	45	38	161	100		**5370PJP125R05-22x45**	4031582355222
	125	32		28	45	38	161	100		**5370PJP125R05-28x45**	4031582348590
	150	32		18	62	38	190	100		**5370PJP150R05-18x62**	4031582363371
	150	32		22	45	38	190	100		**5370PJP150R05-22x45**	4031582363388
	150	32		28	45	38	190	100		**5370PJP150R05-28x45**	4031582363395

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5377PJP100R05-18x62**	4031582369007
	100	32		22	45	36	137	100		**5377PJP100R05-22x45**	4031582355291
	100	32		28	45	36	137	100		**5377PJP100R05-28x45**	4031582369014
	125	32		18	62	38	161	100		**5377PJP125R05-18x62**	4031582368864
	125	32		22	45	38	161	100		**5377PJP125R05-22x45**	4031582355239
	125	32		28	45	38	161	100		**5377PJP125R05-28x45**	4031582368789
	150	32		28	45	38	190	100		**5377PJP150R05-28x45**	4031582363906
	150	32		18	62	38	190	100		**5377PJP150R05-18x62**	4031582363883
	150	32		22	45	38	190	100		**5377PJP150R05-22x45**	4031582363890

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5371PJP100R05-18x62**	4031582358711
	100	32		22	45	36	137	100		**5371PJP100R05-22x45**	4031582358728
	100	32		28	45	36	137	100		**5371PJP100R05-28x45**	4031582358735
	125	32		18	62	38	161	100		**5371PJP125R05-18x62**	4031582358766
	125	32		22	45	38	161	100		**5371PJP125R05-22x45**	4031582358773
	125	32		28	45	38	161	100		**5371PJP125R05-28x45**	4031582358780
	150	32		18	62	38	190	100		**5371PJP150R05-18x62**	4031582363623
	150	32		22	45	38	190	100		**5371PJP150R05-22x45**	4031582363630
	150	32		28	45	38	190	100		**5371PJP150R05-28x45**	4031582363647

Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Accessoires
Adaptateurs correspondants visibles page 196.

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

80kg
Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	80		**5370PIP100P50**	4031582362701
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	80		**5370PIP100P51**	4031582362718
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5370PIP125P50**	4031582362770
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5370PIP125P51**	4031582362787
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	80		**5370PIP150P50**	4031582363302
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	80		**5370PIP150P51**	4031582363319

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	80		**5377PIP100P50**	4031582362985
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	80		**5377PIP100P51**	4031582362992
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5377PIP125P50**	4031582363050
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5377PIP125P51**	4031582363067
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	80		**5377PIP150P50**	4031582363791
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	80		**5377PIP150P51**	4031582363807

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	80		**5371PIP100P50**	4031582362848
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	80		**5371PIP100P51**	4031582362855
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5371PIP125P50**	4031582362916
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5371PIP125P51**	4031582362923
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	80		**5371PIP150P50**	4031582363548
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	80		**5371PIP150P51**	4031582363555

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

80kg

Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			36	137	80		**5370PIP100P30-11**	4031582362688
	100	32	13			36	137	80	✓	**5370PIP100P30-13**	00904175
	125	32	11			38	161	80		**5370PIP125P30-11**	4031582362756
	125	32	13			38	161	80	✓	**5370PIP125P30-13**	00904001
	150	32	11			38	190	80		**5370PIP150P30-11**	4031582363289
	150	32	13			38	190	80		**5370PIP150P30-13**	4031582363296

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	80		**5377PIP100P30-11**	4031582362961
	100	32	13			36	137	80	✓	**5377PIP100P30-13**	00904667
	125	32	11			38	161	80		**5377PIP125P30-11**	4031582363036
	125	32	13			38	161	80	✓	**5377PIP125P30-13**	00904668
	150	32	11			38	190	80		**5377PIP150P30-11**	4031582363777
	150	32	13			38	190	80		**5377PIP150P30-13**	4031582363784

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	80		**5371PIP100P30-11**	4031582362824
	100	32	13			36	137	80		**5371PIP100P30-13**	4031582362831
	125	32	11			38	161	80		**5371PIP125P30-11**	4031582362893
	125	32	13			38	161	80		**5371PIP125P30-13**	4031582362909
	150	32	11			38	190	80		**5371PIP150P30-11**	4031582363524
	150	32	13			38	190	80		**5371PIP150P30-13**	4031582363531

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

Roue avec butoir
Ces roulettes sont également disponibles avec butoirs. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

80kg
Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	80		**5370PIP100R05-18x62**	4031582362725
	100	32		22	45	36	137	80		**5370PIP100R05-22x45**	4031582362732
	100	32		28	45	36	137	80		**5370PIP100R05-28x45**	4031582362749
	125	32		18	62	38	161	80		**5370PIP125R05-18x62**	4031582362794
	125	32		22	45	38	161	80		**5370PIP125R05-22x45**	4031582362800
	125	32		28	45	38	161	80		**5370PIP125R05-28x45**	4031582362817
	150	32		18	62	38	190	80		**5370PIP150R05-18x62**	4031582363326
	150	32		22	45	38	190	80		**5370PIP150R05-22x45**	4031582363333
	150	32		28	45	38	190	80		**5370PIP150R05-28x45**	4031582363340

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	80		**5377PIP100R05-18x62**	4031582363005
	100	32		22	45	36	137	80		**5377PIP100R05-22x45**	4031582363012
	100	32		28	45	36	137	80		**5377PIP100R05-28x45**	4031582363029
	125	32		18	62	38	161	80		**5377PIP125R05-18x62**	4031582363074
	125	32		22	45	38	161	80		**5377PIP125R05-22x45**	4031582363081
	125	32		28	45	38	161	80		**5377PIP125R05-28x45**	4031582363098
	150	32		18	62	38	190	80		**5377PIP150R05-18x62**	4031582363814
	150	32		22	45	38	190	80		**5377PIP150R05-22x45**	4031582363821
	150	32		28	45	38	190	80		**5377PIP150R05-28x45**	4031582363838

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	80		**5371PIP100R05-18x62**	4031582362862
	100	32		22	45	36	137	80		**5371PIP100R05-22x45**	4031582362879
	100	32		28	45	36	137	80		**5371PIP100R05-28x45**	4031582362886
	125	32		18	62	38	161	80		**5371PIP125R05-18x62**	4031582362930
	125	32		22	45	38	161	80		**5371PIP125R05-22x45**	4031582362947
	125	32		28	45	38	161	80		**5371PIP125R05-28x45**	4031582362954
	150	32		18	62	38	190	80		**5371PIP150R05-18x62**	4031582363562
	150	32		22	45	38	190	80		**5371PIP150R05-22x45**	4031582363579
	150	32		28	45	38	190	80		**5371PIP150R05-28x45**	4031582363586

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

Accessoires
Adaptateurs correspondants visibles page 196.

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

80 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5370UAP100P50**	4031582347695
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5370UAP100P51**	4031582347708
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5370XSP100P50**	4031582359282
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5370XSP100P51**	4031582359299
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5370UAP125P50**	4031582347715
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5370UAP125P51**	4031582347722
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5370XSP125P50**	4031582359220
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5370XSP125P51**	4031582359237
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5370UAP150P50**	4031582363425
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5370UAP150P51**	4031582363432

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5377UAP100P50**	4031582369045
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5377UAP100P51**	4031582369052
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5377XSP100P50**	4031582359329
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5377XSP100P51**	4031582359336
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5377UAP125P50**	4031582368833
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5377UAP125P51**	4031582368840
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5377XSP125P50**	4031582359183
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5377XSP125P51**	4031582359190
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5377UAP150P50**	4031582363937
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5377UAP150P51**	4031582363944

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5371UAP100P50**	4031582358810
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5371UAP100P51**	4031582358827
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5371XSP100P50**	4031582359367
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5371XSP100P51**	4031582359374
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5371UAP125P50**	4031582358872
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5371UAP125P51**	4031582358889
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5371XSP125P50**	4031582359404
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5371XSP125P51**	4031582359411
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5371UAP150P50**	4031582363678
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5371UAP150P51**	4031582363685

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Roue: XSP Conductrice d'électricité, non tâchant
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

80 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5370UAP100P30-11**	4031582347616
	100	32	13			36	137	100		**5370UAP100P30-13**	4031582347623
	100	32	11			36	137	100		**5370XSP100P30-11**	4031582359268
	100	32	13			36	137	100		**5370XSP100P30-13**	4031582359275
	125	32	11			38	161	100		**5370UAP125P30-11**	4031582347630
	125	32	13			38	161	100		**5370UAP125P30-13**	4031582347647
	125	32	11			38	161	80		**5370XSP125P30-11**	4031582359251
	125	32	13			38	161	80		**5370XSP125P30-13**	4031582359244
	150	32	11			38	190	100		**5370UAP150P30-11**	4031582363401
	150	32	13			38	190	100		**5370UAP150P30-13**	4031582363418

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5377UAP100P30-11**	4031582369021
	100	32	13			36	137	100		**5377UAP100P30-13**	4031582369038
	100	32	11			36	137	100		**5377XSP100P30-11**	4031582359305
	100	32	13			36	137	100		**5377XSP100P30-13**	4031582359312
	125	32	11			38	161	100		**5377UAP125P30-11**	4031582368819
	125	32	13			38	161	100		**5377UAP125P30-13**	4031582368826
	125	32	11			38	161	80		**5377XSP125P30-11**	4031582359213
	125	32	13			38	161	80		**5377XSP125P30-13**	4031582359206
	150	32	11			38	190	100		**5377UAP150P30-11**	4031582363913
	150	32	13			38	190	100		**5377UAP150P30-13**	4031582363920

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5371UAP100P30-11**	4031582358797
	100	32	13			36	137	100		**5371UAP100P30-13**	4031582358803
	100	32	11			36	137	100		**5371XSP100P30-11**	4031582359343
	100	32	13			36	137	100		**5371XSP100P30-13**	4031582359350
	125	32	11			38	161	100		**5371UAP125P30-11**	4031582358858
	125	32	13			38	161	100		**5371UAP125P30-13**	4031582358865
	125	32	11			38	161	80		**5371XSP125P30-11**	4031582359381
	125	32	13			38	161	80		**5371XSP125P30-13**	4031582359398
	150	32	11			38	190	100		**5371UAP150P30-11**	4031582363654
	150	32	13			38	190	100		**5371UAP150P30-13**	4031582363661

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Roue: XSP Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

80 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, toutes les fixations sont bi-chromatées bleues, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5370UAP100R05-18x62**	4031582347777
	100	32		28	45	36	137	100		**5370UAP100R05-28x45**	4031582347784
	100	32		18	62	36	137	100		**5370XSP100R05-18x62**	4031582360264
	100	32		28	45	36	137	100		**5370XSP100R05-28x45**	4031582360271
	125	32		18	62	38	161	100		**5370UAP125R05-18x62**	4031582347791
	125	32		28	45	38	161	100		**5370UAP125R05-28x45**	4031582347807
	125	32		18	62	38	161	80		**5370XSP125R05-18x62**	4031582360240
	125	32		28	45	38	161	80		**5370XSP125R05-28x45**	4031582360233
	150	32		18	62	38	190	100		**5370UAP150R05-18x62**	4031582363449
	150	32		28	45	38	190	100		**5370UAP150R05-28x45**	4031582363456

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5377UAP100R05-18x62**	4031582369069
	100	32		28	45	36	137	100		**5377UAP100R05-28x45**	4031582369076
	100	32		18	62	36	137	100		**5377XSP100R05-18x62**	4031582360288
	100	32		28	45	36	137	100		**5377XSP100R05-28x45**	4031582360295
	125	32		18	62	38	161	100		**5377UAP125R05-18x62**	4031582368871
	125	32		28	45	38	161	100		**5377UAP125R05-28x45**	4031582368857
	125	32		18	62	38	161	80		**5377XSP125R05-18x62**	4031582360257
	125	32		28	45	38	161	80		**5377XSP125R05-28x45**	4031582360226
	150	32		18	62	38	190	100		**5377UAP150R05-18x62**	4031582363951
	150	32		28	45	38	190	100		**5377UAP150R05-28x45**	4031582363968

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5371UAP100R05-18x62**	4031582358834
	100	32		28	45	36	137	100		**5371UAP100R05-28x45**	4031582358841
	100	32		18	62	36	137	100		**5371XSP100R05-18x62**	4031582360301
	100	32		28	45	36	137	100		**5371XSP100R05-28x45**	4031582360318
	125	32		18	62	38	161	100		**5371UAP125R05-18x62**	4031582358896
	125	32		28	45	38	161	100		**5371UAP125R05-28x45**	4031582358902
	125	32		18	62	38	161	80		**5371XSP125R05-18x62**	4031582360325
	125	32		28	45	38	161	80		**5371XSP125R05-28x45**	4031582360332
	150	32		18	62	38	190	100		**5371UAP150R05-18x62**	4031582363692
	150	32		28	45	38	190	100		**5371UAP150R05-28x45**	4031582363708

Adaptateurs correspondants visibles page 196.

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Roue: XSP Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5380PJC100P50**	4031582349023
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5380PJC100P51**	4031582349030
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5380PJC125P50**	4031582349047
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5380PJC125P51**	4031582349054
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5380PJC150P50**	4031582364057
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5380PJC150P51**	4031582364064

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5387PJC100P50**	4031582351460
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5387PJC100P51**	4031582369106
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5387PJC125P50**	4031582369311
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5387PJC125P51**	4031582368888
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5387PJC150P50**	4031582364415
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5387PJC150P51**	4031582364422

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5381PJC100P50**	4031582358933
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5381PJC100P51**	4031582358940
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5381PJC125P50**	4031582360219
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5381PJC125P51**	4031582358995
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5381PJC150P50**	4031582364231
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5381PJC150P51**	4031582364248

Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Choix de coloris
Tous les modèles sont disponibles en "gris-blanc RAL 9002" et "Noir graphite RAL 9011".

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001

Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5380PJC100P30-11**	4031582348941
	100	32	13			36	137	100		**5380PJC100P30-13**	4031582348958
	125	32	11			38	161	100		**5380PJC125P30-11**	4031582348965
	125	32	13			38	161	100		**5380PJC125P30-13**	4031582348972
	150	32	11			38	190	100		**5380PJC150P30-11**	4031582364033
	150	32	13			38	190	100		**5380PJC150P30-13**	4031582364040

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5387PJC100P30-11**	4031582369083
	100	32	13			36	137	100		**5387PJC100P30-13**	4031582369090
	125	32	11			38	161	100		**5387PJC125P30-11**	4031582368925
	125	32	13			38	161	100		**5387PJC125P30-13**	4031582368932
	150	32	11			38	190	100		**5387PJC150P30-11**	4031582364392
	150	32	13			38	190	100		**5387PJC150P30-13**	4031582364408

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5381PJC100P30-11**	4031582358919
	100	32	13			36	137	100		**5381PJC100P30-13**	4031582358926
	125	32	11			38	161	100		**5381PJC125P30-11**	4031582358971
	125	32	13			38	161	100		**5381PJC125P30-13**	4031582358988
	150	32	11			38	190	100		**5381PJC150P30-11**	4031582364217
	150	32	13			38	190	100		**5381PJC150P30-13**	4031582364224

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

Roue avec butoir
Ces roulettes sont également disponibles avec butoirs. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001

Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5380PJC100R05-18x62**	4031582349139
	100	32		28	45	36	137	100		**5380PJC100R05-28x45**	4031582349122
	125	32		18	62	38	161	100		**5380PJC125R05-18x62**	4031582349146
	125	32		28	45	38	161	100		**5380PJC125R05-28x45**	4031582349153
	150	32		18	62	38	190	100		**5380PJC150R05-18x62**	4031582364071
	150	32		28	45	38	190	100		**5380PJC150R05-28x45**	4031582364088

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5387PJC100R05-18x62**	4031582369113
	100	32		28	45	36	137	100		**5387PJC100R05-28x45**	4031582369243
	125	32		18	62	38	161	100		**5387PJC125R05-18x62**	4031582368949
	125	32		28	45	38	161	100		**5387PJC125R05-28x45**	4031582369250
	150	32		18	62	38	190	100		**5387PJC150R05-18x62**	4031582364439
	150	32		28	45	38	190	100		**5387PJC150R05-28x45**	4031582364446

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5381PJC100R05-18x62**	4031582358957
	100	32		28	45	36	137	100		**5381PJC100R05-28x45**	4031582358964
	125	32		18	62	38	161	100		**5381PJC125R05-18x62**	4031582359008
	125	32		28	45	38	161	100		**5381PJC125R05-28x45**	4031582359015
	150	32		18	62	38	190	100		**5381PJC150R05-18x62**	4031582364255
	150	32		28	45	38	190	100		**5381PJC150R05-28x45**	4031582364262

Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

Accessoires
Adaptateurs correspondants visibles page 196.

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

80 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5380UAC100P50**	4031582349320
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5380UAC100P51**	4031582349337
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5380XSC100P50**	4031582359541
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5380XSC100P51**	4031582359503
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5380UAC125P50**	4031582349344
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5380UAC125P51**	4031582349351
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5380XSC125P50**	4031582359558
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5380XSC125P51**	4031582359428
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5380UAC150P50**	4031582364118
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5380UAC150P51**	4031582364125

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5387UAC100P50**	4031582369267
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5387UAC100P51**	4031582369144
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5387XSC100P50**	4031582359565
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5387XSC100P51**	4031582359534
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5387UAC125P50**	4031582369274
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5387UAC125P51**	4031582368895
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5387XSC125P50**	4031582359572
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5387XSC125P51**	4031582359435
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5387UAC150P50**	4031582364477
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5387UAC150P51**	4031582364484

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5381UAC100P50**	4031582359060
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5381UAC100P51**	4031582359077
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	137	100		**5381XSC100P50**	4031582359602
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	36	141	100		**5381XSC100P51**	4031582359619
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	100		**5381UAC125P50**	4031582359121
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	100		**5381UAC125P51**	4031582359138
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	161	80		**5381XSC125P50**	4031582359640
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	38	165	80		**5381XSC125P51**	4031582359657
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	190	100		**5381UAC150P50**	4031582364293
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	38	194	100		**5381UAC150P51**	4031582364309

Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

80 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001

Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5380UAC100P30-11**	4031582349207
	100	32	13			36	137	100		**5380UAC100P30-13**	4031582349214
	100	32	11			36	137	100		**5380XSC100P30-11**	4031582359480
	100	32	13			36	137	100		**5380XSC100P30-13**	4031582359497
	125	32	11			38	161	100		**5380UAC125P30-11**	4031582349221
	125	32	13			38	161	100		**5380UAC125P30-13**	4031582349238
	125	32	11			38	161	80		**5380XSC125P30-11**	4031582359442
	125	32	13			38	161	80		**5380XSC125P30-13**	4031582359459
	150	32	11			38	190	100		**5380UAC150P30-11**	4031582364095
	150	32	13			38	190	100		**5380UAC150P30-13**	4031582364101

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5387UAC100P30-11**	4031582369120
	100	32	13			36	137	100		**5387UAC100P30-13**	4031582369137
	100	32	11			36	137	100		**5387XSC100P30-11**	4031582359510
	100	32	13			36	137	100		**5387XSC100P30-13**	4031582359527
	125	32	11			38	161	100		**5387UAC125P30-11**	4031582368901
	125	32	13			38	161	100		**5387UAC125P30-13**	4031582368918
	125	32	11			38	161	80		**5387XSC125P30-11**	4031582359466
	125	32	13			38	161	80		**5387XSC125P30-13**	4031582359473
	150	32	11			38	190	100		**5387UAC150P30-11**	4031582364453
	150	32	13			38	190	100		**5387UAC150P30-13**	4031582364460

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	100		**5381UAC100P30-11**	4031582359046
	100	32	13			36	137	100		**5381UAC100P30-13**	4031582359053
	100	32	11			36	137	100		**5381XSC100P30-11**	4031582359589
	100	32	13			36	137	100		**5381XSC100P30-13**	4031582359596
	125	32	11			38	161	100		**5381UAC125P30-11**	4031582359107
	125	32	13			38	161	100		**5381UAC125P30-13**	4031582359114
	125	32	11			38	161	80		**5381XSC125P30-11**	4031582359626
	125	32	13			38	161	80		**5381XSC125P30-13**	4031582359633
	150	32	11			38	190	100		**5381UAC150P30-11**	4031582364279
	150	32	13			38	190	100		**5381UAC150P30-13**	4031582364286

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

80 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité avec pare-fils intégrés, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001

Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5380UAC100R05-18x62**	4031582349399
	100	32		28	45	36	137	100		**5380UAC100R05-28x45**	4031582349382
	100	32		18	62	36	137	100		**5380XSC100R05-18x62**	4031582359688
	100	32		28	45	36	137	100		**5380XSC100R05-28x45**	4031582359701
	125	32		18	62	38	161	100		**5380UAC125R05-18x62**	4031582349368
	125	32		28	45	38	161	100		**5380UAC125R05-28x45**	4031582349375
	125	32		18	62	38	161	80		**5380XSC125R05-18x62**	4031582359664
	125	32		28	45	38	161	80		**5380XSC125R05-28x45**	4031582359718
	150	32		18	62	38	190	100		**5380UAC150R05-18x62**	4031582364132
	150	32		28	45	38	190	100		**5380UAC150R05-28x45**	4031582364149

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5387UAC100R05-18x62**	4031582369151
	100	32		28	45	36	137	100		**5387UAC100R05-28x45**	4031582369281
	100	32		18	62	36	137	100		**5387XSC100R05-18x62**	4031582359695
	100	32		28	45	36	137	100		**5387XSC100R05-28x45**	4031582359725
	125	32		18	62	38	161	100		**5387UAC125R05-18x62**	4031582368956
	125	32		28	45	38	161	100		**5387UAC125R05-28x45**	4031582369298
	125	32		18	62	38	161	80		**5387XSC125R05-18x62**	4031582359671
	125	32		28	45	38	161	80		**5387XSC125R05-28x45**	4031582359732
	150	32		18	62	38	190	100		**5387UAC150R05-18x62**	4031582364491
	150	32		28	45	38	190	100		**5387UAC150R05-28x45**	4031582364507

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		18	62	36	137	100		**5381UAC100R05-18x62**	4031582359084
	100	32		28	45	36	137	100		**5381UAC100R05-28x45**	4031582359091
	100	32		18	62	36	137	100		**5381XSC100R05-18x62**	4031582359749
	100	32		28	45	36	137	100		**5381XSC100R05-28x45**	4031582359756
	125	32		18	62	38	161	100		**5381UAC125R05-18x62**	4031582359145
	125	32		28	45	38	161	100		**5381UAC125R05-28x45**	4031582359152
	125	32		18	62	38	161	80		**5381XSC125R05-18x62**	4031582359763
	125	32		28	45	38	161	80		**5381XSC125R05-28x45**	4031582359770
	150	32		18	62	38	190	100		**5381UAC150R05-18x62**	4031582364316
	150	32		28	45	38	190	100		**5381UAC150R05-28x45**	4031582364323

Vis 18x62: selon norme DIN 19667, Section 8 (roulettes pour équipement de restauration traiteur). Adaptateurs correspondants visibles page 196.

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision inox

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

LEVINA XL
Ces roulettes, diamètre 125, sont également disponibles en version longue pour un meilleur accès à la pédale de frein

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes design Série LEVINA acier inoxydable

Chape et roue en nylon de trés haute qualité, tous les composants acier sont en acier inoxydable, couleur gris argent RAL 7001
Capacité de charge testée selon EN 12530

Design Award Winner
German Designer Club

universal design award 09



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			36	137	60		**5380PIO100P30-11**	4031582370294
	100	32	13			36	137	60		**5380PIO100P30-13**	4031582370300
	100	32	11			36	137	80		**5380PJO100P30-11**	4031582370256
	100	32	13			36	137	80	✓	**5380PJO100P30-13**	00956348
	125	32	11			38	161	80		**5380PIO125P30-11**	4031582370317
	125	32	13			38	161	80		**5380PIO125P30-13**	4031582370324
	125	32	11			38	161	100		**5380PJO125P30-11**	4031582370270
	125	32	13			38	161	100	✓	**5380PJO125P30-13**	00958442

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	60		**5387PIO100P30-11**	4031582370379
	100	32	13			36	137	60		**5387PIO100P30-13**	4031582370386
	100	32	11			36	137	80		**5387PJO100P30-11**	4031582370331
	100	32	13			36	137	80	✓	**5387PJO100P30-13**	00904942
	125	32	11			38	161	80		**5387PIO125P30-11**	4031582370393
	125	32	13			38	161	80		**5387PIO125P30-13**	4031582370409
	125	32	11			38	161	100		**5387PJO125P30-11**	4031582370355
	125	32	13			38	161	100	✓	**5387PJO125P30-13**	00904943

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			36	137	60		**5381PIO100P30-11**	4031582370416
	100	32	13			36	137	60		**5381PIO100P30-13**	4031582370423
	100	32	11			36	137	80		**5381PJO100P30-11**	4031582370454
	100	32	13			36	137	80		**5381PJO100P30-13**	4031582370461
	125	32	11			38	161	80		**5381PIO125P30-11**	4031582370430
	125	32	13			38	161	80		**5381PIO125P30-13**	4031582370447
	125	32	11			38	161	100		**5381PJO125P30-11**	4031582370478
	125	32	13			38	161	100		**5381PJO125P30-13**	4031582370485

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Petits pare-fils
Ces roulettes sont aussi disponibles avec les roues PIP petit pare-fils, spécialement conçues pour l'agro-alimentaire et approuvées LERPAC

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		**5070PIO100P50**	4031582399448
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		**5070PIO100P51**	4031582399455
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		**5070PIO100P52**	4031582399462
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5070PJH100P50**	4031582378672
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5070PJH100P51**	4031582378689
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5070PJH100P52**	4031582378696
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5070YGH100P50**	4031582399493
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5070YGH100P51**	4031582399523
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5070YGH100P52**	4031582399530
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		**5070PIO125P50**	4031582399547
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		**5070PIO125P51**	4031582399554
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		**5070PIO125P52**	4031582399561
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5070PJH125P50**	4031582378733
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5070PJH125P51**	4031582378740
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5070PJH125P52**	4031582378757
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5070YGH125P50**	4031582399578
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5070YGH125P51**	4031582399585
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5070YGH125P52**	4031582399592

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		**5077PIO100P50**	4031582399608
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		**5077PIO100P51**	4031582399615
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		**5077PIO100P52**	4031582399622
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5077PJH100P50**	4031582379013
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5077PJH100P51**	4031582379020
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5077PJH100P52**	4031582379037
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5077YGH100P50**	4031582399639
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5077YGH100P51**	4031582399646
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5077YGH100P52**	4031582399653
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		**5077PIO125P50**	4031582399660
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		**5077PIO125P51**	4031582399677
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		**5077PIO125P52**	4031582399684
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5077PJH125P50**	4031582379112
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5077PJH125P51**	4031582379129
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5077PJH125P52**	4031582379136
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5077YGH125P50**	4031582399691
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5077YGH125P51**	4031582399707
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5077YGH125P52**	4031582399714

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		**5071PIO100P50**	4031582399721
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		**5071PIO100P51**	4031582399738
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		**5071PIO100P52**	4031582399745
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5071PJH100P50**	4031582378818
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5071PJH100P51**	4031582378825
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5071PJH100P52**	4031582395181
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5071YGH100P50**	4031582399752
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5071YGH100P51**	4031582399769
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5071YGH100P52**	4031582399776
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		**5071PIO125P50**	4031582399783
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		**5071PIO125P51**	4031582399790
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		**5071PIO125P52**	4031582399806
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5071PJH125P50**	4031582378917
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5071PJH125P51**	4031582378924
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5071PJH125P52**	4031582378931
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5071YGH125P50**	4031582399813
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5071YGH125P51**	4031582399820
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5071YGH125P52**	4031582399837

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5070PIO100P30-11**	4031582362343
	100	32	13			40	139	60		**5070PIO100P30-13**	4031582362350
	100	30	11			40	139	100		**5070PJH100P30-11**	4031582378597
	100	30	13			40	139	100		**5070PJH100P30-13**	4031582378603
	100	30	11			40	139	100		**5070YGH100P30-11**	4031582353570
	100	30	13			40	139	100		**5070YGH100P30-13**	4031582353587
	125	32	11			40	162	80		**5070PIO125P30-11**	4031582362398
	125	32	13			40	162	80		**5070PIO125P30-13**	4031582362404
	125	30	11			40	162	100		**5070PJH125P30-11**	4031582378634
	125	30	13			40	162	100		**5070PJH125P30-13**	4031582378641
	125	30	11			40	162	100		**5070YGH125P30-11**	4031582353594
	125	30	13			40	162	100		**5070YGH125P30-13**	4031582353600

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	60		**5098PIO100P30-11**	4031582353624
	100	30	13			40	139	60		**5098PIO100P30-13**	4031582353631
	100	30	11			40	139	100		**5098PJH100P30-11**	4031582336016
	100	30	13			40	139	100		**5098PJH100P30-13**	4031582336030
	100	30	11			40	139	100		**5098YGH100P30-11**	4031582353648
	100	30	13			40	139	100		**5098YGH100P30-13**	4031582356328
	125	30	11			40	162	80		**5098PIO125P30-11**	4031582353662
	125	30	13			40	162	80		**5098PIO125P30-13**	4031582353679
	125	30	11			40	162	100		**5098PJH125P30-11**	4031582336054
	125	30	13			40	162	100		**5098PJH125P30-13**	4031582336078
	125	30	11			40	162	100		**5098YGH125P30-11**	4031582353686
	125	30	13			40	162	100		**5098YGH125P30-13**	4031582353693

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	60		**5095PIO100P30-11**	4031582353709
	100	30	13			40	139	60		**5095PIO100P30-13**	4031582353716
	100	30	11			40	139	100		**5095PJH100P30-11**	4031582336092
	100	30	13			40	139	100		**5095PJH100P30-13**	4031582336115
	100	30	11			40	139	100		**5095YGH100P30-11**	4031582353723
	100	30	13			40	139	100		**5095YGH100P30-13**	4031582353730
	125	30	11			40	162	80		**5095PIO125P30-11**	4031582353747
	125	30	13			40	162	80		**5095PIO125P30-13**	4031582353754
	125	30	11			40	162	100		**5095PJH125P30-11**	4031582336139
	125	30	13			40	162	100		**5095PJH125P30-13**	4031582336153
	125	30	11			40	162	100		**5095YGH125P30-11**	4031582353761
	125	30	13			40	162	100		**5095YGH125P30-13**	4031582353778

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5077PIO100P30-11**	4031582362589
	100	32	13			40	139	60		**5077PIO100P30-13**	4031582362596
	100	30	11			40	139	100		**5077PJH100P30-11**	4031582378993
	100	30	13			40	139	100		**5077PJH100P30-13**	4031582379006
	100	30	11			40	139	100		**5077YGH100P30-11**	4031582353785
	100	30	13			40	139	100		**5077YGH100P30-13**	4031582353792
	125	32	11			40	162	80		**5077PIO125P30-11**	4031582362633
	125	32	13			40	162	80		**5077PIO125P30-13**	4031582362640
	125	30	11			40	162	100		**5077PJH125P30-11**	4031582379099
	125	30	13			40	162	100		**5077PJH125P30-13**	4031582379105
	125	30	11			40	162	100		**5077YGH125P30-11**	4031582353808
	125	30	13			40	162	100		**5077YGH125P30-13**	4031582353815

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5071PIO100P30-11**	4031582362466
	100	32	13			40	139	60		**5071PIO100P30-13**	4031582362473
	100	30	11			40	139	100		**5071PJH100P30-11**	4031582378795
	100	30	13			40	139	100		**5071PJH100P30-13**	4031582378801
	100	30	11			40	139	100		**5071YGH100P30-11**	4031582353822
	100	30	13			40	139	100		**5071YGH100P30-13**	4031582353839
	125	32	11			40	162	80		**5071PIO125P30-11**	4031582362510
	125	32	13			40	162	80		**5071PIO125P30-13**	4031582362527
	125	30	11			40	162	100		**5071PJH125P30-11**	4031582378894
	125	30	13			40	162	100		**5071PJH125P30-13**	4031582378900
	125	30	11			40	162	100		**5071YGH125P30-11**	4031582353846
	125	30	13			40	162	100		**5071YGH125P30-13**	4031582353853

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5070PIO100R05-22x40**	4031582362374
	100	32		28	40	40	139	60		**5070PIO100R05-28x40**	4031582362381
	100	30		22	40	40	139	100		**5070PJH100R05-22x40**	4031582308600
	100	30		28	40	40	139	100		**5070PJH100R05-28x40**	4031582308617
	100	30		22	40	40	139	100		**5070YGH100R05-22x40**	4031582354348
	100	30		28	40	40	139	100		**5070YGH100R05-28x40**	4031582354355
	125	32		22	40	40	162	80		**5070PIO125R05-22x40**	4031582362428
	125	32		28	40	40	162	80		**5070PIO125R05-28x40**	4031582362435
	125	30		22	40	40	162	100		**5070PJH125R05-22x40**	4031582308655
	125	30		28	40	40	162	100		**5070PJH125R05-28x40**	4031582308662
	125	30		22	40	40	162	100		**5070YGH125R05-22x40**	4031582354362
	125	30		28	40	40	162	100		**5070YGH125R05-28x40**	4031582354379

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	60		**5098PIO100R05-22x40**	4031582354386
	100	30		28	40	40	139	60		**5098PIO100R05-28x40**	4031582354393
	100	30		22	40	40	139	100		**5098PJH100R05-22x40**	4031582336337
	100	30		28	40	40	139	100		**5098PJH100R05-28x40**	4031582336351
	100	30		22	40	40	139	100		**5098YGH100R05-22x40**	4031582354409
	100	30		28	40	40	139	100		**5098YGH100R05-28x40**	4031582354416
	125	30		22	40	40	162	80		**5098PIO125R05-22x40**	4031582354423
	125	30		28	40	40	162	80		**5098PIO125R05-28x40**	4031582354430
	125	30		22	40	40	162	100		**5098PJH125R05-22x40**	4031582336375
	125	30		28	40	40	162	100		**5098PJH125R05-28x40**	4031582336399
	125	30		22	40	40	162	100		**5098YGH125R05-22x40**	4031582354447
	125	30		28	40	40	162	100		**5098YGH125R05-28x40**	4031582354454

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	60		**5095PIO100R05-22x40**	4031582354461
	100	30		28	40	40	139	60		**5095PIO100R05-28x40**	4031582354478
	100	30		22	40	40	139	100		**5095PJH100R05-22x40**	4031582336412
	100	30		28	40	40	139	100		**5095PJH100R05-28x40**	4031582336436
	100	30		22	40	40	139	100		**5095YGH100R05-22x40**	4031582354485
	100	30		28	40	40	139	100		**5095YGH100R05-28x40**	4031582354492
	125	30		22	40	40	162	80		**5095PIO125R05-22x40**	4031582354508
	125	30		28	40	40	162	80		**5095PIO125R05-28x40**	4031582354515
	125	30		22	40	40	162	100		**5095PJH125R05-22x40**	4031582336450
	125	30		28	40	40	162	100		**5095PJH125R05-28x40**	4031582336474
	125	30		22	40	40	162	100		**5095YGH125R05-22x40**	4031582354522
	125	30		28	40	40	162	100		**5095YGH125R05-28x40**	4031582354539

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg
Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5077PIO100R05-22x40**	4031582362619
	100	32		28	40	40	139	60		**5077PIO100R05-28x40**	4031582362626
	100	30		22	40	40	139	100		**5077PJH100R05-22x40**	4031582368352
	100	30		28	40	40	139	100		**5077PJH100R05-28x40**	4031582368383
	100	30		22	40	40	139	100		**5077YGH100R05-22x40**	4031582354263
	100	30		28	40	40	139	100		**5077YGH100R05-28x40**	4031582354270
	125	32		22	40	40	162	80		**5077PIO125R05-22x40**	4031582362664
	125	32		28	40	40	162	80		**5077PIO125R05-28x40**	4031582362671
	125	30		22	40	40	162	100		**5077PJH125R05-22x40**	4031582368420
	125	30		28	40	40	162	100		**5077PJH125R05-28x40**	4031582368390
	125	30		22	40	40	162	100		**5077YGH125R05-22x40**	4031582354287
	125	30		28	40	40	162	100		**5077YGH125R05-28x40**	4031582354294

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5071PIO100R05-22x40**	4031582362497
	100	32		28	40	40	139	60		**5071PIO100R05-28x40**	4031582362503
	100	30		22	40	40	139	100		**5071PJH100R05-22x40**	4031582368437
	100	30		28	40	40	139	100		**5071PJH100R05-28x40**	4031582368468
	100	30		22	40	40	139	100		**5071YGH100R05-22x40**	4031582356274
	100	30		28	40	40	139	100		**5071YGH100R05-28x40**	4031582356304
	125	32		22	40	40	162	80		**5071PIO125R05-22x40**	4031582362541
	125	32		28	40	40	162	80		**5071PIO125R05-28x40**	4031582362558
	125	30		22	40	40	162	100		**5071PJH125R05-22x40**	4031582368505
	125	30		28	40	40	162	100		**5071PJH125R05-28x40**	4031582368475
	125	30		22	40	40	162	100		**5071YGH125R05-22x40**	4031582354331
	125	30		28	40	40	162	100		**5071YGH125R05-28x40**	4031582356311

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGH Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		**5070PIP100P50**	4031582383904
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		**5070PIP100P51**	4031582383911
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		**5070PIP100P52**	4031582383928
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5070PJP100P50**	4031582378702
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5070PJP100P51**	4031582378719
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5070PJP100P52**	4031582378726
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5070YGP100P50**	4031582384086
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5070YGP100P51**	4031582384093
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5070YGP100P52**	4031582384109
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		**5070PIP125P50**	4031582383935
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		**5070PIP125P51**	4031582383942
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		**5070PIP125P52**	4031582383959
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5070PJP125P50**	4031582378764
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5070PJP125P51**	4031582378771
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5070PJP125P52**	4031582378788
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5070YGP125P50**	4031582384116
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5070YGP125P51**	4031582384123
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5070YGP125P52**	4031582384130

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		**5077PIP100P50**	4031582383966
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		**5077PIP100P51**	4031582383973
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		**5077PIP100P52**	4031582383980
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5077PJP100P50**	4031582379068
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5077PJP100P51**	4031582379075
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5077PJP100P52**	4031582379082
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5077YGP100P50**	4031582384208
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5077YGP100P51**	4031582384215
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5077YGP100P52**	4031582384222
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		**5077PIP125P50**	4031582383997
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		**5077PIP125P51**	4031582384000
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		**5077PIP125P52**	4031582384017
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5077PJP125P50**	4031582379167
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5077PJP125P51**	4031582379174
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5077PJP125P52**	4031582379181
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5077YGP125P50**	4031582384239
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5077YGP125P51**	4031582384246
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5077YGP125P52**	4031582384253

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: YGP Conductrice d'électricité
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg
Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	60		**5071PIP100P50**	4031582384024
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	40	141	60		**5071PIP100P51**	4031582384031
	100	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	60		**5071PIP100P52**	4031582384048
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5071PJP100P50**	4031582378863
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5071PJP100P51**	4031582395815
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5071PJP100P52**	4031582378832
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5071YGP100P50**	4031582384147
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5071YGP100P51**	4031582384154
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5071YGP100P52**	4031582384161
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	80		**5071PIP125P50**	4031582384055
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	40	163	80		**5071PIP125P51**	4031582384062
	125	32	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	80		**5071PIP125P52**	4031582384079
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5071PJP125P50**	4031582378962
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5071PJP125P51**	4031582378979
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5071PJP125P52**	4031582378986
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5071YGP125P50**	4031582384178
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5071YGP125P51**	4031582384185
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5071YGP125P52**	4031582384192

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: YGP Conductrice d'électricité
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5070PIP100P30-11**	4031582362442
	100	32	13			40	139	60	✓	**5070PIP100P30-13**	00961478
	100	30	11			40	139	100		**5070PJP100P30-11**	4031582378610
	100	30	13			40	139	100		**5070PJP100P30-13**	4031582378627
	100	30	11			40	139	100		**5070YGP100P30-11**	4031582353884
	100	30	13			40	139	100		**5070YGP100P30-13**	4031582353891
	125	32	11			40	162	80		**5070PIP125P30-11**	4031582353907
	125	32	13			40	162	80	✓	**5070PIP125P30-13**	00961479
	125	30	11			40	162	100		**5070PJP125P30-11**	4031582378658
	125	30	13			40	162	100		**5070PJP125P30-13**	4031582378665
	125	30	11			40	162	100		**5070YGP125P30-11**	4031582353921
	125	30	13			40	162	100		**5070YGP125P30-13**	4031582353938

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5098PIP100P30-11**	4031582353945
	100	32	13			40	139	60		**5098PIP100P30-13**	4031582353952
	100	32	11			40	139	100		**5098PJP100P30-11**	4031582336023
	100	32	13			40	139	100		**5098PJP100P30-13**	4031582336047
	100	30	11			40	139	100		**5098YGP100P30-11**	4031582353969
	100	30	13			40	139	100		**5098YGP100P30-13**	4031582353976
	125	32	11			40	162	80		**5098PIP125P30-11**	4031582353983
	125	32	13			40	162	80		**5098PIP125P30-13**	4031582353990
	125	32	11			40	162	100		**5098PJP125P30-11**	4031582336061
	125	32	13			40	162	100		**5098PJP125P30-13**	4031582336085
	125	30	11			40	162	100		**5098YGP125P30-11**	4031582354003
	125	30	13			40	162	100		**5098YGP125P30-13**	4031582354010

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5095PIP100P30-11**	4031582354027
	100	32	13			40	139	60		**5095PIP100P30-13**	4031582354034
	100	32	11			40	139	100		**5095PJP100P30-11**	4031582336108
	100	32	13			40	139	100		**5095PJP100P30-13**	4031582336122
	100	30	11			40	139	100		**5095YGP100P30-11**	4031582354041
	100	30	13			40	139	100		**5095YGP100P30-13**	4031582354058
	125	32	11			40	162	80		**5095PIP125P30-11**	4031582354065
	125	32	13			40	162	80		**5095PIP125P30-13**	4031582354072
	125	32	11			40	162	100		**5095PJP125P30-11**	4031582336146
	125	32	13			40	162	100		**5095PJP125P30-13**	4031582336160
	125	30	11			40	162	100		**5095YGP125P30-11**	4031582354089
	125	30	13			40	162	100		**5095YGP125P30-13**	4031582354096

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: YGP Conductrice d'électricité
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5077PIP100P30-11**	4031582354102
	100	32	13			40	139	60	✓	**5077PIP100P30-13**	00961252
	100	30	11			40	139	100		**5077PJP100P30-11**	4031582379044
	100	30	13			40	139	100		**5077PJP100P30-13**	4031582379051
	100	30	11			40	139	100		**5077YGP100P30-11**	4031582354126
	100	30	13			40	139	100		**5077YGP100P30-13**	4031582354133
	125	32	11			40	162	80		**5077PIP125P30-11**	4031582354140
	125	32	13			40	162	80	✓	**5077PIP125P30-13**	00961253
	125	30	11			40	162	100		**5077PJP125P30-11**	4031582379143
	125	30	13			40	162	100		**5077PJP125P30-13**	4031582379150
	125	30	11			40	162	100		**5077YGP125P30-11**	4031582354164
	125	30	13			40	162	100		**5077YGP125P30-13**	4031582354171

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	11			40	139	60		**5071PIP100P30-11**	4031582354188
	100	32	13			40	139	60		**5071PIP100P30-13**	4031582354195
	100	30	11			40	139	100		**5071PJP100P30-11**	4031582378849
	100	30	13			40	139	100		**5071PJP100P30-13**	4031582378856
	100	30	11			40	139	100		**5071YGP100P30-11**	4031582354201
	100	30	13			40	139	100		**5071YGP100P30-13**	4031582356267
	125	32	11			40	162	80		**5071PIP125P30-11**	4031582354225
	125	32	13			40	162	80		**5071PIP125P30-13**	4031582354232
	125	30	11			40	162	100		**5071PJP125P30-11**	4031582378948
	125	30	13			40	162	100		**5071PJP125P30-13**	4031582378955
	125	30	11			40	162	100		**5071YGP125P30-11**	4031582354249
	125	30	13			40	162	100		**5071YGP125P30-13**	4031582354256

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: YGP Conductrice d'électricité
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5070PIP100R05-22x40**	4031582354546
	100	32		28	40	40	139	60		**5070PIP100R05-28x40**	4031582354553
	100	30		22	40	40	139	100		**5070PJP100R05-22x40**	4031582308808
	100	30		28	40	40	139	100		**5070PJP100R05-28x40**	4031582308815
	100	30		22	40	40	139	100		**5070YGP100R05-22x40**	4031582354560
	100	30		28	40	40	139	100		**5070YGP100R05-28x40**	4031582354577
	125	32		22	40	40	162	80		**5070PIP125R05-22x40**	4031582354584
	125	32		28	40	40	162	80		**5070PIP125R05-28x40**	4031582354591
	125	30		22	40	40	162	100		**5070PJP125R05-22x40**	4031582308853
	125	30		28	40	40	162	100		**5070PJP125R05-28x40**	4031582308860
	125	30		22	40	40	162	100		**5070YGP125R05-22x40**	4031582354607
	125	30		28	40	40	162	100		**5070YGP125R05-28x40**	4031582354614

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5098PIP100R05-22x40**	4031582354621
	100	32		28	40	40	139	60		**5098PIP100R05-28x40**	4031582354638
	100	32		22	40	40	139	100		**5098PJP100R05-22x40**	4031582336344
	100	32		28	40	40	139	100		**5098PJP100R05-28x40**	4031582336368
	100	30		22	40	40	139	100		**5098YGP100R05-22x40**	4031582354645
	100	30		28	40	40	139	100		**5098YGP100R05-28x40**	4031582354652
	125	32		22	40	40	162	80		**5098PIP125R05-22x40**	4031582354669
	125	32		28	40	40	162	80		**5098PIP125R05-28x40**	4031582354676
	125	32		22	40	40	162	100		**5098PJP125R05-22x40**	4031582336382
	125	32		28	40	40	162	100		**5098PJP125R05-28x40**	4031582336405
	125	30		22	40	40	162	100		**5098YGP125R05-22x40**	4031582354683
	125	30		28	40	40	162	100		**5098YGP125R05-28x40**	4031582354690

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5095PIP100R05-22x40**	4031582354706
	100	32		28	40	40	139	60		**5095PIP100R05-28x40**	4031582354713
	100	32		22	40	40	139	100		**5095PJP100R05-22x40**	4031582336429
	100	32		28	40	40	139	100		**5095PJP100R05-28x40**	4031582336443
	100	30		22	40	40	139	100		**5095YGP100R05-22x40**	4031582354720
	100	30		28	40	40	139	100		**5095YGP100R05-28x40**	4031582354737
	125	32		22	40	40	162	80		**5095PIP125R05-22x40**	4031582354744
	125	32		28	40	40	162	80		**5095PIP125R05-28x40**	4031582354751
	125	32		22	40	40	162	100		**5095PJP125R05-22x40**	4031582336467
	125	32		28	40	40	162	100		**5095PJP125R05-28x40**	4031582336481
	125	30		22	40	40	162	100		**5095YGP125R05-22x40**	4031582354768
	125	30		28	40	40	162	100		**5095YGP125R05-28x40**	4031582354775

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: YGP Conductrice d'électricité
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes design Série GALEA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5077PIP100R05-22x40**	4031582354782
	100	32		28	40	40	139	60		**5077PIP100R05-28x40**	4031582354799
	100	30		22	40	40	139	100		**5077PJP100R05-22x40**	4031582368369
	100	30		28	40	40	139	100		**5077PJP100R05-28x40**	4031582368376
	100	30		22	40	40	139	100		**5077YGP100R05-22x40**	4031582354829
	100	30		28	40	40	139	100		**5077YGP100R05-28x40**	4031582354836
	125	32		22	40	40	162	80		**5077PIP125R05-22x40**	4031582354805
	125	32		28	40	40	162	80		**5077PIP125R05-28x40**	4031582354812
	125	30		22	40	40	162	100		**5077PJP125R05-22x40**	4031582368413
	125	30		28	40	40	162	100		**5077PJP125R05-28x40**	4031582368406
	125	30		22	40	40	162	100		**5077YGP125R05-22x40**	4031582354843
	125	30		28	40	40	162	100		**5077YGP125R05-28x40**	4031582354850

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		22	40	40	139	60		**5071PIP100R05-22x40**	4031582362565
	100	32		28	40	40	139	60		**5071PIP100R05-28x40**	4031582362572
	100	30		22	40	40	139	100		**5071PJP100R05-22x40**	4031582368444
	100	30		28	40	40	139	100		**5071PJP100R05-28x40**	4031582368451
	100	30		22	40	40	139	100		**5071YGP100R05-22x40**	4031582356281
	100	30		28	40	40	139	100		**5071YGP100R05-28x40**	4031582356298
	125	32		22	40	40	162	80		**5071PIP125R05-22x40**	4031582354881
	125	32		28	40	40	162	80		**5071PIP125R05-28x40**	4031582354898
	125	30		22	40	40	162	100		**5071PJP125R05-22x40**	4031582368499
	125	30		28	40	40	162	100		**5071PJP125R05-28x40**	4031582368482
	125	30		22	40	40	162	100		**5071YGP125R05-22x40**	4031582354928
	125	30		28	40	40	162	100		**5071YGP125R05-28x40**	4031582354935

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: YGP Conductrice d'électricité
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5080PJM100P50**	4031582395648
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5080PJM100P51**	4031582395785
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5080PJM100P52**	4031582395624
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5080YGM100P50**	4031582398717
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5080YGM100P51**	4031582398724
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5080YGM100P52**	4031582398731
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5080PJM125P50**	4031582395556
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5080PJM125P51**	4031582395549
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5080PJM125P52**	4031582395532
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5080YGM125P50**	4031582398779
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5080YGM125P51**	4031582398786
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5080YGM125P52**	4031582398793

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5087PJM100P50**	4031582383768
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5087PJM100P51**	4031582383751
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5087PJM100P52**	4031582383744
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5087YGM100P50**	4031582398830
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5087YGM100P51**	4031582398847
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5087YGM100P52**	4031582398854
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5087PJM125P50**	4031582383515
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5087PJM125P51**	4031582383492
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5087PJM125P52**	4031582383508
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5087YGM125P50**	4031582398892
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5087YGM125P51**	4031582398908
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5087YGM125P52**	4031582398915

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5081PJM100P50**	4031582383386
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5081PJM100P51**	4031582383379
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5081PJM100P52**	4031582383362
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5081YGM100P50**	4031582398953
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5081YGM100P51**	4031582398960
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5081YGM100P52**	4031582398977
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5081PJM125P50**	4031582383454
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5081PJM125P51**	4031582383447
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5081PJM125P52**	4031582383430
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5081YGM125P50**	4031582399011
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5081YGM125P51**	4031582399028
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5081YGM125P52**	4031582399035

Roue: PJM
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Roue: YGM Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5080PJM100P30-11**	4031582395518
	100	30	13			40	139	100		**5080PJM100P30-13**	4031582395631
	100	30	11			40	139	100		**5080YGM100P30-11**	4031582355468
	100	30	13			40	139	100		**5080YGM100P30-13**	4031582355482
	125	30	11			40	162	100		**5080PJM125P30-11**	4031582395570
	125	30	13			40	162	100		**5080PJM125P30-13**	4031582395563
	125	30	11			40	162	100		**5080YGM125P30-11**	4031582355536
	125	30	13			40	162	100		**5080YGM125P30-13**	4031582355505

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5088PJM100P30-11**	4031582336177
	100	30	13			40	139	100		**5088PJM100P30-13**	4031582336191
	100	30	11			40	139	100		**5088YGM100P30-11**	4031582355949
	100	30	13			40	139	100		**5088YGM100P30-13**	4031582355963
	125	30	11			40	162	100		**5088PJM125P30-11**	4031582336214
	125	30	13			40	162	100		**5088PJM125P30-13**	4031582336238
	125	30	11			40	162	100		**5088YGM125P30-11**	4031582355987
	125	30	13			40	162	100		**5088YGM125P30-13**	4031582356007

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5085PJM100P30-11**	4031582336252
	100	30	13			40	139	100		**5085PJM100P30-13**	4031582336276
	100	30	11			40	139	100		**5085YGM100P30-11**	4031582356021
	100	30	13			40	139	100		**5085YGM100P30-13**	4031582356045
	125	30	11			40	162	100		**5085PJM125P30-11**	4031582336290
	125	30	13			40	162	100		**5085PJM125P30-13**	4031582336313
	125	30	11			40	162	100		**5085YGM125P30-11**	4031582356069
	125	30	13			40	162	100		**5085YGM125P30-13**	4031582356083

Roue: PJM
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Roue: YGM Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5087PJM100P30-11**	4031582383775
	100	30	13			40	139	100		**5087PJM100P30-13**	4031582383782
	100	30	11			40	139	100		**5087YGM100P30-11**	4031582355543
	100	30	13			40	139	100		**5087YGM100P30-13**	4031582355574
	125	30	11			40	162	100		**5087PJM125P30-11**	4031582383522
	125	30	13			40	162	100		**5087PJM125P30-13**	4031582383539
	125	30	11			40	162	100		**5087YGM125P30-11**	4031582355611
	125	30	13			40	162	100		**5087YGM125P30-13**	4031582355581

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5081PJM100P30-11**	4031582383393
	100	30	13			40	139	100		**5081PJM100P30-13**	4031582383409
	100	30	11			40	139	100		**5081YGM100P30-11**	4031582355628
	100	30	13			40	139	100		**5081YGM100P30-13**	4031582355659
	125	30	11			40	162	100		**5081PJM125P30-11**	4031582383461
	125	30	13			40	162	100		**5081PJM125P30-13**	4031582383478
	125	30	11			40	162	100		**5081YGM125P30-11**	4031582355697
	125	30	13			40	162	100		**5081YGM125P30-13**	4031582355666

Roue: PJM
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Roue: YGM Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5080PJM100R05-22x40**	4031582395600
	100	30		28	40	40	139	100		**5080PJM100R05-28x40**	4031582395594
	100	30		22	40	40	139	100		**5080YGM100R05-22x40**	4031582355703
	100	30		28	40	40	139	100		**5080YGM100R05-28x40**	4031582355734
	125	30		22	40	40	162	100		**5080PJM125R05-22x40**	4031582395655
	125	30		28	40	40	162	100		**5080PJM125R05-28x40**	4031582395778
	125	30		22	40	40	162	100		**5080YGM125R05-22x40**	4031582355772
	125	30		28	40	40	162	100		**5080YGM125R05-28x40**	4031582355741

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5088PJM100R05-22x40**	4031582336498
	100	30		28	40	40	139	100		**5088PJM100R05-28x40**	4031582336511
	100	30		22	40	40	139	100		**5088YGM100R05-22x40**	4031582356106
	100	30		28	40	40	139	100		**5088YGM100R05-28x40**	4031582356120
	125	30		22	40	40	162	100		**5088PJM125R05-22x40**	4031582336535
	125	30		28	40	40	162	100		**5088PJM125R05-28x40**	4031582336559
	125	30		22	40	40	162	100		**5088YGM125R05-22x40**	4031582356144
	125	30		28	40	40	162	100		**5088YGM125R05-28x40**	4031582356168

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5085PJM100R05-22x40**	4031582336573
	100	30		28	40	40	139	100		**5085PJM100R05-28x40**	4031582336597
	100	30		22	40	40	139	100		**5085YGM100R05-22x40**	4031582356182
	100	30		28	40	40	139	100		**5085YGM100R05-28x40**	4031582356205
	125	30		22	40	40	162	100		**5085PJM125R05-22x40**	4031582336610
	125	30		28	40	40	162	100		**5085PJM125R05-28x40**	4031582336634
	125	30		22	40	40	162	100		**5085YGM125R05-22x40**	4031582356229
	125	30		28	40	40	162	100		**5085YGM125R05-28x40**	4031582356243

Roue: PJM
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Roue: YGM Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5087PJM100R05-22x40**	4031582383720
	100	30		28	40	40	139	100		**5087PJM100R05-28x40**	4031582383737
	100	30		22	40	40	139	100		**5087YGM100R05-22x40**	4031582355789
	100	30		28	40	40	139	100		**5087YGM100R05-28x40**	4031582355819
	125	30		22	40	40	162	100		**5087PJM125R05-22x40**	4031582383546
	125	30		28	40	40	162	100		**5087PJM125R05-28x40**	4031582383553
	125	30		22	40	40	162	100		**5087YGM125R05-22x40**	4031582355857
	125	30		28	40	40	162	100		**5087YGM125R05-28x40**	4031582355826

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5081PJM100R05-22x40**	4031582383355
	100	30		28	40	40	139	100		**5081PJM100R05-28x40**	4031582383348
	100	30		22	40	40	139	100		**5081YGM100R05-22x40**	4031582355864
	100	30		28	40	40	139	100		**5081YGM100R05-28x40**	4031582355895
	125	30		22	40	40	162	100		**5081PJM125R05-22x40**	4031582383423
	125	30		28	40	40	162	100		**5081PJM125R05-28x40**	4031582383416
	125	30		22	40	40	162	100		**5081YGM125R05-22x40**	4031582355932
	125	30		28	40	40	162	100		**5081YGM125R05-28x40**	4031582355901

Roue: PJM
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Roue: YGM Conductrice d'électricité
Roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), moyeu lisse avec pare-fils, inoxydable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

80 - 100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	11			40	139	80		**5080PIO100P30-11**	4031582370843
	100	30	13			40	139	80		**5080PIO100P30-13**	4031582370850
	100	30	11			40	139	100		**5080PJO100P30-11**	4031582370805
	100	30	13			40	139	100	✓	**5080PJO100P30-13**	00958387
	125	30	11			40	162	80		**5080PIO125P30-11**	4031582370867
	125	30	13			40	162	80		**5080PIO125P30-13**	4031582370874
	125	30	11			40	162	100		**5080PJO125P30-11**	4031582370829
	125	30	13			40	162	100	✓	**5080PJO125P30-13**	00958388

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	80		**5087PIO100P30-11**	4031582370928
	100	30	13			40	139	80		**5087PIO100P30-13**	4031582370935
	100	30	11			40	139	100		**5087PJO100P30-11**	4031582370881
	100	30	13			40	139	100	✓	**5087PJO100P30-13**	00961476
	125	30	11			40	162	80		**5087PIO125P30-11**	4031582370942
	125	30	13			40	162	80		**5087PIO125P30-13**	4031582370959
	125	30	11			40	162	100		**5087PJO125P30-11**	4031582370904
	125	30	13			40	162	100	✓	**5087PJO125P30-13**	00961477

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Petits pare-fils
Ces roulettes sont aussi disponibles avec les roues PIP petit pare-fils, spécialement conçues pour l'agro-alimentaire et approuvées LERPAC

Pédale de frein grise
Les roulettes sont également disponibles avec frein gris

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5080PJC100P50**	4031582395716
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5080PJC100P51**	4031582395709
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5080PJC100P52**	4031582395693
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5080YGC100P50**	4031582398687
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5080YGC100P51**	4031582398694
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5080YGC100P52**	4031582398700
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5080PJC125P50**	4031582395754
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5080PJC125P51**	4031582395761
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5080PJC125P52**	4031582395662
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5080YGC125P50**	4031582398748
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5080YGC125P51**	4031582398755
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5080YGC125P52**	4031582398762

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5087PJC100P50**	4031582383652
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5087PJC100P51**	4031582383669
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5087PJC100P52**	4031582383676
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5087YGC100P50**	4031582398809
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5087YGC100P51**	4031582398816
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5087YGC100P52**	4031582398823
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5087PJC125P50**	4031582383584
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5087PJC125P51**	4031582383591
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5087PJC125P52**	4031582383607
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5087YGC125P50**	4031582398861
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5087YGC125P51**	4031582398878
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5087YGC125P52**	4031582398885

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5081PJC100P50**	4031582395846
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5081PJC100P51**	4031582395839
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5081PJC100P52**	4031582395822
	100	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	137	100		**5081YGC100P50**	4031582398922
	100	30	95 x 70	75 x 50	11	40	141	100		**5081YGC100P51**	4031582398939
	100	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	141	100		**5081YGC100P52**	4031582398946
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5081PJC125P50**	4031582395891
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5081PJC125P51**	4031582383300
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5081PJC125P52**	4031582383317
	125	30	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	159	100		**5081YGC125P50**	4031582398984
	125	30	95 x 70	75 x 50	11	40	163	100		**5081YGC125P51**	4031582398991
	125	30	95 x 70	52/44,5 x 76/72	11	40	163	100		**5081YGC125P52**	4031582399004

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Roue: YGC Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5080PJC100P30-11**	4031582395730
	100	30	13			40	139	100		**5080PJC100P30-13**	4031582395747
	100	30	11			40	139	100		**5080YGC100P30-11**	4031582355475
	100	30	13			40	139	100		**5080YGC100P30-13**	4031582355499
	125	30	11			40	162	100		**5080PJC125P30-11**	4031582395686
	125	30	13			40	162	100		**5080PJC125P30-13**	4031582395723
	125	30	11			40	162	100		**5080YGC125P30-11**	4031582355529
	125	30	13			40	162	100		**5080YGC125P30-13**	4031582355512

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5088PJC100P30-11**	4031582336184
	100	30	13			40	139	100		**5088PJC100P30-13**	4031582336207
	100	30	11			40	139	100		**5088YGC100P30-11**	4031582355956
	100	30	13			40	139	100		**5088YGC100P30-13**	4031582355970
	125	30	11			40	162	100		**5088PJC125P30-11**	4031582336221
	125	30	13			40	162	100		**5088PJC125P30-13**	4031582336245
	125	30	11			40	162	100		**5088YGC125P30-11**	4031582355994
	125	30	13			40	162	100		**5088YGC125P30-13**	4031582356014

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5085PJC100P30-11**	4031582336269
	100	30	13			40	139	100		**5085PJC100P30-13**	4031582336283
	100	30	11			40	139	100		**5085YGC100P30-11**	4031582356038
	100	30	13			40	139	100		**5085YGC100P30-13**	4031582356052
	125	30	11			40	162	100		**5085PJC125P30-11**	4031582336306
	125	30	13			40	162	100		**5085PJC125P30-13**	4031582336320
	125	30	11			40	162	100		**5085YGC125P30-11**	4031582356076
	125	30	13			40	162	100		**5085YGC125P30-13**	4031582356090

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Roue: YGC
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5087PJC100P30-11**	4031582383683
	100	30	13			40	139	100		**5087PJC100P30-13**	4031582383690
	100	30	11			40	139	100		**5087YGC100P30-11**	4031582355550
	100	30	13			40	139	100		**5087YGC100P30-13**	4031582355567
	125	30	11			40	162	100		**5087PJC125P30-11**	4031582383614
	125	30	13			40	162	100		**5087PJC125P30-13**	4031582383621
	125	30	11			40	162	100		**5087YGC125P30-11**	4031582355604
	125	30	13			40	162	100		**5087YGC125P30-13**	4031582355598

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	30	11			40	139	100		**5081PJC100P30-11**	4031582395860
	100	30	13			40	139	100		**5081PJC100P30-13**	4031582395853
	100	30	11			40	139	100		**5081YGC100P30-11**	4031582355635
	100	30	13			40	139	100		**5081YGC100P30-13**	4031582355642
	125	30	11			40	162	100		**5081PJC125P30-11**	4031582383324
	125	30	13			40	162	100		**5081PJC125P30-13**	4031582383331
	125	30	11			40	162	100		**5081YGC125P30-11**	4031582355680
	125	30	13			40	162	100		**5081YGC125P30-13**	4031582355673

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Roue: YGC Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5080PJC100R05-22x40**	4031582308501
	100	30		28	40	40	139	100		**5080PJC100R05-28x40**	4031582308518
	100	30		22	40	40	139	100		**5080YGC100R05-22x40**	4031582355710
	100	30		28	40	40	139	100		**5080YGC100R05-28x40**	4031582355727
	125	30		22	40	40	162	100		**5080PJC125R05-22x40**	4031582308556
	125	30		28	40	40	162	100		**5080PJC125R05-28x40**	4031582308563
	125	30		22	40	40	162	100		**5080YGC125R05-22x40**	4031582355765
	125	30		28	40	40	162	100		**5080YGC125R05-28x40**	4031582355758

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5088PJC100R05-22x40**	4031582336504
	100	30		28	40	40	139	100		**5088PJC100R05-28x40**	4031582336528
	100	30		22	40	40	139	100		**5088YGC100R05-22x40**	4031582356113
	100	30		28	40	40	139	100		**5088YGC100R05-28x40**	4031582356137
	125	30		22	40	40	162	100		**5088PJC125R05-22x40**	4031582336542
	125	30		28	40	40	162	100		**5088PJC125R05-28x40**	4031582336566
	125	30		22	40	40	162	100		**5088YGC125R05-22x40**	4031582356151
	125	30		28	40	40	162	100		**5088YGC125R05-28x40**	4031582356175

Roulettes fixes avec blocage de roue										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5085PJC100R05-22x40**	4031582336580
	100	30		28	40	40	139	100		**5085PJC100R05-28x40**	4031582336603
	100	30		22	40	40	139	100		**5085YGC100R05-22x40**	4031582356199
	100	30		28	40	40	139	100		**5085YGC100R05-28x40**	4031582356212
	125	30		22	40	40	162	100		**5085PJC125R05-22x40**	4031582336527
	125	30		28	40	40	162	100		**5085PJC125R05-28x40**	4031582336641
	125	30		22	40	40	162	100		**5085YGC125R05-22x40**	4031582356236
	125	30		28	40	40	162	100		**5085YGC125R05-28x40**	4031582356250

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Roue: YGC
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

100kg

Roulettes design Série GALEA acier inoxydable

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5087PJC100R05-22x40**	4031582383713
	100	30		28	40	40	139	100		**5087PJC100R05-28x40**	4031582383706
	100	30		22	40	40	139	100		**5087YGC100R05-22x40**	4031582355796
	100	30		28	40	40	139	100		**5087YGC100R05-28x40**	4031582355802
	125	30		22	40	40	162	100		**5087PJC125R05-22x40**	4031582383577
	125	30		28	40	40	162	100		**5087PJC125R05-28x40**	4031582395914
	125	30		22	40	40	162	100		**5087YGC125R05-22x40**	4031582355840
	125	30		28	40	40	162	100		**5087YGC125R05-28x40**	4031582355833

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	30		22	40	40	139	100		**5081PJC100R05-22x40**	4031582395808
	100	30		28	40	40	139	100		**5081PJC100R05-28x40**	4031582395792
	100	30		22	40	40	139	100		**5081YGC100R05-22x40**	4031582355871
	100	30		28	40	40	139	100		**5081YGC100R05-28x40**	4031582355888
	125	30		22	40	40	162	100		**5081PJC125R05-22x40**	4031582395884
	125	30		28	40	40	162	100		**5081PJC125R05-28x40**	4031582395877
	125	30		22	40	40	162	100		**5081YGC125R05-22x40**	4031582355925
	125	30		28	40	40	162	100		**5081YGC125R05-28x40**	4031582355918

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Roue: YGC Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Institutionnels

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5940UAP100P50 RAL9002**	4031582349467
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5940UAP100P51 RAL9002**	4031582352108
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5940UAP100P52 RAL9002**	4031582352221
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5940XSP100P50 RAL9002**	4031582352122
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5940XSP100P51 RAL9002**	4031582352139
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5940XSP100P52 RAL9002**	4031582352146
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5940UAP125P50 RAL9002**	4031582352153
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5940UAP125P51 RAL9002**	4031582352160
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5940UAP125P52 RAL9002**	4031582352177
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5940XSP125P50 RAL9002**	4031582352184
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5940XSP125P51 RAL9002**	4031582352191
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5940XSP125P52 RAL9002**	4031582352207

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5947UAP100P50 RAL9002**	4031582368765
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5947UAP100P51 RAL9002**	4031582352214
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5947UAP100P52 RAL9002**	4031582359893
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5947XSP100P50 RAL9002**	4031582352238
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5947XSP100P51 RAL9002**	4031582352245
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5947XSP100P52 RAL9002**	4031582352252
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5947UAP125P50 RAL9002**	4031582369304
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5947UAP125P51 RAL9002**	4031582352276
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5947UAP125P52 RAL9002**	4031582352283
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5947XSP125P50 RAL9002**	4031582352290
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5947XSP125P51 RAL9002**	4031582352306
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5947XSP125P52 RAL9002**	4031582352313

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: XSP Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5941UAP100P50 RAL9002**	4031582351699
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5941UAP100P51 RAL9002**	4031582352320
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5941UAP100P52 RAL9002**	4031582352337
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5941XSP100P50 RAL9002**	4031582352344
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5941XSP100P51 RAL9002**	4031582352351
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5941XSP100P52 RAL9002**	4031582352368
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5941UAP125P50 RAL9002**	4031582352375
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5941UAP125P51 RAL9002**	4031582352382
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5941UAP125P52 RAL9002**	4031582352399
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5941XSP125P50 RAL9002**	4031582352405
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5941XSP125P51 RAL9002**	4031582352412
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5941XSP125P52 RAL9002**	4031582352429

Roulette pivotante avec blocage combiné.										Désignation	Code
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**594CUAP125P50 RAL9002**	4031582378344
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**594CUAP125P51 RAL9002**	4031582378351
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**594CUAP125P52 RAL9002**	4031582378375
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**594CXSP125P50 RAL9002**	4031582378498
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**594CXSP125P51 RAL9002**	4031582378511
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**594CXSP125P52 RAL9002**	4031582378535

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: XSP Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

TENTE Institutionnels

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	11			32	118	100		**5940UAP100P30-11 RAL9002**	4031582338706
	100	20	13			32	118	100	✓	**5940UAP100P30-13 RAL9002**	00079423
	100	20	11			32	118	100		**5940XSP100P30-11 RAL9002**	4031582351873
	100	20	13			32	118	100		**5940XSP100P30-13 RAL9002**	4031582351859
	125	20	11			40	143	110		**5940UAP125P30-11 RAL9002**	4031582347265
	125	20	13			40	143	110		**5940UAP125P30-13 RAL9002**	4031582351866
	125	20	11			40	143	110		**5940XSP125P30-11 RAL9002**	4031582351880
	125	20	13			40	143	110		**5940XSP125P30-13 RAL9002**	4031582351897

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20	11			32	118	100		**5947UAP100P30-11 RAL9002**	4031582368673
	100	20	13			32	118	100	✓	**5947UAP100P30-13 RAL9002**	00079500
	100	20	11			32	118	100		**5947XSP100P30-11 RAL9002**	4031582351903
	100	20	13			32	118	100		**5947XSP100P30-13 RAL9002**	4031582351910
	125	20	11			40	143	110		**5947UAP125P30-11 RAL9002**	4031582369205
	125	20	13			40	143	110		**5947UAP125P30-13 RAL9002**	4031582369212
	125	20	11			40	143	110		**5947XSP125P30-11 RAL9002**	4031582351927
	125	20	13			40	143	110		**5947XSP125P30-13 RAL9002**	4031582351934

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	20	11			32	118	100		**5941UAP100P30-11 RAL9002**	4031582368697
	100	20	13			32	118	100		**5941UAP100P30-13 RAL9002**	4031582368703
	100	20	11			32	118	100		**5941XSP100P30-11 RAL9002**	4031582351941
	100	20	13			32	118	100		**5941XSP100P30-13 RAL9002**	4031582351958
	125	20	11			40	143	110		**5941UAP125P30-11 RAL9002**	4031582369229
	125	20	13			40	143	110		**5941UAP125P30-13 RAL9002**	4031582369236
	125	20	11			40	143	110		**5941XSP125P30-11 RAL9002**	4031582351965
	125	20	13			40	143	110		**5941XSP125P30-13 RAL9002**	4031582353297

Roulette pivotante avec blocage combiné.										Désignation	Code
	125	20	11			40	143	110		**594CUAP125P30-11 RAL9002**	4031582378290
	125	20	13			40	143	110		**594CUAP125P30-13 RAL9002**	4031582378313
	125	20	11			40	143	110		**594CXSP125P30-11 RAL9002**	4031582378443
	125	20	13			40	143	110		**594CXSP125P30-13 RAL9002**	4031582378474

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: XSP Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20		22	40	32	120	100		**5940UAP100R05-22 RAL9002**	4031582338768
	100	20		28	40	32	120	100		**5940UAP100R05-28 RAL9002**	4031582338775
	100	20		22	40	32	120	100		**5940XSP100R05-22 RAL9002**	4031582351989
	100	20		28	40	32	120	100		**5940XSP100R05-28 RAL9002**	4031582351996
	125	20		22	40	40	145	110		**5940UAP125R05-22 RAL9002**	4031582347364
	125	20		28	40	40	145	110		**5940UAP125R05-28 RAL9002**	4031582347371
	125	20		22	40	40	145	110		**5940XSP125R05-22 RAL9002**	4031582352009
	125	20		28	40	40	145	110		**5940XSP125R05-28 RAL9002**	4031582352016

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20		22	40	32	120	100		**5947UAP100R05-22 RAL9002**	4031582368710
	100	20		28	40	32	120	100		**5947UAP100R05-28 RAL9002**	4031582368727
	100	20		22	40	32	120	100		**5947XSP100R05-22 RAL9002**	4031582352023
	100	20		28	40	32	120	100		**5947XSP100R05-28 RAL9002**	4031582352030
	125	20		22	40	40	145	110		**5947UAP125R05-22 RAL9002**	4031582369168
	125	20		28	40	40	145	110		**5947UAP125R05-28 RAL9002**	4031582369175
	125	20		22	40	40	145	110		**5947XSP125R05-22 RAL9002**	4031582352047
	125	20		28	40	40	145	110		**5947XSP125R05-28 RAL9002**	4031582352054

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	20		22	40	32	120	100		**5941UAP100R05-22 RAL9002**	4031582368734
	100	20		28	40	32	120	100		**5941UAP100R05-28 RAL9002**	4031582368741
	100	20		22	40	32	120	100		**5941XSP100R05-22 RAL9002**	4031582352061
	100	20		28	40	32	120	100		**5941XSP100R05-28 RAL9002**	4031582352078
	125	20		22	40	40	145	110		**5941UAP125R05-22 RAL9002**	4031582369182
	125	20		28	40	40	145	110		**5941UAP125R05-28 RAL9002**	4031582369199
	125	20		22	40	40	145	110		**5941XSP125R05-22 RAL9002**	4031582352085
	125	20		28	40	40	145	110		**5941XSP125R05-28 RAL9002**	4031582352092

Roulette pivotante avec blocage combiné.										Désignation	Code
	125	20		28	40	40	145	110		**594CUAP125R05-28 RAL9002**	4031582378429
	125	20		22	40	40	145	110		**594CUAP125R05-22 RAL9002**	4031582378399
	125	20		28	40	40	145	110		**594CXSP125R05-28 RAL9002**	4031582378573
	125	20		22	40	40	145	110		**594CXSP125R05-22 RAL9002**	4031582378559

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: XSP Conductrice d'électricité
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

TENTE Institutionnels

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA acier inoxydable

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5940UAC100P50 RAL9002**	4031582352917
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5940UAC100P51 RAL9002**	4031582352924
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5940UAC100P52 RAL9002**	4031582352931
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5940XSC100P50 RAL9002**	4031582352948
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5940XSC100P51 RAL9002**	4031582352955
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5940XSC100P52 RAL9002**	4031582352962
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5940UAC125P50 RAL9002**	4031582352979
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5940UAC125P51 RAL9002**	4031582352986
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5940UAC125P52 RAL9002**	4031582352993
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5940XSC125P50 RAL9002**	4031582353006
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5940XSC125P51 RAL9002**	4031582353013
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5940XSC125P52 RAL9002**	4031582353020

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5947UAC100P50 RAL9002**	4031582353037
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5947UAC100P51 RAL9002**	4031582353044
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5947UAC100P52 RAL9002**	4031582353051
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5947XSC100P50 RAL9002**	4031582353068
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5947XSC100P51 RAL9002**	4031582353075
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5947XSC100P52 RAL9002**	4031582353082
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5947UAC125P50 RAL9002**	4031582353099
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5947UAC125P51 RAL9002**	4031582353105
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5947UAC125P52 RAL9002**	4031582353112
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5947XSC125P50 RAL9002**	4031582353167
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5947XSC125P51 RAL9002**	4031582353150
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5947XSC125P52 RAL9002**	4031582353143

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA acier inoxydable

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5941UAC100P50 RAL9002**	4031582353174
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5941UAC100P51 RAL9002**	4031582353181
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5941UAC100P52 RAL9002**	4031582353198
	100	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	32	124	100		**5941XSC100P50 RAL9002**	4031582353204
	100	20	95 x 70	75 x 50	11	32	124	100		**5941XSC100P51 RAL9002**	4031582353211
	100	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	32	124	100		**5941XSC100P52 RAL9002**	4031582353228
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5941UAC125P50 RAL9002**	4031582353235
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5941UAC125P51 RAL9002**	4031582353242
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5941UAC125P52 RAL9002**	4031582353259
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**5941XSC125P50 RAL9002**	4031582353266
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**5941XSC125P51 RAL9002**	4031582353273
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**5941XSC125P52 RAL9002**	4031582353280

Roulette pivotante avec blocage combiné.										Désignation	Code
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**594CUAC125P50 RAL9002**	4031582398618
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**594CUAC125P51 RAL9002**	4031582398625
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**594CUAC125P52 RAL9002**	4031582398632
	125	20	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	40	148	110		**594CXSC125P50 RAL9002**	4031582398649
	125	20	95 x 70	75 x 50	11	40	148	110		**594CXSC125P51 RAL9002**	4031582398656
	125	20	95 x 70	76/72 x 52/44,5	11	40	148	110		**594CXSC125P52 RAL9002**	4031582398663

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

TENTE Institutionnels

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA acier inoxydable

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	11			32	118	100		**5940UAC100P30-11 RAL9002**	4031582360189
	100	20	13			32	118	100		**5940UAC100P30-13 RAL9002**	4031582352443
	100	20	11			32	118	100		**5940XSC100P30-11 RAL9002**	4031582352450
	100	20	13			32	118	100		**5940XSC100P30-13 RAL9002**	4031582352467
	125	20	11			40	143	110		**5940UAC125P30-11 RAL9002**	4031582352474
	125	20	13			40	143	110		**5940UAC125P30-13 RAL9002**	4031582352481
	125	20	11			40	143	110		**5940XSC125P30-11 RAL9002**	4031582352498
	125	20	13			40	143	110		**5940XSC125P30-13 RAL9002**	4031582352504

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20	11			32	118	100		**5947UAC100P30-11 RAL9002**	4031582352511
	100	20	13			32	118	100		**5947UAC100P30-13 RAL9002**	4031582352528
	100	20	11			32	118	100		**5947XSC100P30-11 RAL9002**	4031582352535
	100	20	13			32	118	100		**5947XSC100P30-13 RAL9002**	4031582352542
	125	20	11			40	143	110		**5947UAC125P30-11 RAL9002**	4031582352559
	125	20	13			40	143	110		**5947UAC125P30-13 RAL9002**	4031582352641
	125	20	11			40	143	110		**5947XSC125P30-11 RAL9002**	4031582352573
	125	20	13			40	143	110		**5947XSC125P30-13 RAL9002**	4031582352580

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	20	11			32	118	100		**5941UAC100P30-11 RAL9002**	4031582352634
	100	20	13			32	118	100		**5941UAC100P30-13 RAL9002**	4031582352603
	100	20	11			32	118	100		**5941XSC100P30-11 RAL9002**	4031582352610
	100	20	13			32	118	100		**5941XSC100P30-13 RAL9002**	4031582352627
	125	20	11			40	143	110		**5941UAC125P30-11 RAL9002**	4031582360196
	125	20	13			40	143	110		**5941UAC125P30-13 RAL9002**	4031582360202
	125	20	11			40	143	110		**5941XSC125P30-11 RAL9002**	4031582352658
	125	20	13			40	143	110		**5941XSC125P30-13 RAL9002**	4031582352665

Roulette pivotante avec blocage combiné.										Désignation	Code
	125	20	11			40	143	110		**594CUAC125P30-11 RAL9002**	4031582398533
	125	20	13			40	143	110		**594CUAC125P30-13 RAL9002**	4031582398540
	125	20	11			40	143	110		**594CXSC125P30-11 RAL9002**	4031582398557
	125	20	13			40	143	110		**594CXSC125P30-13 RAL9002**	4031582398564

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

100 - 110kg

Roulettes jumelées Série LINEA acier inoxydable

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20		22	40	32	120	100		**5940UAC100R05-22 RAL9002**	4031582352672
	100	20		28	40	32	120	100		**5940UAC100R05-28 RAL9002**	4031582352689
	100	20		22	40	32	120	100		**5940XSC100R05-22 RAL9002**	4031582352696
	100	20		28	40	32	120	100		**5940XSC100R05-28 RAL9002**	4031582352702
	125	20		22	40	40	145	110		**5940UAC125R05-22 RAL9002**	4031582352719
	125	20		28	40	40	145	110		**5940UAC125R05-28 RAL9002**	4031582352726
	125	20		22	40	40	145	110		**5940XSC125R05-22 RAL9002**	4031582352733
	125	20		28	40	40	145	110		**5940XSC125R05-28 RAL9002**	4031582352740

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20		22	40	32	120	100		**5947UAC100R05-22 RAL9002**	4031582352757
	100	20		28	40	32	120	100		**5947UAC100R05-28 RAL9002**	4031582352764
	100	20		22	40	32	120	100		**5947XSC100R05-22 RAL9002**	4031582352771
	100	20		28	40	32	120	100		**5947XSC100R05-28 RAL9002**	4031582352788
	125	20		22	40	40	145	110		**5947UAC125R05-22 RAL9002**	4031582352795
	125	20		28	40	40	145	110		**5947UAC125R05-28 RAL9002**	4031582352801
	125	20		22	40	40	145	110		**5947XSC125R05-22 RAL9002**	4031582352818
	125	20		28	40	40	145	110		**5947XSC125R05-28 RAL9002**	4031582352825

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	20		22	40	32	120	100		**5941UAC100R05-22 RAL9002**	4031582352832
	100	20		28	40	32	120	100		**5941UAC100R05-28 RAL9002**	4031582352849
	100	20		22	40	32	120	100		**5941XSC100R05-22 RAL9002**	4031582352856
	100	20		28	40	32	120	100		**5941XSC100R05-28 RAL9002**	4031582352863
	125	20		22	40	40	145	110		**5941UAC125R05-22 RAL9002**	4031582352870
	125	20		28	40	40	145	110		**5941UAC125R05-28 RAL9002**	4031582352887
	125	20		22	40	40	145	110		**5941XSC125R05-22 RAL9002**	4031582352894
	125	20		28	40	40	145	110		**5941XSC125R05-28 RAL9002**	4031582352900

Roulette pivotante avec blocage combiné.										Désignation	Code
	125	20		22	40	40	145	110		**594CUAC125R05-22 RAL9002**	4031582398571
	125	20		28	40	40	145	110		**594CUAC125R05-28 RAL9002**	4031582398588
	125	20		22	40	40	145	110		**594CXSC125R05-22 RAL9002**	4031582398595
	125	20		28	40	40	145	110		**594CXSC125R05-28 RAL9002**	4031582398601

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

TENTE Institutionnels

90 - 100kg

Roulettes jumelées Série LINEA Low Height (Hauteur réduite)

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	15	8			23	78	90		**5940UAP075P30-8 LH RAL7001**	4031582373011
	75	15	8			23	78	90		**5940UAP075P30-8 LH RAL9002**	4031582370775
	75	15	10			23	78	90		**5940UAP075P30-10 LH RAL7001**	4031582373004
	75	15	10			23	78	90	✓	**5940UAP075P30-10 LH RAL9002**	00770588
	100	20	8			32	103	100		**5940UAP100P30-8 LH RAL7001**	4031582373035
	100	20	8			32	103	100		**5940UAP100P30-8 LH RAL9002**	4031582347289
	100	20	10			32	103	100		**5940UAP100P30-10 LH RAL7001**	4031582373028
	100	20	10			32	103	100		**5940UAP100P30-10 LH RAL9002**	4031582347296

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	75	15	8			23	78	90		**5945UAP075P30-8 LH RAL7001**	4031582373059
	75	15	8			23	78	90		**5945UAP075P30-8 LH RAL9002**	4031582370799
	75	15	10			23	78	90		**5945UAP075P30-10 LH RAL7001**	4031582373042
	75	15	10			23	78	90	✓	**5945UAP075P30-10 LH RAL9002**	00770590
	100	20	8			32	103	100		**5945UAP100P30-8 LH RAL7001**	4031582373073
	100	20	8			32	103	100		**5945UAP100P30-8 LH RAL9002**	4031582350678
	100	20	10			32	103	100		**5945UAP100P30-10 LH RAL7001**	4031582373066
	100	20	10			32	103	100		**5945UAP100P30-10 LH RAL9002**	4031582350661

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Choix de coloris
Ces roulettes sont aussi disponibles avec d'autres coloris ou une pédale grise. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Kick-Pedal
Toutes les roulettes à frein sont disponibles avec une pédale de frein plus large en option. Indiquez "Kick-Pedal" à la commande.

15 - 40kg

Roulettes de quincaillerie série 1298 et 2198

Chape en acier embouti zingué, axe riveté
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12528

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]		Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	14	14	26	20	2.5		13,5	15	✓	**1298UOI014P80**	00021119

Roulettes fixes										Désignation	Code
	14	14	30 x 17	20	4		17	25	✓	**2198UOI014P60-30x17**	00021120
	25	13	40 x 17	30	4,5		28	25	✓	**2198UOI025P60-40x17**	00021131
	30	15	45 x 20	35	5,5		34	30	✓	**2198UOI030P60-45X20**	00021134
	45	18	67 x 24	54	5,3		48,5	40	✓	**2198UOI045P60-67x24**	00021141

Roue: UOI
Roue polyamide noir,
moyeu lisse

TENTE Institutionnels

10 - 40kg

Roulettes de quincaillerie série 1430

Chape en acier embouti zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe riveté
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12528



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	25	12	35 x 30	28 x 23	4,2	9	36	10	✓	**1430POI025P60-35x30**	00032081
	32	14	38 x 32	30 x 24	4,2	11	42,5	20	✓	**1430POI032P60-38X32**	00032082
	38	16	46 x 38	36 x 28	5.3	13	50,5	25	✓	**1430POI038P60-46x38**	00032083
	50	21	59 x 47	46 x 35	6,7	16	66	40	✓	**1430POI050P60-59X47**	00032260

Roue: POI
Roue polypropylène
noir, moyeu lisse

40 - 70kg

Roulettes de collectivités série 1470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, version light
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	✓	**1470PAO050P40**	00031108

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40	✓	**1475PAO050P40**	00031109

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	✓	**1470PAO075P40**	00031110
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	✓	**1470PAO100P50**	00031112

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	60	✓	**1477PAO075P40**	00031111
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70	✓	**1477PAO100P50**	00031113

Roue: PAO
Corps de roue polypropylène, Bandage polyuréthane, moyeu lisse

TENTE Institutionnels

40 - 70kg

Roulettes de collectivités série 1470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, version light
Capacité de charge testée selon EN 12530

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			25	70	40	✓	**1470PAO050P30-11**	00031098

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			25	70	40	✓	**1475PAO050P30-11**	00031099

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			25	100	60	✓	**1470PAO075P30-11**	00031102
	100	25	11			28	125	70	✓	**1470PAO100P30-11**	00031106

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			25	100	60	✓	**1477PAO075P30-11**	00031104
	100	25	11			28	125	70	✓	**1477PAO100P30-11**	00031107

Roue: PAO
Corps de roue polypropylène, Bandage polyuréthane, moyeu lisse

40 - 70kg

Roulettes de collectivités série 1470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, version light
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40		**1470POO050P40**	4031582338546

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	18	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	70	40		**1475POO050P40**	4031582338560

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	40		**1470POO075P40**	4031582338553
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70		**1470POO100P50**	4031582348835

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	100	40		**1477POO075P40**	4031582338577
	100	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	28	125	70		**1477POO100P50**	4031582348859

Roue: POO
Roue polypropylène
noir, moyeu lisse

TENTE Institutionnels

40 - 70kg

Roulettes de collectivités série 1470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, version light
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	18	11			25	70	40		**1470POO050P30-11**	4031582338508

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	18	11			25	70	40		**1475POO050P30-11**	4031582335822

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			25	100	40		**1470POO075P30-11**	4031582338515
	100	25	11			28	125	70		**1470POO100P30-11**	4031582348804

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			25	100	40		**1477POO075P30-11**	4031582338539
	100	25	11			28	125	70		**1477POO100P30-11**	4031582348824

Roue: POO
Roue polypropylène
noir, moyeu lisse

60 - 80kg

Roulettes de collectivités Série 1670

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, version light
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		**1670PIO100P50**	4031582356557
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**1670PIO125P50**	4031582356564
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	**1670PJO100P50**	00960983
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**1670PJO125P50**	00960993

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		**1677PIO100P50**	4031582356571
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**1677PIO125P50**	4031582356588
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	**1677PJO100P50**	00961067
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**1677PJO125P50**	00961077

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70	✓	**1670PIP100P50**	00959736
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**1670PIP125P50**	00960956
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70	✓	**1670PJP100P50**	00961284
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**1670PJP125P50**	00961285

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	70	✓	**1677PIP100P50**	00959737
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	**1677PJP100P50**	00961286
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**1677PIP125P50**	00961037
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**1677PJP125P50**	00961287

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

TENTE Institutionnels

60 - 80kg

Roulettes de collectivités Série 1670

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné, version light
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	13			38	135	60		**1670PIO100P30-13**	4031582356441
	100	32	13			38	135	80	✓	**1670PJO100P30-13**	00960982
	125	32	13			41	160	80		**1670PIO125P30-13**	4031582356458
	125	32	13			41	160	80	✓	**1670PJO125P30-13**	00960992

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	13			38	135	60		**1677PIO100P30-13**	4031582334005
	100	32	13			38	135	80	✓	**1677PJO100P30-13**	00961066
	125	32	13			41	160	80		**1677PIO125P30-13**	4031582356465
	125	32	13			41	160	80	✓	**1677PJO125P30-13**	00961076

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	100	32	13			38	135	70	✓	**1670PIP100P30-13**	00960940
	125	32	13			41	160	80	✓	**1670PIP125P30-13**	00960955
	100	32	13			38	135	70	✓	**1670PJP100P30-13**	00904669
	125	32	13			41	160	80	✓	**1670PJP125P30-13**	00961184

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	13			38	135	70	✓	**1677PIP100P30-13**	00961022
	125	32	13			41	160	80	✓	**1677PIP125P30-13**	00961036
	100	32	13			38	135	80	✓	**1677PJP100P30-13**	00904670
	125	32	13			41	160	80	✓	**1677PJP125P30-13**	00961185

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

50kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	✓	**2470UOO050P40**	00004988

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**2470UOK050P40**	4031582301267

Roue: UOO
Roue polyamide noir, moyeu lisse

Roue: UOK
Roue polyamide avec pare-fils, roulements coniques

TENTE Institutionnels

50kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			24	69	50	✓	**2470UOO050P30-11**	00028462

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50		**2470UOK050P30-11**	4031582301250

Roue: UOO
Roue polyamide noir, moyeu lisse

Roue: UOK
Roue polyamide avec pare-fils, roulements coniques

Facile à assembler
Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

40 - 50kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**2470UAK050P40**	4031582301090

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2470UAP050P40**	4031582324624

Roue: UAK
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulements coniques

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

TENTE Institutionnels

40 - 50kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			24	69	50		**2470UAK050P30-11**	4031582301083

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	20	11			24	69	40		**2470UAP050P30-11**	4031582324631

Roue: UAK
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulements coniques

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Facile à assembler
Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

40kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2470DIK050P40**	4031582010107
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2470DYK050P40**	4031582335163

Roulettes fixes										Désignation	Code
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		**2478DIK050P41**	4031582030037
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	40		**2478DYK050P41**	4031582344479

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2475DIK050P40**	4031582050080
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	40		**2475DYK050P40**	4031582344363

Roue: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue: DYK
Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caouthouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques

TENTE Institutionnels

40kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			24	69	40		**2470DIK050P30-11**	4031582010091
	50	19	11			24	69	40		**2470DYK050P30-11**	4031582334852

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			24	69	40		**2475DIK050P30-11**	4031582050073
	50	19	11			24	69	40		**2475DYK050P30-11**	4031582344318

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11 x 31			24	72	40		**2470DIK050B10-11x31**	4031582300598
	50	19	11 x 31			24	72	40		**2470DYK050B10-11x31**	4031582341089

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11 x 31			24	72	40		**2475DIK050B10-11x31**	4031582301687
	50	19	11 x 31			24	72	40		**2475DYK050B10-11x31**	4031582344264

Roue: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue: DYK
Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caouthouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques

Facile à assembler
Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

Accessoires
Manchons correspondants page 195

50kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier embouti, pivot sur double rangée de billes, axe riveté
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	✓	**2470PJI050P40**	00003887
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**2470YGO050P40**	4031582356359

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	50	✓	**2478PJI050P41**	00003898
	50	19	55 x 55	44/38,5 x 44/38,5	6,3		69	50		**2478YGO050P41**	4031582356397

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	✓	**2475PJI050P40**	00003888
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**2475YGO050P40**	4031582356380

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

TENTE Institutionnels

50kg
Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier embouti, pivot sur double rangée de billes, axe riveté
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50	✓	**2470PJI050P30-11**	00003895
	50	19	11			24	69	50		**2470YGO050P30-11**	4031582356342

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50	✓	**2475PJI050P30-11**	00003896
	50	19	11			24	69	50		**2475YGO050P30-11**	4031582356373

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	19	11 x 31			24	72	50		**2470PJI050B10-11x31**	4031582300710
	50	19	11 x 31			24	72	50		**2470YGO050B10-11x31**	4031582356335

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	11 x 31			24	72	50		**2475PJI050B10-11x31**	4031582301694
	50	19	11 x 31			24	72	50		**2475YGO050B10-11x31**	4031582356366

Roue: PJI
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Facile à assembler
Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

Accessoires
Manchons correspondants page 195

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**2470PIO075P40**	4031582361018
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	**2470PJO075P40**	00904149
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**2470YGO075P40**	4031582342543
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		**2470PIO100P50**	4031582361056
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	**2470PJO100P50**	00904774
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		**2470YGO100P50**	4031582343380
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**2470PIO125P50**	4031582361117
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	**2470PJO125P50**	00901366
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2470YGO125P50**	4031582344301
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	80		**2470PIO150P50**	4031582361179
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		**2470PJO150P50**	4031582300857

Roulettes fixes										Désignation	Code
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	60		**2478PIO075P60**	4031582362183
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	✓	**2478PJO075P60**	00904775
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75		**2478YGO075P60**	4031582342000
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	60		**2478PIO100P50**	4031582362190
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	✓	**2478PJO100P50**	00904776
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		**2478YGO100P50**	4031582342109
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80		**2478PIO125P50**	4031582362206
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	✓	**2478PJO125P50**	00904656
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**2478YGO125P50**	4031582342192
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	80		**2478PIO150P50**	4031582362213
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		**2478PJO150P50**	4031582302394

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Les roues Ø 075, 100 et 125 mm sont aussi disponibles avec pare-fils métalliques. A la commande remplacer PJO par PJH.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**2477PIO075P40**	4031582361810
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	**2477PJO075P40**	00904150
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**2477YGO075P40**	4031582342550
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	60		**2477PIO100P50**	4031582361858
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	✓	**2477PJO100P50**	00904780
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		**2477YGO100P50**	4031582343397
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**2477PIO125P50**	4031582361902
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	**2477PJO125P50**	00901367
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2477YGO125P50**	4031582340716
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80		**2477PIO150P50**	4031582361957
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2477PJO150P50**	4031582302066

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	60		**2471PIO100P50**	4031582361445
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		**2471PJO100P50**	4031582301359
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		**2471YGO100P50**	4031582341355
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**2471PIO125P50**	4031582361469
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2471PJO125P50**	4031582301373
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2471YGO125P50**	4031582341577
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80		**2471PIO150P50**	4031582361483
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2471PJO150P50**	4031582301397

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Les roues Ø 075, 100 et 125 mm sont aussi disponibles avec pare-fils métalliques. A la commande remplacer PJO par PJH.

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	60		**2470PIO075P30-11**	4031582361001
	75	25	11			24	100	75	✓	**2470PJO075P30-11**	00904147
	75	25	11			24	100	75		**2470YGO075P30-11**	4031582342475
	100	32	11			38	135	60		**2470PIO100P30-11**	4031582361049
	100	32	13			38	135	60		**2470PIO100P30-13**	4031582365030
	100	32	11			38	135	80		**2470PJO100P30-11**	4031582010411
	100	32	13			38	135	80	✓	**2470PJO100P30-13**	00902553
	100	32	11			38	135	80		**2470YGO100P30-11**	4031582343311
	100	32	13			38	135	80		**2470YGO100P30-13**	4031582365153
	125	32	11			41	160	80		**2470PIO125P30-11**	4031582361100
	125	32	13			41	160	80		**2470PIO125P30-13**	4031582365047
	125	32	11			41	160	100		**2470PJO125P30-11**	4031582010435
	125	32	13			41	160	100	✓	**2470PJO125P30-13**	00901842
	125	32	11			41	160	100		**2470YGO125P30-11**	4031582344257
	125	32	13			41	160	100		**2470YGO125P30-13**	4031582365160
	150	32	11			45	185	80		**2470PIO150P30-11**	4031582361162
	150	32	13			45	185	80		**2470PIO150P30-13**	4031582365054
	150	32	11			45	185	100		**2470PJO150P30-11**	4031582300840
	150	32	13			45	185	100		**2470PJO150P30-13**	4031582365085

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	11			24	100	60		**2477PIO075P30-11**	4031582361803
	75	25	11			24	100	75	✓	**2477PJO075P30-11**	00904148
	75	25	11			24	100	75		**2477YGO075P30-11**	4031582342482
	100	32	11			43,5	135	60		**2477PIO100P30-11**	4031582361841
	100	32	13			43,5	135	60		**2477PIO100P30-13**	4031582365177
	100	32	11			43,5	135	80		**2477PJO100P30-11**	4031582050387
	100	32	13			43,5	135	80	✓	**2477PJO100P30-13**	00902628
	100	32	11			43,5	135	80		**2477YGO100P30-11**	4031582343328
	100	32	13			43,5	135	80		**2477YGO100P30-13**	4031582365290
	125	32	11			41	160	80		**2477PIO125P30-11**	4031582361896
	125	32	13			41	160	80		**2477PIO125P30-13**	4031582365184
	125	32	11			41	160	100		**2477PJO125P30-11**	4031582050400
	125	32	13			41	160	100	✓	**2477PJO125P30-13**	00901369
	125	32	11			41	160	100		**2477YGO125P30-11**	4031582340600
	125	32	13			41	160	100		**2477YGO125P30-13**	4031582365306
	150	30	11			36	185	80		**2477PIO150P30-11**	4031582361940
	150	30	13			36	185	80		**2477PIO150P30-13**	4031582365191
	150	30	11			36	185	100		**2477PJO150P30-11**	4031582302059
	150	30	13			36	185	100		**2477PJO150P30-13**	4031582365221

Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Les roues Ø 075, 100 et 125 mm sont aussi disponibles avec pare-fils métalliques. A la commande remplacer PJO par PJH.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		28	45	38	138	60		**2470PIO100R05-28**	4031582393651
	100	32		28	45	38	138	80	✓	**2470PJO100R05-28**	00904931
	100	32		28	45	38	138	80		**2470YGO100R05-28**	4031582343489
	125	32		28	45	41	163	80		**2470PIO125R05-28**	4031582361124
	125	32		28	45	41	163	100	✓	**2470PJO125R05-28**	00903797
	125	32		28	45	41	163	100		**2470YGO125R05-28**	4031582344356
	150	32		28	45	45	188	80		**2470PIO150R05-28**	4031582361186
	150	32		28	45	45	188	100		**2470PJO150R05-28**	4031582300864

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		28	45	43,5	138	60		**2477PIO100R05-28**	4031582361865
	100	32		28	45	43,5	138	80	✓	**2477PJO100R05-28**	00904852
	100	32		28	45	43,5	138	80		**2477YGO100R05-28**	4031582343496
	125	32		28	45	41	163	80		**2477PIO125R05-28**	4031582361919
	125	32		28	45	41	163	100	✓	**2477PJO125R05-28**	00903799
	125	32		28	45	41	163	100		**2477YGO125R05-28**	4031582340822
	150	32		28	45	36	188	80		**2477PIO150R05-28**	4031582361964
	150	32		28	45	36	188	100		**2477PJO150R05-28**	4031582302073

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		28	45	43,5	138	60		**2471PIO100R05-28**	4031582361452
	100	32		28	45	43,5	138	80		**2471PJO100R05-28**	4031582301366
	100	32		28	45	43,5	138	80		**2471YGO100R05-28**	4031582341461
	125	32		28	45	41	163	80		**2471PIO125R05-28**	4031582361476
	125	32		28	45	41	163	100		**2471PJO125R05-28**	4031582301380
	125	32		28	45	41	163	100		**2471YGO125R05-28**	4031582341683
	150	32		28	45	36	188	80		**2471PIO150R05-28**	4031582361490
	150	32		28	45	36	188	100		**2471PJO150R05-28**	4031582301403

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Les roues Ø 075, 100 et 125 mm sont aussi disponibles avec pare-fils métalliques. A la commande remplacer PJO par PJH.

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de l'expansible [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	19 - 35			24	103	60		**2470PIO075R07***	4031582361025
	75	25	19 - 35			24	103	75	✓	**2470PJO075R07***	4031582356922
	75	25	19 - 35			24	103	75		**2470YGO075R07***	4031582357141
	100	32	19 - 35			38	138	60		**2470PIO100R07***	4031582361087
	100	32	19 - 35			38	138	80	✓	**2470PJO100R07***	4031582356946
	100	32	19 - 35			38	138	80		**2470YGO100R07***	4031582357165
	125	32	19 - 35			41	163	80		**2470PIO125R07***	4031582361148
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2470PJO125R07***	4031582356960
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2470YGO125R07***	4031582357189
	150	32	19 - 35			45	188	80		**2470PIO150R07***	4031582361209
	150	32	19 - 35			45	188	100		**2470PJO150R07***	4031582356984

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	19 - 35			24	103	60		**2477PIO075R07***	4031582361827
	75	25	19 - 35			24	103	75		**2477PJO075R07***	4031582357349
	75	25	19 - 35			24	103	75		**2477YGO075R07***	4031582357561
	100	32	19 - 35			43,5	138	60		**2477PIO100R07***	4031582361872
	100	32	19 - 35			43,5	138	80		**2477PJO100R07***	4031582357363
	100	32	19 - 35			43,5	138	80		**2477YGO100R07***	4031582357585
	125	32	19 - 35			41	163	80		**2477PIO125R07***	4031582361926
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2477PJO125R07***	4031582357387
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2477YGO125R07***	4031582357608
	150	32	19 - 35			36	188	80		**2477PIO150R07***	4031582361971
	150	32	19 - 35			36	188	100		**2477PJO150R07***	4031582357400

*** Fixations expansibles R07 pour tubes ronds**
R 07 Ø 19 - 21,5 mm
R 07 Ø 21,5 - 24 mm
R 07 Ø 24 - 27 mm
R 07 Ø 27 - 30 mm
R 07 Ø 31 - 35 mm
A la commande indiquer le diamètre souhaité, ex.: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Les roues Ø 075, 100 et 125 mm sont aussi disponibles avec pare-fils métalliques. A la commande remplacer PJO par PJH.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg
Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de l'expansible [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		**2470PIO075R47***	4031582361032
	75	25	21,5 - 40			24	103	75	✓	**2470PJO075R47***	4031582356939
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		**2470YGO075R47***	4031582357158
	100	32	21,5 - 40			38	138	60		**2470PIO100R47***	4031582361094
	100	32	21,5 - 40			38	138	80	✓	**2470PJO100R47***	4031582356953
	100	32	21,5 - 40			38	138	80		**2470YGO100R47***	4031582357172
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		**2470PIO125R47***	4031582361155
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2470PJO125R47***	4031582356977
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2470YGO125R47***	4031582357196
	150	32	21,5 - 40			45	188	80		**2470PIO150R47***	4031582361216
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		**2470PJO150R47***	4031582356991

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de l'expansible [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		**2477PIO075R47***	4031582361834
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		**2477PJO075R47***	4031582357356
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		**2477YGO075R47***	4031582357578
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	60		**2477PIO100R47***	4031582361889
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	80		**2477PJO100R47***	4031582357370
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	80		**2477YGO100R47***	4031582357592
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		**2477PIO125R47***	4031582361933
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2477PJO125R47***	4031582357394
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2477YGO125R47***	4031582357615
	150	32	21,5 - 40			36	188	80		**2477PIO150R47***	4031582361988
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		**2477PJO150R47***	4031582357417

*** Fixations expansibles R47 pour tubes carrés**
R47 Ø21,5 à 24 mm
R47 Ø24 à 27 mm
R47 Ø27 à 30 mm
R47 Ø32 à 35 mm
R47 Ø36 à 40 mm
A la commande indiquer le diamètre souhaité, ex.: R 07 Ø 24- 27 mm

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Les roues Ø 075, 100 et 125 mm sont aussi disponibles avec pare-fils métalliques. A la commande remplacer PJO par PJH.

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**2470PIP075P40**	4031582361230
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	**2470PJP075P40**	00901954
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	**2470PIP100P50**	00903793
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100	✓	**2470PJP100P50**	00904853
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**2470PIP125P50**	00903553
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	**2470PJP125P50**	00904783
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	80	✓	**2470PIP150P50**	00902343
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100	✓	**2470PJP150P50**	00904784

Roulettes fixes										Désignation	Code
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	60		**2478PIP075P60**	4031582362220
	75	25	67 x 60	48/40 x 48/40	6,3		100	75	✓	**2478PJP075P60**	00901955
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80	✓	**2478PIP100P50**	00903794
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100	✓	**2478PJP100P50**	00904785
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80	✓	**2478PIP125P50**	00903707
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100	✓	**2478PJP125P50**	00904786
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	80	✓	**2478PIP150P50**	00904374
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100	✓	**2478PJP150P50**	00904787

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**2477PIP075P40**	4031582362008
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	**2477PJP075P40**	00901956
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	✓	**2477PIP100P50**	00903202
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100	✓	**2477PJP100P50**	00904788
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80	✓	**2477PIP125P50**	00903634
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	**2477PJP125P50**	00904789
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80	✓	**2477PIP150P50**	00904373
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100	✓	**2477PJP150P50**	00006886

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		**2471PIP100P50**	4031582361506
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**2471PJP100P50**	4031582301410
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**2471PIP125P50**	4031582361520
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2471PJP125P50**	4031582301434
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	80		**2471PIP150P50**	4031582361544
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2471PJP150P50**	4031582301458

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue optionnelle: DYK Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg
Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	60		**2470PIP075P30-11**	4031582361223
	75	25	11			24	100	75	✓	**2470PJP075P30-11**	00905437
	100	32	11			38	135	80		**2470PIP100P30-11**	4031582361261
	100	32	13			38	135	80	✓	**2470PIP100P30-13**	00903790
	100	32	11			38	135	100		**2470PJP100P30-11**	4031582010473
	100	32	13			38	135	100	✓	**2470PJP100P30-13**	00904673
	125	32	11			41	160	80		**2470PIP125P30-11**	4031582361322
	125	32	13			41	160	80	✓	**2470PIP125P30-13**	00903361
	125	32	11			41	160	100		**2470PJP125P30-11**	4031582010497
	125	32	13			41	160	100	✓	**2470PJP125P30-13**	00904571
	150	32	11			45	185	80		**2470PIP150P30-11**	4031582361384
	150	32	13			45	185	80	✓	**2470PIP150P30-13**	00901961
	150	32	11			45	185	100		**2470PJP150P30-11**	4031582010749
	150	32	13			45	185	100	✓	**2470PJP150P30-13**	00904674

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	11			24	100	60		**2477PIP075P30-11**	4031582361995
	75	25	11			24	100	75	✓	**2477PJP075P30-11**	00905438
	100	32	11			43,5	135	80		**2477PIP100P30-11**	4031582362039
	100	32	13			43,5	135	80	✓	**2477PIP100P30-13**	00903105
	100	32	11			43,5	135	100		**2477PJP100P30-11**	4031582050448
	100	32	13			43,5	135	100	✓	**2477PJP100P30-13**	00904675
	125	32	11			41	160	80		**2477PIP125P30-11**	4031582362084
	125	32	13			41	160	80	✓	**2477PIP125P30-13**	00903371
	125	32	11			41	160	100		**2477PJP125P30-11**	4031582050462
	125	32	13			41	160	100	✓	**2477PJP125P30-13**	00904574
	150	32	11			36	185	80		**2477PIP150P30-11**	4031582362138
	150	32	13			36	185	80	✓	**2477PIP150P30-13**	00901962
	150	32	11			36	185	100		**2477PJP150P30-11**	4031582050684
	150	32	13			36	185	100	✓	**2477PJP150P30-13**	00904676

Roulettes avec fixation à oeil P30 et pouvant être assemblées avec des vis standard de n'importe quelle longueur.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue optionnelle: DYK Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques.

80 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		28	45	38	138	80	✓	**2470PIP100R05-28**	00903800
	100	32		28	45	38	138	100	✓	**2470PJP100R05-28**	00904854
	125	32		28	45	41	163	80	✓	**2470PIP125R05-28**	00903346
	125	32		28	45	41	163	100	✓	**2470PJP125R05-28**	00904568
	150	32		28	45	45	188	80	✓	**2470PIP150R05-28**	00901868
	150	32		28	45	45	188	100	✓	**2470PJP150R05-28**	00904677

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		28	45	43,5	138	80	✓	**2477PIP100R05-28**	00903801
	100	32		28	45	43,5	138	100	✓	**2477PJP100R05-28**	00904678
	125	32		28	45	41	163	80	✓	**2477PIP125R05-28**	00903360
	125	32		28	45	41	163	100	✓	**2477PJP125R05-28**	00904570
	150	32		28	45	36	188	80	✓	**2477PIP150R05-28**	00901869
	150	32		28	45	36	188	100	✓	**2477PJP150R05-28**	00904679

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		28	45	43,5	138	80		**2471PIP100R05-28**	4031582361513
	100	32		28	45	43,5	138	100		**2471PJP100R05-28**	4031582301427
	125	32		28	45	41	163	80		**2471PIP125R05-28**	4031582361537
	125	32		28	45	41	163	100		**2471PJP125R05-28**	4031582301441
	150	32		28	45	36	188	80		**2471PIP150R05-28**	4031582361551
	150	32		28	45	36	188	100		**2471PJP150R05-28**	4031582301465

Adaptateurs correspondants visibles page 196.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue optionnelle: DYK Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques.

TENTE Institutionnels

60 - 100kg
Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de l'expansible [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	19 - 35			24	103	60		**2470PIP075R07***	4031582361247
	75	25	19 - 35			24	103	75	✓	**2470PJP075R07***	4031582357004
	100	32	19 - 35			38	138	80		**2470PIP100R07***	4031582361308
	100	32	19 - 35			38	138	100		**2470PJP100R07***	4031582357028
	125	32	19 - 35			41	163	80		**2470PIP125R07***	4031582361360
	125	32	19 - 35			41	163	100	✓	**2470PJP125R07***	4031582357042
	150	32	19 - 35			45	188	80		**2470PIP150R07***	4031582361421
	150	32	19 - 35			45	188	100	✓	**2470PJP150R07***	4031582357066

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	19 - 35			24	103	60		**2477PIP075R07***	4031582362015
	75	25	19 - 35			24	103	75		**2477PJP075R07***	4031582357424
	100	32	19 - 35			43,5	138	80	✓	**2477PIP100R07***	4031582362060
	100	32	19 - 35			43,5	138	100		**2477PJP100R07***	4031582357448
	125	32	19 - 35			41	163	80	✓	**2477PIP125R07***	4031582362114
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2477PJP125R07***	4031582357462
	150	32	19 - 35			36	188	80	✓	**2477PIP150R07***	4031582362169
	150	32	19 - 35			36	188	100		**2477PJP150R07***	4031582357486

*** Fixations expansibles R07 pour tubes ronds**
R 07 Ø 19 - 21,5 mm
R 07 Ø 21,5 - 24 mm
R 07 Ø 24 - 27 mm
R 07 Ø 27 - 30 mm
R 07 Ø 31 - 35 mm
A la commande indiquer le diamètre souhaité, ex.: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue optionnelle: DYK Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques.

60 - 100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de l'expansible [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		**2470PIP075R47***	4031582361254
	75	25	21,5 - 40			24	103	75	✓	**2470PJP075R47***	4031582357011
	100	32	21,5 - 40			38	138	80		**2470PIP100R47***	4031582361315
	100	32	21,5 - 40			38	138	100	✓	**2470PJP100R47***	4031582357035
	125	32	21,5 - 40			41	163	80		**2470PIP125R47***	4031582361377
	125	32	21,5 - 40			41	163	100	✓	**2470PJP125R47***	4031582357059
	150	32	21,5 - 40			45	188	80		**2470PIP150R47***	4031582361438
	150	32	21,5 - 40			45	188	100	✓	**2470PJP150R47***	4031582357073

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	21,5 - 40			24	103	60		**2477PIP075R47***	4031582362022
	75	25	21,5 - 40			24	103	75		**2477PJP075R47***	4031582357431
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	80	✓	**2477PIP100R47***	4031582362077
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	100		**2477PJP100R47***	4031582357455
	125	32	21,5 - 40			41	163	80	✓	**2477PIP125R47***	4031582362121
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2477PJP125R47***	4031582357479
	150	32	21,5 - 40			36	188	80	✓	**2477PIP150R47***	4031582362176
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		**2477PJP150R47***	4031582357493

*** Fixations expansibles R47 pour tubes carrés**
R47 Ø21,5 à 24 mm
R47 Ø24 à 27 mm
R47 Ø27 à 30 mm
R47 Ø32 à 35 mm
R47 Ø36 à 40 mm
A la commande indiquer le diamètre souhaité, ex.: R 07 Ø 24- 27 mm

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue optionnelle: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue optionnelle: DYK Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques.

TENTE Institutionnels

100kg
Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		**2470UAP100P50**	4031582301113
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		**2470XSP100P50**	4031582342949
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2470UAP125P50**	4031582301168
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2470XSP125P50**	4031582343823
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		**2470UAP150P50**	4031582301212
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	185	100		**2470XSP150P50**	4031582341874

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		**2478UAP100P50**	4031582302417
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		**2478XSP100P50**	4031582344851
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**2478UAP125P50**	4031582302424
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**2478XSP125P50**	4031582344813
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		**2478UAP150P50**	4031582302431
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		185	100		**2478XSP150P50**	4031582344776

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**2477UAP100P50**	4031582302226
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**2477XSP100P50**	4031582343304
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2477UAP125P50**	4031582302271
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2477XSP125P50**	4031582344141
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2477UAP150P50**	4031582302325
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2477XSP150P50**	4031582344769

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**2471UAP100P50**	4031582301472
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**2471XSP100P50**	4031582342819
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2471UAP125P50**	4031582301496
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**2471XSP125P50**	4031582342956
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2471UAP150P50**	4031582301519
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	185	100		**2471XSP150P50**	4031582343090

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Roue: XSP
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	11			38	135	100		**2470UAP100P30-11**	4031582301106
	100	32	13			38	135	100		**2470UAP100P30-13**	4031582365092
	100	32	11			38	135	100		**2470XSP100P30-11**	4031582342871
	100	32	13			38	135	100		**2470XSP100P30-13**	4031582365122
	125	32	11			41	160	100		**2470UAP125P30-11**	4031582301151
	125	32	13			41	160	100		**2470UAP125P30-13**	4031582365108
	125	32	11			41	160	100		**2470XSP125P30-11**	4031582343731
	125	32	13			41	160	100		**2470XSP125P30-13**	4031582365139
	150	32	11			45	185	100		**2470UAP150P30-11**	4031582301205
	150	32	13			45	185	100		**2470UAP150P30-13**	4031582365115
	150	32	11			45	185	100		**2470XSP150P30-11**	4031582341775
	150	32	13			45	185	100		**2470XSP150P30-13**	4031582365146

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	11			43,5	135	100		**2477UAP100P30-11**	4031582302219
	100	32	13			43,5	135	100		**2477UAP100P30-13**	4031582365238
	100	32	11			43,5	135	100		**2477XSP100P30-11**	4031582343236
	100	32	13			43,5	135	100		**2477XSP100P30-13**	4031582365269
	125	32	11			41	160	100		**2477UAP125P30-11**	4031582302264
	125	32	13			41	160	100		**2477UAP125P30-13**	4031582365245
	125	32	11			41	160	100		**2477XSP125P30-11**	4031582344080
	125	32	13			41	160	100		**2477XSP125P30-13**	4031582365276
	150	32	11			36	185	100		**2477UAP150P30-11**	4031582302318
	150	32	13			36	185	100		**2477UAP150P30-13**	4031582365252
	150	32	11			36	185	100		**2477XSP150P30-11**	4031582344721
	150	32	13			36	185	100		**2477XSP150P30-13**	4031582365283

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Roue: XSP Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Facile à assembler
Les roulettes peuvent être montées avec des vis de standard de toutes longueurs.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		28	45	38	138	100		**2470UAP100R05-28**	4031582301120
	100	32		28	45	38	138	100		**2470XSP100R05-28**	4031582343014
	125	32		28	45	41	163	100		**2470UAP125R05-28**	4031582301175
	125	32		28	45	41	163	100		**2470XSP125R05-28**	4031582343892
	150	32		28	45	45	188	100		**2470UAP150R05-28**	4031582301229
	150	32		28	45	45	188	100		**2470XSP150R05-28**	4031582341973

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		28	45	43,5	138	100		**2477UAP100R05-28**	4031582302233
	100	32		28	45	43,5	138	100		**2477XSP100R05-28**	4031582343373
	125	32		28	45	41	163	100		**2477UAP125R05-28**	4031582302288
	125	32		28	45	41	163	100		**2477XSP125R05-28**	4031582344196
	150	32		28	45	36	188	100		**2477UAP150R05-28**	4031582302332
	150	32		28	45	36	188	100		**2477XSP150R05-28**	4031582344806

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	100	32		28	45	43,5	138	100		**2471UAP100R05-28**	4031582301489
	100	32		28	45	43,5	138	100		**2471XSP100R05-28**	4031582342888
	125	32		28	45	41	163	100		**2471UAP125R05-28**	4031582301502
	125	32		28	45	41	163	100		**2471XSP125R05-28**	4031582343021
	150	32		28	45	36	188	100		**2471UAP150R05-28**	4031582301526
	150	32		28	45	36	188	100		**2471XSP150R05-28**	4031582343168

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Roue: XSP Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Accessoires
Adaptateurs correspondants visibles page 196.

100kg

Roulettes institutionnelles série 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de l'expansible [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	19 - 35			38	138	100		**2470UAP100R07***	4031582357080
	100	32	21,5 - 40			38	138	100		**2470UAP100R47***	4031582357097
	100	32	19 - 35			38	138	100		**2470XSP100R07***	4031582357806
	100	32	21,5 - 40			38	138	100		**2470XSP100R47***	4031582357813
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2470UAP125R07***	4031582357103
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2470UAP125R47***	4031582357110
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2470XSP125R07***	4031582357820
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2470XSP125R47***	4031582357837
	150	32	19 - 35			45	188	100		**2470UAP150R07***	4031582357127
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		**2470UAP150R47***	4031582357134
	150	32	19 - 35			45	188	100		**2470XSP150R07***	4031582357844
	150	32	21,5 - 40			45	188	100		**2470XSP150R47***	4031582357851

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	19 - 35			43,5	138	100		**2477UAP100R07***	4031582357509
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	100		**2477UAP100R47***	4031582357516
	100	32	19 - 35			43,5	138	100		**2477XSP100R07***	4031582357868
	100	32	21,5 - 40			43,5	138	100		**2477XSP100R47***	4031582357875
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2477UAP125R07***	4031582357523
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2477UAP125R47***	4031582357530
	125	32	19 - 35			41	163	100		**2477XSP125R07***	4031582357882
	125	32	21,5 - 40			41	163	100		**2477XSP125R47***	4031582357899
	150	32	19 - 35			36	188	100		**2477UAP150R07***	4031582357547
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		**2477UAP150R47***	4031582357554
	150	32	19 - 35			36	188	100		**2477XSP150R07***	4031582357905
	150	32	21,5 - 40			36	188	100		**2477XSP150R47***	4031582357912

*** Fixations expansibles R47 pour tubes carrés**
R47 Ø21,5 à 24 mm
R47 Ø24 à 27 mm
R47 Ø27 à 30 mm
R47 Ø32 à 35 mm
R47 Ø36 à 40 mm
A la commande indiquer le diamètre souhaité, ex.: R 07 Ø 24- 27 mm

*** Fixations expansibles R07 pour tubes ronds**
R 07 Ø 19 - 21,5 mm
R 07 Ø 21,5 - 24 mm
R 07 Ø 24 - 27 mm
R 07 Ø 27 - 30 mm
R 07 Ø 31 - 35 mm
A la commande indiquer le diamètre souhaité, ex.: R 07 Ø 24 - 27 mm

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Roue: XSP
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision protégés

TENTE Institutionnels

70kg
Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2970UOO050P40**	4031582302776

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2975UOO050P40**	4031582302851

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2970UAK050P40**	4031582302752

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2975UAK050P40**	4031582302837

Roue: UOO
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UAK
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulements coniques

70kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			25	69	70		**2970UOO050P30-11**	4031582302769

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			25	69	70		**2975UOO050P30-11**	4031582302844

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			25	69	70		**2970UAK050P30-11**	4031582302745

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			25	69	70		**2975UAK050P30-11**	4031582302820

Roue: UOO
Roue polyamide, moyeu lisse

Roue: UAK
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulements coniques

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]				Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19				25	69	60		**2970DIK050P40**	4031582302653
	50	19				25	69	60		**2970DYK050P40**	4031582340471
	75	25				31,4	102	100		**2970DIK075P50**	4031582302677
	75	25				31,4	102	100		**2970DYK075P50**	4031582340617

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25				31,4	102	100		**2977DIK075P50**	4031582302905
	75	25				31,4	102	100		**2977DYK075P50**	4031582341072

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19				25	69	60		**2975DIK050P40**	4031582302790
	50	19				25	69	60		**2975DYK050P40**	4031582340839

Roue: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue: DYK
Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caouthouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques

60 - 100kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			25	69	60		**2970DIK050P30-11**	4031582302646
	50	19	11			25	69	60		**2970DYK050P30-11**	4031582340464
	75	25	10			31,4	99	100		**2970DIK075P30-10**	4031582302660
	75	25	10			31,4	99	100		**2970DYK075P30-10**	4031582340488

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	10			31,4	99	100		**2977DIK075P30-10**	4031582302899
	75	25	10			31,4	99	100		**2977DYK075P30-10**	4031582340952

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	11			25	69	60		**2975DIK050P30-11**	4031582302783
	50	19	11			25	69	60		**2975DYK050P30-11**	4031582340723

Roue: DIK
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc gris non tachant, roulements à billes coniques.

Roue: DYK
Conductrice d'électricité
Corps de roue acier embouti, Bandage caouthouc noir non marquant avec pare-fils, roulements coniques

TENTE Institutionnels

70 - 100kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2970PJO050P40**	4031582302691
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2970YGO050P40**	4031582357714
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80	✓	**2970PIO075P50**	00903144
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		**2970PJO075P50**	4031582302714
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		**2970YGO075P50**	4031582357721

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80	✓	**2977PIO075P50**	00903146
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		**2977PJO075P50**	4031582302929
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100		**2977YGO075P50**	4031582357738

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2975PJO050P40**	4031582302813
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	25	69	70		**2975YGO050P40**	4031582357745

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

70 - 100kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			25	69	70		**2970PJO050P30-11**	4031582302684
	50	19	11			25	69	70		**2970YGO050P30-11**	4031582357752
	75	25	10			31,4	99	80	✓	**2970PIO075P30-10**	00957565
	75	25	10			31,4	99	100		**2970PJO075P30-10**	4031582302707
	75	25	10			31,4	99	100		**2970YGO075P30-10**	4031582357769

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	10			31,4	99	80	✓	**2977PIO075P30-10**	00957566
	75	25	10			31,4	99	100		**2977PJO075P30-10**	4031582302912
	75	25	10			31,4	99	100		**2977YGO075P30-10**	4031582357776

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			25	69	70		**2975PJO050P30-11**	4031582302806
	50	19	11			25	69	70		**2975YGO050P30-11**	4031582357783

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse



Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

TENTE Institutionnels

80 - 100kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80		**2970PIP075P50**	4031582362299
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	✓	**2970PJP075P50**	00903694

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	80		**2977PIP075P50**	4031582362336
	75	25	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	31,4	102	100	✓	**2977PJP075P50**	00903147

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

80 - 100kg

Roulettes jumelées acier Série 2970

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	10			31,4	99	80		**2970PIP075P30-10**	4031582362282
	75	25	10			31,4	99	100	✓	**2970PJP075P30-10**	00961172

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	10			31,4	99	80		**2977PIP075P30-10**	4031582362329
	75	25	10			31,4	99	100	✓	**2977PJP075P30-10**	00956812

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes pour trolleys d'avions Série 2976

Chape en acier zingué bi-chromaté jaune, pivot sur double rangée de billes inox, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	103	100		**2976PJH075P54**	4031582302875

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	103	100		**2976PJE075P54**	4031582302868

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	103	100		**2976UAE075P54**	4031582302882

Roue: PJE
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement sur cône à billes inox

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, moyeu lisse avec entretoise inox.

Roue: UAE
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulement conique, inoxydable

Roulettes pour trolleys d'avions Série AVIANA

Chape en polyamide, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes supérieur: billes en acier inoxydable sur cuvettes inox, chemin de billes inférieur: billes POM, Axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39

Design Award Winner
German Designer Club

reddot design award winner



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	102			**5976PJE075P54**	4031582370966

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]		En stock	Désignation	Code
	75	25	70 x 55	57/51 x 41	5,5	28	103			**5976UAE075P54**	4031582396638

Roue: PJE
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulements coniques, billes POM

Roue: UAE
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane injecté, roulements coniques, billes POM

Résistant au feu
Les roulettes AVIANA sont résistantes au feu - certification selon FAR / JAR 25.853

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes pour chariots libre service Série 2370

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	10			30	100	60		**2370PIP075P30-10**	4031582360981
	75	25	10			30	100	75		**2370PJP075P30-10**	4031582300345
	100	32	11			35	129	80		**2370PIP100P30-11**	4031582360998
	100	32	13			35	129	80	✓	**2370PIP100P30-13**	00903813
	100	32	11			35	129	80		**2370PJJ100P30-11**	4031582300321
	100	32	13			35	129	80		**2370PJJ100P30-13**	4031582365009
	100	32	11			35	129	100		**2370PJP100P30-11**	4031582300352
	100	32	13			35	129	100	✓	**2370PJP100P30-13**	00904693
	125	32	11			38	155	100		**2370PHP125P30-11**	4031582364972
	125	32	13			38	155	100		**2370PHP125P30-13**	4031582357639
	125	32	11			38	155	80		**2370PIP125P30-11**	4031582364996
	125	32	13			38	155	80	✓	**2370PIP125P30-13**	00903380
	125	32	11			38	155	100		**2370PJJ125P30-11**	4031582365016
	125	32	13			38	155	100		**2370PJJ125P30-13**	4031582300338
	125	32	11			38	155	100		**2370PJP125P30-11**	4031582365023
	125	32	13			38	155	100	✓	**2370PJP125P30-13**	00904575

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	100	32	M12X16			35	128	80	✓	**2370PIP100S74**	00903814
	125	32	M12X16			38	154	80	✓	**2370PIP125S74**	00902365

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	100	32	63,5X35X10			35	129	80	✓	**2370PIP100P72**	00903815
	125	32	63,5X35X10			38	155	80	✓	**2370PIP125P72**	00903080

Les séries 2370 sont aussi disponibles avec les roues acier DIK et DYK.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils nylon, roulement à billes de précision

Roue: PJJ
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tâchant, avec pare-fils, roulement rouleaux

Roue: PHP antistatique
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

80 - 100kg

Roulettes pour chariots libre service Série 2340

Chape en acier embouti zingué, pivot sur roulement à billes de précision
avec joint polyuréthane, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32	13			38	157	80		**2340PIP125P30-13**	4031582348545

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	125	32	13			38	157	100		**2340PJP125P30-13**	4031582336818

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	125	32	13			38	157	100		**2340PHP125P30-13**	4031582357646

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils nylon, roulement à billes de précision

Roue: PHP antistatique
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

TENTE Institutionnels

80kg

Roulettes pour chariots libre service sur tapis roulants Série 2875

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, pare-fils
avec frein intégré droit ou gauche
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32	11			40	153	80		**2875QMP125P30-11**	4031582365313
	125	32	13			40	153	80	✓	**2875QMP125P30-13**	00902389

Information importante
Caractéristiques du tapis roulant:
Largeur des rails: env. 2.75mm
Largeur de la rainure: env. 5.7 mm
Profondeur de la rainure > 10.0 mm

Distance entre les joues: env. 4.5mm
Épaississeur des joues env. 4.0 mm



Roue: QMP
Corps de roue polyuréthane, Bandage polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant, pare-fils, roulement à billes de précision

Fixations
Des fixations supplémentaires peuvent vous être expédiées sur demande.

Capacité de charge
Les normes de sécurité limitent la charge d'un chariot libre service à 80kg sur tapis roulant. Par conséquent la charge unitaire d'une roulette est de 40kg.

80kg

Roulettes pour chariots libre service sur tapis roulants Série 2845

Chape en acier embouti zingué, pivot sur roulements à billes, pare-fils avec frein intégré droit ou gauche
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32	13			38	155	80		**2845QMP125P30-13**	4031582348552

Information importante
Caractéristiques du tapis roulant:
Largeur des rails: env. 2.75mm
Largeur de la rainure: env. 5.7 mm
Profondeur de la rainure > 10.0 mm

Distance entre les joues: env. 4.5mm
Épaississeur des joues env. 4.0 mm



Roue: QMP
Corps de roue polyuréthane, Bandage polyuréthane, 4 joues, peigne auto-nettoyant, pare-fils, roulement à billes de précision

Capacité de charge
Les normes de sécurité limitent la charge d'un chariot libre service à 80kg sur tapis roulant. Par conséquent la charge unitaire d'une roulette est de 40kg.

TENTE Institutionnels

100kg

Roulettes pour chariots libre service sur tapis roulants Série 2875

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32	11			40	153	100		**2875ZAP125P30-11 LEFT**	4031582365320
	125	32	11			40	153	100		**2875ZAP125P30-11 RIGHT**	4031582365337
	125	32	13			40	153	100		**2875ZAP125P30-13 LEFT**	4031582302462
	125	32	13			40	153	100		**2875ZAP125P30-13 RIGHT**	4031582324365
	125	32	11			40	153	100		**2875ZGP125P30-11 LEFT**	4031582365344
	125	32	11			40	153	100		**2875ZGP125P30-11 RIGHT**	4031582365351
	125	32	13			40	153	100		**2875ZGP125P30-13 LEFT**	4031582357691
	125	32	13			40	153	100		**2875ZGP125P30-13 RIGHT**	4031582357707
	125	32	11			40	153	100		**2875ZIP125P30-11 LEFT**	4031582365368
	125	32	11			40	153	100		**2875ZIP125P30-11 RIGHT**	4031582365375
	125	32	13			40	153	100	✓	**2875ZIP125P30-13 LEFT**	00005164
	125	32	13			40	153	100	✓	**2875ZIP125P30-13 RIGHT**	00005165

Information importante
L'utilisation sur des sols inégaux ou extérieurs (trous, seuils, bouches d'égouts etc) peut altérer la longévité de la roulette. Caractéristiques du tapis roulant:
Largeur des rails: env. 2.75mm
Largeur de la rainure: env. 5.7 mm
Profondeur de la rainure > 10.0 mm

Diamètre du disque: 127 mm
Épaisseur du disque: 4 mm
Débattement du disque: 8 mm



Roue: ZAP
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc avec pare-fils, roulement à billes de précision, disque latéral polypropylène

Roue: ZGP
Conductrice d'électricité
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc avec pare-fils, roulement à billes de précision, disque latéral polypropylène

Roue: ZIP
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc avec pare-fils, roulement à billes de précision, disque latéral polypropylène

Capacité de charge
- 100 kg par roulette sur sols de plein pied et plats
- 40 kg par roulette sur tapis roulant

160kg

Roulettes pour chariots libre service sur tapis roulants Série 3875

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	191	160	✓	**3875ZJJ160P63 LEFT**	00030746
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	191	160	✓	**3875ZJJ160P63 RIGHT**	00030745

Information importante
L'utilisation sur des sols inégaux ou extérieurs (trous, seuils, bouches d'égouts etc) peut altérer la longévité de la roulette. Caractéristiques du tapis roulant:
Largeur des rails: env. 2.75mm
Largeur de la rainure: env. 5.7 mm
Profondeur de la rainure > 10.0 mm

Diamètre du disque: 155 mm
Épaisseur du disque: 4 mm
Débattement du disque: 8 mm



Roue: ZJJ
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement rouleaux, disque latéral polypropylène

Capacité de charge
- 160 kg par roulette sur sols de plein pied et plats
- 40 kg par roulette sur tapis roulant

TENTE Institutionnels

160kg

Roulettes pour chariots libre service sur tapis roulants Série 3875

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, roue flasque avec un roulement à billes et frein intégré droit ou gauche
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	40	13			55	186	160	✓	**3875ZJJ160P30-13 LEFT**	00903410
	160	40	13			55	186	160	✓	**3875ZJJ160P30-13 RIGHT**	00903411
	160	40	14.5			55	186	160		**3875ZJJ160P30-14,5 LEFT**	4031582398007
	160	40	14.5			55	186	160		**3875ZJJ160P30-14,5 RIGHT**	4031582398014

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	160	40		28	45	55	190	160		**3875ZJJ160R05-28x45 LEFT**	4031582328578
	160	40		28	45	55	190	160		**3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT**	4031582307788

Information importante
L'utilisation sur des sols inégaux ou extérieurs (trous, seuils, bouches d'égouts etc) peut altérer la longévité de la roulette. Caractéristiques du tapis roulant:
Largeur des rails: env. 2.75mm
Largeur de la rainure: env. 5.7 mm
Profondeur de la rainure > 10.0 mm

Diamètre du disque: 155 mm
Épaisseur du disque: 4 mm
Débattement du disque: 8 mm



Roue: ZJJ
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement rouleaux, disque latéral polypropylène

Capacité de charge
- 160 kg par roulette sur sols de plein pied et plats
- 40 kg par roulette sur tapis roulant

50kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	✓	**7470PJO050P40**	00904871

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50	✓	**7475PJO050P40**	00904872

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**7470PJH050P40**	4031582351064

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**7475PJH050P40**	4031582351095

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris, avec pare-fils, moyeu lisse.

TENTE Institutionnels

50kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50	✓	**7470PJO050P30-11**	00904867
	50	19	12,3			24	69	50		**7470PJO050P30-12,3**	4031582350944

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50	✓	**7475PJO050P30-11**	00904868
	50	19	12,3			24	69	50		**7475PJO050P30-12,3**	4031582350951

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50		**7470PJH050P30-11**	4031582351040
	50	19	12,3			24	69	50		**7470PJH050P30-12,3**	4031582351057

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	19	11			24	69	50		**7475PJH050P30-11**	4031582351071
	50	19	12,3			24	69	50		**7475PJH050P30-12,3**	4031582351088

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris, avec pare-fils, moyeu lisse.

50kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**7470YGO050P40**	4031582351187

Roulettes pivotantes à frein	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	69	50		**7475YGO050P40**	4031582351217

Roue: YGO Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse

TENTE Institutionnels

50kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	50	20	11			24	69	50		**7470YGO050P30-11**	4031582351163
	50	20	12,3			24	69	50		**7470YGO050P30-12,3**	4031582351170

Roulettes pivotantes à frein										Désignation	Code
	50	20	11			24	69	50		**7475YGO050P30-11**	4031582351194
	50	20	12,3			24	69	50		**7475YGO050P30-12,3**	4031582351200

Roue: YGO Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse

60 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**7470PIO075P40**	4031582369762
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	**7470PJO075P40**	00904873
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	60		**7470PIO100P50**	4031582369830
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80	✓	**7470PJO100P50**	00904697
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	60		**7470PIO100P51**	4031582369847
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	80		**7470PJO100P51**	4031582350173
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**7470PIO125P50**	4031582369977
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	**7470PJO125P50**	00904714
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	80		**7470PIO125P51**	4031582369960
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7470PJO125P51**	4031582350340
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100		**7470PIO150P50**	4031582370041
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100		**7470PJO150P50**	4031582349757
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100		**7470PIO150P51**	4031582370058
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100		**7470PJO150P51**	4031582350494

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	60		**7478PIO100P50**	4031582369878
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		**7478PJO100P50**	4031582350142
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	80		**7478PIO125P50**	4031582369946
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**7478PJO125P50**	4031582349931

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	60		**7477PIO075P40**	4031582369779
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75	✓	**7477PJO075P40**	00904874
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	60		**7477PIO100P50**	4031582369854
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80	✓	**7477PJO100P50**	00904724
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	60		**7477PIO100P51**	4031582369861
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	80		**7477PJO100P51**	4031582350197
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	80		**7477PIO125P50**	4031582369915
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100	✓	**7477PJO125P50**	00904726
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	80		**7477PIO125P51**	4031582369922
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7477PJO125P51**	4031582350364
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100		**7477PIO150P50**	4031582369991
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100		**7477PJO150P50**	4031582349726
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100		**7477PIO150P51**	4031582369984
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100		**7477PJO150P51**	4031582350500

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roulettes fixes P50
Perpendiculaire au sens de la marche

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

TENTE Institutionnels

60 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	60		**7470PIO075P30-11**	4031582369793
	75	25	11			24	100	75	✓	**7470PJO075P30-11**	00904869
	75	25	12,3			24	100	75		**7470PJO075P30-12,3**	4031582351002
	100	32	11			38	135	60		**7470PIO100P30-11**	4031582369816
	100	32	11			38	135	80		**7470PJO100P30-11**	4031582350111
	100	32	13			38	135	60		**7470PIO100P30-13**	4031582369823
	100	32	13			38	135	80	✓	**7470PJO100P30-13**	00952028
	125	32	11			41	160	80		**7470PIO125P30-11**	4031582369939
	125	32	11			41	160	100		**7470PJO125P30-11**	4031582349979
	125	32	13			41	160	80		**7470PIO125P30-13**	4031582369953
	125	32	13			41	160	100	✓	**7470PJO125P30-13**	00904492
	150	32	11			45	183	100		**7470PIO150P30-11**	4031582370027
	150	32	11			45	183	100		**7470PJO150P30-11**	4031582349771
	150	32	13			45	183	100		**7470PIO150P30-13**	4031582370034
	150	32	13			45	183	100		**7470PJO150P30-13**	4031582349764

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	60		**7477PIO075P30-11**	4031582369786
	75	25	11			24	100	75	✓	**7477PJO075P30-11**	00904870
	75	25	12,3			24	100	75		**7477PJO075P30-12,3**	4031582351019
	100	32	11			43,5	135	60		**7477PIO100P30-11**	4031582369885
	100	32	11			43,5	135	80		**7477PJO100P30-11**	4031582350135
	100	32	13			43,5	135	60		**7477PIO100P30-13**	4031582369809
	100	32	13			43,5	135	80	✓	**7477PJO100P30-13**	00952030
	125	32	11			41	160	80		**7477PIO125P30-11**	4031582369892
	125	32	11			41	160	100		**7477PJO125P30-11**	4031582349955
	125	32	13			41	160	80		**7477PIO125P30-13**	4031582369908
	125	32	13			41	160	100	✓	**7477PJO125P30-13**	00904493
	150	30	11			36	183	100		**7477PIO150P30-11**	4031582370010
	150	30	11			36	183	100		**7477PJO150P30-11**	4031582349740
	150	30	13			36	183	100		**7477PIO150P30-13**	4031582370003
	150	30	13			36	183	100		**7477PJO150P30-13**	4031582349733

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

DIN

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

75 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**7470PJH075P40**	4031582351125
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	80		**7470PJH100P50**	4031582350081
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	80		**7470PJH100P51**	4031582350210
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**7470PJH125P50**	4031582349917
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7470PJH125P51**	4031582350388

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	80		**7478PJH100P50**	4031582350104
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**7478PJH125P50**	4031582349894

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**7477PJH075P40**	4031582351156
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	80		**7477PJH100P50**	4031582350098
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	80		**7477PJH100P51**	4031582350234
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**7477PJH125P50**	4031582349887
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7477PJH125P51**	4031582350401

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris, avec pare-fils, moyeu lisse.

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

Roulettes fixes P50
Perpendiculaire au sens de la marche

TENTE Institutionnels

75 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	75		**7470PJH075P30-11**	4031582351101
	75	25	12,3			24	100	75		**7470PJH075P30-12,3**	4031582370980
	100	32	11			38	135	80		**7470PJH100P30-11**	4031582350074
	100	32	13			38	135	80		**7470PJH100P30-13**	4031582350203
	125	32	11			41	160	100		**7470PJH125P30-11**	4031582349924
	125	32	13			41	160	100		**7470PJH125P30-13**	4031582350371

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	11			24	100	75		**7477PJH075P30-11**	4031582351132
	75	25	12,3			24	100	75		**7477PJH075P30-12,3**	4031582370997
	100	32	11			43,5	135	80		**7477PJH100P30-11**	4031582350241
	100	32	13			43,5	135	80		**7477PJH100P30-13**	4031582350227
	125	32	11			41	160	100		**7477PJH125P30-11**	4031582349900
	125	32	13			41	160	100		**7477PJH125P30-13**	4031582350395

Roue: PJH
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris, avec pare-fils, moyeu lisse.

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

75 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**7470PJC075P40**	4031582351309
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		**7470PJC100P50**	4031582349825
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	100		**7470PJC100P51**	4031582350463
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**7470PJC125P50**	4031582349986
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7470PJC125P51**	4031582350302
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100		**7470PJC150P50**	4031582349696
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100		**7470PJC150P51**	4031582350517

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		**7478PJC100P50**	4031582349801
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**7478PJC125P50**	4031582350029

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**7477PJC075P40**	4031582351330
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**7477PJC100P50**	4031582349795
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	100		**7477PJC100P51**	4031582350470
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**7477PJC125P50**	4031582349993
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7477PJC125P51**	4031582350326
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100		**7477PJC150P50**	4031582349665
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100		**7477PJC150P51**	4031582350524

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Petits pare-fils
Ces roulettes sont aussi disponibles avec les roues PIP petit pare-fils, spécialement conçues pour l'agro-alimentaire et approuvées LERPAC

Roulettes fixes P50
Perpendiculaire au sens de la marche

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

TENTE Institutionnels

75 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	75		**7470PJC075P30-11**	4031582351286
	75	25	12,3			24	100	75		**7470PJC075P30-12,3**	4031582351293
	100	32	11			38	135	100		**7470PJC100P30 -11**	4031582349832
	100	32	13			38	135	100		**7470PJC100P30-13**	4031582350456
	125	32	11			41	160	100		**7470PJC125P30-11**	4031582350012
	125	32	13			41	160	100		**7470PJC125P30-13**	4031582350319
	150	32	11			45	183	100		**7470PJC150P30-11**	4031582349719
	150	32	13			45	183	100		**7470PJC150P30-13**	4031582349702

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	11			24	100	75		**7477PJC075P30-11**	4031582351316
	75	25	12,3			24	100	75		**7477PJC075P30-12,3**	4031582351323
	100	32	11			43,5	135	100		**7477PJC100P30-11**	4031582349818
	100	32	13			43,5	135	100		**7477PJC100P30-13**	4031582350487
	125	32	11			41	160	100		**7477PJC125P30-11**	4031582350005
	125	32	13			41	160	100		**7477PJC125P30-13**	4031582350296
	150	32	11			36	183	100		**7477PJC150P30-11**	4031582349689
	150	32	13			36	183	100		**7477PJC150P30-13**	4031582349672

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Petits pare-fils
Ces roulettes sont aussi disponibles avec les roues PIP petit pare-fils, spécialement conçues pour l'agro-alimentaire et approuvées LERPAC

DIN

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

75 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**7470YGO075P40**	4031582351248
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	38	135	100		**7470XSC100P50**	4031582350265
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	38	135	100		**7470XSC100P51**	4031582350746
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**7470XSC125P50**	4031582349863
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7470XSC125P51**	4031582350425
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	45	183	100		**7470XSC150P50**	4031582349634
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	45	183	100		**7470XSC150P51**	4031582350531

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		135	100		**7478XSC100P50**	4031582350036
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5		160	100		**7478XSC125P50**	4031582349788

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3	24	100	75		**7477YGO075P40**	4031582351279
	100	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	43,5	135	100		**7477XSC100P50**	4031582350043
	100	32	95 x 70	75 x 50	11	43,5	135	100		**7477XSC100P51**	4031582350289
	125	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	41	160	100		**7477XSC125P50**	4031582349849
	125	32	95 x 70	75 x 50	11	41	160	100		**7477XSC125P51**	4031582350449
	150	32	77 x 67	61,5/56 x 51,5/46,5	8,5	36	183	100		**7477XSC150P50**	4031582349627
	150	32	95 x 70	75 x 50	11	36	183	100		**7477XSC150P51**	4031582350548

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision inox

Roue: YGO Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse

DIN

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

Roulettes fixes P50
Perpendiculaire au sens de la marche

TENTE Institutionnels

75 - 100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25	11			24	100	75		**7470YGO075P30-11**	4031582351224
	75	25	12,3			24	100	75		**7470YGO075P30-12,3**	4031582351231
	100	32	11			38	135	100		**7470XSC100P30-11**	4031582350067
	100	32	13			38	135	100		**7470XSC100P30-13**	4031582350258
	125	32	11			41	160	100		**7470XSC125P30-11**	4031582349870
	125	32	13			41	160	100		**7470XSC125P30-13**	4031582350418
	150	32	11			45	183	100		**7470XSC150P30-11**	4031582349658
	150	32	13			45	183	100		**7470XSC150P30-13**	4031582349641

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	75	25	11			24	100	75		**7477YGO075P30-11**	4031582351255
	75	25	12,3			24	100	75		**7477YGO075P30-12,3**	4031582351262
	100	32	11			43,5	135	100		**7477XSC100P30-11**	4031582350050
	100	32	13			43,5	135	100		**7477XSC100P30-13**	4031582350272
	125	32	11			41	160	100		**7477XSC125P30-11**	4031582349856
	125	32	13			41	160	100		**7477XSC125P30-13**	4031582350432
	150	32	11			36	183	100		**7477XSC150P30-11**	4031582349603
	150	32	13			36	183	100		**7477XSC150P30-13**	4031582349610

Roue: XSC Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision inox

Roue: YGO Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse

DIN

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

100kg

Roulettes en acier inoxydable Série 7470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		18	62	38	138	100		**7470PJC100R05-18x62 M6/30**	4031582371000
	100	32		18	62	38	138	100		**7470PJO100R05-18x62 M6/30**	4031582372939
	125	32		18	62	41	163	100		**7470PJC125R05-18x62 M6/30**	4031582367379
	125	32		18	62	41	163	100		**7470PJO125R05-18x62 M6/30**	4031582372946
	150	32		18	62	45	186	100		**7470PJC150R05-18x62 M6/30**	4031582367386
	150	32		18	62	45	186	100		**7470PJO150R05-18x62 M6/30**	4031582372953

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32		18	62	43,5	138	100		**7477PJC100R05-18x62 M6/30**	4031582367393
	100	32		18	62	43,5	138	100		**7477PJO100R05-18x62 M6/30**	4031582372960
	125	32		18	62	41	163	100		**7477PJC125R05-18x62 M6/30**	4031582367409
	125	32		18	62	41	163	100		**7477PJO125R05-18x62 M6/30**	4031582372977
	150	32		18	62	36	186	100		**7477PJC150R05-18x62 M6/30**	4031582367416
	150	32		18	62	36	186	100		**7477PJO150R05-18x62 M6/30**	4031582372984

Roue: PJC
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), roulement à billes de précision,inoxydable, pare-fils

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris sans pare-fils, moyeu lisse

Ø125
Selon la norme DIN 18867, paragraphe 8 (roulettes pour cuisines industrielles)

TENTE Institutionnels

35 - 55kg

Roues pour roulettes institutionnelles

Capacité de charge testée selon EN 12530

POI/POO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polypropylène noir, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C	38	20	6	21,5		35		**POI038x20-Ø6**	4031582320695
		50	20	6	21,5		35	✓	**POI050x20-Ø6**	00050768
		75	25	8	26,5		50	✓	**POO075x25-Ø8**	10003988

UOO	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue polyamide noir, moyeu lisse, résistance à la température de -40°C à 80°C	50	20	8	21,7		55		**UOO050x20-Ø8**	4031582323450

UAI/UAO	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane 92 shore A, moyeu lisse, résistance à la température de -40°C à +80°C	50	20	6	21,5		50		**UAI050x20-Ø6**	4031582322828
		50	20	8	21		50	✓	**UAO050x20-Ø8**	00003565

UAK	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane 92 Shore A, avec pare-fils, roulement sur cône à billes, résistance à la température de -40°C à +80°C	50	20	6	22		50		**UAK050x20-Ø6**	4031582322835

50 - 100kg

Roues pour roulettes institutionnelles

Capacité de charge testée selon EN 12530

PJI/PJO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris, non tachant, 85 Shore A, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C	50	19	6	21,5		50		**PJI050x19-Ø6**	4031582320404
		50	19	8	21,5		50		**PJO050x19-Ø8**	4031582070033
		75	25	8	26,5		75	✓	**PJO075x25-Ø8**	00005176
		100	32	12	34,9		80	✓	**PJO100x32-Ø12**	00026461
		125	32	12	34,9		100	✓	**PJO125x32-Ø12**	00003187
		150	32	12	34,9		100		**PJO150x32-Ø12**	4031582348569

PIO	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc gris, non tachant, sans pare-fils, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C	75	25	8	26,5		60		**PIO075x25-Ø8**	4031582356632
		100	22	10	28,5		60		**PIO100x22-Ø10**	4031582356663
		100	32	12	34,9		60		**PIO100x32-Ø12**	4031582356649
		125	32	12	34,9		80		**PIO125x32-Ø12**	4031582356656

YGO conductrice d'électricité	Description de l'article								Désignation	Code
	Conductrice d'électricité, Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène, caoutchouc thermoplastique gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60 °C	50	20	8	22		50		**YGO050x20-Ø8**	4031582324501
		75	25	8	26,5		75	✓	**YGO075x25-Ø8**	00006363
		100	32	12	34,9		80	✓	**YGO100x32-Ø12**	00028829
		125	32	12	34,9		100		**YGO125x32-Ø12**	4031582323719

WOG Haute température	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue résistante au brouillard salin. Roue synthétique haute température, noire, moyeu lisse, résistance à la température de – 40 à + 200 °C	75	25	8	26,5		50		**WOG075x25-Ø8 HL26,5**	4031582382884
		75	25	8	31		50		**WOG075x25-Ø8 HL31**	4031582382891

Information sur la roue WOG

Cette roue est caractérisée par une haute stabilité dimensionnelle et une excellent résistance à l'eau chaude chlorée.
A passé les tests de tenue pendant les lavages réguliers et les opérations de stérilisation avec succès à une température maximum de 134°C

TENTE Institutionnels

50 - 100kg

Roues pour roulettes institutionnelles

Capacité de charge testée selon EN 12530

PJP/PJE	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène, gris non tachant, 85 shore A, avec pare-fils. PJP: roulem. à billes de précision, PJE: roulem. coniques, acier inoxydable, résistance de –20°C à +60 °C	75	25	8	28,4		50		**PJE075x25-Ø8**	4031582320398
		75	25	6	28,4		75	✓	**PJP075x25-Ø6**	00025287
		100	32	8	36,5		100	✓	**PJP100x32-Ø8**	00026459
		125	32	8	36,5		100	✓	**PJP125x32-Ø8**	00026717
		150	32	8	36,5		100		**PJP150x32-Ø8**	4031582070279
		200	32	8	36,5		100		**PJP200x32-Ø8**	4031582070286

PJR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène, caoutchouc thermoplastique gris non tachant, 85 shore A, roulement rouleaux, résistance à la température de –20°C à +60 °C	100	32	12	34,9		100		**PJR100x32-Ø12 HL34,9**	4031582320510
		125	32	12	34,9		100		**PJR125x32-Ø12 HL34,9**	4031582320534

PJC inoxydable	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène, gris non tachant, 85 shore A, avec pare-fils, roulement à billes de précision, inoxydable, résistance à la température de -20° à 60°C.	75	25	6	28,4		75		**PJC075x25-Ø6**	4031582372991
		100	32	8	36,5		100		**PJC100x32-Ø8**	4031582350869
		125	32	8	36,5		100		**PJC125x32-Ø8**	4031582350876
		150	32	8	36,5		100		**PJC150x32-Ø8**	4031582350883

PIP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tâchant, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C	75	25	6	28,4		60		**PIP075x25-Ø6**	4031582371253
		100	32	8	36,5		80	✓	**PIP100x32-Ø8**	00961268
		125	32	8	36,5		80	✓	**PIP125x32-Ø8**	00004146
		150	32	8	36,5		80	✓	**PIP150x32-Ø8**	00960033

40 - 160kg

Roues pour roulettes institutionnelles

Capacité de charge testée selon EN 12530

QOP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polyuréthane, dureté 40 shore D, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40° à +80°C	75	25	6	28,4		40		**QOP075x25-Ø6**	4031582382945

UAP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane 92 Shore A, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C	50	19	6	22		40	✓	**UAP050x19-Ø6**	00031411
		100	32	8	36,5		150	✓	**UAP100x32-Ø8**	00027031
		125	32	8	36,5		160	✓	**UAP125x32-Ø8**	00027145
		150	32	8	36,5		160	✓	**UAP150x32-Ø8**	00027146
		200	32	8	36,5		160	✓	**UAP200x32-Ø8**	00026927

XSP conductrice d'électricité	Description de l'article								Désignation	Code
	Conductrice d'électricité. Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane 92 Shore A, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C	100	32	8	36,5		150		**XSP100x32-Ø8**	4031582350890
		125	32	8	36,5		160		**XSP125x32-Ø8**	4031582350906
		150	32	8	36,5		160		**XSP150x32-Ø8**	4031582350913
		200	32	8	36,5		160		**XSP200x32-Ø8**	4031582323689

XSC conductrice d'électricité	Description de l'article								Désignation	Code
	Conductrice d'électricité, acier inoxydable. Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane 92 Shore A, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C	100	32	8	36,5		150		**XSC100x32-Ø8**	4031582323658
		125	32	8	36,5		160		**XSC125x32-Ø8**	4031582323665
		150	32	8	36,5		160		**XSC150x32-Ø8**	4031582323672

TENTE Institutionnels

40 - 150kg

Roues pour roulettes institutionnelles

Capacité de charge testée selon EN 12530

DIK/DIP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue: flasque acier embouti zingué, Bandage caoutchouc gris non marquant, 80 Shore A, avec pare-fils, DIK: roulem. À billes coniques, DIK: roulem. À billes de précision, résistance de -20°C à +60°C0	50	19	6	22,2		40		**DIK050x19-Ø6**	4031582070019
		75	25	6	28		55		**DIK075x25-Ø6**	4031582070149
		100	32	8	36		80		**DIK100x32-Ø8**	4031582070156
		125	32	8	36		100		**DIK125x32-Ø8**	4031582070163
		150	32	8	36		100		**DIK150x32-Ø8**	4031582070170
		200	32	8	36		100		**DIP200x32-Ø8**	4031582317749

DYK/DYP conductrice d'électricité	Description de l'article								Désignation	Code
	Modéle identique à la roue DIK/DIP, conductrice d'électricité, caoutchouc noir non marquant, 80 shore A, avec pare-fils, résistance à la température de -20°C à +85°C	50	19	6	22,2		40		**DYK050x19-Ø6**	4031582318227
		75	25	6	28		55		**DYK075x25-Ø6**	4031582318234
		100	32	8	36		80		**DYK100x32-Ø8**	4031582318241
		125	32	8	36		100		**DYK125x32-Ø8**	4031582318258
		200	32	8	36		100		**DYP200x32-Ø8**	4031582318272

JFC	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue zamac, caoutchouc noir vulcanisé, 75 shore A, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +85°C	125	32	8	35,5		150		**JFC125x32-Ø8**	4031582319941
		150	32	8	35,5		150		**JFC150x32-Ø8**	4031582319958

JYC conductrice d'électricité	Description de l'article								Désignation	Code
	Modèle identique à la roue JFC. bandage caoutchouc noir non marquant, 75 shore A, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +85°C	125	32	8	35,5		150		**JYC125x32-Ø8**	4031582319965
		150	32	8	35,5		150		**JYC150x32-Ø8**	4031582319972

60 - 100kg

Roues pour roulettes institutionnelles

Capacité de charge testée selon EN 12530

PNP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage en mousse de polyuréthane, roulement à billes de précision, résistance à la température de –20°C à +60 °C	100	30	8	36,5		60		**PNP100x30-Ø8 HL36,5**	4031582320572
		125	30	8	36,5		75		**PNP125x30-Ø8 HL36,5**	4031582320589
		150	30	8	36,5		75		**PNP150x30-Ø8 HL36,5**	4031582320596
		175	30	8	44		75		**PNP175x30-Ø8 HL44**	4031582320602
		175	30	8	60		75		**PNP175x30-Ø8 HL60**	4031582320619
		200	30	8	44		100		**PNP200x30-Ø8 HL44**	4031582320626
		200	30	8	60		100		**PNP200x30-Ø8 HL60**	4031582320633
		200	50	8	60		100		**PNP200x50-Ø8 HL60**	4031582320657

UAR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane 92 Shore A, roulement rouleaux, résistance à la température de -40°C à +80°C	100	32	12	34,9		100		**UAR100x32-Ø12 HL34,9**	4031582323115

TENTE Institutionnels

40kg
Accessoires / Fixations

Pour roulettes de meubles avec œil de 8 mm

Tige à platine	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Tige filetée [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	30 x 30	20 x 20	4,4		10	40	✓	**P41-30x30 / 8**	00072236
	38 x 38	27 x 27	5		10	40	✓	**P41-38x38 / 8**	00072238
	42 x 42	32 x 32	5		10	40	✓	**P41-42x42 / 8**	00072239

Tige avec platine en U pour roulettes d'ameublement								Désignation	Code
	40 x 15	32	4		8	40		**P10-40x15 / 8**	4031582338089
	40 x 16	32	4		8	40		**P10-40x16 / 8**	4031582320107
	40 x 17	32	4		8	40		**P10-40x17 / 8**	4031582320114
	40 x 18	32	4		8	40		**P10-40x18 / 8**	4031582338096
	40 x 19	32	4		8	40	✓	**P10-40x19 / 8**	00071745
	40 x 20	32	4		8	40		**P10-40x20 / 8**	4031582338102
	40 x 21	32	4		8	40		**P10-40x21 / 8**	4031582338119
	40 x 22	32	4		8	40		**P10-40x22 / 8**	4031582320138
	40 x 25	32	4		8	40		**P10-40x25 / 8**	4031582320145

Tige avec platine en L pour roulettes d'ameublement								Désignation	Code
	40 x 16	32	4		8	40		**P11-40x16 / 8**	4031582320169
	40 x 17	32	4		8	40		**P11-40x17 / 8**	4031582320176
	40 x 19	32	4		8	40		**P11-40x19 / 8**	4031582320183
	40 x 22	32	4		8	40		**P11-40x22 / 8**	4031582320190
	40 x 25	32	4		8	40		**P11-40x25 / 8**	4031582320206

Tige filetée								Désignation	Code
				M 6 x 12	6	40	✓	**S70-6x12 / 8**	00071950
				M 6 x 25	6	40	✓	**S70-6x25 / 8**	00071951
				M 8 x 10	6	40		**S70-8x10 / 8**	4031582322019
				M 8 x 12	6	40		**S70-8x12 / 8**	4031582322026
				M 8 x 15	6	40	✓	**S70-8x15 / 8**	00071932
				M 8 x 25	6	40	✓	**S70-8x25 / 8**	00071956
				M 8 x 34	6	40	✓	**S70-8x34 / 8**	00071959
				M 10 x 10	6	40		**S70-10x10 / 8**	4031582321869
				M 10 x 15	6	40	✓	**S70-10x15 / 8**	00071940
				M 10 x 25	6	40	✓	**S70-10x25 / 8**	00071943

30 - 80kg

Accessoires / Fixations

Pour roulettes de meubles avec œil de 8 mm

Tige à collets	Longueur de la tige [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Tige lisse avec circlips [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
				7 x 36	4	30	✓	**B20-7x36 / 8**	00072211

Manchon synthétique, rond								Désignation	Code
	29	10	18		3,5	30	✓	**R20-10x29 / 7 without rips**	00071066
	27	12	17		5,5	30	✓	**R20-12x27 / 7**	00071072
	27	13	17		5,5	30		**R20-13x27 / 7**	4031582321579
	27	14	17		5,5	30	✓	**R20-14x27 / 7**	00071081
	27	16	20		5,5	30	✓	**R20-16x27 / 7**	00071086
	27	18	20		5,5	30	✓	**R20-18x27 / 7**	00071091
	27	20	23,5		5,5	30		**R20-20x27 / 7**	4031582321623
	27	23	25		5,5	30	✓	**R20-23x27 / 7**	00071096

Tige avec circlips								Désignation	Code
				8 x 33		40		**B11-8x33 / 8**	4031582317640

Manchon zamac, rond								Désignation	Code
	26	13	20		2	80		**R21-13x26 / 8**	4031582321661

TENTE Institutionnels

40kg
Accessoires / Fixations

Pour roulettes de meubles avec œil de 8 mm

Tige à collets avec circlips			Diamètre de la tige [mm]	Tige filetée [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
				11 x 20	4,5	40		**B10-11x20 / 8**	4031582317596
Tige filetée pour des roulettes synthétiques								**Désignation**	Code
			13	8 x 10	3,5	40		**R10-8x10 / 8**	4031582351408
			13	8 x 20	3,5	40		**R10-8x20 / 8**	4031582321470
			13	8 x 28	3,5	40		**R10-8x28 / 8**	4031582321487
Tige filetée pour profil selon norme DIN 1998								**Désignation**	Code
				25 x 51	8	40		**S10-7x25 / 8**	4031582321852

50 - 80kg

Accessoires / Fixations

Pour roulettes de meubles avec œil de 10 mm

Tige à platine	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Tige filetée [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3		13,5	80	✓	**P40-60x60 / 10**	00078181
	38 x 38	27 x 27	5		10	60	✓	**P41-38x38 / 10**	00072255
	42 x 42	32 x 32	5		12	60	✓	**P41-42x42 / 10**	00074173
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	80	✓	**P41-65x65 / 10**	00072249

Tige filetée								Désignation	Code
				M 8 x15	6	50	✓	**S70-8x15 / 10**	00074385
				M 10 x 10	6	80	✓	**S70-10x10 / 10**	00078995
				M 10 x 15	6	80	✓	**S70-10x15 / 10**	00071927
				M 10 x 25	6	80	✓	**S70-10x25 / 10**	00071941
				M 10 x 35	6	80	✓	**S70-10x35 / 10**	00074019
				M 10 x 50	6	80	✓	**S70-10x50 / 10**	00071946
				M 10 x 78	9	80		**S70-10x78 / 10**	4031582321975

Tige à collets avec circlips								Désignation	Code
				10 x 20	4,5	60		**B10-10x20 / 10**	4031582317572
				11 x 20	4,5	60	✓	**B10-11x20 / 10**	00072106
				11 x 30	4,5	60		**B10-11x30 / 10**	4031582317602
				9 x 24	4	60		**B10-9x24 / 10**	4031582338638

Tige avec circlips								Désignation	Code
				10 x 33		80	✓	**B11-10x33 / 10**	00072196

TENTE Institutionnels

80 - 100kg
Accessoires / Fixations

Pour roulettes de meubles avec œil de 11 mm

Tige à platine	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Tige filetée [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	60 x 60	48/38 x 48/38	6,3		13,5	80		**P40-60x60 / 11**	4031582324563
	42 x 42	32 x 32	5		12	80	✓	**P41-42x42 / 11**	00078486
	65 x 65	47/42 x 47/42	6		12	100	✓	**P41-65x65 / 11**	00072250

Tige filetée								Désignation	Code
				M 8 x 25	6	100	✓	**S70-8x25 / 11**	00071957
				M 10 x 15	6	100	✓	**S70-10x15 / 11**	00071939
				M 10 x 25	6	100	✓	**S70-10x25 / 11**	00071942
				M 10 x 50	9	100		**S70-10x50 / 11**	4031582321951
				M 10 x 70	9	100		**S70-10x70 / 11**	4031582321968
				M 12 x 25	9	100	✓	**S70-12x25 / 11**	00071949

Tige à collets avec circlips								Désignation	Code
				11 x 30	4	100		**B10-11x30 / 11**	4031582338133

40kg
Accessoires / Manchons

Pour roulettes de meubles avec fixation B10 11x30
Pour roulettes institutionnelles avec fixation B10-11x31

Manchons pour tubes, ronds		Diamètre de la tige [mm]	Diamètre de la tige [mm]		Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
		14	18		36	40	✓	**R20-14x36 / 11**	00009034
		15	18		36	40	✓	**R20-15x36 / 11**	00009035
		16	18		36	40	✓	**R20-16x36 / 11**	00009036
		17	19		36	40	✓	**R20-17x36 / 11**	00009037
		18	20		36	40	✓	**R20-18x36 / 11**	00031809
		19	21		36	40	✓	**R20-19x36 / 11**	00009039
		20	21		36	40	✓	**R20-20x36 / 11**	00005689
		22	25		36	40	✓	**R20-22x36 / 11**	00009040
		23	26		36	40	✓	**R20-23x36 / 11**	00009041

Manchons pour tubes, carrés								Désignation	Code
		16	20		36	40	✓	**R40-16x16 / 11**	00009042
		17	19		36	40	✓	**R40-17x17 / 11**	00009043
		18	20		36	40	✓	**R40-18x18 / 11**	00009044
		21	23,5		36	40	✓	**R40-21x21 / 11**	00009045
		22	24,5		36	40	✓	**R40-22x22 / 11**	00009046
		23	25,5		36	40	✓	**R40-23x23 / 11**	00009047
		26	30		36	40	✓	**R40-26x26 / 11**	00016313

Manchons pour tubes, ronds, pour meubles								Désignation	Code
		15			36	40		**H40-15 / 11**	4031582319620

TENTE Institutionnels

Accessoires / Adaptateurs

Pour roulettes institutionnelles avec fixation R05

Adaptateurs pour tubes ronds	Longueur de la tige [mm]	Diamètre de la tige [mm]					En stock	Désignation	Code
	62	18						**R08-Ø22,5-Ø18**	4031582321425
	62	18						**R08-Ø22-Ø18**	4031582321432
	45	22						**R08-Ø28-Ø22**	4031582321449
	62	18						**R08-Ø30-Ø18**	4031582321456
	45	22						**R08-Ø30-Ø22**	4031582321463

Adaptateurs pour tubes carrés								Désignation	Code
	62	18					✓	**R48-22,5-Ø18**	00027545
	62	18						**R48-27,5-Ø18**	4031582321746
	45	22					✓	**R48-27-Ø22**	00010350
	45	22						**R48-32-Ø22**	4031582321760
	45	28					✓	**R48-32-Ø28**	00020984
	45	28						**R48-33,65-Ø28**	4031582321784
	60	22						**R48-36-Ø22**	4031582321791
	60	28					✓	**R48-36-Ø28**	00009604

Accessoires / Fixations expansibles

Pour roulettes avec oeil de 10 mm

Fixation expansible, ronde				Diamètre de l'expansible [mm]			En stock	Désignation	Code
				19 - 21,5			✓	**R07-Ø19-21,5**	00901289
				21,5 - 24			✓	**R07-Ø21,5-24**	00901290
				24 - 27			✓	**R07-Ø24-27**	00901291
				27 - 30			✓	**R07-Ø27-30**	00901292
				31 - 35			✓	**R07-Ø31-35**	00952847

Fixation expansible, carrée								Désignation	Code
				21,5 - 24			✓	**R47-21,5-24**	00901228
				24 - 27			✓	**R47-24-27**	00901227
				27 - 30			✓	**R47-27-30**	00901293
				32 - 35			✓	**R47-32-35**	00952848
				36 - 40			✓	**R47-36-40**	00952849

"Mes roulettes roulent avec agilité."

TENTE Médical

TENTE est le leader mondial sur le marché des roulettes pour lits d'hôpitaux. Pourquoi? C'est parce que nous nous investissons corps et âme dans le développement de solutions innovantes et précises. La coopération sur plusieurs années avec les fabricants de lits les plus prestigieux du monde a abouti à une gamme de produits de très haute qualité pour les lits de soins et d'hôpitaux.
Plus aucune préoccupation concernant les exigences du secteur médical - avec un nettoyage régulier à haute température, la gestion de l'électricité statique ou encore le fait d'obtenir une hauteur la plus basse possible - grâce à des produits de très haute qualité, réinventés constamment par les ingénieurs, et répondant à toutes ces prérogatives.

Médical

Roulettes de lits d'hôpitaux	200
Roulettes de lits de soins	209
Roulettes pour appareils médicaux	218
Accessoires	223

TENTE Médical

150kg
Roulettes pour lits d'hôpitaux Série LINEA

Monture en nylon de très haute qualité, pivot sur 2 roulements à billes de précision
Capacité de charge testée selon EN 12531

Design Award Winner
German Designer Club



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	45	40	130	150		**5940UAP125R05-32**	4031582348330
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940UAP150R05-32**	4031582338898

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	40	40	130	150		**5944UAP125R36-34XS S30**	4031582348354
	150	15		32	42	47,5	155	150		**5944UAP150R36-34XS S30**	4031582348361

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	42	40	130	150		**5946UAP125R36-34XS S30**	4031582348392
	150	15		32	42	47,5	155	150		**5946UAP150R36-34XS S30**	4031582348378

Avantages de la fixation R36--34XS
- Tige fixée verticalement par la barre hexagonale
- La barre octogonale empêche la pression
- Ajustement avec la structure du lit
- Les vis de fixation ne sont pas nécessaires



Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et specifications techniques pages 223-225.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

150kg

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série LINEA

Monture en nylon de très haute qualité, pivot sur 2 roulements à billes de précision
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	45	40	130	150		**5940UAP125R05-32**	4031582348330
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940UAP150R05-32**	4031582338898

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5944UAP125R36-32S30OH130**	4031582348347
	125	15		32	50	40	150	150		**5944UAP125R36-32S30OH150**	4031582350753
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5944UAP150R36-32S30OH155**	4031582338904
	150	15		32	50	47,5	175	150		**5944UAP150R36-32S30OH175**	4031582350784

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5946UAP125R36-32S30OH130**	4031582348385
	125	15		32	50	40	150	150		**5946UAP125R36-32S30OH150**	4031582350760
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5946UAP150R36-32S30OH155**	4031582338928
	150	15		32	50	47,5	175	150		**5946UAP150R36-32S30OH175**	4031582371260



Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et specifications techniques pages 223-225.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

TENTE Médical

150kg

Rost frei

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série LINEA acier inoxydable

Monture en nylon de très haute qualité, pivot sur 2 roulements à billes de précision
Capacité de charge testée selon EN 12531

Design Award Winner
German Designer Club
iF product design award winner
interzum award: intelligent material & design



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	45	40	130	150		**5940UAC125R05-32**	4031582359954
	125	15		32	45	40	130	150		**5940USC125R05-32**	4031582360097
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940UAC150R05-32**	4031582359909
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940USC150R05-32**	4031582360042

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	40	40	130	150		**5944UAC125R36-34XS S30**	4031582359978
	125	15		32	40	40	130	150		**5944USC125R36-34XS S30**	4031582360110
	150	15		32	42	47,5	155	150		**5944UAC150R36-34XS S30**	4031582359923
	150	15		32	42	47,5	155	150		**5944USC150R36-34XS S30**	4031582360066

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	42	40	130	150		**5946UAC125R36-34XS S30**	4031582359992
	125	15		32	42	40	130	150		**5946USC125R36-34XS S30**	4031582360134
	150	15		32	42	47,5	155	150		**5946UAC150R36-34XS S30**	4031582359947
	150	15		32	42	47,5	155	150		**5946USC150R36-34XS S30**	4031582360080

Avantages de la fixation R36--34XS
- Tige fixée verticalement par la barre hexagonale
- La barre octogonale empêche la pression
- Ajustement avec la structure du lit
- Les vis de fixation ne sont pas nécessaires



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: USC
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

150kg

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série LINEA acier inoxydable

Monture en nylon de très haute qualité, pivot sur 2 roulements à billes de précision
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	45	40	130	150		**5940UAC125R05-32**	4031582359954
	125	15		32	45	40	130	150		**5940USC125R05-32**	4031582360097
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940UAC150R05-32**	4031582359909
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940USC150R05-32**	4031582360042

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5944UAC125R36-32S30OH130**	4031582359961
	125	15		32	50	40	130	150		**5944USC125R36-32S30OH130**	4031582360103
	125	15		32	50	40	150	150		**5944UAC125R36-32S30OH150**	4031582360035
	125	15		32	50	40	150	150		**5944USC125R36-32S30OH150**	4031582360172
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5944UAC150R36-32S30OH155**	4031582359916
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5944USC150R36-32S30OH155**	4031582360059
	150	15		32	50	47,5	175	150		**5944UAC150R36-32S30OH175**	4031582360004
	150	15		32	50	47,5	175	150		**5944USC150R36-32S30OH175**	4031582360141

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5946UAC125R36-32S30OH130**	4031582359985
	125	15		32	50	40	130	150		**5946USC125R36-32S30OH130**	4031582360127
	125	15		32	50	40	150	150		**5946UAC125R36-32S30OH150**	4031582360028
	125	15		32	50	40	150	150		**5946USC125R36-32S30OH150**	4031582360165
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5946UAC150R36-32S30OH155**	4031582359930
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5946USC150R36-32S30OH155**	4031582360073
	150	15		32	50	47,5	175	150		**5946UAC150R36-32S30OH175**	4031582360011
	150	15		32	50	47,5	175	150		**5946USC150R36-32S30OH175**	4031582360158



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: USC
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et specifications techniques pages 223-225.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

TENTE Médical

125 - 150kg

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série 2940

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12531

Design Award Winner
German Designer Club
reddot design award winner
TÜV SÜD



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15	28	45	31	129	125		**2940UAP100R05-28**	4031582338584
	100	15	28	45	31	129	125		**2940USX100R05-28**	4031582341195
	125	12	28	45	37,5	150	125	✓	**2940UAP125R05-28**	00901843
	125	12	28	45	37,5	150	125		**2940USX125R05-28**	4031582341379
	150	15	28	45	45	175	150	✓	**2940UAP150R05-28**	00902452
	150	15	28	45	45	175	150		**2940USX150R05-28**	4031582341591

Blocage central 3 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15	28	96	31	129	125		**2944UAP100R26-28S45**	4031582302523
	100	15	28	96	31	129	125		**2944USX100R26-28S45**	4031582341713
	125	12	28	96	37,5	150	125	✓	**2944UAP125R26-28S45**	00024857
	125	12	28	96	37,5	150	125		**2944USX125R26-28S45**	4031582341911
	150	15	28	96	45	175	150	✓	**2944UAP150R26-28S45**	00024825
	150	15	28	96	45	175	150		**2944USX150R26-28S45**	4031582335446

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15	28	96	31	129	125		**2946UAP100R26-28S45**	4031582302585
	100	15	28	96	31	129	125		**2946USX100R26-28S45**	4031582340624
	125	12	28	96	37,5	150	125	✓	**2946UAP125R26-28S45**	00024976
	125	12	28	96	37,5	150	125		**2946USX125R26-28S45**	4031582340846
	150	15	28	96	45	175	150	✓	**2946UAP150R26-28S45**	00024824
	150	15	28	96	45	175	150		**2946USX150R26-28S45**	4031582335453



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.



Roue: USX Conductrice d'électricité, non marquant
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

125 - 150kg

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série 2940

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15		32	45	31	129	125		**2940UAP100R05-32**	4031582338591
	100	15		32	45	31	129	125		**2940USX100R05-32**	4031582341300
	125	12		32	45	37,5	150	125		**2940UAP125R05-32**	4031582302493
	125	12		32	45	37,5	150	125		**2940USX125R05-32**	4031582341485
	150	15		32	45	45	175	150		**2940UAP150R05-32**	4031582302516
	150	15		32	45	45	175	150		**2940USX150R05-32**	4031582341706

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	15		32	50	31	129	125		**2944UAP100R36-32S30**	4031582302530
	100	15		32	50	31	129	125		**2944USX100R36-32S30**	4031582341812
	125	12		32	50	37,5	150	125		**2944UAP125R36-32S30**	4031582302554
	125	12		32	50	37,5	150	125		**2944USX125R36-32S30**	4031582342017
	150	15		32	50	45	175	150		**2944UAP150R36-32S30**	4031582302578
	150	15		32	50	45	175	150		**2944USX150R36-32S30**	4031582340495

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	15		32	50	31	129	125		**2946UAP100R36-32S30**	4031582302592
	100	15		32	50	31	129	125		**2946USX100R36-32S30**	4031582340730
	125	12		32	50	37,5	150	125		**2946UAP125R36-32S30**	4031582302615
	125	12		32	50	37,5	150	125		**2946USX125R36-32S30**	4031582340969
	150	15		32	50	45	175	150		**2946UAP150R36-32S30**	4031582302639
	150	15		32	50	45	175	150		**2946USX150R36-32S30**	4031582340501



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.



Roue: USX Conductrice d'électricité, non marquant
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

TENTE Médical

150kg
Roulettes pour lits d'hôpitaux Série INTEGRAL

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12531

product design award winner

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32		28	45	35	158	150	✓	**2040UAP125R05-28**	00003143
	125	32		28	45	35	158	150		**2040XSX125R05-28**	4031582344738
	150	32		28	45	40	183	150	✓	**2040UAP150R05-28**	00030696
	150	32		28	45	40	183	150		**2040XSX150R05-28**	4031582344592
	200	35		28	45	60	229	150	✓	**2040UAX200R05-28**	00030456
	200	35		28	45	60	229	150		**2040XSX200R05-28**	4031582341676

Blocage central 3 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32		28	96	35	158	150	✓	**2044UAP125R26-28S45**	00030951
	125	32		28	96	35	158	150		**2044XSX125R26-28S45**	4031582340693
	150	32		28	96	40	183	150	✓	**2044UAP150R26-28S45**	00030631
	150	32		28	96	40	183	150		**2044XSX150R26-28S45**	4031582340921
	200	35		28	96	60	229	150	✓	**2044UAX200R26-28S45**	00037270
	200	35		28	96	60	229	150		**2044XSX200R26-28S45**	4031582341881

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32		28	96	35	158	150	✓	**2046UAP125R26-28S45**	00030921
	125	32		28	96	35	158	150		**2046XSX125R26-28S45**	4031582341164
	150	32		28	96	40	183	150	✓	**2046UAP150R26-28S45**	00030639
	150	32		28	96	40	183	150		**2046XSX150R26-28S45**	4031582341454
	200	35		28	96	60	229	150	✓	**2046UAX200R26-28S45**	00036762
	200	35		28	96	60	229	150		**2046XSX200R26-28S45**	4031582342086



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: UAX
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Roue: XSX Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

150kg

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série INTEGRAL

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12531

product design award winner

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	32		32	45	35	158	150		**2040UAP125R05-32**	4031582300116
	125	32		32	45	35	158	150		**2040XSX125R05-32**	4031582344653
	150	32		32	45	40	183	150		**2040UAP150R05-32**	4031582300130
	150	32		32	45	40	183	150		**2040XSX150R05-32**	4031582340587
	200	35		32	45	60	229	150		**2040UAX200R05-32**	4031582300154
	200	35		32	45	60	229	150		**2040XSX200R05-32**	4031582341782

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	32		32	50	35	158	150		**2044UAP125R36-32S30**	4031582300178
	125	32		32	50	35	158	150		**2044XSX125R36-32S30**	4031582340808
	150	32		32	50	40	183	150		**2044UAP150R36-32S30**	4031582300192
	150	32		32	50	40	183	150		**2044XSX150R36-32S30**	4031582341041
	200	35		32	50	60	229	150		**2044UAX200R36-32S30**	4031582300215
	200	35		32	50	60	229	150		**2044XSX200R36-32S30**	4031582341980

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	32		32	50	35	158	150		**2046UAP125R36-32S30**	4031582300239
	125	32		32	50	35	158	150		**2046XSX125R36-32S30**	4031582341270
	150	32		32	50	40	183	150		**2046UAP150R36-32S30**	4031582300253
	150	32		32	50	40	183	150		**2046XSX150R36-32S30**	4031582341560
	200	35		32	50	60	229	150		**2046UAX200R36-32S30**	4031582300277
	200	35		32	50	60	229	150		**2046XSX200R36-32S30**	4031582342178



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Roue: UAX
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Roue: XSX Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

TENTE Médical

150kg

Roulettes pour lits d'hôpitaux Série INTEGRAL acier inoxydable

Monture en acier embouti inoxydable, roulement à billes de précision dans le pivot et la roue, capotage synthétique
Capacité de charge testée selon EN 12531

product design award winner

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	32		28	45	40	183	150		**7040UAX150R05-28**	4031582311372
	150	32		28	45	40	183	150		**7040XSX150R05-28**	4031582342253

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	150	32		28	96	40	183	150		**7044UAX150R26-28S45**	4031582311389
	150	32		28	96	40	183	150		**7044XSX150R26-28S45**	4031582342321

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	150	32		28	96	40	183	150		**7046UAX150R26-28S45**	4031582311396
	150	32		28	96	40	183	150		**7046XSX150R26-28S45**	4031582342406



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAX
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Roue: XSX Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision protégés, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

Certifié TÜV
Nos exigences en termes de performances de nos roulettes dépassent celles requises par les normes européennes DIN EN 12531.

100kg

Roulettes de lits de soins, séries 5979

Chape en nylon de trés haute qualité, pivot sur roulement à billes
Capacité de charge testée selon EN 12530



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	75	25		28	96	29	105	100		**5979PIP075R26-28S45**	4031582383485

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	75	25		32	50	29	105	100		**5979PIP075R36-32S30**	4031582382761



Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

TENTE Médical

100kg
Roulettes de lits d'hôpitaux Séries 1940

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15		28	45	31	129	100		**1940PJP100R05-28**	4031582382709

Blocage central 3 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15		28	96	31	129	100		**1944PJP100R26-28S45**	4031582382716

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15		28	96	31	129	100		**1946PJP100R26-28S45**	4031582382723



Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

100kg

Roulettes de lits d'hôpitaux Séries 1940

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	15		32	45	31	129	100		**1940PJP100R05-32**	4031582382730

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	15		32	50	31	129	100		**1944PJP100R36-32S30**	4031582382747

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	15		32	50	31	129	100		**1946PJP100R36-32S30**	4031582382754



Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc thermoplastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

TENTE Médical

80 - 100kg

Roulettes de lits séries DECORA

Chape en nylon de haute qualité, pare-fils intégrés, pivot sur une double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		28	45	38	139	80		**5440PIP100R05-28**	4031582363104
	100	32		28	45	38	139	100		**5440PJP100R05-28**	4031582336696
	125	32		28	45	41	164	80		**5440PIP125R05-28**	4031582363128
	125	32		28	45	41	164	100		**5440PJP125R05-28**	4031582336702

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	32		28	96	38	139	80		**5444PIP100R26-28S45**	4031582363142
	100	32		28	96	38	139	100		**5444PJP100R26-28S45**	4031582336719
	125	32		28	96	41	164	80		**5444PIP125R26-28S45**	4031582363166
	125	32		28	96	41	164	100		**5444PJP125R26-28S45**	4031582336726

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	32		28	96	38	139	80		**5446PIP100R26-28S45**	4031582363180
	100	32		28	96	38	139	100		**5446PJP100R26-28S45**	4031582336733
	125	32		28	96	41	164	80		**5446PIP125R26-28S45**	4031582363203
	125	32		28	96	41	164	100		**5446PJP125R26-28S45**	4031582336740



Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

80 - 100kg

Roulettes de lits séries DECORA

Chape en nylon de haute qualité, pare-fils intégrés, pivot sur une double rangée de billes
Capacité de charge testée selon EN 12530

reddot design award winner



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		32	45	38	139	80		**5440PIP100R05-32**	4031582363111
	100	32		32	45	38	139	100		**5440PJP100R05-32**	4031582336757
	125	32		32	45	41	164	80		**5440PIP125R05-32**	4031582363135
	125	32		32	45	41	164	100		**5440PJP125R05-32**	4031582336764

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	32		32	50	38	139	80		**5444PIP100R36-32S30**	4031582363159
	100	32		32	50	38	139	100		**5444PJP100R36-32S30**	4031582336771
	125	32		32	50	41	164	80		**5444PIP125R36-32S30**	4031582363173
	125	32		32	50	41	164	100		**5444PJP125R36-32S30**	4031582336788

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	32		32	50	38	139	80		**5446PIP100R36-32S30**	4031582363197
	100	32		32	50	38	139	100		**5446PJP100R36-32S30**	4031582336795
	125	32		32	50	41	164	80		**5446PIP125R36-32S30**	4031582363210
	125	32		32	50	41	164	100		**5446PJP125R36-32S30**	4031582336801



Roue: PJP
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprène (Caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils intégrés, roulement à billes de précision

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

TENTE Médical

60 - 100kg

Roulettes de lits séries 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		28	45	38	138	60		**2470PIO100R05-28**	4031582361063
	100	32		28	45	38	138	80		**2470YGO100R05-28**	4031582343489
	125	32		28	45	41	163	80		**2470PIO125R05-28**	4031582361124
	125	32		28	45	41	163	100	✓	**2470PJO125R05-28**	00903797
	125	32		28	45	41	163	100		**2470YGO125R05-28**	4031582344356
	150	32		28	45	45	188	80		**2470PIO150R05-28**	4031582361186
	150	32		28	45	45	188	100		**2470PJO150R05-28**	4031582300864

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	32		28	96	38	138	60		**2474PIO100R26-28S45**	4031582361568
	100	32		28	96	38	138	80		**2474YGO100R26-28S45**	4031582341799
	125	32		28	96	41	163	80		**2474PIO125R26-28S45**	4031582361582
	125	32		28	96	41	163	100	✓	**2474PJO125R26-28S45**	00904690
	125	32		28	96	41	163	100		**2474YGO125R26-28S45**	4031582341997
	150	32		28	96	45	188	80		**2474PIO150R26-28S45**	4031582361605
	150	32		28	96	45	188	100		**2474PJO150R26-28S45**	4031582301601

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	32		28	96	38	138	60		**2476PIO100R26-28S45**	4031582361681
	100	32		28	96	38	138	80		**2476YGO100R26-28S45**	4031582342185
	125	32		28	96	41	163	80		**2476PIO125R26-28S45**	4031582361704
	125	32		28	96	41	163	100	✓	**2476PJO125R26-28S45**	00903354
	125	32		28	96	41	163	100		**2476YGO125R26-28S45**	4031582342338
	150	32		28	96	45	188	80		**2476PIO150R26-28S45**	4031582361728
	150	32		28	96	45	188	100		**2476PJO150R26-28S45**	4031582301779



Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

60 - 100kg

Roulettes de lits séries 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		32	45	38	138	60		**2470PIO100R05-32**	4031582361070
	100	32		32	45	38	138	80		**2470YGO100R05-32**	4031582343618
	125	32		32	45	41	163	80		**2470PIO125R05-32**	4031582361131
	125	32		32	45	41	163	100		**2470PJO125R05-32**	4031582300819
	125	32		32	45	41	163	100		**2470YGO125R05-32**	4031582344400
	150	32		32	45	45	188	80		**2470PIO150R05-32**	4031582361193
	150	32		32	45	45	188	100		**2470PJO150R05-32**	4031582300888

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	32		32	50	38	138	60		**2474PIO100R36-32S30**	4031582361575
	100	32		32	50	38	138	80		**2474YGO100R36-32S30**	4031582341898
	125	32		32	50	41	163	80		**2474PIO125R36-32S30**	4031582361599
	125	32		32	50	41	163	100		**2474PJO125R36-32S30**	4031582301595
	125	32		32	50	41	163	100		**2474YGO125R36-32S30**	4031582342093
	150	32		32	50	45	188	80		**2474PIO150R36-32S30**	4031582361612
	150	32		32	50	45	188	100		**2474PJO150R36-32S30**	4031582301618

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	32		32	50	38	138	60		**2476PIO100R36-32S30**	4031582361698
	100	32		32	50	38	138	80		**2476YGO100R36-32S30**	4031582342260
	125	32		32	50	41	163	80		**2476PIO125R36-32S30**	4031582361711
	125	32		32	50	41	163	100		**2476PJO125R36-32S30**	4031582301762
	125	32		32	50	41	163	100		**2476YGO125R36-32S30**	4031582342413
	150	32		32	50	45	188	80		**2476PIO150R36-32S30**	4031582361735
	150	32		32	50	45	188	100		**2476PJO150R36-32S30**	4031582301786



Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement à billes de précision

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Roue: YGO
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris non tachant, 85 shore A, moyeu lisse

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

TENTE Médical

80 - 100kg

Roulettes de lits séries 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		28	45	38	138	80		**2470PIP100R05-28**	4031582393644
	100	32		28	45	38	138	100	✓	**2470PJP100R05-28**	00904854
	100	32		28	45	38	138	100		**2470XSP100R05-28**	4031582343014
	125	32		28	45	41	163	80	✓	**2470PIP125R05-28**	00903346
	125	32		28	45	41	163	100	✓	**2470PJP125R05-28**	00904568
	125	32		28	45	41	163	100		**2470XSP125R05-28**	4031582343892
	150	32		28	45	45	188	80	✓	**2470PIP150R05-28**	00901868
	150	32		28	45	45	188	100	✓	**2470PJP150R05-28**	00904677
	150	32		28	45	45	188	100		**2470XSP150R05-28**	4031582341973

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	32		28	96	38	138	80	✓	**2474PIP100R26-28S45**	00903810
	100	32		28	96	38	138	100	✓	**2474PJP100R26-28S45**	00904686
	100	32		28	96	38	138	100		**2474XSP100R26-28S45**	4031582358100
	125	32		28	96	41	163	80	✓	**2474PIP125R26-28S45**	00903399
	125	32		28	96	41	163	100	✓	**2474PJP125R26-28S45**	00904576
	125	32		28	96	41	163	100		**2474XSP125R26-28S45**	4031582358070
	150	32		28	96	45	188	80	✓	**2474PIP150R26-28S45**	00901162
	150	32		28	96	45	188	100	✓	**2474PJP150R26-28S45**	00904687
	150	32		28	96	45	188	100		**2474XSP150R26-28S45**	4031582358087

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	32		28	96	38	138	80	✓	**2476PIP100R26-28S45**	00903808
	100	32		28	96	38	138	100	✓	**2476PJP100R26-28S45**	00901788
	100	32		28	96	38	138	100		**2476XSP100R26-28S45**	4031582358117
	125	32		28	96	41	163	80	✓	**2476PIP125R26-28S45**	00903347
	125	32		28	96	41	163	100	✓	**2476PJP125R26-28S45**	00904569
	125	32		28	96	41	163	100		**2476XSP125R26-28S45**	4031582358063
	150	32		28	96	45	188	80	✓	**2476PIP150R26-28S45**	00901160
	150	32		28	96	45	188	100	✓	**2476PJP150R26-28S45**	00904688
	150	32		28	96	45	188	100		**2476XSP150R26-28S45**	4031582358094

Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: XSX Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision

Roues en acier embouti
Les séries 2470 sont aussi disponibles avec les roues acier DIK et DYK.

80 - 100kg

Roulettes de lits séries 2470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32		32	45	38	138	80		**2470PIP100R05-32**	4031582361292
	100	32		32	45	38	138	100		**2470PJP100R05-32**	4031582300956
	100	32		32	45	38	138	100		**2470XSP100R05-32**	4031582358124
	125	32		32	45	41	163	80		**2470PIP125R05-32**	4031582361353
	125	32		32	45	41	163	100		**2470PJP125R05-32**	4031582301007
	125	32		32	45	41	163	100		**2470XSP125R05-32**	4031582358131
	150	32		32	45	45	188	80		**2470PIP150R05-32**	4031582361414
	150	32		32	45	45	188	100		**2470PJP150R05-32**	4031582301052
	150	32		32	45	45	188	100		**2470XSP150R05-32**	4031582358148

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	100	32		32	50	38	138	80		**2474PIP100R36-32S30**	4031582361636
	100	32		32	50	38	138	100		**2474PJP100R36-32S30**	4031582301632
	100	32		32	50	38	138	100		**2474XSP100R36-32S30**	4031582358155
	125	32		32	50	41	163	80		**2474PIP125R36-32S30**	4031582361650
	125	32		32	50	41	163	100		**2474PJP125R36-32S30**	4031582301656
	125	32		32	50	41	163	100		**2474XSP125R36-32S30**	4031582358162
	150	32		32	50	45	188	80		**2474PIP150R36-32S30**	4031582361674
	150	32		32	50	45	188	100		**2474PJP150R36-32S30**	4031582301670
	150	32		32	50	45	188	100		**2474XSP150R36-32S30**	4031582358179

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	100	32		32	50	38	138	80		**2476PIP100R36-32S30**	4031582361759
	100	32		32	50	38	138	100		**2476PJP100R36-32S30**	4031582301809
	100	32		32	50	38	138	100		**2476XSP100R36-32S30**	4031582358186
	125	32		32	50	41	163	80		**2476PIP125R36-32S30**	4031582361773
	125	32		32	50	41	163	100		**2476PJP125R36-32S30**	4031582301823
	125	32		32	50	41	163	100		**2476XSP125R36-32S30**	4031582358193
	150	32		32	50	45	188	80		**2476PIP150R36-32S30**	4031582361797
	150	32		32	50	45	188	100		**2476PJP150R36-32S30**	4031582301847
	150	32		32	50	45	188	100		**2476XSP150R36-32S30**	4031582358209

Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225. Différents profils de cames disponibles sur demande.

Roue: PJP
Corps de roue: polypropylène. Bandage: TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) avec pare-fils, roulement à billes de précision.

Roue: PIP
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc naturel gris non tachant, roulement à billes de précision avec pare-fils.

Roue: XSX Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane avec pare-fils, roulement à billes de précision

Roues en acier embouti
Les séries 2470 sont aussi disponibles avec les roues acier DIK et DYK.

TENTE Médical

150kg
Roulettes pour équipement médical Séries LINEA

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double roulement à billes,
câble intégré protégé en polyéthyléne
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	45	40	130	150		**5940UAP125R05-32 CC R9002**	4031582382617
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940UAP150R05-32 CC R9002**	4031582382679

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5944UAP125R36-32S30 CC R9002**	4031582382655
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5944UAP150R36-32S30 CC R9002**	4031582382686

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5946UAP125R36-32S30 CC R9002**	4031582382662
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5946UAP150R36-32S30 CC R9002**	4031582382693



Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et specifications techniques pages 223-225.

150kg

Roulettes pour équipement médical Séries LINEA

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double roulement à billes,
câble intégré protégé en polyéthyléne
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	45	40	130	150		**5940UAC125R05-32 CC R9002**	4031582382822
	125	15		32	45	40	130	150		**5940USC125R05-32 CC R9002**	4031582382792
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940UAC150R05-32 CC R9002**	4031582382853
	150	15		32	45	47,5	155	150		**5940USC150R05-32 CC R9002**	4031582382785

Blocage central 3 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5944UAC125R36-32S30 CC R9002**	4031582382839
	125	15		32	50	40	130	150		**5944USC125R36-32S30 CC R9002**	4031582382808
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5944UAC150R36-32S30 CC R9002**	4031582382860
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5944USC150R36-32S30 CC R9002**	4031582382563

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	15		32	50	40	130	150		**5946UAC125R36-32S30 CC R9002**	4031582382846
	125	15		32	50	40	130	150		**5946USC125R36-32S30 CC R9002**	4031582382815
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5946UAC150R36-32S30 CC R9002**	4031582382877
	150	15		32	50	47,5	155	150		**5946USC150R36-32S30 CC R9002**	4031582382587



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Roue: USC
Conductrice d'électricité, non tachante
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et specifications techniques pages 223-225.

TENTE Médical

125kg

Roulettes pour appareils médicaux techniques, séries 3940

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique, grande stabilité
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	12		32	45	37,5	150	125		**3940UAC125R05-32**	4031582382532

Blocage central 3 fonctions										Désignation	Code
	125	12		32	50	37,5	150	125		**3944UAC125R36-32S30**	4031582382549

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	125	12		32	50	37,5	150	125		**3946UAC125R36-32S30**	4031582382556



Les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits.

Roue: UAC
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane, roulement à billes de précision inox, lavable

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

250kg

Roulettes appareils médicaux Série BARIATRIE

Chape en acier embouti zingué, roulement à billes de précision sur les deux roues et au pivot, habillage synthétique.
Capacité de charge testée selon EN 12531



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	15		32	45	45	193	250		**3940UAP150R05-32**	4031582355062

Blocage central 3 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	15		32	50	45	193	250		**3944UAP150R36-32S30**	4031582355079

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	15		32	50	45	193	250		**3946UAP150R36-32S30**	4031582355086



Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et informations techniques visibles pages 223-225.
Différents profils de cames disponibles sur demande.

TENTE Médical

200kg
Roulettes pour équipement médical Séries LINEA

Chape en nylon de très haute qualité, pivot sur double roulements à billes, grande stabilité
Capacité de charge testée selon EN 12530



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	15		32	45	47,5	155	200		**5980UAP150R05-32**	4031582382501

Blocage central 3 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	15		32	50	47,5	155	200		**5984UAP150R36-32S30**	4031582382518

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	150	15		32	50	47,5	155	200		**5986UAP150R36-32S30**	4031582382525



Roue: UAP
Corps de roue polyamide, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision.

Notice
Accessoires, dimensions et specifications techniques pages 223-225.

Leviers de blocage

Levier de blocage pour roulettes à blocage centralisé
Matière: polyamide chargé en fibre de verre
Toutes les pédales sont livrées avec une vis inox

Accessoires	En stock	Désignation	Code
		Double Lever 30 - grey	4031582338195
		Double Lever 30 - silver	4031582338164
	✓	**Double Lever 45 left - grey**	00035428
	✓	**Double Lever 45 left - silver**	00035429
	✓	**Double Lever 45 right - grey**	00035433
	✓	**Double Lever 45 right - silver**	00035434

Accessoires		Désignation	Code
		Lever 30 - grey	4031582338256
		Lever 30 - silver	4031582338225
	✓	**Lever 45 left - grey**	00032170
		Lever 45 left - silver	4031582338201
	✓	**Lever 45 right - grey**	00032168
		Lever 45 right - silver	4031582338218

Accessoires		Désignation	Code
		Lever 180 30 - grey	4031582338263
		Lever 180 30 - silver	4031582338270

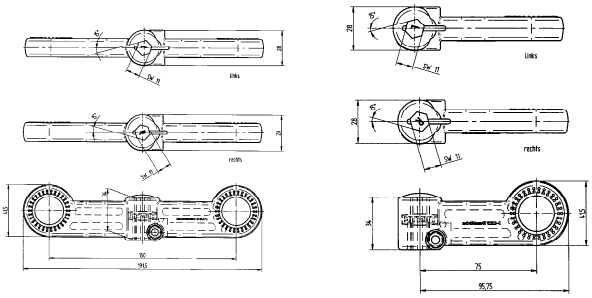

Tige rouge
Code
EAN:4031582338607

Tige verte
Code
EAN:4031582338614

Tige noire
Code
EAN:4031582338621

Exemple
Plusieurs coloris de bouchons sont disponibles. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

TENTE Médical

Accessoires et notice d'assemblage

Roulettes pour blocage centralisé.
Levier de commande 24 mm S45 pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes.
Adaptateur pour la prise du levier de commande rond hors du tube.
Palier de maintien pour les barres de roulettes

Accessoires									En stock	Désignation	Code
										Adaptor	4031582317565

Accessoires										Désignation	Code
										Change Lever 24	4031582322095
										Change Lever 28	4031582322101
										Change Lever 65	4031582322118

Notice d'assemblage
Tous les roulettes de lits sont livrées avec un bouchon de sécurité en matière synthétique situé dans le perçage de fixation et facile à démonter. Ôtez cette sécurité juste avant le montage afin de ne rien dérégler.

Réglages possibles
Toutes les roulettes de lits d'hôpitaux ont été reglées en production. Il ne vous sera pas necessaire d'effectuer des réglages supplémentaires même aprés une longue période d'utilisation.

Accessoires et notice d'assemblage

Roulettes pour blocage centralisé.
Levier de commande 24 mm S45 pour transmettre la fonction sur la deuxième paire de roulettes.
Adaptateur pour la prise du levier de commande rond hors du tube.
Palier de maintien pour les barres de roulettes

Accessoires	En stock	Désignation	Code
		Bearing Bush	4031582319996

Accessoires	Désignation	Code
	Profile bar	4031582321166

Notice d'assemblage
Tous les roulettes de lits sont livrées avec un bouchon de sécurité en matière synthétique situé dans le perçage de fixation et facile à démonter. Ôtez cette sécurité juste avant le montage afin de ne rien dérégler.

Réglages possibles
Toutes les roulettes de lits d'hôpitaux ont été reglées en production. Il ne vous sera pas necessaire d'effectuer des réglages supplémentaires même aprés une longue période d'utilisation.

"Mes roulettes allègent la charge."

TENTE Industriels

Etes vous à la recherche d'un soutien fiable qui vous aidera à accomplir vos tâches sans aucune résistance? Nous l'avons: TENTE Industriels.

Que ce soit pour le déplacement de chariots ou de containers à déchets, nos roulettes sont idéales pour supporter de mauvaises conditions permanentes comme la poussière, l'humidité ou encore des sols inégaux. Notre technologie affutée associée à notre respect de la qualité nous permet de rester bien préparés face à tout nouveau challenge.
Contactez nous et nous vous apporterons la solution adaptée à votre besoin car vous pouvez compter sur le service et la qualité TENTE.

Industriels

Roulettes industrielles	228
Roulettes à blocage centralisé	279
Roulettes en acier inoxydable	286
Roues	296

TENTE Industriels

100 - 120kg

Roulettes industrielles Série 3430

Chape en acier embouti zingué, pivot sur simple rangée de billes, axe riveté
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	58	28	80 x 60	60 x 40	7,5	21	76	100	✓	**3430POI058P60-80x60**	00022164
	65	30	95 x 70	77/66,5 x 52/45	8	22	83	120	✓	**3430POO065P60-95x70**	00010482

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	65	30	95 x 54	71 x 24	8		83	120	✓	**3438POO065P60-95x54**	00010798

Roue: POI/POO
Roue polypropylène sans pare-fils, moyeu lisse

70 - 125kg

Roulettes industrielles Série 3360

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	11			32	108	100		**3360POO080P30-11**	4031582302981
	80	34	13			32	108	100		**3360POO080P30-13**	4031582302998
	80	34	11			32	108	100		**3360POR080P30-11**	4031582303063
	80	34	13			32	108	100		**3360POR080P30-13**	4031582303070
	100	36	11			32	128	125		**3360POO100P30-11**	4031582303001
	100	36	13			32	128	125		**3360POO100P30-13**	4031582303018
	100	36	11			32	128	125		**3360POR100P30-11**	4031582303087
	100	36	13			32	128	125		**3360POR100P30-13**	4031582303094
	125	40	11			40	155	100		**3360POO125P30-11**	4031582303032
	125	40	13			40	155	100		**3360POO125P30-13**	4031582303049
	125	40	11			40	155	100		**3360POR125P30-11**	4031582303117
	125	40	13			40	155	100		**3360POR125P30-13**	4031582303124

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	80	35	11			32	108	70		**3360PVO080P30-11**	4031582303148
	80	35	13			32	108	70		**3360PVO080P30-13**	4031582303155
	80	35	11			32	108	70		**3360PVR080P30-11**	4031582303230
	80	35	13			32	108	70		**3360PVR080P30-13**	4031582303247
	100	35	11			32	128	75		**3360PVO100P30-11**	4031582303179
	100	35	13			32	128	75		**3360PVO100P30-13**	4031582303186
	100	35	11			32	128	75		**3360PVR100P30-11**	4031582303261
	100	35	13			32	128	75		**3360PVR100P30-13**	4031582303278
	125	37	11			40	155	100		**3360PVO125P30-11**	4031582303209
	125	37	13			40	155	100		**3360PVO125P30-13**	4031582303216
	125	37	11			40	155	100		**3360PVR125P30-11**	4031582303292
	125	37	13			40	155	100		**3360PVR125P30-13**	4031582303308

Roue: POO
Roue polypropylène noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: POR
Roue polypropylène noir sans pare-fils, roulement rouleaux

Roue: PVO
Corps de roue polypropylène noir, Bandage caoutchouc semi-élastique noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PVR
Corps de roue polypropylène noir, Bandage caoutchouc semi-élastique noir sans pare-fils, roulement rouleaux.

TENTE Industriels

70 - 100kg

Roulettes industrielles Série 3360

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	108	70		**3360PVO080P62**	4031582303162
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	75		**3360PVO100P62**	4031582303193
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3360PVO125P62**	4031582303223
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	108	70		**3360PVR080P62**	4031582303254
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	75		**3360PVR100P62**	4031582303285
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3360PVR125P62**	4031582303315

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	**3478PVO080P62**	00050650
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	**3478PVO100P62**	00050653
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PVO125P62**	00901887
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	**3478PVR080P62**	00902747
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	**3478PVR100P62**	00901304
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PVR125P62**	00954194

Roue: PVO
Corps de roue polypropylène noir, Bandage caoutchouc semi-élastique noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: PVR
Corps de roue polypropylène noir, Bandage caoutchouc semi-élastique noir sans pare-fils, roulement rouleaux.

125 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3360

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	150		**3360POO100P62**	4031582303025
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	32	128	150		**3360POR100P62**	4031582303100
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125		**3360POO125P62**	4031582303056
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	125		**3360POR125P62**	4031582303131

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	✓	**3478POO100P62**	00050349
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478POR100P62**	00053676
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478POO125P62**	00904719
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478POR125P62**	00955864

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	108	36	105 x 85	80/77 x 60	9	32	132	150		**3360POJ108P62**	4031582302974

Roulettes fixes										Désignation	Code
	108	36	103 x 85	80/77 x 60	9		132	150	✓	**3478POJ108P62**	00955507

Roue: POJ
Roue polypropylène noir avec cache moyeu, roulement rouleaux

Roue: POO
Roue polypropylène noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: POR
Roue polypropylène noir sans pare-fils, roulement rouleaux

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	20	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3370DVR100P62**	4031582331561
	125	24	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3370DVR125P62**	4031582331585
	160	23	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		**3370DVR160P63**	4031582331608
	200	30	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	205		**3370DVR200P63**	4031582331639

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	20	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		**3478DVR100P62**	4031582030150
	125	24	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478DVR125P62**	4031582030167
	160	23	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478DVR160P63**	4031582030174
	200	30	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478DVR200P63**	4031582030181

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	20	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3377DVR100P62**	4031582331578
	125	24	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3377DVR125P62**	4031582331592
	160	23	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		**3377DVR160P63**	4031582331622
	200	30	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	205		**3377DVR200P63**	4031582331646

Roue: DVR
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +60°C

Trou central P30 (Ø 100 - 125 mm)
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	✓	**3370PVO080P62**	00050627
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	**3370PVO100P62**	00050630
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3370PVO125P62**	00951425
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	**3370PVO160P63**	00959715
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	✓	**3370PVO200P63**	00902852

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	**3478PVO080P62**	00050650
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	**3478PVO100P62**	00050653
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PVO125P62**	00901887
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	✓	**3478PVO160P63**	00901691
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	✓	**3478PVO200P63**	00901619

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	✓	**3377PVO080P62**	00900918
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	**3377PVO100P62**	00958792
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3377PVO125P62**	00958896
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	**3377PVO160P63**	00901891
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	✓	**3377PVO200P63**	00959716

Roue: PVO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, moyeu lisse.

Trou central P30 (Ø 80 - 125 mm)
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	✓	**3370PVR080P62**	00902845
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	**3370PVR100P62**	00901645
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3370PVR125P62**	00902846
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	**3370PVR160P63**	00958813
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	✓	**3370PVR200P63**	00901699

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	**3478PVR080P62**	00902747
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	**3478PVR100P62**	00901304
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PVR125P62**	00954194
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	✓	**3478PVR160P63**	00050667
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	✓	**3478PVR200P63**	00050671

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	✓	**3377PVR080P62**	00902752
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	**3377PVR100P62**	00952911
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3377PVR125P62**	00952591
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	**3377PVR160P63**	00958814
	200	50	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	✓	**3377PVR200P63**	00900545

Roue: PVR
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, roulement rouleaux

Trou central P30 (Ø 80 - 125 mm)
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

80 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	✓	**3370PJR100P62**	00958980
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3370PJR125P62**	00958837
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	**3370PJR160P63**	00959015
	200	40	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	✓	**3370PJR200P63**	00952247

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	✓	**3478PJR100P62**	00901026
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PJR125P62**	00901897
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	160	✓	**3478PJR160P63**	00901028
	200	40	137 x 115	105 x 80/75	11		240	200	✓	**3478PJR200P63**	00952252

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80	✓	**3377PJR100P62**	00958979
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3377PJR125P62**	00958838
	160	40	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135	✓	**3377PJR160P63**	00901023
	200	40	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160	✓	**3377PJR200P63**	00901024

Roue: PJR
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement rouleaux

Trou central P30 (Ø 100 - 125 mm)
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

TENTE Industriels

70 - 400kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3370UFR100P62**	4031582360653
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3370UFR125P62**	4031582360646
	160	46	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		**3370UFR160P63**	4031582360660
	200	46	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		**3370UFR200P63**	4031582360639

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478UFR100P62**	00903962
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**3478UFR125P62**	00903951
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	✓	**3478UFR160P63**	00900657
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	✓	**3478UFR200P63**	00900318

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3377UFR100P62**	4031582360714
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3377UFR125P62**	4031582360707
	160	46	137 x 105	105 x 80/77	11	57,5	200	135		**3377UFR160P63**	4031582360684
	200	46	137 x 105	105 x 80/77	11	52,5	240	160		**3377UFR200P63**	4031582360677

Roue: UFR
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Trou central P30 (Ø 100 - 125 mm)
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

70 - 250kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	**3370UFR100P62 blue**	00958781
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3370UFR125P62 blue**	00958861

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478UFR100P62 blue**	00901858
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**3478UFR125P62 blue**	00902261

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70	✓	**3377UFR100P62 blue**	00958782
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3377UFR125P62 blue**	00959219

Roue: UFR bleu
Corps de roue polyamide noir, Bandage caoutchouc bleu non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Trou central P30
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

TENTE Industriels

70 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3370

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	✓	**3370POR080P62**	00902834
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3370POO100P62**	00054783
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3370POR100P62**	00958874
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3370POO125P62**	00904858
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3370POR125P62**	00902366

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125	✓	**3478POR080P62**	00902995
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	✓	**3478POO100P62**	00050349
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478POR100P62**	00053676
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478POO125P62**	00904719
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478POR125P62**	00955864

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70	✓	**3377POR080P62**	00959492
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	100	✓	**3377POR100P62**	00958875
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100	✓	**3377POR125P62**	00955865

Roue: POO
Roue polypropylène noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: POR
Roue polypropylène noir sans pare-fils, roulement rouleaux

Trou central P30
Tous les modèles sont aussi disponibles avec une fixation à oeil sur demande.

100kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		**3470UVH080P62**	4031582304725

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	100		**3478UVH080P62**	4031582307122

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		**3477UVH080P62**	4031582306217

Roue: UVH
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, avec pare-fils, moyeu lisse

TENTE Industriels

100kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	100		**3470UVH080P30-13**	4031582304718

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	100		**3477UVH080P30-13**	4031582306200

Roue: UVH
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, avec pare-fils, moyeu lisse

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3470PVO080P62**	4031582304091
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3470PVO100P62**	4031582304114
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470PVO125P62**	4031582304138
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470PVO160P63**	4031582304152
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470PVO200P63**	4031582304176

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	**3478PVO080P62**	00050650
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	**3478PVO100P62**	00050653
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PVO125P62**	00901887
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	✓	**3478PVO160P63**	00901691
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	✓	**3478PVO200P63**	00901619

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3477PVO080P62**	4031582305586
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3477PVO100P62**	4031582305609
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477PVO125P62**	4031582305623
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477PVO160P63**	4031582305647
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477PVO200P63**	4031582305661

Roue: PVO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, moyeu lisse.

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3470PVR080P62**	4031582010763
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3470PVR100P62**	4031582010770
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470PVR125P62**	4031582010787
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	100		**3470PVR125P63**	4031582304213
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470PVR160P63**	4031582304237
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470PVR200P63**	4031582010800

Roulettes fixes										**Désignation**	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70	✓	**3478PVR080P62**	00902747
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75	✓	**3478PVR100P62**	00901304
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PVR125P62**	00954194
	125	37	137 x 115	105 x 80/75	11		161	100		**3478PVR125P63**	4031582306804
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135	✓	**3478PVR160P63**	00050667
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205	✓	**3478PVR200P63**	00050671

Roulettes pivotantes à blocage total										**Désignation**	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3477PVR080P62**	4031582050707
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3477PVR100P62**	4031582050714
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477PVR125P62**	4031582050721
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	100		**3477PVR125P63**	4031582305708
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477PVR160P63**	4031582305722
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477PVR200P63**	4031582050745

Roue: PVR
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3470PIO080P62**	4031582303728
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3470PIO100P62**	4031582303742
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	80		**3470PIO125P62**	4031582303766
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470PIO160P63**	4031582303780
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470PIO200P63**	4031582303803

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		**3478PIO080P62**	4031582306422
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		**3478PIO100P62**	4031582306439
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	80		**3478PIO125P62**	4031582306446
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478PIO160P63**	4031582306453
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478PIO200P63**	4031582306460

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3477PIO080P62**	4031582305227
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3477PIO100P62**	4031582305241
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	80		**3477PIO125P62**	4031582305265
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477PIO160P63**	4031582305289
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477PIO200P63**	4031582305302

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3470PIR080P62**	4031582303827
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3470PIR100P62**	4031582303841
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470PIR125P62**	4031582303865
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	100		**3470PIR125P63**	4031582303872
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470PIR160P63**	4031582303896
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470PIR200P63**	4031582303919

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	35	103 x 85	80/77 x 60	9		108	70		**3478PIR080P62**	4031582306477
	100	35	103 x 85	80/77 x 60	9		128	75		**3478PIR100P62**	4031582306484
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478PIR125P62**	4031582306491
	125	37	137 x 115	105 x 80/75	11		161	100		**3478PIR125P63**	4031582306507
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478PIR160P63**	4031582306514
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478PIR200P63**	4031582306521

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	70		**3477PIR080P62**	4031582305326
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	75		**3477PIR100P62**	4031582305340
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477PIR125P62**	4031582305364
	125	37	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	100		**3477PIR125P63**	4031582305371
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477PIR160P63**	4031582305395
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477PIR200P63**	4031582305418

Roue: PIR
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

70 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70	✓	**3470PVO080P30-13**	00903837
	100	35	13			41	128	75	✓	**3470PVO100P30-13**	00904711
	125	37	13			40	155	100	✓	**3470PVO125P30-13**	00902907
	160	40	13			55	195	135	✓	**3470PVO160P30-13**	00902180
	200	50	13			55	235	200	✓	**3470PVO200P30-13**	00902908

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70	✓	**3477PVO080P30-13**	00954049
	100	35	13			41	128	75	✓	**3477PVO100P30-13**	00954657
	125	37	13			40	155	100	✓	**3477PVO125P30-13**	00954335
	160	40	13			60	195	135	✓	**3477PVO160P30-13**	00902909
	200	50	13			55	235	200	✓	**3477PVO200P30-13**	00902910

Roue: PVO
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, moyeu lisse.

TENTE Industriels

70 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70		**3470PIO080P30-13**	4031582303711
	100	35	13			41	128	75		**3470PIO100P30-13**	4031582303735
	125	37	13			40	155	80		**3470PIO125P30-13**	4031582303759
	160	40	13			55	195	135		**3470PIO160P30-13**	4031582303773
	200	50	13			55	235	200		**3470PIO200P30-13**	4031582303797

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70		**3477PIO080P30-13**	4031582305210
	100	35	13			41	128	75		**3477PIO100P30-13**	4031582305234
	125	37	13			40	155	80		**3477PIO125P30-13**	4031582305258
	160	40	13			60	195	135		**3477PIO160P30-13**	4031582305272
	200	50	13			55	235	200		**3477PIO200P30-13**	4031582305296

Roue: PIO
Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, moyeu lisse.

70 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70	✓	**3470PVR080P30-13**	00904712
	100	35	13			41	128	75	✓	**3470PVR100P30-13**	00904713
	125	37	13			40	155	100	✓	**3470PVR125P30-13**	00902906
	160	40	13			55	195	135	✓	**3470PVR160P30-13**	00902138
	200	50	13			55	235	200	✓	**3470PVR200P30-13**	00902140

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70	✓	**3477PVR080P30-13**	00902744
	100	35	13			41	128	75	✓	**3477PVR100P30-13**	00902745
	125	37	13			40	155	100	✓	**3477PVR125P30-13**	00902746
	160	40	13			60	195	135	✓	**3477PVR160P30-13**	00902139
	200	50	13			55	235	200	✓	**3477PVR200P30-13**	00902141

Roue: PVR
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, sans pare-fils, roulement rouleaux

TENTE Industriels

70 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70		**3470PIR080P30-13**	4031582303810
	100	35	13			41	128	75		**3470PIR100P30-13**	4031582303834
	125	37	13			40	155	100		**3470PIR125P30-13**	4031582303858
	160	40	13			55	195	135		**3470PIR160P30-13**	4031582303889
	200	50	13			55	235	200		**3470PIR200P30-13**	4031582303902

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	35	13			44,5	108	70		**3477PIR080P30-13**	4031582305319
	100	35	13			41	128	75		**3477PIR100P30-13**	4031582305333
	125	37	13			40	155	100		**3477PIR125P30-13**	4031582305357
	160	40	13			60	195	135		**3477PIR160P30-13**	4031582305388
	200	50	13			55	235	200		**3477PIR200P30-13**	4031582305401

Roue: PIR
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3470DVR100P62**	4031582010244
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3470DYR100P62**	4031582399196
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470DVR125P62**	4031582010251
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470DYR125P62**	4031582377088
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470DVR160P63**	4031582010268
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470DYR160P63**	4031582399202
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DVR200P63**	4031582010275
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DYR200P63**	4031582399219

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	20	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		**3478DVR100P62**	4031582030150
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		**3478DYR100P62**	4031582399226
	125	24	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478DVR125P62**	4031582030167
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478DYR125P62**	4031582365498
	160	23	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478DVR160P63**	4031582030174
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478DYR160P63**	4031582399233
	200	30	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478DVR200P63**	4031582030181
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478DYR200P63**	4031582399240

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3477DVR100P62**	4031582050226
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3477DYR100P62**	4031582399257
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477DVR125P62**	4031582050233
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477DYR125P62**	4031582365481
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477DVR160P63**	4031582050240
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477DYR160P63**	4031582399264
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477DVR200P63**	4031582050257
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477DYR200P63**	4031582399271

Roue: DVR
Corps de roue en acier embouti, bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement rouleaux

Roue: DYR
Conductrice d'électricité
Corps de roue en acier embouti, bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3470DVJ100P62**	4031582303537
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470DVJ125P62**	4031582303544
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470DVJ160P63**	4031582303551
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DVJ200P63**	4031582303568

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		**3478DVJ100P62**	4031582306323
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478DVJ125P62**	4031582306330
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478DVJ160P63**	4031582306347
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478DVJ200P63**	4031582306354

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3477DVJ100P62**	4031582305111
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477DVJ125P62**	4031582305128
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477DVJ160P63**	4031582305135
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477DVJ200P63**	4031582305142

Roue: DVJ
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, avec pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3470DIR100P62**	4031582303391
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470DIR125P62**	4031582303421
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470DIR160P63**	4031582303452
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DIR200P63**	4031582303483

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		**3478DIR100P62**	4031582306262
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478DIR125P62**	4031582306279
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478DIR160P63**	4031582306286
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478DIR200P63**	4031582306293

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3477DIR100P62**	4031582305074
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477DIR125P62**	4031582305081
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477DIR160P63**	4031582305098
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477DIR200P63**	4031582305104

Roue: DIR
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3470DIJ100P62**	4031582303353
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470DIJ125P62**	4031582303360
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470DIJ160P63**	4031582303377
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DIJ200P63**	4031582303384

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	70		**3478DIJ100P62**	4031582306224
	125	37	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478DIJ125P62**	4031582306231
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	135		**3478DIJ160P63**	4031582306248
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	205		**3478DIJ200P63**	4031582306255

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	70		**3477DIJ100P62**	4031582305036
	125	37	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477DIJ125P62**	4031582305043
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	135		**3477DIJ160P63**	4031582305050
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3477DIJ200P63**	4031582305067

Roue: DIJ
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, avec pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30		20	45	41	132	70		**3470DVR100R05-20x45**	4031582303575
	100	30		28	45	41	132	70		**3470DVR100R05-28x45**	4031582303582
	125	37		20	45	40	159	100		**3470DVR125R05-20x45**	4031582303599
	125	37		28	45	40	159	100		**3470DVR125R05-28x45**	4031582303605
	160	40		20	45	55	195	135		**3470DVR160R05-20x45**	4031582303612
	160	40		28	45	55	195	135		**3470DVR160R05-28x45**	4031582303629
	200	50		20	45	55	235	205		**3470DVR200R05-20x45**	4031582303636
	200	50		28	45	55	235	205		**3470DVR200R05-28x45**	4031582328547

Roue: DVR
Corps de roue en acier embouti, bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement rouleaux

Accessoires
Adaptateurs correspondants visibles page 196.

D'autres dimensions de tiges sont disponibles sur demande.

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]		Diamètre de la tige [mm]	Longueur de la tige [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	30		20	45	41	132	70		**3470DIR100R05-20x45**	4031582303407
	100	30		28	45	41	132	70		**3470DIR100R05-28x45**	4031582303414
	125	37		20	45	40	159	100		**3470DIR125R05-20x45**	4031582303438
	125	37		28	45	40	159	100		**3470DIR125R05-28x45**	4031582303445
	160	40		20	45	55	195	135		**3470DIR160R05-20x45**	4031582303469
	160	40		28	45	55	195	135		**3470DIR160R05-28x45**	4031582303476
	200	50		20	45	55	235	205		**3470DIR200R05-20x45**	4031582303490
	200	50		28	45	55	235	205		**3470DIR200R05-28x45**	4031582324389

Roue: DIR
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Accessoires
Adaptateurs correspondants visibles page 196.

D'autres dimensions de tiges sont disponibles sur demande.

80 - 100kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		**3470PJO100P62**	4031582303926
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470PJO125P62**	4031582303933

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80		**3478PJO100P62**	4031582306538
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100		**3478PJO125P62**	4031582306545

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		**3477PJO100P62**	4031582305425
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477PJO125P62**	4031582305432

Roue: PJO
Corps de roue polypropylène, bandage TENTEprène (caoutchouc thermoplastique), sans pare-fils, moyeu lisse

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

80 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		**3470PJR100P62**	4031582303964
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3470PJR125P62**	4031582303971
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	200		**3470PJR160P63**	4031582303988
	200	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	200		**3470PJR200P63**	4031582303995

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	80	✓	**3478PJR100P62**	00901026
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	100	✓	**3478PJR125P62**	00901897
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	160	✓	**3478PJR160P63**	00901028
	200	40	137 x 115	105 x 80/75	11		240	200	✓	**3478PJR200P63**	00952252

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		**3477PJR100P62**	4031582305463
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	100		**3477PJR125P62**	4031582305470
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	200		**3477PJR160P63**	4031582305487
	200	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	200		**3477PJR200P63**	4031582305494

Roue: PJR
Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

100 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	38	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	150		**3470UAR080P62 grey**	4031582304251
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	✓	**3470UAR080P62 red**	00900140
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		**3470UAR100P62 grey**	4031582304268
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	✓	**3470UAR100P62 red**	00902269
	125	30	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3470UAR125P62 red**	00954921
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	✓	**3470UAR125P63 red**	00954660
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	**3470UAR160P63 red**	00901781
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3470UAR200P63 red**	00902163

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	38	103 x 85	80/77 x 60	9		108	150		**3478UAR080P62 grey**	4031582306828
	80	32	103 x 85	80/77 x 60	9		108	100	✓	**3478UAR080P62 red**	00900141
	100	32	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150		**3478UAR100P62 grey**	4031582306835
	100	30	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	✓	**3478UAR100P62 red**	00902270
	125	32	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478UAR125P62 red**	00901905
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	✓	**3478UAR125P63 red**	00954661
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	**3478UAR160P63 red**	00901782
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	✓	**3478UAR200P63 red**	00901846

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	38	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	150		**3477UAR080P62 grey**	4031582305746
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	✓	**3477UAR080P62 red**	00901018
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150		**3477UAR100P62 grey**	4031582305753
	100	30	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	✓	**3477UAR100P62 red**	00902083
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3477UAR125P62 red**	00954948
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300	✓	**3477UAR125P63 red**	00951896
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	**3477UAR160P63 red**	00901989
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3477UAR200P63 red**	00901990

Roue: UAR grey
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane sans pare-fils, roulement rouleaux

Roue: UAR red
Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

160 - 200kg

Roulettes de manutention, bruit atténué, Série SYNTECH

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**3470HUR100P62 grey**	4031582303650
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3470HUR100P62 white**	00905305
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		**3470HUR125P62 grey**	4031582303667
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3470HUR125P62 white**	00905396

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		**3478HUR100P62 grey**	4031582306361
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478HUR100P62 white**	00905306
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		**3478HUR125P62 grey**	4031582306378
	125	36	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478HUR125P62 white**	00905397

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**3477HUR100P62 grey**	4031582305159
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3477HUR100P62 white**	00905395
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		**3477HUR125P62 grey**	4031582305166
	125	36	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3477HUR125P62 white**	00905398

Roue: HUR
Roue "SYNTECH" hybride, corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux

Roue: HUR blanche
Roue "SYNTECH" hybride, corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux

Bruit atténué
Avec anneau en caoutchouc élastique

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

160 - 200kg

Roulettes de manutention, bruit atténué, Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**3470POS100P62**	4031582336825
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		**3470POS125P62**	4031582336832

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160		**3478POS100P62**	4031582336849
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200		**3478POS125P62**	4031582336856

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**3477POS100P62**	4031582336863
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200		**3477POS125P62**	4031582336870

Roue: POS
Roue polypropylène blanc, avec pare-fils bleus, roulement rouleaux avec système d'atténuation de bruit et de vibrations.

Bruit atténué
Avec anneau amortisseur en polyuréthane

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

200 - 275kg

Roulettes de manutention, bruit atténué, Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250		**3470UOT100P62**	4031582336887
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		**3470UOT125P62**	4031582336894

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	250		**3478UOT100P62**	4031582336900
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		**3478UOT125P62**	4031582336917

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		**3477UOT100P62**	4031582336924
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		**3477UOT125P62**	4031582336931

Roue: UOT
Roue polyamide blanc, avec pare-fils bleus, roulement à billes de précision avec système d'atténuation de bruit et de vibrations.

Bruit atténué
Avec anneau amortisseur en polyuréthane

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

160 - 400kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3470UER100P62**	00051438
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3470UER125P62**	00951807
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	✓	**3470UER125P63**	00050541
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	✓	**3470UER160P63**	00900154
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**3470UER200P63**	00050547

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478UER100P62**	00051103
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**3478UER125P62**	00901906
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	250	✓	**3478UER125P63**	00050552
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	✓	**3478UER160P63**	00900155
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	✓	**3478UER200P63**	00050558

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3477UER100P62**	00901204
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3477UER125P62**	00955134
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	250	✓	**3477UER125P63**	00904538
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	✓	**3477UER160P63**	00900815
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**3477UER200P63**	00900707

Roue: UER
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

160 - 400kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**3470UFR100P62**	4031582304404
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3470UFR125P62**	00903957
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	250	✓	**3470UFR125P63**	00902487
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	✓	**3470UFR160P63**	00900585
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**3470UFR200P63**	00900381

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478UFR100P62**	00903962
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**3478UFR125P62**	00903951
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		161	250	✓	**3478UFR125P63**	00902775
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	✓	**3478UFR160P63**	00900657
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	✓	**3478UFR200P63**	00900318

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**3477UFR100P62**	4031582305883
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3477UFR125P62**	00903958
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	250	✓	**3477UFR125P63**	00902774
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	✓	**3477UFR160P63**	00900749
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**3477UFR200P63**	00900317

Roue: UFR
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

160 - 250kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3470UFR100P62 blue**	00901804
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3470UFR125P62 blue**	00902259

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478UFR100P62 blue**	00901858
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**3478UFR125P62 blue**	00902261

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3477UFR100P62 blue**	00954506
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3477UFR125P62 blue**	00902260

Roue: UFR bleu
Corps de roue polyamide noir, Bandage caoutchouc bleu non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

150 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	13			41	128	150		**3470UER100P30-13**	4031582304312
	125	40	13			40	155	150		**3470UER125P30-13**	4031582304329
	160	46	13			55	195	200		**3470UER160P30-13**	4031582304350
	200	46	13			55	235	200		**3470UER200P30-13**	4031582304374

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	13			41	128	150		**3477UER100P30-13**	4031582050677
	125	40	13			40	155	150		**3477UER125P30-13**	4031582305807
	160	46	13			60	195	200		**3477UER160P30-13**	4031582305838
	200	46	13			55	235	200		**3477UER200P30-13**	4031582305852

Roue: UER
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, sans pare-fils, roulement rouleaux

150 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	13			41	128	150		**3470UFR100P30-13**	4031582304398
	125	40	13			40	155	150		**3470UFR125P30-13**	4031582304428
	160	46	13			55	195	200		**3470UFR160P30-13**	4031582304466
	200	46	13			55	235	200		**3470UFR200P30-13**	4031582304480

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	13			41	128	150		**3477UFR100P30-13**	4031582305876
	125	40	13			40	155	150		**3477UFR125P30-13**	4031582305906
	160	46	13			60	195	200		**3477UFR160P30-13**	4031582305944
	200	46	13			55	235	200		**3477UFR200P30-13**	4031582305968

Roue: UFR
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

TENTE Industriels

125 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	125		**3470POR080P62**	4031582010510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3470POO100P62**	00904717
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3470POR100P62**	00054784
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3470POO125P62**	00904718
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3470POR125P62**	00904359

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	125	✓	**3478POR080P62**	00902995
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	150	✓	**3478POO100P62**	00050349
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**3478POR100P62**	00053676
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478POO125P62**	00904719
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**3478POR125P62**	00955864

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	125		**3477POR080P62**	4031582050486
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**3477POR100P62**	00904720
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**3477POR125P62**	00904360

Roue: POO
Roue polypropylène noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: POR
Roue polypropylène noir sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

100 - 150kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	13			44,5	108	100		**3470POR080P30-13**	4031582304046
	100	36	13			41	128	150	✓	**3470POO100P30-13**	00904721
	100	36	13			41	128	150	✓	**3470POR100P30-13**	00904722
	125	40	13			40	155	150	✓	**3470POO125P30-13**	00902898
	125	40	13			40	155	150	✓	**3470POR125P30-13**	00902892

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	13			44,5	108	100		**3477POR080P30-13**	4031582305524
	100	36	13			41	128	150	✓	**3477POO100P30-13**	00954478
	100	36	13			41	128	150	✓	**3477POR100P30-13**	00902374
	125	40	13			40	155	150	✓	**3477POO125P30-13**	00955139
	125	40	13			40	155	150	✓	**3477POR125P30-13**	00954184

Roue: POO
Roue polypropylène noir sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: POR
Roue polypropylène noir sans pare-fils, roulement rouleaux

TENTE Industriels

200 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3470UOO080P62**	4031582010190
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**3470UOO100P62**	00902818
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275	✓	**3470UOO125P62**	00902819
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	**3470UOO160P63**	00900535
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3470UOO200P63**	00051876

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		**3478UOO080P62**	4031582030105
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	**3478UOO100P62**	00902821
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275	✓	**3478UOO125P62**	00902822
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	**3478UOO160P63**	00900340
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	✓	**3478UOO200P63**	00053537

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3477UOO080P62**	4031582050172
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**3477UOO100P62**	00902823
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275	✓	**3477UOO125P62**	00902824
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	**3477UOO160P63**	00902320
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3477UOO200P63**	00900250

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, axe boulonné, sans pare-fils, moyeu lisse

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

200 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3470UOH080P62**	4031582304510
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		**3470UOH100P62**	4031582304534
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		**3470UOH125P62**	4031582304558
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		**3470UOH160P63**	4031582304572
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		**3470UOH200P63**	4031582304596

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		**3478UOH080P62**	4031582307016
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		**3478UOH100P62**	4031582307023
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	275		**3478UOH125P62**	4031582307030
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		**3478UOH160P63**	4031582307047
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3478UOH200P63**	4031582307054

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3477UOH080P62**	4031582305999
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		**3477UOH100P62**	4031582306019
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	275		**3477UOH125P62**	4031582306033
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		**3477UOH160P63**	4031582306057
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		**3477UOH200P63**	4031582306071

Roue: UOH
Roue polyamide blanc, avec pare-fils, moyeu lisse

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

200 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3470UOR080P62**	4031582395938
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**3470UOR100P62**	00051235
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3470UOR125P62**	00955132
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	50	155	300		**3470UOR125P63 OH155**	4031582377064
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	**3470UOR160P63**	00900378
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3470UOR200P63**	00054325

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		**3478UOR080P62**	4031582396676
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	**3478UOR100P62**	00052588
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**3478UOR125P62**	00955373
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		155	300		**3478UOR125P63 OH155**	4031582377071
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	**3478UOR160P63**	00900398
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	✓	**3478UOR200P63**	00054289

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3477UOR080P62**	4031582396683
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**3477UOR100P62**	00900461
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3477UOR125P62**	00955374
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	**3477UOR160P63**	00901831
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3477UOR200P63**	00900168

Roue: UOR
Roue polyamide blanc, sans pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

200 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3470UOJ080P62**	4031582395921
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		**3470UOJ100P62**	4031582304602
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3470UOJ125P62**	4031582304619
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		**3470UOJ160P63**	4031582304626
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		**3470UOJ200P63**	4031582304633

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	103 x 85	80/77 x 60	9		108	200		**3478UOJ080P62**	4031582396652
	100	36	103 x 85	80/77 x 60	9		128	200		**3478UOJ100P62**	4031582307061
	125	40	103 x 85	80/77 x 60	9		155	250		**3478UOJ125P62**	4031582307078
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		**3478UOJ160P63**	4031582307085
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3478UOJ200P63**	4031582307092

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200		**3477UOJ080P62**	4031582396669
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200		**3477UOJ100P62**	4031582306088
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3477UOJ125P62**	4031582306095
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		**3477UOJ160P63**	4031582306101
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		**3477UOJ200P63**	4031582306118

Roue: UOJ
Roue polyamide blanc, avec pare-fils, roulement rouleaux

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

150 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	13			44,5	108	150		**3470UOO080P30-13**	4031582304640
	100	36	13			41	128	150		**3470UOO100P30-13**	4031582304657
	125	40	13			40	155	150		**3470UOO125P30-13**	4031582304664
	160	40	13			55	195	200		**3470UOO160P30-13**	4031582304671
	200	50	13			55	235	200		**3470UOO200P30-13**	4031582304688

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	13			44,5	108	150		**3477UOO080P30-13**	4031582306125
	100	36	13			41	128	150		**3477UOO100P30-13**	4031582306132
	125	40	13			40	155	150		**3477UOO125P30-13**	4031582306149
	160	40	13			60	195	200		**3477UOO160P30-13**	4031582306156
	200	50	13			55	235	200		**3477UOO200P30-13**	4031582050219

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, axe boulonné, sans pare-fils, moyeu lisse

150 - 200kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier zingué, pivot sur double rangée de billes, axe boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	13			44,5	108	150		**3470UOH080P30-13**	4031582304503
	100	36	13			41	128	150		**3470UOH100P30-13**	4031582304527
	125	40	13			40	155	150		**3470UOH125P30-13**	4031582304541
	160	40	13			55	195	200		**3470UOH160P30-13**	4031582304565
	200	50	13			55	235	200		**3470UOH200P30-13**	4031582304589

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	13			44,5	108	150		**3477UOH080P30-13**	4031582305982
	100	36	13			41	128	150		**3477UOH100P30-13**	4031582306002
	125	40	13			40	155	150		**3477UOH125P30-13**	4031582306026
	160	40	13			60	195	200		**3477UOH160P30-13**	4031582306040
	200	50	13			55	235	200		**3477UOH200P30-13**	4031582306064

Roue: UOH
Roue polyamide blanc, axe boulonné, avec pare-fils, moyeu lisse

TENTE Industriels

200 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**3470IEP100P62**	00903949
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300		**3470IEP125P63**	4031582399141
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350		**3470IEP160P63**	4031582374155
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		**3470IEP200P63**	4031582374162

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	**3478IEP100P62**	00904154
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300		**3478IEP125P63**	4031582399158
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350		**3478IEP160P63**	4031582374186
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3478IEP200P63**	4031582374193

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**3477IEP100P62**	00903950
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	45	161	300		**3477IEP125P63**	4031582399165
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350		**3477IEP160P63**	4031582374216
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350		**3477IEP200P63**	4031582374223

Roue: IEP
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

250 - 350kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250	✓	**3470ITP100P62**	00902484
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	50	161	300	✓	**3470ITP125P63**	00953352
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	**3470ITP160P63**	00903171
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3470ITP200P63**	00904134

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9		128	250	✓	**3478ITP100P62**	00902485
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	✓	**3478ITP125P63**	00903256
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	**3478ITP160P63**	00903196
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350	✓	**3478ITP200P63**	00902069

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	40	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	250	✓	**3477ITP100P62**	00902486
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	45	161	300	✓	**3477ITP125P63**	00904019
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	**3477ITP160P63**	00903172
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	350	✓	**3477ITP200P63**	00903436

Roue: ITB
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes avec blocage directionnel sont disponibles dans tous les diamètres.

TENTE Industriels

75 - 150kg

Roulettes industrielles Série 3470

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	75		**3470DPR200P63**	4031582240061

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	75		**3478DPR200P63**	4031582240078

Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	260	85	200 x 160	160 x 120	14	90	310	150		**3480DQR260P65**	4031582224825

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	260	85	200 x 160	160 x 120	14		310	150		**3488DQR260P65**	4031582224832

Roue: DPR
Corps de roue acier embouti, Bandage: pneumatique, roulement à billes de précision, profil ligné

Roue: DQR
Corps de roue acier, Bandage pneumatique, roulement rouleaux, profil pavé

135 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3472

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3472DVR160P63**	4031582304886
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3472DVP200P63**	4031582324402
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3472DVR200P63**	4031582304893

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470DVR160P63**	4031582010268
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DVP200P63**	4031582324426
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DVR200P63**	4031582010275

Accessoires										Désignation	Code
										Directional lock 3471	4031582321814

Roue: DVR
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement rouleaux

Roue: DVP
Corps de roue acier embouti, Bandage semi-élastique noir avec roulement à billes de précision (également disponibles avec jantes galvanisées)

Information à la commande
Un blocage directionnel est composé de:
2 pièces 3470DVR....P63
2 pièces 3472DVR....P63
2 pièces blocage directionnel

TENTE Industriels

135 - 205kg

Roulettes industrielles Série 3472

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3472PXU160P63**	4031582304930
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3472PXU200P63**	4031582304947

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	135		**3470PXU160P63**	4031582304848
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470PXU200P63**	4031582304862

Accessoires										Désignation	Code
										Directional lock 3471, yellow	4031582324396

Roue: PXU
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, avec moyeu lisse nylon

Information à la commande
Le système de blocage directionnel est composé de:
2 pièces 3470PXU....P63
2 pièces 3472PXU...P63
2 pièces blocage directionnel

DIN EN 840
Les versions suivantes répondent à la norme EN 840 chapitre 2-5, pour les conteneurs mobiles à déchets:
3472 PXU 200 P63
3470 PXU 200 P63

205kg

Roulettes avec blocage centralisé Série 3476

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 Q0-11**	4031582359817
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 Q0-13**	4031582359831
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 Q1-11**	4031582359824
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 Q1-13**	4031582359848
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 L0-11**	4031582304992
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 L0-13**	4031582359794
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 L1-11**	4031582359787
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476PXU200P69 L1-13**	4031582359800

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470PXU200P63**	4031582304862

Accessoires										Désignation	Code
										Directional lock 3471, yellow	4031582324396

Rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'éxecution 0 signifie que le système de blocage se replace automatiquement en position libre.

L0-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11 mm
Q0-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L0-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 13 mm
Q0-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Sans rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'exécution 1 signifie la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer.

L1-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11mm
Q1-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L1-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 1mm
Q1-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Roue: PXU
Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, avec moyeu lisse nylon

Information à la commande
Le système de blocage directionnel est composé de:
2 pièces 3470PXU....P63
2 pièces 3476PXU...P63
2 pièces blocage directionnel

DIN EN 840
Les versions suivantes répondent à la norme EN 840 chapitre 2-5, pour les conteneurs mobiles à déchets:
3476 PXU 200 P69 L0-11
3470 PXU 200 P63

TENTE Industriels

205kg

Roulettes avec blocage centralisé Série 3476

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-L0-11**	4031582304961
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-L0-13**	4031582364835
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-L1-11**	4031582364859
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-L1-13**	4031582364873
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-Q0-11**	4031582364897
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-Q0-13**	4031582364910
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-Q1-11**	4031582364934
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVR200P69-Q1-13**	4031582364958

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DVR200P63**	4031582010275

Accessoires										Désignation	Code
										Directional lock 3471	4031582321814

Rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'éxecution 0 signifie que le système de blocage se replace automatiquement en position libre.

L0-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11 mm
Q0-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L0-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 13 mm
Q0-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Sans rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'exécution 1 signifie la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer.

L1-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11mm
Q1-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L1-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 1mm
Q1-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Roue: DVR
Corps de roue acier embouti, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, roulement rouleaux

Information à la commande
Le système de blocage directionnel est composé de:
2 pièces 3470DVR....P63
2 pièces 3476DVR...P63
2 pièces blocage directionnel

205kg

Roulettes avec blocage centralisé Série 3476

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-L0-11**	4031582324433
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-L0-13**	4031582364828
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-L1-11**	4031582364842
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-L1-13**	4031582364866
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-Q0-11**	4031582364880
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-Q0-13**	4031582364903
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-Q1-11**	4031582364927
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3476DVP200P69-Q1-13**	4031582364941

Roulettes pivotantes										Désignation	Code
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	205		**3470DVP200P63**	4031582324426

Accessoires										Désignation	Code
										Directional lock 3471	4031582321814

Rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'éxecution 0 signifie que le système de blocage se replace automatiquement en position libre.

L0-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11 mm
Q0-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L0-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 13 mm
Q0-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Sans rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'exécution 1 signifie la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer.

L1-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11mm
Q1-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L1-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 1mm
Q1-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Roue: DVP
Corps de roue acier embouti, Bandage semi-élastique noir avec roulement à billes de précision (également disponibles avec jantes galvanisées)

Information à la commande
Le système de blocage directionnel est composé de:
2 pièces 3470DVP....P63
2 pièces 3476DVP...P63
2 pièces blocage directionnel

TENTE Industriels

300 - 350kg

Roulettes avec blocage centralisé, Séries 3499

Chape en acier embouti bi-chromaté, axe de roue boulonné.
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulette fixes, blocage centralisé	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]		Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3499UFP160P67 Q0-11**	4031582380675
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3499UFP160P67 Q0-13**	4031582381054
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3499UFP160P67 Q1-11**	4031582380699
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3499UFP160P67 Q1-13**	4031582381078
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3499UFP160P67 Q2-11**	4031582380651
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3499UFP160P67 Q2-13**	4031582381139
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3499UFP200P67 Q0-11**	4031582380682
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3499UFP200P67 Q0-13**	4031582381061
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3499UFP200P67 Q1-11**	4031582380705
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3499UFP200P67 Q1-13**	4031582381085
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3499UFP200P67 Q2-11**	4031582380668
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**3499UFP200P67 Q2-13**	4031582381146

Fonctions
Modèle "Q0": le système de blocage se replace automatiquement en position de base.

Modèle "Q1": Le levier reste en position fixe. Le levier doit être actionné à nouveau pour revenir à la position de base.

Model "Q2": la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer. En alternative, le frein revient en position de base automatiquement.

Came
Le système de blocage est activé par une came via une pédale.

Q0-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
Q0-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm Tige hexagonale (SW)
Q1-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
Q1-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm Tige hexagonale (SW)
Q2-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche, SW 11mm
Q2-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche, SW 13mm

Barre hexagonale (SW)

Roue: UFP
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique gris, non tachant avec cache moyeu, roulement à billes de précision

250kg

Roulettes avec blocage centralisé Série 3479

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 L0-11**	4031582358223
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 L0-13**	4031582358605
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 L1-11**	4031582358230
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 L1-13**	4031582358247
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 Q0-11**	4031582358216
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 Q0-13**	4031582358612
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**3479UFR125P70 Q1-11**	00903510
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3479UFR125P70 Q1-13**	4031582358254

Roulettes pivotantes à blocage directionnel										Désignation	Code
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3471UFR125P70 L1-11**	4031582358643
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**3471UFR125P70 Q1-11**	4031582304879

Rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'éxecution 0 signifie que le système de blocage se replace automatiquement en position libre.

L0-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11 mm
Q0-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L0-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 13 mm
Q0-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Sans rappel automatique
Le système de blocage est activé par une came via une pédale. L'exécution 1 signifie la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer.

L1-11: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 11mm
Q1-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
L1-13: L'axe de la came est parallele au sens de la marche, SW 1mm
Q1-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm

Tige hexagonale (SW)

Roue: UFR
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux

TENTE Industriels

300 - 400kg

Roulettes avec blocage centralisé Série 3476

Chape en acier embouti zingué, pivot sur double rangée de billes, joint de protection au pivot, axe boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	46	175 x 112	105 x 77,5	13	55	200	300		**3476UFP160P67**	4031582305005
	160	46	175 x 112	105 x 77.5	13	55	200	300		**3476UFX160P67**	4031582380538
	200	46	176 x 112	105 x 77,5	13	55	240	300		**3476UFP200P67**	4031582305012
	200	46	176 x 112	105 x 77.5	13	55	240	300		**3476UFX200P67**	4031582380514

Roulettes fixes										Désignation	Code
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3478UFP160P63**	4031582394917
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**3478UFX160P63**	4031582399332
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		**3478UFP200P63**	4031582394924
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		**3478UFX200P63**	4031582399349

Roue: UFP
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique gris non tachant avec petits pare-fls, roulement à billes de précision.

Roue: UFX
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique, gris non marquant, roulement à billes de précision protégés, avec petits pare-fils.

Avantage
Le système de blocage est indépendant, si bien que la pédale de frein revient toujours dans la même position.

300 - 350kg

Roulettes avec blocage centralisé série 8499

Chape en acier inoxydable, Axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532

Roulette fixes, blocage centralisé	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]		Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8499UFX160P67 Q0-11**	4031582380750
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8499UFX160P67 Q0-13**	4031582381092
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8499UFX160P67 Q1-11**	4031582380774
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8499UFX160P67 Q1-13**	4031582381115
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8499UFX160P67 Q2-11**	4031582380736
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8499UFX160P67 Q2-13**	4031582381153
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**8499UFX200P67 Q0-11**	4031582380767
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**8499UFX200P67 Q0-13**	4031582381108
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**8499UFX200P67 Q1-11**	4031582380781
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**8499UFX200P67 Q1-13**	4031582381122
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**8499UFX200P67 Q2-11**	4031582380743
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	350		**8499UFX200P67 Q2-13**	4031582381160

Fonctions
Modèle "Q0": le système de blocage se replace automatiquement en position de base.

Modèle "Q1": Le levier reste en position fixe. Le levier doit être actionné à nouveau pour revenir à la position de base.

Model "Q2": la roulette reste bloquée lorsque le frein est actionné. Il faut remettre la pédale sur la position 0 pour la débloquer. En alternative, le frein revient en position de base automatiquement.

Came
Le système de blocage est activé par une came via une pédale.

Q0-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
Q0-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm Tige hexagonale (SW)
Q1-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 11mm
Q1-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche , SW 13mm Tige hexagonale (SW)
Q2-11: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche, SW 11mm
Q2-13: L'axe de la came est perpendiculaire au sens de la marche, SW 13mm

Barre hexagonale (SW)

Roue: UFX
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique gris, non tachant avec cache moyeu, roulement à billes de précision protégé

TENTE Industriels

160 - 400kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**8470UFX100P62**	4031582312614
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**8470UFX125P62**	4031582312638
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300		**8470UFX160P63**	4031582312645
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400		**8470UFX200P63**	4031582312652

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160		**8478UFX100P62**	4031582339390
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250		**8478UFX125P62**	4031582313352
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300		**8478UFX160P63**	4031582313369
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400		**8478UFX200P63**	4031582313376

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160		**8477UFX100P62**	4031582339376
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250		**8477UFX125P62**	4031582313031
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300		**8477UFX160P63**	4031582313048
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300		**8477UFX200P63**	4031582313055

Blocage central 2 fonctions										Désignation	Code
	160	46	175 x 112	105 x 77.5	13	55	200	300		**8476UFX160P67**	4031582380545
	200	46	176 x 112	105 x 77.5	13	55	240	300		**8476UFX200P67**	4031582380521

Roue: UFX
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique, gris non marquant, roulement à billes de précision protégés, avec petits pare-fils.

150kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	11			41	128	150		**8470UFX100P30-11**	4031582370119
	100	34	13			41	128	150		**8470UFX100P30-13**	4031582312607
	125	40	11			40	155	150		**8470UFX125P30-11**	4031582370126
	125	40	13			40	155	150		**8470UFX125P30-13**	4031582312621

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	11			41	128	150		**8477UFX100P30-11**	4031582370201
	100	34	13			41	128	150		**8477UFX100P30-13**	4031582339383
	125	40	11			40	155	150		**8477UFX125P30-11**	4031582370218
	125	40	13			40	155	150		**8477UFX125P30-13**	4031582313024

Roue: UFX
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique, gris non marquant, roulement à billes de précision protégés, avec petits pare-fils.

TENTE Industriels

160 - 400kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**8470UFD100P62**	00904287
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**8470UFD125P62**	00904750
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	300	✓	**8470UFD160P63**	00953260
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**8470UFD200P63**	00952628

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	34	100 x 85	80/77 x 60	9		128	160	✓	**8478UFD100P62**	00904304
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**8478UFD125P62**	00904859
	160	46	137 x 115	105 x 80/75	11		200	300	✓	**8478UFD160P63**	00954621
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	✓	**8478UFD200P63**	00952630

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	160	✓	**8477UFD100P62**	00904555
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**8477UFD125P62**	00960130
	160	46	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	300	✓	**8477UFD160P63**	00953261
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	300	✓	**8477UFD200P63**	00952629

Roue: UFD
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux en acier inoxydable

150kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	34	11			41	128	150		**8470UFD100P30-11**	4031582370096
	100	34	13			41	128	150	✓	**8470UFD100P30-13**	00955925
	125	40	11			40	155	150		**8470UFD125P30-11**	4031582370102
	125	40	13			40	155	150	✓	**8470UFD125P30-13**	00904865

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	100	34	11			41	128	150		**8477UFD100P30-11**	4031582370188
	100	34	13			41	128	150	✓	**8477UFD100P30-13**	00904866
	125	40	11			40	155	150		**8477UFD125P30-11**	4031582370195
	125	40	13			40	155	150	✓	**8477UFD125P30-13**	00904751

Roue: UFD
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique gris non tachant, sans pare-fils, roulement rouleaux en acier inoxydable

TENTE Industriels

100 - 400kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		**8470UAD080P62 red**	4031582396232
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	✓	**8470UAD100P62 red**	00951360
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**8470UAD125P62 red**	00951638
	125	38	137 x 105	105 x 80/75	11	55	161	300	✓	**8470UAD125P63 red**	00955150
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	✓	**8470UAD160P63 red**	00959631
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**8470UAD200P63 red**	00951560

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	32	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100		**8478UAD080P62 red**	4031582396249
	100	32	100 x 85	80/77 x 60	9		128	150	✓	**8478UAD100P62 red**	00951385
	125	32	100 x 85	80/77 x 60	9		155	200	✓	**8478UAD125P62 red**	00951639
	125	38	137 x 115	105 x 80/75	11		161	300	✓	**8478UAD125P63 red**	00952248
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	✓	**8478UAD160P63 red**	00951930
	200	46	137 x 115	105 x 80/75	11		240	400	✓	**8478UAD200P63 red**	00951561

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	32	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100		**8477UAD080P62 red**	4031582396256
	100	32	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	150	✓	**8477UAD100P62 red**	00951625
	125	32	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**8477UAD125P62 red**	00952255
	125	38	137 x 105	105 x 80/75	11	60	161	300	✓	**8477UAD125P63 red**	00952256
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	350	✓	**8477UAD160P63 red**	00952257
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	400	✓	**8477UAD200P63 red**	00900831

Roue: UAD
Corps de roue polyamide blanc, Bandage polyuréthane injecté rouge, sans pare-fils, roulements rouleaux inox

100 - 150kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	32	11			44,5	108	100		**8470UAD080P30-11 red**	4031582396263
	80	32	13			44,5	108	100		**8470UAD080P30-13 red**	4031582396270
	100	32	11			41	128	150		**8470UAD100P30-11 red**	4031582370072
	100	32	13			41	128	150	✓	**8470UAD100P30-13 red**	00955777
	125	32	11			40	155	150		**8470UAD125P30-11 red**	4031582370089
	125	32	13			40	155	150	✓	**8470UAD125P30-13 red**	00955779

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	32	11			44,5	108	100		**8477UAD080P30-11 red**	4031582396287
	80	32	13			44,5	108	100		**8477UAD080P30-13 red**	4031582396294
	100	32	11			41	128	150		**8477UAD100P30-11 red**	4031582370164
	100	32	13			41	128	150	✓	**8477UAD100P30-13 red**	00955778
	125	32	11			40	155	150		**8477UAD125P30-11 red**	4031582370171
	125	32	13			40	155	150	✓	**8477UAD125P30-13 red**	00955780

Roue: UAD
Corps de roue polyamide blanc, Bandage polyuréthane injecté rouge, sans pare-fils, roulements rouleaux inox

TENTE Industriels

200 - 500kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	✓	**8470UOO080P62**	00957394
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**8470UOO100P62**	00956084
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	250	✓	**8470UOO125P62**	00957197
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	✓	**8470UOO160P63**	00960623
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	✓	**8470UOO200P63**	00950145

Roulettes fixes										Désignation	Code
	80	34	100 x 85	80/77 x 60	9		108	200	✓	**8478UOO080P62**	00957395
	100	36	100 x 85	80/77 x 60	9		128	200	✓	**8478UOO100P62**	00957396
	125	40	100 x 85	80/77 x 60	9		155	250	✓	**8478UOO125P62**	00957397
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		200	500	✓	**8478UOO160P63**	00953775
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	500	✓	**8478UOO200P63**	00950151

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	200	✓	**8477UOO080P62**	00957398
	100	36	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	200	✓	**8477UOO100P62**	00957572
	125	40	105 x 85	80/77 x 60	9	40	155	200	✓	**8477UOO125P62**	00957198
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	200	500	✓	**8477UOO160P63**	00954617
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	✓	**8477UOO200P63**	00952278

Roue: UOO
Roue polyamide blanc,
moyeu lisse

150kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Trou central [mm]			Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	34	11			44,5	108	150		**8470UOO080P30-11**	4031582370133
	80	34	13			44,5	108	150		**8470UOO080P30-13**	4031582312669
	100	36	11			41	128	150		**8470UOO100P30-11**	4031582370140
	100	36	13			41	128	150	✓	**8470UOO100P30-13**	00956088
	125	40	11			40	155	150		**8470UOO125P30-11**	4031582370157
	125	40	13			40	155	150	✓	**8470UOO125P30-13**	00957416

Roulettes pivotantes à blocage total										Désignation	Code
	80	34	11			44,5	108	150		**8477UOO080P30-11**	4031582370225
	80	34	13			44,5	108	150		**8477UOO080P30-13**	4031582313062
	100	36	11			41	128	150		**8477UOO100P30-11**	4031582370232
	100	36	13			41	128	150	✓	**8477UOO100P30-13**	00956204
	125	40	11			40	155	150		**8477UOO125P30-11**	4031582370249
	125	40	13			40	155	150	✓	**8477UOO125P30-13**	00957417

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse

TENTE Industriels

80kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470 Haute Température

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	80		**8470IDG100P62**	4031582346701

Roulettes fixes										Désignation	Code
	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	80		**8478IDG100P62**	4031582347098

Roue: IDG
Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc silicone haute température, entretoise teflon, résistance à la température de –30 °C à +250 °C

Nos roulettes haute température peuvent être exposées à une température ambiante maximum de 310°C pendant 5 minutes. La température du bandage ne doit pas dépasser 250°C.

100 - 125kg

Roulettes en acier inoxydable Série 8470 Haute Température

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon EN 12532



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	105 x 85	80/77 x 60	9	44,5	108	100	✓	**8470BOG080P62**	00959970
	100	35	105 x 85	80/77 x 60	9	41	128	125	✓	**8470BOG100P62**	00957340

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	80	35	100 x 85	80/77 x 60	9		108	100	✓	**8478BOG080P62**	00950467
	100	35	100 x 85	80/77 x 60	9		128	125	✓	**8478BOG100P62**	00955613

Roue: BOG
Roue thermoplastique haute température, entretoise teflon, résistance à la température de –40 °C à +280 °C

TENTE Industriels

70 - 205kg

Roues pour roulettes industrielles

Capacité de charge testée selon EN 12532

DVR	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue: flasque en acier embouti zingué, Bandage caoutchouc noir, roulement rouleaux, sans entretien, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	30	12	44,4		70		**DVR100x30-Ø12**	4031582070057
		125	37	12	44,4		100		**DVR125x37-Ø12**	4031582070064
		160	40	20	58		135		**DVR160x40-Ø20**	4031582070071
		200	50	20	58		205		**DVR200x50-Ø20**	4031582070088

DYR conductrice d'électricité	Description de l'article								Désignation	Code
	Conductrice d'électricité. Flasque en acier embouti zingué, Bandage caoutchouc noir, roulement rouleaux, sans entretien, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	30	12	44,4		70		**DYR100x30-Ø12**	4031582318289
		125	37	12	44,4		100		**DYR125x37-Ø12**	4031582318296
		160	40	20	58		135		**DYR160x40-Ø20**	4031582318302
		200	50	20	58		205		**DYR200x50-Ø20**	4031582318319

DIR gris, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue: flasque en acier embouti zingué, Bandage caoutchouc gris non marquant, roulement rouleaux, sans entretien, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	30	12	44,4		70		**DIR100x30-Ø12**	4031582317756
		125	37	12	44,4		100		**DIR125x37-Ø12**	4031582317763
		160	40	20	58		135		**DIR160x40-Ø20**	4031582317770
		200	50	20	58		205		**DIR200x50-Ø20**	4031582317787

UVH	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc, moyeu lisse avec pare-fils, résistance à la température de -20° à +60°C	80	35	8	46		100		**UVH080x35-Ø8**	4031582323627

70 - 295kg

Roues pour roulettes industrielles

Capacité de charge testée selon EN 12532

PVO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène noir, Bandage caoutchouc élastique noir, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C	80	35	12	44,4		70	✓	**PVO080x35-Ø12**	00902241
		100	35	12	44,4		75	✓	**PVO100x35-Ø12**	00902242
		125	37	12	44,4		100	✓	**PVO125x37-Ø12**	00902108
		160	40	20	58		135	✓	**PVO160x40-Ø20**	00900416
		200	50	20	58		205	✓	**PVO200x50-Ø20**	00050594

PVR/PVL	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène noir, Bandage caoutchouc semi-élastique noir, PVR: roulement rouleaux, PVL: roulement rouleaux avec entretoise métal, résistance à la température de -20°C à +60°C	80	35	12	44,4		70	✓	**PVR080x35-Ø12**	00056333
		100	35	12	44,4		75	✓	**PVR100x35-Ø12**	00050582
		125	37	12	44,4		100	✓	**PVR125x37-Ø12 HL44,4**	00902793
		125	37	12	48		100	✓	**PVR125x37-Ø12 HL48**	00050585
		125	37	15	58		100		**PVR125x37-Ø15**	4031582321289
		160	40	20	58		135	✓	**PVR160x40-Ø20**	00900431
		200	50	20	58		205	✓	**PVR200x50-Ø20**	00050596
		200	50	25	58		205	✓	**PVR200x50-Ø25**	00050597
		250	60	25	74		295	✓	**PVR250x60-Ø25**	00050608
		300	50	20	58		250	✓	**PVR300x50-Ø20**	00050612

PIO	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, bandage caoutchouc semi-élastique gris, non marquant, moyeu lisse, résistance à la température de -20° à +60°C	80	35	12	44,4		70		**PIO080x35-Ø12**	4031582399288
		100	35	12	44,4		75		**PIO100x35-Ø12**	4031582399295
		125	37	12	44,4		100		**PIO125x37-Ø12**	4031582399301
		160	40	20	58		135		**PIO160x40-Ø20**	4031582399318
		200	50	20	58		205		**PIO200x50-Ø20**	4031582399325

PIR gris, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage caoutchouc semi-élastique gris, non tachant, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +60°C	80	35	12	44,4		70		**PIR080x35-Ø12**	4031582370713
		100	35	12	44,4		75		**PIR100x35-Ø12 HL44,4**	4031582320336
		125	37	12	44,4		100		**PIR125x37-Ø12 HL44,4**	4031582320343
		125	37	12	48		100		**PIR125x37-Ø12 HL48**	4031582320350
		125	37	15	58		100		**PIR125x37-Ø15**	4031582320367
		160	40	20	58		135		**PIR160x40-Ø20**	4031582320374
		200	50	20	58		205		**PIR200x50-Ø20**	4031582320381

TENTE Industriels

100 - 500kg

Roues pour roulettes industrielles

Capacité de charge testée selon EN 12532

UAR	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage polyuréthane , 92 Shore A, roulement rouleaux, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	38	12	44,4		150		**UAR080x38-Ø12 HL44,4 grey**	4031582323085
		100	32	12	44,4		150		**UAR100x32-Ø12 HL44,4 grey**	4031582323092
		125	32	12	44,4		200		**UAR125x32-Ø12 HL44,4 grey**	4031582323146
		125	38	12	44,4		300		**UAR125x38-Ø12 HL44,4 grey**	4031582323160

UAR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide blanc, Bandage polyuréthane injecté rouge, roulement rouleaux, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	32	12	44,4		100		**UAR080x32-Ø12 HL44,4 red**	4031582396300
		100	32	12	44,4		150	✓	**UAR100x32-Ø12 HL44,4 red**	00050405
		125	32	12	44,4		200	✓	**UAR125x32-Ø12 HL44,4 red**	00957568
		125	38	12	44,4		300	✓	**UAR125x38-Ø12 HL44,4 red**	00956734
		125	40	20	58		300		**UAR125x40-Ø20 HL58 red**	4031582323184
		160	40	20	58		350	✓	**UAR160x40-Ø20 HL58 red**	00956282
		200	46	20	58		500	✓	**UAR200x46-Ø20 HL58 red**	00050417

UAD	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide blanc, Bandage polyuréthane injecté rouge, roulement rouleaux inox, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	32	12	44,4		100		**UAD080x32-Ø12 HL44,4 red**	4031582396317
		100	32	12	44,4		150	✓	**UAD100x32-Ø12 HL44,4 red**	00955214
		125	32	12	44,4		200	✓	**UAD125x32-Ø12 HL44,4 red**	00961181
		125	38	12	44,4		300		**UAD125x38-Ø12 HL44,4 red**	4031582322774
		125	40	20	58		300		**UAD125x40-Ø20 HL58 red**	4031582322781
		160	40	20	58		350	✓	**UAD160x40-Ø20 HL58 red**	00955217
		200	46	20	58		500	✓	**UAD200x46-Ø20 HL58 red**	00955219

UAP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide, blanc, bandage polyuréthane pourpre, roulement à billes de précision, résistance à la température de – 40 to + 80 °C.	125	40	20	60		300	✓	**UAP125x40-Ø20 HL60 red**	00956464
		160	40	20	60		350	✓	**UAP160x40-Ø20 HL60 red**	00050414
		200	50	20	60		500	✓	**UAP200x50-Ø20 HL60 red**	00050419
		200	50	25	60		500	✓	**UAP200x50-Ø25 HL60 red**	00050420

160 - 400kg

Roues pour roulettes industrielles

Capacité de charge testée selon EN 12532

UER	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage caoutchouc élastique noir, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +80°C	100	34	12	44,4		160	✓	**UER100x34-Ø12**	00951359
		125	40	12	44,4		250	✓	**UER125x40-Ø12**	00951480
		125	40	15	58		250		**UER125x40-Ø15**	4031582337952
		160	46	20	58		300	✓	**UER160x46-Ø20**	00050486
		200	46	20	58		400	✓	**UER200x46-Ø20**	00900564

UEP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage caoutchouc élastique noir, avec pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +80°C	200	46	20	60		400		**UEP200x46-Ø20**	4031582328608

UEP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage caoutchouc élastique noir, avec petits pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +80°C	100	34	8	45		160		**UEP100x34-Ø8**	4031582338683
		125	40	8	45		250		**UEP125x40-Ø8**	4031582070354
		160	46	12	60		300		**UEP160x46-Ø12**	4031582070361
		160	46	20	60		300	✓	**UEP160x46-Ø20**	00050487
		200	46	12	60		400		**UEP200x46-Ø12**	4031582070378
		200	46	20	60		400		**UEP200x46-Ø20,1**	4031582323252

UFR gris, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide gris, Bandage caoutchouc élastique gris, non tachant, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +80°C	100	34	12	44,4		160		**UFR100x34-Ø12**	4031582324655
		125	40	12	44,4		250		**UFR125x40-Ø12**	4031582324662
		125	40	15	58		250	✓	**UFR125x40-Ø15**	00902776
		160	46	20	58		300	✓	**UFR160x46-Ø20**	00900987
		200	46	20	58		400	✓	**UFR200x46-Ø20**	00900988

Roue: UFD
Modèle identique à la roue UFR mais avec un roulement rouleaux inox. A la commande remplacer UFR par UFD.

TENTE Industriels

160 - 400kg

Roues pour roulettes industrielles

Capacité de charge testée selon EN 12532

UFP gris, non tachant	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide gris, non tachant, avec petits pere-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +80°C	100	34	8	45		160		**UFP100x34-Ø8**	4031582338690
		125	40	8	45		250		**UFP125x40-Ø8**	4031582323344
		160	46	12	60		300		**UFP160x46-Ø12**	4031582323368
		160	46	20	60		300		**UFP160x46-Ø20**	4031582323375
		200	46	12	60		400		**UFP200x46-Ø12**	4031582323382
		200	46	20	60		400		**UFP200x46-Ø20**	4031582323399

UFX gris, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique gris, non tachant, avec petits pare-fils, roulement à billes de précision protégés, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	34	8	45		160		**UFX100x34-Ø8**	4031582337976
		125	40	8	45		250	✓	**UFX125x40-Ø8**	00027182
		160	46	12	60		300	✓	**UFX160x46-Ø12**	00901687
		200	46	12	60		400	✓	**UFX200x46-Ø12**	00902185

UFR bleu, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide noir, Bandage caoutchouc élastique bleu, non tachant, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +80°C	100	34	12	44,4		160	✓	**UFR100x34-Ø12 blue**	00902182
		125	40	12	44,4		250	✓	**UFR125x40-Ø12 blue**	00957429

UFP gris, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide noir, Bandage caoutchouc élastique bleu, non tachant, avec petits pare-fils, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +80°C	100	34	8	45		160		**UFP100x34-Ø8 blue**	4031582338010
		125	40	8	45		250	✓	**UFP125x40-Ø8 blue**	10012286

80 - 160kg

Roues pour roulettes industrielles

Corps de roue polypropylène
Capacité de charge testée selon EN 12530

PJO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique) gris, non tachant, 85 Shore A, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	32	12	44,4		80		**PJO100x32-Ø12 HL44,4**	4031582320411
		125	32	12	44,4		100		**PJO125x32-Ø12 HL44,4**	4031582320428

PJR gris, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), non tachant, 85 Shore A, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	32	12	44,4		80	✓	**PJR100x32-Ø12 HL44,4**	00951946
		125	32	12	44,4		100	✓	**PJR125x32-Ø12 HL44,4**	00957424
		160	40	20	58		160	✓	**PJR160x40-Ø20**	00951949
		200	40	20	58		160	✓	**PJR200x40-Ø20**	00951951

PJR bleu, non tachant	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), non tachant, 85 Shore A, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	32	12	44,4		80		**PJR100x32-Ø12 HL44,4**	4031582355185

PJP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage TENTEprene (caoutchouc thermoplastique), non tachant, 85 Shore A, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	32	8	45		100		**PJP100x32-Ø8 HL45**	4031582320459
		125	32	8	45		100		**PJP125x32-Ø8 HL45**	4031582320466

TENTE Industriels

120 - 200kg

Roues pour roulettes industrielles

Corps de roue polypropylène
Capacité de charge testée selon EN 12532

POO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polypropylène noir, moyeu lisse, résistance à la température de -20°C à +60°C	65	30	12	34,5		120		**POO065x30-Ø12**	4031582320718
		80	34	12	44,4		125		**POO080x34-Ø12**	4031582320732
		100	36	12	44,4		160	✓	**POO100x36-Ø12**	10013308
		125	40	12	44,4		200	✓	**POO125x40-Ø12**	00961384

POR	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue polypropylène noir, roulement rouleaux, résistance à la température de -20°C à +60°C	80	34	12	44,4		125		**POR080x34-Ø12**	4031582320763
		100	36	12	44,4		160	✓	**POR100x36-Ø12**	00050230
		108	36	12	44,4		160		**POR108x36-Ø12**	4031582320794
		125	40	12	44,4		200	✓	**POR125x40-Ø12 HL44,4**	00954613
		125	40	12	48		200		**POR125x40-Ø12 HL48**	4031582320817

200 - 900kg

Roues pour roulettes industrielles

Corps de roue polyamide
Capacité de charge testée selon EN 12532

UOO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide noir, moyeu lisse, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	34	12	44,4		200		**UOO080x34-Ø12**	4031582070095
		100	36	12	44,4		200	✓	**UOO100x36-Ø12**	00001720
		125	40	12	44,4		300	✓	**UOO125x40-Ø12 HL 44,4**	00957196
		125	40	12	48		300		**UOO125x40-Ø12 HL 48**	4031582323467
		160	40	20	58		500	✓	**UOO160x40-Ø20**	00001874
		200	46	20	58		600		**UOO200x46-Ø20**	4031582070132
		200	50	20	58		800	✓	**UOO200x50-Ø20**	00001792

UOR	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue polyamide blanc, roulement rouleaux, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	34	12	44,4		200		**UOR080x34-Ø12**	4031582396645
		100	36	12	44,4		200	✓	**UOR100x36-Ø12**	00952148
		125	40	12	44,4		300	✓	**UOR125x40-Ø12 HL 44,4**	00957259
		125	40	12	48		300		**UOR125x40-Ø12 HL 48,4**	4031582323559
		160	40	20	58		400	✓	**UOR160x40-Ø20**	00900553
		200	50	20	58		400	✓	**UOR200x50-Ø20**	00951034

UOP	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C	125	46	20	60		300	✓	**UOP125x46-Ø20**	00051515

UOP	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, avec petits pare-fils, résistance à la température de -40°C à +80°C	100	36	8	45		250		**UOP100x36-Ø8**	4031582323481
		125	40	8	45		300		**UOP125x40-Ø8**	4031582323498
		200	50	12,5	60		800		**UOP200x50-Ø12,5**	4031582323511
		200	50	20	60		900	✓	**UOP200x50-Ø20**	00951070

TENTE Industriels

200 - 420kg

Roues pour roulettes industrielles

Coprs de roue aluminium
Capacité de charge testée selon EN 12532

IEP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +85°C	100	40	8	45		200	✓	**IEP100x40-Ø8 HL45**	00002341
		100	40	8	49		200		**IEP100x40-Ø8 HL49**	4031582319675

ITP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +60°C	100	40	15	40		300	✓	**ITP100x40-Ø15 HL40**	00957923
		100	40	8	45		300		**ITP100x40-Ø8 HL45**	4031582070293
		100	40	8	49		300		**ITP100x40-Ø8 HL49**	4031582319859

ITP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +60°C	125	30	15	45		420		**ITP125x30-Ø15 HL45 flat**	4031582319873

160 - 300kg

Roues pour roulettes Bruit atténué

Pour roulettes industrielles
Capacité de charge testée selon EN 12532

HUR SYNTECH	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux, résistance à la température de -20° à +80°C	100	36	12	44		160		**HUR100x36-Ø12 grey**	4031582319637
		125	36	12	44		200		**HUR125x36-Ø12 grey**	4031582319644

HUR SYNTECH	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue et bandage en polyamide, avec anneau central en caoutchouc élastique, réduisant le bruit, roulements rouleaux, résistance à la température de -20° à +80°C	100	36	12	44		160		**HUR100x36-Ø12 white**	4031582400687
		125	36	12	44		200		**HUR125x36-Ø12 white**	4031582400694

POS	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène blanc, petits pare-fils bleus, roulement rouleaux avec anneau amortisseur atténuant le bruit et les vibrations, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	36	8	44		160		**POS100x36-Ø8**	4031582338027
		125	40	8	44		200		**POS125x36-Ø8**	4031582338034

UOT	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polyamide blanc, petits pare-fils bleus, roulement à billes de précision avec anneau amortisseur atténuant le bruit et les vibrations, résistance à la température de -40°C à +80°C	100	36	8	45		250		**UOT100x36-Ø8**	4031582338041
		125	40	8	45		300		**UOT125x36-Ø8**	4031582338058

HUR
Avec anneau en caoutchouc élastique

POS
Avec anneau amortisseur en polyuréthane

UOT
Avec anneau amortisseur en polyuréthane

TENTE Industriels

80 - 125kg

Roues haute température

Pour roulettes industrielles
Capacité de charge testée selon EN 12533

IDG haute température	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	**Désignation**	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage silicone haute température, entretoise teflon, résistance à la température de -30°C à +250°C.	100	35	8	45		80		**IDG100x34-Ø8**	4031582347203

BOG haute température	Description de l'article								**Désignation**	Code
	Roue en résine phénolique thermodurcissable, entretoise teflon, résistance à la température de -40° à +280°C.	100	35	8	45		125		**BOG100x35-Ø8**	4031582347227

IOG haute température	Description de l'article								**Désignation**	Code
	Roue aluminium, entretoise teflon, résistance à la température de -40°C à +280°C	100	35	8	45		125	✓	**IOG100x35-Ø8**	00034267

Roue: IDG
Nos roulettes haute température peuvent être exposées à une température ambiante maximum de 310°C pendant 5 minutes. La température du bandage ne doit pas dépasser 250°C.

Roue: BOG
Possibilté d'utilisation sous des températures plus élevées. N'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

75 - 200kg
Roues pneumatiques

PPR	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage: pneumatique, roulement rouleaux, profil ligné	200	50	20	58		75		**PPR200x50-Ø20 4PR grey**	4031582320879
		200	50	20	58		75		**PPR200x50-Ø20 4PR black**	4031582371017

PQR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage pneumatique, roulement rouleaux, profil pavé	260	85	20	74		150		**PQR260x85-Ø20 HL74 2PR**	4031582210163
		260	85	20	74		150	✓	**PQR260x85-Ø20 HL74 4PR**	00900983
		260	85	25	74		150		**PQR260x85-Ø25 HL74 2PR**	4031582321081
		260	85	25	74		150	✓	**PQR260x85-Ø25 HL74 4PR**	00954135

PPR/PQR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue polypropylène, Bandage: pneumatique, roulement rouleaux, PPR = profil ligné, PQR = Profil pavé	400	100	20	74		200		**PPR400x100-Ø20 HL74 2PR**	4031582201970
		400	100	20	74		200		**PQR400x100-Ø20 HL74 4PR**	4031582201796
		400	100	25	74		200		**PPR400x100-Ø25 HL74 2PR**	4031582202366
		400	100	25	74		200		**PQR400x100-Ø25 HL74 4PR**	4031582321142

Information importante
Attention: veuillez respecter la pression indiquée lors de l'utilisation des roues pneumatiques.

TENTE Industriels

75 - 200kg
Roues pneumatiques

DPR	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue acier embouti, Bandage: pneumatique, roulement à billes de précision, profil ligné	200	50	20	58		75		**DPR200x50-Ø20 2PR grey**	4031582317855
		200	50	20	58		75		**DPR200x50-Ø20 2PR black**	4031582371024

DQR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue acier, Bandage pneumatique, roulement rouleaux, profil pavé	260	85	20	74		150		**DQR260x85-Ø20 HL74 2PR**	4031582318067
		260	85	20	74		150		**DQR260x85-Ø20 HL74 4PR**	4031582318074
		260	85	25	74		150		**DQR260x85-Ø25 HL74 2PR**	4031582318104
		260	85	25	74		150		**DQR260x85-Ø25 HL74 4PR**	4031582318111
		300	100	20	74		150		**DQR300x100-Ø20 HL74 4PR**	4031582318142
		300	100	25	74		150		**DQR300x100-Ø25 HL74 4PR**	4031582318166

DPR/DQR	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue acier embouti, Bandage: pneumatique, roulement rouleaux, DPR = profil ligné, DQR = Profil pavé	400	100	20	74		200		**DPR400x100-Ø20 HL74 2PR**	4031582317862
		400	100	20	74		200		**DQR400x100-Ø20 HL74 4PR**	4031582318180
		400	100	25	74		200		**DPR400x100-Ø25 HL74 2PR**	4031582317886
		400	100	25	74		200		**DQR400x100-Ø25 HL74 4PR**	4031582318203

Information importante
Attention: veuillez respecter la pression indiquée lors de l'utilisation des roues pneumatiques.

150 - 200kg
Roues pneumatiques

DQP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue en acier embouti, Bandage pneumatique, roulement à billes de précision, profil pavé	260	85	20	74		150		**DQP260x85-Ø20 HL74 2PR**	4031582317909
		260	85	20	74		150		**DQP260x85-Ø20 HL74 4PR**	4031582317916
		260	85	25	74		150		**DQP260x85-Ø25 HL74 2PR**	4031582317947
		260	85	25	74		150		**DQP260x85-Ø25 HL74 4PR**	4031582317954
		300	100	20	74		150		**DQP300x100-Ø20 HL74 4PR**	4031582317985
		300	100	25	74		150		**DQP300x100-Ø25 HL74 4PR**	4031582318005

DPP/DQP	Description de l'article								Désignation	Code
	Corps de roue acier embouti, Bandage: pneumatique, roulement à billes de précision, DPP= profil ligné, DQP = Profil pavé	400	100	20	74		200		**DPP400x100-Ø20 HL74 2PR**	4031582317817
		400	100	20	74		200		**DQP400x100-Ø20 HL74 4PR**	4031582318029
		400	100	25	74		200		**DPP400x100-Ø25 HL74 2PR**	4031582317831
		400	100	25	74		200		**DQP400x100-Ø25 HL74 4PR**	4031582318043

Information importante
Attention: veuillez respecter la pression indiquée lors de l'utilisation des roues pneumatiques.

"Les roulettes supportent la charge à ma place."

TENTE Forte Charge

Si vous devez déplacer du matériel lourd et imposant, vous devez compter sur du matériel fiable à 100%. C'est pourquoi, une construction précise joue un rôle essentiel chez TENTE Heavy Duty. Des simulations sophistiquées et de longs tests calculent comment déplacer plusieurs tonnes de la façon la plus simple, précise et durable. Simplifiez vous la tâche en consultant les solutions TENTE.

Forte charge

Roulettes forte charge 312

Roues 366

TENTE Forte charge

540 - 600kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430		**3640SEP160P63**	4031582355109
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3640SEP200P63**	4031582355116

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	540	430		**3648SEP160P63**	4031582355123
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480		**3648SEP200P63**	4031582355130

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430		**3642SEP160P63**	4031582355147
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3642SEP200P63**	4031582355154

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430		**3641SEP160P63**	4031582355161
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3641SEP200P63**	4031582355178

Roue: SEP 67 Shore A
Corps de roue acier embouti ,Bandage caoutchouc élastique noir vulcanisé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

540 - 600kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430		**3640SFP160P63**	4031582365504
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3640SFP200P63**	4031582365511

Roulettes fixes											Désignation	Code
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	540	430		**3648SFP160P63**	4031582365566
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480		**3648SFP200P63**	4031582365573

Roulettes pivotantes à blocage total											Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430		**3642SFP160P63**	4031582365542
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3642SFP200P63**	4031582365559

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	540	430		**3641SFP160P63**	4031582365528
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3641SFP200P63**	4031582365535

Roue: SFP
67 Shore A
Corps de roue en acier embouti, Bandage caoutchouc élastique gris vulcanisé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

300 - 450kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	✓	**3640IEP125P63**	00903761
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	✓	**3640IEP160P63**	00903762
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360	✓	**3640IEP200P63**	00903763

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300	240	✓	**3648IEP125P63**	00903786
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350	280	✓	**3648IEP160P63**	00903764
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	450	360	✓	**3648IEP200P63**	00903765

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	✓	**3642IEP125P63**	00903766
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	✓	**3642IEP160P63**	00903767
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360	✓	**3642IEP200P63**	00904424

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	✓	**3641IEP125P63**	00904806
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	✓	**3641IEP160P63**	00904807
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360	✓	**3641IEP200P63**	00904808

Roue: IEP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

300 - 450kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	✓	**3640IFP125P63**	00904511
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	✓	**3640IFP160P63**	00904512
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360	✓	**3640IFP200P63**	00904513

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300	240	✓	**3648IFP125P63**	00904514
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350	280	✓	**3648IFP160P63**	00904515
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	450	360	✓	**3648IFP200P63**	00904516

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	✓	**3642IFP125P63**	00904517
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	✓	**3642IFP160P63**	00904518
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360	✓	**3642IFP200P63**	00904519

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240	✓	**3641IFP125P63**	00904809
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280	✓	**3641IFP160P63**	00904810
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	450	360	✓	**3641IFP200P63**	00904811

Roue: IFP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

500 - 600kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400		**3640ITP125P63 Conv**	4031582366327
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	✓	**3640ITP125P63 Flat**	00903775
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480		**3640ITP160P63 Conv**	4031582366334
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3640ITP160P63 Flat**	00903776
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3640ITP200P63 Conv**	4031582366341
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3640ITP200P63 Flat**	00903777

Roulettes fixes											Désignation	Code
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	500	400		**3648ITP125P63 Conv**	4031582366419
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	500	400	✓	**3648ITP125P63 Flat**	00903789
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480		**3648ITP160P63 Conv**	4031582366426
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	✓	**3648ITP160P63 Flat**	00903778
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480		**3648ITP200P63 Conv**	4031582366433
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	✓	**3648ITP200P63 Flat**	00903779

Roulettes pivotantes à blocage total											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400		**3642ITP125P63 Conv**	4031582366389
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	✓	**3642ITP125P63 Flat**	00903780
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480		**3642ITP160P63 Conv**	4031582366396
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3642ITP160P63 Flat**	00903781
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3642ITP200P63 Conv**	4031582366402
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3642ITP200P63 Flat**	00900470

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400		**3641ITP125P63 Conv**	4031582366358
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	500	400	✓	**3641ITP125P63 Flat**	00904812
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480		**3641ITP160P63 Conv**	4031582366365
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3641ITP160P63 Flat**	00904813
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480		**3641ITP200P63 Conv**	4031582366372
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3641ITP200P63 Flat**	00904814

Roue: ITP plat 92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

400 - 600kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400	320	✓	**3640ITP125P63 SH80**	00903768
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550	440	✓	**3640ITP160P63 SH80**	00903732
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3640ITP200P63 SH80**	00904331

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	400	320	✓	**3648ITP125P63 SH80**	00903787
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	550	440	✓	**3648ITP160P63 SH80**	00903729
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	✓	**3648ITP200P63 SH80**	00903730

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400	320	✓	**3642ITP125P63 SH80**	00903769
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550	440	✓	**3642ITP160P63 SH80**	00903734
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3642ITP200P63 SH80**	00903736

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	400	320	✓	**3641ITP125P63 SH80**	00904815
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	550	440	✓	**3641ITP160P63 SH80**	00904816
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3641ITP200P63 SH80**	00904817

Roue: ITP 80 shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

500 - 600kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓	**3640TOO125P63**	00904727
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3640TOO160P63**	00904728
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	500	400	✓	**3640UOO160P63**	00904729
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3640UOO200P63**	00054134

Roulettes fixes												
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	600	480	✓	**3648TOO125P63**	00904730
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	✓	**3648TOO160P63**	00904731
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		210	500	400	✓	**3648UOO160P63**	00904732
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	✓	**3648UOO200P63**	00054120

Roulettes pivotantes à blocage total												
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓	**3642TOO125P63**	00904733
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3642TOO160P63**	00904734
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	500	400	✓	**3642UOO160P63**	00904735
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3642UOO200P63**	00901009

Roulettes pivotantes à blocage directionnel												
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓	**3641TOO125P63**	00904818
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3641TOO160P63**	00904819
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	500	400	✓	**3641UOO160P63**	00904820
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3641UOO200P63**	00904821

Roue: TOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse, forte charge

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

600kg
Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓	**3640TOP125P63**	00903770
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3640TOP160P63**	00903771
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3640UOP200P63**	00900145

Roulettes fixes											Désignation	Code
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		178	600	480	✓	**3648TOP125P63**	00903788
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		210	600	480	✓	**3648TOP160P63**	00903772
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	600	480	✓	**3648UOP200P63**	00054126

Roulettes pivotantes à blocage total											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓	**3642TOP125P63**	00903773
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3642TOP160P63**	00903774
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3642UOP200P63**	00904200

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480	✓	**3641TOP125P63**	00904822
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	600	480	✓	**3641TOP160P63**	00904823
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	600	480	✓	**3641UOP200P63**	00904824

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, forte charge

Roue: UOP
Roue Polyamide blanc, roulement à billes de précision.

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

TENTE Forte charge

300 - 500kg

Roulettes forte charge série 3640

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240		**3640UAP125P63**	4031582396508
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280		**3640UAP160P63**	4031582396522
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500	400		**3640UAP200P63**	4031582396539

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 115	105 x 80/75	11		178	300	240		**3648UAP125P63**	4031582396607
	160	40	137 x 115	105 x 80/75	11		210	350	280		**3648UAP160P63**	4031582396614
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		250	500	400		**3648UAP200P63**	4031582396621

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240		**3642UAP125P63**	4031582396577
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280		**3642UAP160P63**	4031582396584
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500	400		**3642UAP200P63**	4031582396591

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	300	240		**3641UAP125P63**	4031582396546
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	350	280		**3641UAP160P63**	4031582396553
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	500	400		**3641UAP200P63**	4031582396560

Roue: UAP 92 Shore A
Corps de roue polyamide, blanc, bandage polyuréthane pourpre, roulement à billes de précision, résistance à la température de – 40 to + 80 °C.

Blocage directionnel
Les roulettes pivotantes avec blocage directionnel existe en version 2x180° ou 4x90°. A préciser lors de la commande.

Double blocage
Les roulettes 3642 sont aussi disponibles avec un blocage directionnel 1x360°.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

540 - 600kg

Série forte charge 3645, blocage central

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	540	430		**3645SEP160P67**	4031582366440
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480		**3645SEP200P67**	4031582366457

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	540	430		**3645SFP160P67**	4031582366464
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480		**3645SFP200P67**	4031582366471

Information technique:
Actionnement: 40° nécessaires
Barre hexagonale: 11 mm
Réglage frein de roue: 10 mm

Roue: SEP
67 Shore A
Corps de roue acier embouti ,Bandage caoutchouc élastique noir vulcanisé, roulement à billes de précision

Roue: SFP
67 Shore A
Corps de roue en acier embouti, bandage caoutchouc élastique gris, non marquant, vulcanisé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

550 - 600kg

Série forte charge 3645, blocage central

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	600	480		**3645ITP160P67 Conv**	4031582366488
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	600	480		**3645ITP160P67 Flat**	4031582366495
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480		**3645ITP200P67 Conv**	4031582366518
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480		**3645ITP200P67 Flat**	4031582366525

Blocage central 2 fonctions	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	225	550	440		**3645ITP160P67 SH80**	4031582366501
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	265	600	480		**3645ITP200P67 SH80**	4031582366532

Information technique:
Actionnement: 40° nécessaires
Barre hexagonale: 11 mm
Réglage frein de roue: 10 mm

Roue: ITP plat 92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Roue: ITP 80 shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

600 - 750kg

Roulettes forte charge Série 9940

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480		**9940IEP125P63**	4031582365580
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560		**9940IEP160P63**	4031582365597
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940IEP200P63**	4031582365603

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	600	480		**9948IEP125P63**	4031582365825
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	700	560		**9948IEP160P63**	4031582365832
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948IEP200P63**	4031582365849

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480		**9942IEP125P63**	4031582365702
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560		**9942IEP160P63**	4031582365719
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942IEP200P63**	4031582365726

Roue: IEP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision

TENTE Forte charge

600 - 750kg

Roulettes forte charge Série 9940

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480		**9940IFP125P63**	4031582365610
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560		**9940IFP160P63**	4031582365627
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940IFP200P63**	4031582365634

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	600	480		**9948IFP125P63**	4031582365856
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	700	560		**9948IFP160P63**	4031582365863
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948IFP200P63**	4031582365870

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	600	480		**9942IFP125P63**	4031582365733
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	700	560		**9942IFP160P63**	4031582365740
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942IFP200P63**	4031582365757

Roue: IFP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulement à billes de précision

750kg
Roulettes forte charge Série 9940

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9940ITP125P63 Conv**	4031582366709
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9940ITP125P63 Flat**	4031582365641
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9940ITP160P63 Conv**	4031582366716
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9940ITP160P63 Flat**	4031582365665
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940ITP200P63 Conv**	4031582366723
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940ITP200P63 Flat**	4031582365689

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600		**9948ITP125P63 Conv**	4031582366761
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600		**9948ITP125P63 Flat**	4031582365887
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600		**9948ITP160P63 Conv**	4031582366778
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600		**9948ITP160P63 Flat**	4031582365900
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948ITP200P63 Conv**	4031582366785
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948ITP200P63 Flat**	4031582365924

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9942ITP125P63 Conv**	4031582366730
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9942ITP125P63 Flat**	4031582365764
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9942ITP160P63 Conv**	4031582366747
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9942ITP160P63 Flat**	4031582365788
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942ITP200P63 Conv**	4031582366754
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942ITP200P63 Flat**	4031582365801

Roue: ITP
92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

TENTE Forte charge

750kg

Roulettes forte charge Série 9940

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9940ITP125P63 SH80**	4031582365658
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9940ITP160P63 SH80**	4031582365672
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940ITP200P63 SH80**	4031582365696

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600		**9948ITP125P63 SH80**	4031582365894
	160	50	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600		**9948ITP160P63 SH80**	4031582365917
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948ITP200P63 SH80**	4031582365931

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9942ITP125P63 SH80**	4031582365771
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9942ITP160P63 SH80**	4031582365795
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942ITP200P63 SH80**	4031582365818

Roue: ITP
80 shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

750kg
Roulettes forte charge Série 9940

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9940UOO125P63**	4031582366792
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9940UOO160P63**	4031582366815
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940UOO200P63**	4031582366822

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	43	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600		**9948UOO125P63**	4031582366877
	160	40	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600		**9948UOO160P63**	4031582366891
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948UOO200P63**	4031582366907

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	43	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9942UOO125P63**	4031582366839
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9942UOO160P63**	4031582366853
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942UOO200P63**	4031582366860

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse

TENTE Forte charge

750kg

Roulettes forte charge Série 9940

Chape en acier embouti, zinguée bleu, pivot sur roulement à billes de précision étanche. Axe de roue boulonné.
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9940UOP125P63**	4031582366914
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9940UOR160P63**	4031582366921
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9940UOP200P63**	4031582366938

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	46	137 x 137	105 x 80/75	11		178	750	600		**9948UOP125P63**	4031582366976
	160	40	137 x 137	105 x 80/75	11		210	750	600		**9948UOR160P63**	4031582366983
	200	50	137 x 137	105 x 80/75	11		250	750	600		**9948UOP200P63**	4031582366990

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	178	750	600		**9942UOP125P63**	4031582366945
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	210	750	600		**9942UOR160P63**	4031582366952
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	250	750	600		**9942UOP200P63**	4031582366969

Roue: UOP
Roue Polyamide blanc, roulement à billes de précision.

Roue: UOR
Roue en polyamide blanc, roulement rouleaux

300 - 500kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	✓	**4680IEP125P63**	00955086
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	✓	**4680IEP160P63**	00953565
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	✓	**4680IEP200P63**	00953566
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	✓	**4680IEP250P63**	00953526

Roulettes fixes											Désignation	Code
	125	50	137 x 115	105 x 80/75	11		164	300	240	✓	**4688IEP125P63**	00955087
	160	50	137 x 115	105 x 80/75	11		200	350	280	✓	**4688IEP160P63**	00953567
	200	50	137 x 115	105 x 80/75	11		240	450	360	✓	**4688IEP200P63**	00953568
	250	50	137 x 115	105 x 80/75	11		290	500	400	✓	**4688IEP250P63**	00953530

Roulettes pivotantes à blocage total											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240	✓	**4687IEP125P63**	00955092
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	✓	**4687IEP160P63**	00953569
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	✓	**4687IEP200P63**	00953570
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	✓	**4687IEP250P63**	00954316

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4681IEP125P63**	4031582307931
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4681IEP125P63 XL**	4031582399479
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4681IEP160P63**	4031582307948
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4681IEP160P63 XL**	4031582399486
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**4681IEP200P63**	4031582307955
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**4681IEP200P63 XL**	4031582399509
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400		**4681IEP250P63**	4031582307962
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400		**4681IEP250P63 XL**	4031582399516

Roue: IEP 68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

300 - 450kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**468SIEP125P63**	4031582398038
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**468SIEP160P63**	4031582398045
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**468SIEP200P63**	4031582398052

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	140 x 110	105 x 80/75	11	60	164	300	240		**468BIEP125P63**	4031582398069
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**468BIEP160P63**	4031582398076
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**468BIEP200P63**	4031582398083

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: IEP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision

300 - 500kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240	✓	**4680IFP125P63**	00960519
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	✓	**4680IFP160P63**	00961288
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	✓	**4680IFP200P63**	00961289
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	✓	**4680IFP250P63**	00961290

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	300	240	✓	**4688IFP125P63**	00961291
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	350	280	✓	**4688IFP160P63**	00961292
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	450	360	✓	**4688IFP200P63**	00961293
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	500	400	✓	**4688IFP250P63**	00961294

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240	✓	**4687IFP125P63**	00961295
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280	✓	**4687IFP160P63**	00961296
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360	✓	**4687IFP200P63**	00961297
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400	✓	**4687IFP250P63**	00961298

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4681IFP125P63**	4031582365986
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4681IFP125P63 XL**	4031582399844
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4681IFP160P63**	4031582365993
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4681IFP160P63 XL**	4031582399851
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**4681IFP200P63**	4031582366006
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**4681IFP200P63 XL**	4031582399868
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400		**4681IFP250P63**	4031582366013
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	500	400		**4681IFP250P63 XL**	4031582399875

Roue: IFP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision.

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

300 - 450kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**468SIFP125P63**	4031582398090
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**468SIFP160P63**	4031582398106
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**468SIFP200P63**	4031582398113

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240		**468BIFP125P63**	4031582398120
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**468BIFP160P63**	4031582398137
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	450	360		**468BIFP200P63**	4031582398144

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: IFP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision.

300 - 500kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4680UAP125P63**	4031582396348
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4680UAP160P63**	4031582396355
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400		**4680UAP200P63**	4031582396362

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11		164	300	240		**4688UAP125P63**	4031582396461
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11		200	350	280		**4688UAP160P63**	4031582396478
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	500	400		**4688UAP200P63**	4031582396485

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240		**4687UAP125P63**	4031582396409
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4687UAP160P63**	4031582396416
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400		**4687UAP200P63**	4031582396423

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4681UAP125P63**	4031582399882
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**4681UAP125P63 XL**	4031582399912
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4681UAP160P63**	4031582399899
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**4681UAP160P63 XL**	4031582399929
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400		**4681UAP200P63**	4031582399905
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400		**4681UAP200P63 XL**	4031582399936

Roue: UAP
98 Shore A
Corps de roue polyamide, blanc, bandage polyuréthane pourpre, roulement à billes de précision, résistance à la température de – 40 to + 80 °C.

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

300 - 500kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	300	240		**468SUAP125P63**	4031582396379
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**468SUAP160P63**	4031582396386
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400		**468SUAP200P63**	4031582396393

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	300	240		**468BUAP125P63**	4031582396430
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	350	280		**468BUAP160P63**	4031582396447
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	500	400		**468BUAP200P63**	4031582396454

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: UAP
98 Shore A
Corps de roue polyamide, blanc, bandage polyuréthane pourpre, roulement à billes de précision, résistance à la température de – 40 to + 80 °C.

500 - 800kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400	✓	**4680ITP125P63 Flat**	00953473
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	**4680ITP160P63 Flat**	00953474
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	**4680ITP200P63 Flat**	00953475
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	✓	**4680ITP250P63 Flat**	00960068

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	500	400	✓	**4688ITP125P63 Flat**	00953476
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640	✓	**4688ITP160P63 Flat**	00953477
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640	✓	**4688ITP200P63 Flat**	00953431
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640		**4688ITP250P63 Flat**	4031582030532

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400	✓	**4687ITP125P63 Flat**	00953478
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	**4687ITP160P63 Flat**	00953479
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	**4687ITP200P63 Flat**	00953480
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	✓	**4687ITP250P63 Flat**	00959273

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**4681ITP125P63 Flat**	4031582307979
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**4681ITP125P63 FlatXL**	4031582400427
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681ITP160P63 Flat**	4031582307986
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681ITP160P63 FlatXL**	4031582400458
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681ITP200P63 Flat**	4031582307993
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681ITP200P63 FlatXL**	4031582400489
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681ITP250P63 Flat**	4031582308006
	250	55	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681ITP250P63 FlatXL**	4031582400502

Roue: ITP plat 92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

500 - 800kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**468SITP125P63 Flat**	4031582398267
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468SITP160P63 Flat**	4031582398281
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468SITP200P63 Flat**	4031582398304

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400		**468BITP125P63 Flat**	4031582398328
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468BITP160P63 Flat**	4031582398342
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468BITP200P63 Flat**	4031582398366

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: ITP plat
92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

500 - 800kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**4680ITP125P63 Conv**	4031582366549
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4680ITP160P63 Conv**	4031582366556
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4680ITP200P63 Conv**	4031582366563

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	500	400		**4688ITP125P63 Conv**	4031582366662
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640		**4688ITP160P63 Conv**	4031582366679
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640		**4688ITP200P63 Conv**	4031582366686

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400		**4687ITP125P63 Conv**	4031582366624
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4687ITP160P63 Conv**	4031582366631
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4687ITP200P63 Conv**	4031582366648

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**4681ITP125P63 Conv**	4031582366587
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**4681ITP125P63 ConvXL**	4031582400410
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681ITP160P63 Conv**	4031582366594
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681ITP160P63 ConvXL**	4031582400441
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681ITP200P63 Conv**	4031582366600
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681ITP200P63 ConvXL**	4031582400472

Roue: ITP convex 92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

500 - 800kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	500	400		**468SITP125P63 Conv**	4031582398250
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468SITP160P63 Conv**	4031582398274
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468SITP200P63 Conv**	4031582398298

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	500	400		**468BITP125P63 Conv**	4031582398311
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468BITP160P63 Conv**	4031582398335
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468BITP200P63 Conv**	4031582398359

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: ITP convex
92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

400 - 800kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320	✓	**4680ITP125P63 SH80**	00959703
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	✓	**4680ITP160P63 SH80**	00959669
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	✓	**4680ITP200P63 SH80**	00961131
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	✓	**4680ITP250P63 SH80**	00960376

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	400	320	✓	**4688ITP125P63 SH80**	00961378
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	550	440	✓	**4688ITP160P63 SH80**	00959670
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	700	560	✓	**4688ITP200P63 SH80**	00961132
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640	✓	**4688ITP250P63 SH80**	00960829

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	400	320	✓	**4687ITP125P63 SH80**	00961379
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440	✓	**4687ITP160P63 SH80**	00960721
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560	✓	**4687ITP200P63 SH80**	00960316
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640	✓	**4687ITP250P63 SH80**	00960377

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320		**4681ITP125P63 SH80**	4031582337624
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320		**4681ITP125P63 SH80XL**	4031582400434
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440		**4681ITP160P63 SH80**	4031582337631
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440		**4681ITP160P63 SH80XL**	4031582400465
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560		**4681ITP200P63 SH80**	4031582337648
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560		**4681ITP200P63 SH80XL**	4031582400496
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681ITP250P63 SH80**	4031582337655
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681ITP250P63 SH80XL**	4031582400519

Roue: ITP 80 shore A
Corps de roue aluminium, bandage polyuréthane soft coulé, roulement à billes de précision

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

400 - 700kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	400	320		**468SITP125P63 SH80**	4031582398373
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440		**468SITP160P63 SH80**	4031582398380
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560		**468SITP200P63 SH80**	4031582398397

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.											Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	400	320		**468BITP125P63 SH80**	4031582398403
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	550	440		**468BITP160P63 SH80**	4031582398410
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	700	560		**468BITP200P63 SH80**	4031582398427

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: ITP
80 shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

500 - 800kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560	✓	**4680TOO125P63**	00954177
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	**4680TOO160P63**	00961372
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400	✓	**4680UOO160P63**	00961375
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		**4680UOO200P63 WT46**	4031582307887
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	**4680UOO200P63 WT50**	00953515
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4680UOO250P63**	4031582307900

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	700	560	✓	**4688TOO125P63**	00961299
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640	✓	**4688TOO160P63**	00961373
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11		200	500	400	✓	**4688UOO160P63**	00961376
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11		240	600	480		**4688UOO200P63 WT46**	4031582308341
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640	✓	**4688UOO200P63 WT50**	00953518
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640		**4688UOO250P63**	4031582308365

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560	✓	**4687TOO125P63**	00957010
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	**4687TOO160P63**	00961374
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400	✓	**4687UOO160P63**	00961377
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		**4687UOO200P63 WT46**	4031582308204
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	**4687UOO200P63 WT50**	00953521
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4687UOO250P63**	4031582308228

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		**4681TOO125P63**	4031582308013
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		**4681TOO125P63 XL**	4031582400526
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681TOO160P63**	4031582308020
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681TOO160P63 XL**	4031582400533
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400		**4681UOO160P63**	4031582308051
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400		**4681UOO160P63 XL**	4031582400564
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		**4681UOO200P63 WT46**	4031582308068
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681UOO200P63 WT50**	4031582308075
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		**4681UOO200P63WT46XL**	4031582400571
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681UOO200P63WT50XL**	4031582400588
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681UOO250P63**	4031582308082
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681UOO250P63 XL**	4031582400595

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse

Roue: TOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse, forte charge

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

500 - 800kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		**468STOO125P63**	4031582398151
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468STOO160P63**	4031582398168
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400		**468SUOO160P63**	4031582398175
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		**468SUOO200P63 WT46**	4031582398182
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468SUOO200P63 WT50**	4031582398199

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560		**468BTOO125P63**	4031582398205
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468BTOO160P63**	4031582398212
	160	40	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	500	400		**468BUOO160P63**	4031582398229
	200	46	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	600	480		**468BUOO200P63 WT46**	4031582398236
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468BUOO200P63 WT50**	4031582398243

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse

Roue: TOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse, forte charge

700 - 800kg

Roulettes forte charge Série 4680

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560	✓	**4680TOP125P63**	00953914
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	**4680TOP160P63**	00961283
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	**4680UOP200P63**	00953497
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4680UOP250P63**	4031582307924

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11		164	700	560	✓	**4688TOP125P63**	00953915
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11		200	800	640	✓	**4688TOP160P63**	00960077
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11		240	800	640	✓	**4688UOP200P63**	00953500
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11		290	800	640		**4688UOP250P63**	4031582308389

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560	✓	**4687TOP125P63**	00953916
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640	✓	**4687TOP160P63**	00960076
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640	✓	**4687UOP200P63**	00953503
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4687UOP250P63**	4031582308242

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		**4681TOP125P63**	4031582308037
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		**4681TOP125P63 XL**	4031582400540
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681TOP160P63**	4031582308044
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**4681TOP160P63 XL**	4031582400557
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681UOP200P63**	4031582308099
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**4681UOP200P63 XL**	4031582400601
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681UOP250P63**	4031582308105
	250	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	290	800	640		**4681UOP250P63 XL**	4031582400618

Roue: UOP
Roue Polyamide blanc, roulement à billes de précision.

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, forte charge

Blocage directionnel
Les roulettes de la série 4680 peuvent être fixées avec un blocage directionnel version courte ou longue (XL). les dimensions sont visibles sur notre site internet.

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

700 - 800kg

Roulettes forte charge, Séries 468S et 468B

Chape en acier renforcé zingué bleu, pivot étanche avec double rangée de billes, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes avec rappel de direction autom.	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	164	700	560		**468STOP125P63**	4031582398434
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468STOP160P63**	4031582398441
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468SUOP200P63**	4031582398458

Roulettes pivo. blocage et rappel de dir. autom.								4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	125	50	137 x 105	105 x 80/75	11	60	164	700	560		**468BTOP125P63**	4031582398465
	160	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	200	800	640		**468BTOP160P63**	4031582398472
	200	50	137 x 105	105 x 80/75	11	55	240	800	640		**468BUOP200P63**	4031582398489

Avantages du rappel de direction automatique
-Support stabilité directionnelle à grande vitesse
-Rappel de direction
-Grande stabilité

Roue: UOP
Roue Polyamide blanc, roulement à billes de précision.

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, forte charge

300 - 400kg

Roulettes forte charge Série 8670 acier inoxydable

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes protégées et traitées, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	240		**8670UEX160P63**	4031582313512
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	320		**8670UEX200P63**	4031582313529

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11		200	300	240		**8678UEX160P63**	4031582313932
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11		240	400	320		**8678UEX200P63**	4031582313949

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	240		**8677UEX160P63**	4031582313796
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	320		**8677UEX200P63**	4031582313802

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	240		**8671UEX160P63**	4031582313659
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	320		**8671UEX200P63**	4031582313666

Roue: UEX
Corps de roue polyamide, Bandage caoutchouc élastique noir, avec petits pare-fils, roulement à billes de précision protégés

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 8671 peuvent être fixées avec un blocage directionnel. Celui-ci doit être commandé en option.

TENTE Forte charge

300 - 400kg

Roulettes forte charge Série 8670 acier inoxydable

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes protégées et traitées, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	240		**8670UFX160P63**	4031582313536
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	320		**8670UFX200P63**	4031582313543

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11		200	300	240		**8678UFX160P63**	4031582313956
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11		240	400	320		**8678UFX200P63**	4031582313963

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	240		**8677UFX160P63**	4031582313819
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	320		**8677UFX200P63**	4031582313826

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	46	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	300	240		**8671UFX160P63**	4031582313673
	200	46	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	400	320		**8671UFX200P63**	4031582313680

Roue: UFX
Corps de roue polyamide, bandage caoutchouc élastique, gris non marquant, roulement à billes de précision protégés, avec petits pare-fils.

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 8671 peuvent être fixées avec un blocage directionnel. Celui-ci doit être commandé en option.

300 - 500kg

Roulettes forte charge Série 8670 acier inoxydable

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes protégées et traitées, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	300	240		**8670UAD125P63**	4031582313451
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	350	280		**8670UAD160P63**	4031582313468
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	500	400		**8670UAD200P63**	4031582313475

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11		164	300	240		**8678UAD125P63**	4031582313871
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11		200	350	280		**8678UAD160P63**	4031582313888
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11		240	500	400		**8678UAD200P63**	4031582313895

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	300	240		**8677UAD125P63**	4031582313734
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	350	280		**8677UAD160P63**	4031582313741
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	500	400		**8677UAD200P63**	4031582313758

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	40	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	300	240		**8671UAD125P63**	4031582313598
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	350	280		**8671UAD160P63**	4031582313604
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	500	400		**8671UAD200P63**	4031582313611

Roue: UAD
Corps de roue polyamide blanc, Bandage polyuréthane injecté rouge, sans pare-fils, roulements rouleaux inox

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 8671 peuvent être fixées avec un blocage directionnel. Celui-ci doit être commandé en option.

TENTE Forte charge

500 - 800kg

Roulettes forte charge Série 8670 acier inoxydable

Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes protégées et traitées, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	700	560		**8670TOO125P63**	4031582313437
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	800	640		**8670TOO160P63**	4031582313444
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	500	400		**8670UOO160P63**	4031582313550
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	800	640		**8670UOO200P63**	4031582313567

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11		164	700	560		**8678TOO125P63**	4031582313857
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11		200	800	640		**8678TOO160P63**	4031582313864
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11		200	500	400		**8678UOO160P63**	4031582313970
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11		240	800	640		**8678UOO200P63**	4031582313987

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	700	560		**8677TOO125P63**	4031582313710
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	800	640		**8677TOO160P63**	4031582313727
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	500	400		**8677UOO160P63**	4031582313833
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	800	640		**8677UOO200P63**	4031582313840

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	140 x 110	105 x 80/74	11	59	164	700	560		**8671TOO125P63**	4031582313574
	160	50	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	800	640		**8671TOO160P63**	4031582313581
	160	40	140 x 110	105 x 80/74	11	63	200	500	400		**8671UOO160P63**	4031582313697
	200	50	140 x 110	105 x 80/74	11	66	240	800	640		**8671UOO200P63**	4031582313703

Roue: UOO
Roue polyamide blanc, sans pare-fils, moyeu lisse

Roue: TOO
Roue polyamide blanc, sans pare-fils, moyeu lisse, forte charge

Blocage directionnel
Les roulettes des séries 8671 peuvent être fixées avec un blocage directionnel. Celui-ci doit être commandé en option.

300 - 600kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240	✓	**9680IEP125P63**	00955033
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280	✓	**9680IEP160P63**	00955034
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360	✓	**9680IEP200P63**	00950970
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400	✓	**9680IEP250P63**	00950078
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	600	480	✓	**9680IEP300P63**	00955323

Roulettes fixes											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	300	240	✓	**9688IEP125P63**	00955035
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	350	280	✓	**9688IEP160P63**	00955036
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	450	360	✓	**9688IEP200P63**	00952664
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	500	400	✓	**9688IEP250P63**	00956000
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11		355	600	480	✓	**9688IEP300P63**	00955324

Roulettes pivotantes à blocage total											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240	✓	**9682IEP125P63**	00955037
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280	✓	**9682IEP160P63**	00904932
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360	✓	**9682IEP200P63**	00955039
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400	✓	**9682IEP250P63**	00955040
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	600	480	✓	**9682IEP300P63**	00961300

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240	✓	**9681IEP125P63**	00904933
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280	✓	**9681IEP160P63**	00960850
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360	✓	**9681IEP200P63**	00957613
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400	✓	**9681IEP250P63**	00961302
	300	55	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	600	480	✓	**9681IEP300P63**	00961301

Roue: IEP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

TENTE Forte charge

300 - 500kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240	✓	**9680IFP125P63**	00961303
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280	✓	**9680IFP160P63**	00961304
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360	✓	**9680IFP200P63**	00960820
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400	✓	**9680IFP250P63**	00961305

Roulettes fixes											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	300	240	✓	**9688IFP125P63**	00961306
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	350	280	✓	**9688IFP160P63**	00961307
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	450	360	✓	**9688IFP200P63**	00904384
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	500	400	✓	**9688IFP250P63**	00961308

Roulettes pivotantes à blocage total											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240	✓	**9682IFP125P63**	00961309
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280	✓	**9682IFP160P63**	00961310
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360	✓	**9682IFP200P63**	00961311
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400	✓	**9682IFP250P63**	00961312

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	300	240	✓	**9681IFP125P63**	00961313
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	350	280	✓	**9681IFP160P63**	00961314
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	450	360	✓	**9681IFP200P63**	00961315
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	500	400	✓	**9681IFP250P63**	00961316

Roue: IFP
68 Shore A
Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

540 - 600kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	450		**9680SEP160P63**	4031582364644
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	500		**9680SEP200P63**	4031582364613

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	540	450		**9688SEP160P63**	4031582364651
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	600	500		**9688SEP200P63**	4031582364620

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	450		**9682SEP160P63**	4031582364668
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	500		**9682SEP200P63**	4031582364637

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	450		**9681SEP160P63**	4031582364675
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	500		**9681SEP200P63**	4031582364682

Roue: SEP 67 Shore A
Corps de roue acier embouti ,Bandage caoutchouc élastique noir vulcanisé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

TENTE Forte charge

540 - 600kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	450		**9680SFP160P63**	4031582367003
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	500		**9680SFP200P63**	4031582367010

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	540	450		**9688SFP160P63**	4031582367065
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	600	500		**9688SFP200P63**	4031582367072

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	450		**9682SFP160P63**	4031582367041
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	500		**9682SFP200P63**	4031582367058

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	540	450		**9681SFP160P63**	4031582367027
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	600	500		**9681SFP200P63**	4031582367034

Roue: SFP
67 Shore A
Corps de roue en acier embouti, bandage caoutchouc élastique gris, non marquant, vulcanisé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

400 - 1000kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	400	320	✓	**9680ITP100P63 Flat**	00957650
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	✓	**9680ITP125P63 Flat**	00950389
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		**9680ITP150P63 Flat**	4031582315196
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	✓	**9680ITP160P63 Flat**	00950909
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	✓	**9680ITP200P63 Flat**	00951571
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		**9680ITP250P63 Flat**	4031582315226

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	400	320	✓	**9688ITP100P63 Flat**	00957652
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500	400	✓	**9688ITP125P63 Flat**	00950400
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	650	520		**9688ITP150P63 Flat**	4031582316469
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800	640	✓	**9688ITP160P63 Flat**	00952349
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800	640	✓	**9688ITP200P63 Flat**	00955071
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1000	800		**9688ITP250P63 Flat**	4031582316520

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	✓	**9682ITP125P63 Flat**	00955083
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		**9682ITP150P63 Flat**	4031582315943
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	✓	**9682ITP160P63 Flat**	00955084
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	✓	**9682ITP200P63 Flat**	00955085
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		**9682ITP250P63 Flat**	4031582315974

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	400	320	✓	**9681ITP100P63 Flat**	00960737
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	✓	**9681ITP125P63 Flat**	00961317
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		**9681ITP150P63 Flat**	4031582315585
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	✓	**9681ITP160P63 Flat**	00961318
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	✓	**9681ITP200P63 Flat**	00957658
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		**9681ITP250P63 Flat**	4031582315615

Roue: ITP
92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

TENTE Forte charge

540 - 2400kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	41	135	600	500		**9680ETP080P63**	4031582314960
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	540	450	✓	**9680FTP100P63**	00957660
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550	✓	**9680FTP125P63**	00955054
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700		**9680FTP150P63 WT50**	4031582314991
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9680FTP150P63 WT60**	4031582315004
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750	✓	**9680FTP160P63**	00952350
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9680FTP200P63 WT50**	00955055
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200	✓	**9680FTP200P63 WT60**	00955429
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400	✓	**9680FTP200P64**	00955716
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200	✓	**9680FTP250P63**	00955056
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160	1800	✓	**9680FTP250P64**	00957671
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1440	1200	✓	**9680FTP300P63**	00955057
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000	✓	**9680FTP300P64**	00957672

Roulettes fixes								4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11		135	600	500		**9688ETP080P63**	4031582316087
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	540	450	✓	**9688FTP100P63**	00957663
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660	550	✓	**9688FTP125P63**	00955058
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	840	700		**9688FTP150P63 WT50**	4031582316117
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800		**9688FTP150P63 WT60**	4031582316131
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900	750	✓	**9688FTP160P63**	00955059
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	✓	**9688FTP200P63 WT50**	00955060
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1440	1200	✓	**9688FTP200P63 WT60**	00955431
	200	80	175 x 140	140 x 105	15		255	1680	1400		**9688FTP200P64**	4031582316230
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1440	1200	✓	**9688FTP250P63**	00955061
	250	80	175 x 140	140 x 105	15		305	2160	1800	✓	**9688FTP250P64**	00957673
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11		355	1730	1440	✓	**9688FTP300P63**	00955062
	300	80	175 x 140	140 x 105	15		355	2400	2000	✓	**9688FTP300P64**	00957674

Roue: ETP
92 Shore A
Corps de roue acier, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

600 - 2400kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550	✓	**9682FTP125P63**	00955072
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700		**9682FTP150P63 WT50**	4031582315752
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9682FTP150P63 WT60**	4031582315769
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750	✓	**9682FTP160P63**	00955073
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9682FTP200P63 WT50**	00955074
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200	✓	**9682FTP200P63 WT60**	00955079
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400	✓	**9682FTP200P64**	00904742
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200	✓	**9682FTP250P63**	00955075
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160	1800	✓	**9682FTP250P64**	00005985
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1440	1200	✓	**9682FTP300P63**	00955076
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000	✓	**9682FTP300P64**	00005986

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	80	60	135 x 110	105 x 80/75	11	41	135	600	500		**9681ETP080P63**	4031582315356
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	600	500	✓	**9681FTP100P63**	00957665
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550	✓	**9681FTP125P63**	00961320
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700		**9681FTP150P63 WT50**	4031582315387
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9681FTP150P63 WT60**	4031582315394
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750	✓	**9681FTP160P63**	00961321
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9681FTP200P63 WT50**	00956568
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200		**9681FTP200P63 WT60**	4031582315431
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400	✓	**9681FTP200P64**	00961322
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200	✓	**9681FTP250P63**	00956125
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2160	1800	✓	**9681FTP250P64**	00005177
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1440	1200		**9681FTP300P63**	4031582348705
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000	✓	**9681FTP300P64**	00961473

Roue: ETP
92 Shore A
Corps de roue acier, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision.

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

TENTE Forte charge

720 - 1200kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600	✓	**9680TOO100P63**	00960922
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9680TOO125P63**	00961324
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9680TOO150P63**	4031582315257
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9680TOO160P63**	00961342
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9680TOO200P63**	00952185
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	✓	**9680TOO250P63**	00961343

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	720	600	✓	**9688TOO100P63**	00961325
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700	✓	**9688TOO125P63**	00961326
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800		**9688TOO150P63**	4031582316568
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850	✓	**9688TOO160P63**	00961327
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	✓	**9688TOO200P63**	00961328
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000	✓	**9688TOO250P63**	00961329

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9682TOO125P63**	00961331
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9682TOO150P63**	4031582315998
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9682TOO160P63**	00961332
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	66	245	1200	1000	✓	**9682TOO200P63**	00960023
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	✓	**9682TOO250P63**	00961333

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600	✓	**9681TOO100P63**	00961334
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9681TOO125P63**	00961335
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9681TOO150P63**	4031582315646
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9681TOO160P63**	00961336
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9681TOO200P63**	00961337
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	✓	**9681TOO250P63**	00961338

Roue: TOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse, forte charge

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

720 - 1200kg

Roulettes forte charge Série 9680

Chape et platine en acier mécano-soudé, Finition zinguée, pivot sur double rangée de billes, chemin de billes hautement résistant par écrouissage, Axe de roue boulonné

Plan des platines visible en page 38-39

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600	✓	**9680TOP100P63**	00960555
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9680TOP125P63**	00955041
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9680TOP150P63**	4031582315318
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9680TOP160P63**	00957675
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9680TOP200P63**	00954622
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	✓	**9680TOP250P63**	00955042

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11		145	720	600	✓	**9688TOP100P63**	00904740
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700	✓	**9688TOP125P63**	00955043
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800		**9688TOP150P63**	4031582316667
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850	✓	**9688TOP160P63**	00957676
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	✓	**9688TOP200P63**	00955045
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000	✓	**9688TOP250P63**	00955046

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9682TOP125P63**	00955047
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9682TOP150P63**	4031582316049
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9682TOP160P63**	00957677
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9682TOP200P63**	00955049
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	✓	**9682TOP250P63**	00955050

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	135 x 110	105 x 80/75	11	41	145	720	600	✓	**9681TOP100P63**	00961339
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9681TOP125P63**	00961340
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9681TOP150P63**	4031582315707
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9681TOP160P63**	00957679
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9681TOP200P63**	00956872
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1200	1000	✓	**9681TOP250P63**	00957680

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, forte charge

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

TENTE Forte charge

500 - 1000kg

Roulettes forte charge Série 9650

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400		**9650ITP125P63 Conv**	4031582367119
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	✓	**9650ITP125P63 Flat**	00957699
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		**9650ITP150P63 Flat**	4031582314304
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640		**9650ITP160P63 Conv**	4031582367126
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	✓	**9650ITP160P63 Flat**	00957700
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640		**9650ITP200P63 Conv**	4031582367133
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	✓	**9650ITP200P63 Flat**	00957701
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		**9650ITP250P63 Flat**	4031582314335

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500	400		**9688ITP125P63 Conv**	4031582367201
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	500	400	✓	**9688ITP125P63 Flat**	00950400
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	650	520		**9688ITP150P63 Flat**	4031582316469
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800	640		**9688ITP160P63 Conv**	4031582367218
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	800	640	✓	**9688ITP160P63 Flat**	00952349
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800	640		**9688ITP200P63 Conv**	4031582367225
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	800	640	✓	**9688ITP200P63 Flat**	00955071
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1000	800		**9688ITP250P63 Flat**	4031582316520

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400		**9652ITP125P63 Conv**	4031582367171
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	✓	**9652ITP125P63 Flat**	00957707
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		**9652ITP150P63 Flat**	4031582314847
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640		**9652ITP160P63 Conv**	4031582367188
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	✓	**9652ITP160P63 Flat**	00957708
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640		**9652ITP200P63 Conv**	4031582367195
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	✓	**9652ITP200P63 Flat**	00957709
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		**9652ITP250P63 Flat**	4031582314878

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400		**9651ITP125P63 Conv**	4031582367140
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	500	400	✓	**9651ITP125P63 Flat**	00904875
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	650	520		**9651ITP150P63 Flat**	4031582314571
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640		**9651ITP160P63 Conv**	4031582367157
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	800	640	✓	**9651ITP160P63 Flat**	00957712
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640		**9651ITP200P63 Conv**	4031582367164
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	800	640	✓	**9651ITP200P63 Flat**	00961358
	250	55	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1000	800		**9651ITP250P63 Flat**	4031582314601

Roue: ITP plat 92 Shore A
Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

660 - 2400kg

Roulettes forte charge Série 9650

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550	✓	**9650FTP125P63**	00957715
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700		**9650FTP150P63 WT50**	4031582314151
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9650FTP150P63 WT60**	4031582314168
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750	✓	**9650FTP160P63**	00954997
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9650FTP200P63 WT50**	00954998
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200	✓	**9650FTP200P63 WT60**	00955010
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400		**9650FTP200P64**	4031582314212
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200	✓	**9650FTP250P63**	00954999
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040	1700	✓	**9650FTP250P64**	00957735
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730	1440	✓	**9650FTP300P63**	00955000
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000	✓	**9650FTP300P64**	00957736

Roulettes fixes								4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	660	550	✓	**9688FTP125P63**	00955058
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	840	700		**9688FTP150P63 WT50**	4031582316117
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800		**9688FTP150P63 WT60**	4031582316131
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	900	750	✓	**9688FTP160P63**	00955059
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	✓	**9688FTP200P63 WT50**	00955060
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1440	1200	✓	**9688FTP200P63 WT60**	00955431
	200	80	175 x 140	140 x 105	15		255	1680	1400		**9688FTP200P64**	4031582316230
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1440	1200	✓	**9688FTP250P63**	00955061
	250	80	175 x 140	140 x 105	15		305	2160	1800	✓	**9688FTP250P64**	00957673
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11		355	1730	1440	✓	**9688FTP300P63**	00955062
	300	80	175 x 140	140 x 105	15		355	2400	2000	✓	**9688FTP300P64**	00957674

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

TENTE Forte charge

660 - 2400kg

Roulettes forte charge Série 9650

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550		**9652FTP125P63**	4031582348729
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700		**9652FTP150P63 WT50**	4031582314694
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9652FTP150P63 WT60**	4031582314700
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750	✓	**9652FTP160P63**	00955005
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9652FTP200P63 WT50**	00955006
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200	✓	**9652FTP200P63 WT60**	00955018
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400		**9652FTP200P64**	4031582314755
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200	✓	**9652FTP250P63**	00955007
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040	1700	✓	**9652FTP250P64**	00957741
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730	1440	✓	**9652FTP300P63**	00955008
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000	✓	**9652FTP300P64**	00957742

Roulettes pivotantes à blocage directionnel											Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	660	550		**9651FTP125P63**	4031582348736
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	840	700		**9651FTP150P63 WT50**	4031582314427
	150	60	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9651FTP150P63 WT60**	4031582314434
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	900	750	✓	**9651FTP160P63**	00957727
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9651FTP200P63 WT50**	00957729
	200	60	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1440	1200	✓	**9651FTP200P63 WT60**	00957730
	200	80	175 x 140	140 x 105	15	66	255	1680	1400		**9651FTP200P64**	4031582314489
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1440	1200	✓	**9651FTP250P63**	00957731
	250	80	175 x 140	140 x 105	15	65	305	2040	1700	✓	**9651FTP250P64**	00957747
	300	50	135 x 110	105 x 80/75	11	70	355	1730	1440	✓	**9651FTP300P63**	00957733
	300	80	175 x 140	140 x 105	15	70	355	2400	2000	✓	**9651FTP300P64**	00957748

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

840 - 1320kg

Roulettes forte charge Série 9650

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9650TOO125P63**	00957752
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9650TOO150P63**	4031582314342
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9650TOO160P63**	00904744
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9650TOO200P63**	00957755
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	✓	**9650TOO250P63**	00957756

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700	✓	**9688TOO125P63**	00961326
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800		**9688TOO150P63**	4031582316568
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850	✓	**9688TOO160P63**	00961327
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	✓	**9688TOO200P63**	00961328
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000	✓	**9688TOO250P63**	00961329

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9652TOO125P63**	00957762
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9652TOO150P63**	4031582314885
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9652TOO160P63**	00904746
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9652TOO200P63**	00957765
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	✓	**9652TOO250P63**	00904747

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9651TOO125P63**	00904876
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9651TOO150P63**	4031582314618
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9651TOO160P63**	00957768
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9651TOO200P63**	00957769
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	✓	**9651TOO250P63**	00957770

Roue: TOO
Roue polyamide blanc, moyeu lisse, forte charge

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

TENTE Forte charge

840 - 1320kg

Roulettes forte charge Série 9650

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9650TOP125P63**	00957771
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9650TOP150P63**	4031582314380
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9650TOP160P63**	00961211
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9650TOP200P63**	00957774
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	✓	**9650TOP250P63**	00957775

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11		170	840	700	✓	**9688TOP125P63**	00955043
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11		200	960	800		**9688TOP150P63**	4031582316667
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11		205	1020	850	✓	**9688TOP160P63**	00957676
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11		245	1200	1000	✓	**9688TOP200P63**	00955045
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11		305	1200	1000	✓	**9688TOP250P63**	00955046

Roulettes pivotantes à blocage total	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9652TOP125P63**	00957781
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9652TOP150P63**	4031582314922
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9652TOP160P63**	00957783
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9652TOP200P63**	00957784
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	✓	**9652TOP250P63**	00957241

Roulettes pivotantes à blocage directionnel	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	125	50	135 x 110	105 x 80/75	11	48	170	840	700	✓	**9651TOP125P63**	00957785
	150	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	200	960	800		**9651TOP150P63**	4031582314656
	160	50	135 x 110	105 x 80/75	11	58	205	1020	850	✓	**9651TOP160P63**	00957787
	200	50	135 x 110	105 x 80/75	11	59	245	1200	1000	✓	**9651TOP200P63**	00957788
	250	50	135 x 110	105 x 80/75	11	61	305	1320	1100	✓	**9651TOP250P63**	00957789

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, forte charge

Pare-pieds
Différents pare-pieds sont disponibles sur demande.

Blocage directionnel
Le blocage directionnel est aussi disponible en version 2x180° ou 4x90°.

2640 - 3840kg

Roulettes forte charge Série 9250

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	250	100	200 x 160	160 x 120	15	75	325	2640	2200	✓	**9250FTP250P65**	00957790
	300	100	200 x 160	160 x 120	15	90	370	3120	2600	✓	**9250FTP300P65**	00957791
	300	100	250 x 200	210 x 160	17	90	370	3120	2600		**9250FTP300P66**	4031582314014
	400	100	250 x 200	210 x 160	17	115	470	3840	3200		**9250FTP400P66**	4031582314021

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	250	100	200 x 160	160 x 120	15		325	2640	2200	✓	**9258FTP250P65**	00957793
	300	100	200 x 160	160 x 120	15		370	3120	2600	✓	**9258FTP300P65**	00957794
	300	100	250 x 200	210 x 160	17		370	3120	2600		**9258FTP300P66**	4031582314090
	400	100	250 x 200	210 x 160	17		470	3840	3200		**9258FTP400P66**	4031582314106

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

TENTE Forte charge

1080 - 7200kg

Roulettes forte charge Série 9950

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	200 x 160	160 x 120	15	40	180	1080	900	✓	**9950FTP100P65**	00957825
	125	50	200 x 160	160 x 120	15	50	205	1320	1100	✓	**9950FTP125P65**	00957826
	150	50	200 x 160	160 x 120	15	55	230	1680	1400		**9950FTP150P65**	4031582316766
	160	50	200 x 160	160 x 120	15	55	235	1800	1500	✓	**9950FTP160P65**	00957828
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400	2000	✓	**9950FTP200P65**	00957829
	200	80	270 x 250	230 x 210	17	60	315	3360	2800	✓	**9950FTP200P68**	00954985
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2880	2400	✓	**9950FTP250P65**	00957830
	250	80	270 x 250	230 x 210	17	70	365	4320	3600	✓	**9950FTP250P68**	00954986
	300	80	270 x 250	230 x 210	17	80	415	4800	4000	✓	**9950FTP300P68**	00957831
	400	80	270 x 250	230 x 210	17	105	510	6000	5000		**9950FTP400P68**	4031582316841
	500	80	270 x 250	230 x 210	17	130	610	7200	6000		**9950STP500P68**	4031582316858

Roulettes fixes								4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	100	50	200 x 160	160 x 120	15		180	1080	900	✓	**9958FTP100P65**	00957835
	125	50	200 x 160	160 x 120	15		205	1320	1100	✓	**9958FTP125P65**	00957836
	150	50	200 x 160	160 x 120	15		230	1680	1400		**9958FTP150P65**	4031582316940
	160	50	200 x 160	160 x 120	15		235	1800	1500	✓	**9958FTP160P65**	00957838
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400	2000	✓	**9958FTP200P65**	00957839
	200	80	270 x 250	230 x 210	17		315	3360	2800	✓	**9958FTP200P68**	00954988
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2880	2400	✓	**9958FTP250P65**	00957840
	250	80	270 x 250	230 x 210	17		365	4320	3600	✓	**9958FTP250P68**	00954989
	300	80	270 x 250	230 x 210	17		415	4800	4000	✓	**9958FTP300P68**	00957841
	400	80	270 x 250	230 x 210	17		510	6000	5000		**9958FTP400P68**	4031582317022
	500	80	270 x 250	230 x 210	17		610	7200	6000		**9958STP500P68**	4031582317039

Roue: FTP
92 Shore A
Corps de roue acier peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

Roue: STP
92 Shore A
Corps de roue acier mécano-soudé peint, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision

1440 - 3840kg

Roulettes forte charge Série 9950

Chape et platine en acier mécano-soudé zingué de forte épaisseur (platine 12mm et fourche 10mm), pivot sur butée à billes et roulements coniques, joint de protection au pivot, graisseur, axe de roue boulonné
Plan des platines visible en page 38-39
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)



Roulettes pivotantes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	200 x 160	160 x 120	15	40	180	3360	2800		**9950MOP100P65**	4031582367232
	125	50	200 x 160	160 x 120	15	50	205	3840	3200	✓	**9950MOP125P65**	00904877
	150	50	200 x 160	160 x 120	15	55	230	3840	3200		**9950MOP150P65**	4031582367256
	160	50	200 x 160	160 x 120	15	55	235	3840	3200		**9950MOP160P65**	4031582367263
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	3840	3200	✓	**9950MOP200P65**	00904878
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	3840	3200	✓	**9950MOP250P65**	00957848
	100	50	200 x 160	160 x 120	15	40	180	1440	1200	✓	**9950TOP100P65**	00904168
	125	50	200 x 160	160 x 120	15	50	205	1680	1400	✓	**9950TOP125P65**	00904795
	150	50	200 x 160	160 x 120	15	55	230	1920	1600	✓	**9950TOP150P65**	00904585
	160	50	200 x 160	160 x 120	15	55	235	2040	1700	✓	**9950TOP160P65**	00904796
	200	50	200 x 160	160 x 120	15	60	275	2400	2000	✓	**9950TOP200P65**	00904797
	250	50	200 x 160	160 x 120	15	70	325	2640	2200	✓	**9950TOP250P65**	00904798

Roulettes fixes	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Dimension de platine [mm]	Distance entre axe [mm]	Diamètre des trous [mm]	Déport [mm]	Hauteur [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	100	50	200 x 160	160 x 120	15		180	3360	2800		**9958MOP100P65**	4031582367294
	125	50	200 x 160	160 x 120	15		205	3840	3200	✓	**9958MOP125P65**	00904879
	150	50	200 x 160	160 x 120	15		230	3840	3200		**9958MOP150P65**	4031582367317
	160	50	200 x 160	160 x 120	15		235	3840	3200		**9958MOP160P65**	4031582367324
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	3840	3200	✓	**9958MOP200P65**	00904880
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	3840	3200	✓	**9958MOP250P65**	00957798
	100	50	200 x 160	160 x 120	15		180	1440	1200	✓	**9958TOP100P65**	00904799
	125	50	200 x 160	160 x 120	15		205	1680	1400	✓	**9958TOP125P65**	00904800
	150	50	200 x 160	160 x 120	15		230	1920	1600	✓	**9958TOP150P65**	00904881
	160	50	200 x 160	160 x 120	15		235	2040	1700	✓	**9958TOP160P65**	00904801
	200	50	200 x 160	160 x 120	15		275	2400	2000	✓	**9958TOP200P65**	00904802
	250	50	200 x 160	160 x 120	15		325	2640	2200	✓	**9958TOP250P65**	00904803

Roue: TOP
Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, forte charge

Roue MOP
Corps de roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, très forte charge

TENTE Forte charge

Galets de guidage

Capacité de charge sur sols lisses et plats 0,6m/s

ETP, 92 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]		Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue acier, bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20° à 60° C	60	20	20	12		100		**ETP060x20-Ø20 HL12**	4031582318463
		60	25	20	12		140		**ETP060x25-Ø20 HL12**	4031582318470
		70	20	20	12		120		**ETP070x20-Ø20 HL12**	4031582331233
		80	20	20	14		140		**ETP080x20-Ø20 HL14**	4031582318524
		80	20	25	12		140		**ETP080x20-Ø25 HL12**	4031582365382
		80	25	20	14		160		**ETP080x25-Ø20 HL14**	4031582318531
		80	25	25	12		160		**ETP080x25-Ø25 HL12**	4031582369427
		100	20	20	14		180		**ETP100x20-Ø20 HL14**	4031582318845
		100	25	20	14		210		**ETP100x25-Ø20 HL14**	4031582318852
		100	25	25	12		210		**ETP100x25-Ø25 HL12**	4031582331288

Personnalisation des roues possible sur demande.

300 - 600kg

Roues pour roulettes forte charge

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

IEP, 68 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +85°C	125	50	20	60	300	240	✓	**IEP125x50-Ø20**	00953892
		125	50	25	60	300	240	✓	**IEP125x50-Ø25**	00958128
		160	40	15	60	300	240		**IEP160x40-Ø15**	4031582339017
		160	50	20	60	350	280	✓	**IEP160x50-Ø20**	00950089
		160	50	25	60	350	280	✓	**IEP160x50-Ø25**	00950090
		180	50	20	60	400	320		**IEP180x50-Ø20**	4031582319729
		200	50	20	60	450	360	✓	**IEP200x50-Ø20**	00950092
		200	50	25	60	450	360	✓	**IEP200x50-Ø25**	00950093
		250	50	20	60	500	400	✓	**IEP250x50-Ø20**	00950094
		250	50	25	60	500	400	✓	**IEP250x50-Ø25**	00950095
		300	55	20	60	600	480		**IEP300x55-Ø20**	4031582319781
		300	55	25	60	600	480		**IEP300x55-Ø25**	4031582319774

IFP, 68 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, bandage caoutchouc élastique vulcanisé gris, non marquant, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20° à +85°C	125	50	20	60	300	240	✓	**IFP125x50-Ø20**	00958106
		125	50	25	60	300	240		**IFP125x50-Ø25**	4031582319804
		160	50	20	60	350	280	✓	**IFP160x50-Ø20**	00958107
		160	50	25	60	350	280	✓	**IFP160x50-Ø25**	00958108
		200	50	20	60	450	360	✓	**IFP200x50-Ø20**	00958109
		200	50	25	60	450	360	✓	**IFP200x50-Ø25**	00958110
		250	50	20	60	500	400		**IFP250x50-Ø20**	4031582366280
		250	50	25	60	500	400		**IFP250x50-Ø25**	4031582366297
		300	55	20	60	600	480		**IFP300x55-Ø20**	4031582366303
		300	55	25	60	600	480		**IFP300x55-Ø25**	4031582366310

TENTE Forte charge

300 - 1000kg

Roues pour roulettes forte charge

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

ITP, 92 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	40	12	26	300	240		**ITP100x40-Ø12 HL26 convex**	4031582329759
		100	40	9	45	300	240		**ITP100x40-Ø9 HL45 convex**	4031582365399
		100	40	9	49	300	240		**ITP100x40-Ø9 HL49 convex**	4031582365405
		100	50	20	60	540	450		**ITP100x50-Ø20 convex**	4031582377132
		125	50	20	60	500	400		**ITP125x50-Ø20 convex**	4031582330458
		125	50	25	60	500	400		**ITP125x50-Ø25 convex**	4031582330489
		160	50	20	60	800	640		**ITP160x50-Ø20 convex**	4031582330502
		160	50	25	60	800	640		**ITP160x50-Ø25 convex**	4031582330526
		200	50	20	60	800	640		**ITP200x50-Ø20 convex**	4031582330540
		200	50	25	60	700	560		**ITP200x50-Ø25 convex**	4031582330564

ITP, 92 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C	100	50	20	60	540	430	✓	**ITP100x50-Ø20 flat**	00961159
		100	50	25	60	540	430		**ITP100x50-Ø25 flat**	4031582319866
		125	30	15	45	420	335		**ITP125x30-Ø15 HL45 flat**	4031582319873
		125	50	20	60	500	400	✓	**ITP125x50-Ø20 flat**	00950156
		125	50	25	60	500	400	✓	**ITP125x50-Ø25 flat**	00950172
		150	50	20	60	650	520		**ITP150x50-Ø20 flat**	4031582319897
		150	50	25	60	650	520		**ITP150x50-Ø25 flat**	4031582319903
		160	50	20	60	800	640	✓	**ITP160x50-Ø20 flat**	00950158
		160	50	25	60	800	640	✓	**ITP160x50-Ø25 flat**	00950160
		200	50	20	60	800	640	✓	**ITP200x50-Ø20 flat**	00950162
		200	50	25	60	800	640	✓	**ITP200x50-Ø25 flat**	00950163
		250	55	20	66	1000	800		**ITP250x55-Ø20 flat**	4031582070347
		250	55	25	60	1000	800		**ITP250x55-Ø25 flat**	4031582319934

ITP, 80 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, Bandage polyuréthane coulé soft, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C	125	50	20	60	400	320		**ITP125x50-Ø20-SH80A convex**	4031582329483
		125	50	25	60	400	320	✓	**ITP125x50-Ø25-SH80A convex**	00959726
		150	50	20	60	500	400		**ITP150x50-Ø20-SH80A convex**	4031582329513
		150	50	25	60	500	400		**ITP150x50-Ø25-SH80A convex**	4031582329537
		160	50	20	60	550	440	✓	**ITP160x50-Ø20-SH80A convex**	00961153
		160	50	25	60	550	440	✓	**ITP160x50-Ø25-SH80A convex**	00959727
		200	50	20	60	700	560	✓	**ITP200x50-Ø20-SH80A convex**	00958899
		200	50	25	60	700	560	✓	**ITP200x50-Ø25-SH80A convex**	00960362
		250	50	20	60	800	640		**ITP250x50-Ø20-SH80A convex**	4031582366273
		250	50	25	60	800	640	✓	**ITP250x50-Ø25-SH80A convex**	00957812

540 - 1830kg

Roues pour roulettes forte charge

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

FVP, 67 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue fonte peinte, Bandage caoutchouc élastique, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +80°C	200	75	20	90	600	500		**FVP200x75-Ø20**	4031582319514
		200	75	25	90	600	500		**FVP200x75-Ø25**	4031582365412
		250	80	25	90	810	675		**FVP250x80-Ø25**	4031582319521
		250	80	30	90	810	675		**FVP250x80-Ø30**	4031582365429
		300	85	30	90	960	800		**FVP300x85-Ø30**	4031582319538
		360	60	30	65	900	750		**FVP360x60-Ø30**	4031582319545
		360	85	35	90	1260	1050		**FVP360x85-Ø35**	4031582319552
		400	65	35	75	1080	900		**FVP400x65-Ø35**	4031582319569
		500	85	35	90	1560	1300		**FVP500x85-Ø35**	4031582319576
		520	100	40	120	1830	1525		**FVP520x100-Ø40**	4031582319583

SEP, 67 Shore A	Description de l'article					4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	Corps de roue acier mécano-soudé peint, Bandage caoutchouc élastique vulcanisé, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +80°C	160	50	20	60	540	450		**SEP160x50-Ø20 HL60**	4031582346664
		200	50	20	60	600	500		**SEP200x50-Ø20 HL60**	4031582346671

SFP, 67 Shore A	Description de l'article					4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	Corps de roue en acier mécano-soudé peint, bandage caoutchouc élastique gris vulcanisé, non marquant, roulement à billes de précision, résistance de -20° à +60°C	160	50	20	60	540	450		**SFP160x50-Ø20**	4031582322200
		200	50	20	60	600	500		**SFP200x50-Ø20**	4031582322217

TENTE Forte charge

540 - 6360kg

Roues pour roulettes forte charge

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

FTP, 92 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue fonte laquée, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision, résistance à la température de 20° à +60°C. Personnalisation des roues possible sur demande.	100	50	20	60	540	450		**FTP100x50-Ø20 HL60**	4031582329391
		125	50	25	60	660	550		**FTP125x50-Ø25 HL60**	4031582330694
		150	50	20	50	840	700		**FTP150x50-Ø20 HL50**	4031582329438
		150	50	20	60	840	700		**FTP150x50-Ø20 HL60**	4031582329452
		150	50	25	60	840	700		**FTP150x50-Ø25 HL60**	4031582329476
		150	60	20	60	960	800		**FTP150x60-Ø20 HL60**	4031582329490
		150	60	25	60	960	800		**FTP150x60-Ø25 HL60**	4031582329520
		160	50	20	60	900	750	✓	**FTP160x50-Ø20 HL60**	00950157
		160	50	25	60	900	750	✓	**FTP160x50-Ø25 HL60**	00950159
		200	50	20	60	1200	1000	✓	**FTP200x50-Ø20 HL60**	00950201
		200	50	25	60	1200	1000	✓	**FTP200x50-Ø25 HL60**	00950164
		200	60	20	60	1440	1200	✓	**FTP200x60-Ø20 HL60**	00954961
		200	60	25	60	1440	1200	✓	**FTP200x60-Ø25 HL60**	00954962
		200	80	25	92	1680	1400		**FTP200x80-Ø25 HL90**	4031582329681
		250	50	20	60	1440	1200		**FTP250x50-Ø20 HL60**	4031582319378
		250	50	25	60	1440	1200	✓	**FTP250x50-Ø25 HL60***	00950166
		250	50	30	60	1440	1200	✓	**FTP250x50-Ø30 HL60**	00950167
		250	60	25	62	1680	1400		**FTP250x60-Ø25 HL62**	4031582331066
		250	60	30	60	1680	1400		**FTP250x60-Ø30 HL60**	4031582319408
		250	80	25	92	2160	1800		**FTP250x80-Ø25 HL92**	4031582319415
		250	80	30	90	2160	1800		**FTP250x80-Ø30 HL90**	4031582319422
		250	100	35	120	2640	2200		**FTP250x100-Ø35 HL120**	4031582319361
		300	50	30	60	1680	1400	✓	**FTP300x50-Ø30 HL60**	00950169
		300	80	30	92	2400	2000		**FTP300x80-Ø30 HL92**	4031582331097
		300	80	35	90	2400	2000		**FTP300x80-Ø35 HL90**	4031582377125
		300	100	40	120	3120	2600		**FTP300x100-Ø40 HL120**	4031582319439
		360	80	40	90	2880	2400		**FTP360x80-Ø40 HL90**	4031582319484
		400	80	40	90	3000	2500		**FTP400x80-Ø40 HL90**	4031582319507
		400	100	40	120	3840	3200		**FTP400x100-Ø40 HL120**	4031582319491

STP, 92 Shore A	Description de l'article					4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	Corps de roue en acier mécano-soudé peint, bandage polyuréthane, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20° à 60° C. Personnalisation possible sur demande.	250	100	35	120	2640	2200		**STP250x100-Ø35 HL120**	4031582322231
		300	100	35	120	3120	2600		**STP300x100-Ø35 HL120**	4031582331127
		300	100	40	120	3120	2600		**STP300x100-Ø40 HL120**	4031582322248
		400	100	40	120	3840	3200		**STP400x100-Ø40 HL120**	4031582322262
		500	80	50	90	3840	3200		**STP500x80-Ø50 HL90**	4031582322293
		500	100	50	120	4800	4000		**STP500x100-Ø50 HL120**	4031582322279
		500	150	50	160	6360	5300		**STP500x150-Ø50 HL160**	4031582322286

290 - 1320kg

Roues pour roulettes forte charge

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

TOO	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide renforcé blanc, forte charge, moyeu lisse, résistance à la température de -40°C à +80°C	100	50	15	60	720	600		**TOO100x50-Ø15**	4031582322484
		100	50	20	60	720	600	✓	**TOO100x50-Ø20**	00955838
		125	50	15	60	840	700		**TOO125x50-Ø15**	4031582322507
		125	50	20	60	840	700	✓	**TOO125x50-Ø20**	00958122
		150	50	20	60	960	800		**TOO150x50-Ø20**	4031582322521
		160	50	20	60	1020	850	✓	**TOO160x50-Ø20**	00958554
		200	50	20	60	1200	1000	✓	**TOO200x50-Ø20**	00952146
		200	50	25	60	1200	1000		**TOO200x50-Ø25**	4031582322552
		250	50	25	60	1320	1100		**TOO250x50-Ø25**	4031582322569

TOP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide renforcé blanc, forte charge, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C	65	32	12	32	290	240		**TOP065x32-Ø12**	4031582332315
		80	60	20	60	600	500		**TOP080x60-Ø20**	4031582365436
		100	50	20	60	720	600		**TOP100x50-Ø20**	4031582322675
		125	50	20	60	840	700	✓	**TOP125x50-Ø20**	00954975
		150	50	20	60	960	800	✓	**TOP150x50-Ø20**	00952139
		160	50	20	60	1020	850	✓	**TOP160x50-Ø20**	00959989
		200	50	20	60	1200	1000	✓	**TOP200x50-Ø20**	00952141
		200	50	25	60	1200	1000	✓	**TOP200x50-Ø25**	00952142
		250	50	20	60	1320	1100		**TOP250x50-Ø20**	4031582366266
		250	50	25	60	1320	1100	✓	**TOP250x50-Ø25**	00952143

UAP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue polyamide blanc, bandage polyuréthane pourpre, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40° à +80°C.	125	40	20	60	300	300	✓	**UAP125x40-Ø20 HL60 red**	00956464
		160	40	20	60	350	300	✓	**UAP160x40-Ø20 HL60 red**	00050414
		200	50	20	60	500	400	✓	**UAP200x50-Ø20 HL60 red**	00050419
		200	50	25	60	500	400	✓	**UAP200x50-Ø25 HL60 red**	00050420

TENTE Forte charge

240 - 9000kg

Roues pour roulettes forte charge

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

MOP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide renforcé blanc, très forte charge, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C. Fabrication spéciale sur demande.	100	50	20	60	1680	1400		**MOP100x50-Ø20**	4031582320008
		125	50	20	60	2040	1700		**MOP125x50-Ø20**	4031582320015
		150	50	30	60	2520	2100		**MOP150x50-Ø30**	4031582320022
		150	80	35	90	3600	3000		**MOP150x80-Ø35**	4031582320039
		160	50	30	60	2700	2250		**MOP160x50-Ø30**	4031582320046
		200	50	35	60	3360	2800		**MOP200x50-Ø35**	4031582320053
		200	80	40	90	5400	4500		**MOP200x80-Ø40**	4031582320060
		250	50	40	60	4200	3500		**MOP250x50-Ø40**	4031582320077
		250	80	50	90	6600	5500		**MOP250x80-Ø50**	4031582320084
		300	80	50	90	7800	6500		**MOP300x80-Ø50**	4031582320091
		400	110	80	120	9000	7500		**MOP400x110-Ø80**	4031582332322

MMP	Description de l'article								Désignation	Code
	Roue à flasque en polyamide, modèle très forte charge roulement à billes de précision, résistance à la température de -40° à +80°C. Fabriquée sur plan sur demande.	50	26	15	32	240	200		**MMP050x26-Ø15**	4031582399370
		75	30	20	40	480	400		**MMP075x30-Ø20**	4031582399387
		75	36	20	46	660	550		**MMP100x36-Ø20**	4031582399394
		125	36	20	46	960	800		**MMP125x36-Ø20**	4031582399400
		150	36	20	46	1200	1000		**MMP150x36-Ø20**	4031582399417
		200	38	25	53	1560	1300		**MMP200x38-Ø25**	4031582399424
		250	50	30	65	2400	2000		**MMP250x50-Ø30**	4031582399431



	A	B	C
MMP050x26-Ø15	60	6	26
MMP075x30-Ø20	100	13	27
MMP100x36-Ø20	125	13	33
MMP125x36-Ø20	145	13	33
MMP150x36-Ø20	175	13	33
MMP200x38-Ø25	230	20	33
MMP250x50-Ø30	300	18	48

600 - 1200kg
Roues motrices

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

ITB, 92 shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue aluminium, clavetage selon norme DIN 6885, bandage polyuréthane, résistance à la température de -20 to +60 °C	125	50	17	60	600	500		**ITB125x50-Ø17 H7**	4031582397888
		125	50	20	60	600	500		**ITB125x50-Ø20 H7**	4031582397871
		125	50	25	60	600	500		**ITB125x50-Ø25 H7**	4031582397895
		160	50	20	60	960	800		**ITB160x50-Ø20 H7**	4031582397901
		160	50	25	60	960	800		**ITB160x50-Ø25 H7**	4031582397918
		160	50	30	60	960	800		**ITB160x50-Ø30 H7**	4031582397925
		200	50	20	60	960	800		**ITB200x50-Ø20 H7**	4031582397949
		200	50	25	60	960	800		**ITB200x50-Ø25 H7**	4031582397956
		200	50	30	60	960	800		**ITB200x50-Ø30 H7**	4031582397963
		200	50	35	60	960	800		**ITB200x50-Ø35 H7**	4031582397932
		250	50	25	60	1200	1000		**ITB250x50-Ø25 H7**	4031582397987
		250	50	30	60	1200	1000		**ITB250x50-Ø30 H7**	4031582397970
		250	50	35	60	1200	1000		**ITB250x50-Ø35 H7**	4031582397994



Ø d	b
17 H7	5 JS9
20 H7	6 JS9
25 H7	8 JS9
30 H7	8 JS9
35 H7	10 JS9

TENTE Forte charge

420 - 9625kg

Bandages

(Bandages spécifiques sur demande)
Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

EEZ, 68 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]		Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	Désignation	Code
	Caoutchouc élastique noir, bandage sur structure armée cylindrique, Résistance à la température de -20°C à +85°C Roue motrice	250	105	170		940	785		**EEZ250x105-Ø170 STB**	4031582365467
		360	85	270		955	795		**EEZ360x85-Ø270 STB**	4031582318388
		405	130	305		1810	1510		**EEZ405x130-Ø305 STB**	4031582365450
		520	100	370		1530	1275		**EEZ520x100-Ø370 STB**	4031582318425
		620	200	410		4540	3785		**EEZ620x200-Ø410 STB**	4031582318449
		645	250	410		4700	3915		**EEZ645x250-Ø410 STB**	4031582318456
		711	356	559		9625	8020		**EEZ711x356-Ø559 STB**	4031582365443
		920	250	670		7535	6280		**EEZ920x250-Ø670 STB**	4031582365474

EEZ, 68 Shore A	Description de l'article					4 km/h	6 km/h		Désignation	Code
	Caoutchouc élastique noir, bandage sur structure armée, Résistance à la température de -20°C à +85°C	200	50	140		420	350		**EEZ200x50-Ø140 DG**	4031582318326
		200	75	100		600	500		**EEZ200x75-Ø100 DG**	4031582318333
		250	60	190		630	525		**EEZ250x60-Ø190 DG**	4031582318340
		250	80	170		815	680		**EEZ250x80-Ø170 DG**	4031582318357
		300	75	220		900	750		**EEZ300x75-Ø220 DG**	4031582318364
		300	85	170		960	800		**EEZ300x85-Ø170 DG**	4031582318371
		400	65	305		1080	900		**EEZ400x65-Ø305 DG**	4031582318395
		405	130	305		1800	1500		**EEZ405x130-Ø305 DG**	4031582318401
		500	85	370		1560	1300		**EEZ500x85-Ø370 DG**	4031582318418
		550	160	410		2700	2250		**EEZ550x160-Ø410 DG**	4031582318432

Personnalisation des roues possible sur demande.

840 - 9395kg

Double galet

Capacité de charge testée selon la norme EN12532 (4km/h) et EN12533 (6km/h)

SVP, 68 Shore A	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Capacité de charge [kg] 4 km/h	Capacité de charge [kg] 6 km/h	En stock	**Désignation**	Code
	Corps de roue en acier embouti soudé, bandage caoutchouc, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20 à +85 °C. Autres informations techniques sur demande.	200	100	35	110	840	700		**SVP200x100-Ø35**	4031582322316
		200	150	35	160	1200	1000		**SVP200x150-Ø35**	4031582322323
		250	120	35	130	1260	1050		**SVP250x120-Ø35**	4031582322330
		250	160	50	170	1630	1360		**SVP250x160-Ø50**	4031582322347
		300	150	45	160	1800	1500		**SVP300x150-Ø45**	4031582322354
		300	170	50	180	1920	1600		**SVP300x170-Ø50**	4031582322361
		360	170	50	180	2640	2200		**SVP360x170-Ø50**	4031582322378
		400	130	50	140	2160	1800		**SVP400x130-Ø50**	4031582322385
		405	260	55	270	3600	3000		**SVP405x260-Ø55**	4031582322408
		500	170	55	180	3120	2600		**SVP500x170-Ø55**	4031582322415
		520	200	60	210	3060	2550		**SVP520x200-Ø60**	4031582322422
		550	160	50	170	3060	2550		**SVP550x160-Ø50**	4031582322439
		550	320	80	330	5400	4500		**SVP550x320-Ø80**	4031582322446
		620	200	60	210	4540	3785		**SVP620x200-Ø60**	4031582322453
		620	400	80	410	9085	7570		**SVP620x400-Ø80**	4031582322460
		645	500	80	510	9395	7830		**SVP645x500-Ø80**	4031582322477

Roues à flasque sur demande.

TENTE Forte charge

Galets de transpalettes avec roulements

Capacité de charge sur sols lisses et plats 4km/h

ETP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Roulement [N°]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue acier embouti, Bandage polyuréthane coulé 92 shore A, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C	75	40	20	40	6204ZV	350		**ETP075x40-Ø20 HL40**	4031582318487
		75	50	25	50	6005	550		**ETP075x50-Ø25 HL50**	4031582340136
		75	62	20	62	6204	550		**ETP075x62-Ø20 HL62**	4031582318494
		80	34	12	34	6201	200		**ETP080x34-Ø12 HL34**	4031582329353
		80	40	20	40	6204	500		**ETP080x40-Ø20 HL40**	4031582318555
		80	54	20	54	6204	500		**ETP080x54-Ø20 HL54**	4031582318562
		80	54	20	60	6204ZV	500		**ETP080x54-Ø20 HL60**	4031582318579
		80	60	20	60	6204	500		**ETP080x60-Ø20 HL60**	4031582318586
		80	70	20	70	6204	700		**ETP080x70-Ø20 HL70**	4031582318623
		82	34	12	34	6201	400		**ETP082x34-Ø12 HL34**	4031582318661
		82	60	20	62	6204ZV	600		**ETP082x60-Ø20 HL62**	4031582318678
		82	62	20	62	6204	600		**ETP082x62-Ø20 HL62**	4031582318685
		82	70	20	70	6204	700		**ETP082x70-Ø20 HL70**	4031582318715
		82	76	20	76	6204	700		**ETP082x76-Ø20 HL76**	4031582318722
		82	76	20	83	6204ZV	700		**ETP082x76-Ø20 HL83**	4031582383836
		82	100	20	96	6204	800		**ETP082x100-Ø20 HL96**	4031582318647
		82	100	20	100	6204	800		**ETP082x100-Ø20 HL100**	4031582329308
		85	60	20	60	6204	600		**ETP085x60-Ø20 HL60**	4031582369441
		85	70	20	62	6204	650		**ETP085x70-Ø20 HL62**	4031582318753
		85	70	20	70	6204	650		**ETP085x70-Ø20 HL70**	4031582369458
		85	75	20	75	6204	700		**ETP085x75-Ø20 HL75**	4031582318777
		85	80	20	80	6204	700		**ETP085x80-Ø20 HL80**	4031582330304
		85	90	17	90	6303	800		**ETP085x90-Ø17 HL90**	4031582369465
		85	90	20	82	6204	800		**ETP085x90-Ø20 HL82**	4031582318814
		85	95	20	95	6204	900		**ETP085x95-Ø20 HL95**	4031582318821
		85	100	20	100	6204	800		**ETP085x100-Ø20 HL100**	4031582318739
		85	115	30	115	6006	850		**ETP085x115-Ø30 HL115**	4031582330380
		95	40	20	45	6204ZV	400		**ETP095x40-Ø20 HL45**	4031582330403
		100	40	25	40	6205	500		**ETP100x40-Ø25 HL40**	4031582318869
		120	50	20	50	6304	600		**ETP120x50-Ø20 HL50**	4031582369489

Galets de transpalettes avec roulements

Capacité de charge sur sols lisses et plats 4km/h

TOP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Roulement [N°]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide blanc, roulement à billes de précision, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	60	25	60	6005	600		**TOP080x60-Ø25 HL60**	4031582331011
		80	70	20	76	6204ZV	700		**TOP080x70-Ø20 HL76**	4031582322576
		80	74	20	80	6204ZV	700		**TOP080x74-Ø20 HL80**	4031582331028
		82	54	20	60	6204ZV	600		**TOP082x54-Ø20 HL60**	4031582322583
		82	66	20	66	6204	650		**TOP082x66-Ø20 HL66**	4031582331042
		82	70	20	70	6204	750		**TOP082x70-Ø20 HL70**	4031582322590
		82	80	20	82	6204ZV	750		**TOP082x80-Ø20 HL82**	4031582322606
		82	88	20	90	6204ZV	900		**TOP082x88-Ø20 HL90**	4031582322613
		82	90	20	90	6304	900		**TOP082x90-Ø20 HL90**	4031582322620
		82	91	20	93	6204ZV	900		**TOP082x91-Ø20 HL93**	4031582322637
		82	91	25	97	6005ZV	900		**TOP082x91-Ø25 HL97**	4031582322644
		82	93	20	95	6204ZV	900		**TOP082x93-Ø20 HL95**	4031582322651
		82	98	20	100	6204ZV	900		**TOP082x98-Ø20 HL100**	4031582322668
		85	60	20	60	6204	650		**TOP085x60-Ø20 HL60**	4031582331165
		85	65	20	65	6204	650		**TOP085x65-Ø20 HL65**	4031582331172
		85	70	20	70	6204	750		**TOP085x70-Ø20 HL70**	4031582331189
		85	75	20	75	6204	750		**TOP085x75-Ø20 HL75**	4031582331196
		85	80	20	80	6204	750		**TOP085x80-Ø20 HL80**	4031582331202
		85	85	20	85	6204	800		**TOP085x85-Ø20 HL85**	4031582331219
		85	90	20	90	6204	800		**TOP085x90-Ø20 HL90**	4031582331240
		85	95	20	95	6204	900		**TOP085x95-Ø20 HL95**	4031582331271
		85	95	20	97	6204ZV	900		**TOP085x95-Ø20 HL97**	4031582334234
		85	100	20	100	6204	900		**TOP085x100-Ø20 HL100**	4031582331301
		85	100	20	102	6204ZV	900		**TOP085x100-Ø20 HL102**	4031582334241

TENTE Forte charge

Galets de transpalettes sans roulements

Capacité de charge sur sols lisses et plats 4km/h

Corps de roue ETP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]			Logement des roulements [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Corps de roue acier embouti, Bandage polyuréthane coulé 92 shore A, résistance à la température de -20°C à +60°C	75	40			Ø47x14	550		**RK.ETP075x40-Ø47x14**	4031582330007
		75	50			Ø47x12	500		**RK.ETP075x50-Ø47x12**	4031582369496
		75	60			Ø47x14	550		**RK.ETP075x60-Ø47x14**	4031582369502
		75	62			Ø47x14	550		**RK.ETP075x62-Ø47x14**	4031582330014
		75	80			Ø47x14	700		**RK.ETP075x80-Ø47x14**	4031582369519
		75	95			Ø47x14	550		**RK.ETP075x95-Ø47x14**	4031582330052
		78	78			Ø47x16	700		**RK.ETP078x78-Ø47x16**	4031582330069
		80	40			Ø47x14	400		**RK.ETP080x40-Ø47x14**	4031582330090
		80	54			Ø47x12,5	500		**RK.ETP080X54-Ø47x12.5**	4031582330250
		80	54			Ø47x14	500		**RK.ETP080x54-Ø47x14**	4031582330113
		80	60			Ø47x12	500		**RK.ETP080x60-Ø47x12**	4031582330120
		80	60			Ø47x14	500		**RK.ETP080x60-Ø47x14**	4031582330137
		80	62			Ø47x16	600		**RK.ETP080x62-Ø47x16**	4031582369526
		80	70			Ø47x14	700		**RK.ETP080x70-Ø47x14**	4031582330168
		80	75			Ø47x14	700		**RK.ETP080x75-Ø47x14**	4031582369533
		82	60			Ø47X14	600		**RK.ETP082x60-Ø47X14**	4031582330366
		82	62			Ø47x13	600		**RK.ETP082x62-Ø47x13**	4031582330397
		82	62			Ø47x14	600		**RK.ETP082x62-Ø47x14**	4031582330410
		82	66			Ø47x16	700		**RK.ETP082x66-Ø47x16**	4031582330441
		82	68			Ø47x12	700		**RK.ETP082x68-Ø47x12**	4031582369540
		82	70			Ø47x14	700		**RK.ETP082x70-Ø47x14**	4031582330519
		82	70			Ø47x16	700		**RK.ETP082x70-Ø47x16**	4031582330533
		82	70			Ø47x18	700		**RK.ETP082x70-Ø47x18**	4031582330571
		82	90			Ø47x14	750		**RK.ETP082x90-Ø47x14**	4031582330625
		82	96			Ø52x14	750		**RK.ETP082x96-Ø52x14**	4031582330656
		82	100			Ø47x12	800		**RK.ETP082x100-Ø47x12**	4031582369557
		82	100			Ø47x14	800		**RK.ETP082x100-Ø47x14**	4031582330663
		82	100			Ø47x16	800		**RK.ETP082x100-Ø47x16**	4031582330670
		85	60			Ø47x14	600		**RK.ETP085x60-Ø47x14**	4031582330717
		85	70			Ø47x14	700		**RK.ETP085x70-Ø47x14**	4031582330762
		85	75			Ø47x14	700		**RK.ETP085x75-Ø47x14**	4031582330793
		85	75			Ø47x15	700		**RK.ETP085x75-Ø47x15**	4031582330809
		85	80			Ø47x14	800		**RK.ETP085x80-Ø47x14**	4031582328905
		85	80			Ø47x15.5	800		**RK.ETP085x80-Ø47x15,5**	4031582369571
		85	90			Ø47x14	800		**RK.ETP085x90-Ø47x14**	4031582329001
		85	90			Ø47x18	800		**RK.ETP085x90-Ø47x18**	4031582329018
		85	95			Ø47x14	850		**RK.ETP085x95-Ø47x14**	4031582329025
		85	100			Ø47x14	900		**RK.ETP085x100-Ø47x14**	4031582329049
		90	42			Ø47x14	450		**RK.ETP090x42-Ø47x14**	4031582329162
		90	50			Ø47x14	500		**RK.ETP090x50-Ø47x14**	4031582369601
		100	40			Ø47x14	500		**RK.ETP100x40-Ø47x14**	4031582369588
		100	40			Ø52x15	500		**RK.ETP100x40-Ø52x15**	4031582329223
		120	50			Ø52x15	600		**RK.ETP120x50-Ø52x15**	4031582369595

Galets de transpalettes sans roulements

Capacité de charge sur sols lisses et plats 4km/h

Corps de roue TOP	Description de l'article	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]			Logement des roulements [mm]	Capacité de charge [kg]	En stock	Désignation	Code
	Roue polyamide blanc, résistance à la température de -40°C à +80°C	80	60			Ø47x12	600		**RK.TOP080x60-Ø47x12**	4031582329698
		80	70			Ø47x12	650		**RK.TOP080x70-Ø47x12**	4031582329707
		80	74			Ø47x12	700		**RK.TOP080x74-Ø47x12**	4031582329711
		82	54			Ø47x14	600		**RK.TOP082x54-Ø47x14**	4031582329728
		82	66			Ø47x14	650		**RK.TOP082x66-Ø47x14**	4031582329735
		82	70			Ø47x14	750		**RK.TOP082x70-Ø47x14**	4031582329742
		82	80			Ø47x14	750		**RK.TOP082x80-Ø47x14**	4031582329780
		82	90			Ø52x15	900		**RK.TOP082x90-Ø52x15**	4031582329803
		82	91			Ø47x12	900		**RK.TOP082x91-Ø47x12**	4031582329810
		82	91			Ø47x14	900		**RK.TOP082x91-Ø47x14**	4031582329827
		82	93			Ø47x14	900		**RK.TOP082x93-Ø47x14**	4031582329834
		82	98			Ø47x14	900		**RK.TOP082x98-Ø47x14**	4031582330700
		85	60			Ø47x14	650		**RK.TOP085x60-Ø47x14**	4031582329865
		85	65			Ø47x14	650		**RK.TOP085x65-Ø47x14**	4031582383850
		85	70			Ø47x14	750		**RK.TOP085x70-Ø47x14**	4031582329896
		85	80			Ø47x14	750		**RK.TOP085x80-Ø47x14**	4031582329919
		85	85			Ø47x14	800		**RK.TOP085x85-Ø47x14**	4031582329926
		85	90			Ø47x14	800		**RK.TOP085x90-Ø47x14**	4031582329933
		85	95			Ø47x14	900		**RK.TOP085x95-Ø47x14**	4031582330823
		85	100			Ø47x14	900		**RK.TOP085x100-Ø47x14**	4031582334258

TENTE Forte charge

Galets de transpalettes avec roulements

Corps de roue acier embouti, Bandage polyuréthane coulé 92 shore A, roulements à billes protégés,résistance à la température de -20°C à +60°C

ETX	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Protégés	Capacité de charge dynamique [kg]	En stock	Désignation	Code
	Linde	80	70	20	75	A	650		**ETX080x70-Ø20 HL75-A**	4031582332001
	Linde	80	70	25	72	A	650		**ETX080x70-Ø25 HL72-A**	4031582369618
	BT	80	74	12	76	F	650		**ETX080x74-Ø12 HL76-F**	4031582346510
	BT	80	80	12	80	F	700		**ETX080x80-Ø12 HL80-F**	4031582346527
	Linde	80	80	12	85	A	700		**ETX080x80-Ø12 HL85-A**	4031582329957
	Linde	80	80	20	85	A	700		**ETX080x80-Ø20 HL85-A**	4031582329964
	BT	80	95	20	97	F	770		**ETX080x95-Ø20 HL97-F**	4031582346534
	Jungheinrich/MIC	82	60	12	65	B	500		**ETX082x60-Ø12 HL64,7-B**	4031582331882
	Jungheinrich/MIC	82	70	17	75	B	700		**ETX082x70-Ø17 HL75-B**	4031582331936
	Jungheinrich/MIC	82	70	20	72	B	700		**ETX082x70-Ø20 HL72-B**	4031582331899
	Jungheinrich/MIC	82	95	12	100	B	770		**ETX082x95-Ø20 HL99,7-B**	4031582331905
	Jungheinrich/MIC	82	100	20	102	B	800		**ETX082x100-Ø20 HL102-B**	4031582331912
	Linde	85	60	12	65	A	600		**ETX085x60-Ø12 HL65-A**	4031582330830
	Still,Jungh/MIC	85	60	17	62	B	600		**ETX085x60-Ø17 HL62-B**	4031582332148
	Linde	85	60	20	65	A	600		**ETX085x60-Ø20 HL65-A**	4031582330847
	Linde	85	70	12	75	A	700		**ETX085x70-Ø12 HL75-A**	4031582330854
	Jungheinrich/MIC	85	70	12	75	B	700		**ETX085x70-Ø12 HL75-B**	4031582331929
	Linde	85	70	20	75	A	700		**ETX085x70-Ø20 HL75-A**	4031582330861
	BT	85	70	20	75	F	700		**ETX085x70-Ø20 HL75-F**	4031582339505
	Jungheinrich/MIC	85	70	25	75	A	700		**ETX085x70-Ø25 HL75-A**	4031582330878
	Still,Jungh/MIC	85	75	20	80	F	800		**ETX085x75-Ø20 HL80-F**	4031582332032
	Jungheinrich/MIC	85	75	20	82	A	800		**ETX085x75-Ø20 HL82-A**	4031582331875
	Linde	85	80	12	85	A	800		**ETX085x80-Ø12 HL85-A**	4031582330892
	Linde	85	80	12	85	B	800		**ETX085x80-Ø12 HL85-B**	4031582369670
	Linde,Still,Jungh/MIC	85	80	17	82	B	800		**ETX085x80-Ø17 HL82-B**	4031582332131
	Linde	85	80	20	85	A	800		**ETX085x80-Ø20 HL85-A**	4031582330908
	Still,Jungh/MIC	85	80	20	85	F	800		**ETX085x80-Ø20 HL85-F**	4031582332018
	Linde	85	80	25	85	A	800		**ETX085x80-Ø25 HL85-A**	4031582330915
	Linde	85	85	12	90	A	800		**ETX085x85-Ø12 HL90-A**	4031582330922
	Jungheinrich	85	85	20	90	F	800		**ETX085x85-Ø20 HL90-F**	4031582369625
	Jungheinrich	85	85	20	95	F	800		**ETX085x85-Ø20 HL95-F**	4031582369649
	Linde/MIC	85	85	25	90	A	800		**ETX085x85-Ø25 HL90-A**	4031582331868
	Jungheinrich	85	85	25	90	F	800		**ETX085x85-Ø25 HL90-F**	4031582369632
	Still,Jungh/MIC	85	88	17	90	B	800		**ETX085x88-Ø17 HL90-B**	4031582339994



Etanchéité type A
Insert métallique avec joint torique et pare-fil de protection étanche adapté au montage par boulonnage grâce au tube entretoise entre les roulements à billes.



Etanchéité type B
Capotage plastique uniquement sur applications spécifiques.



Etanchéité type F
Capotage nylon avec joints caoutchouc supplémentaires. uniquement sur applications spécifiques

Galets de transpalettes avec roulements

Corps de roue acier embouti, Bandage polyuréthane coulé 92 shore A,
roulements à billes protégés,résistance à la température de -20°C à +60°C

ETX	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Protégés	Capacité de charge dynamique [kg]	En stock	Désignation	Code
	Linde	85	95	20	100	A	1000		**ETX085x95-Ø20 HL100-A**	4031582330946
	BT	85	95	20	100	F	1000		**ETX085x95-Ø20 HL100-F**	4031582339598
	Linde/MIC	85	95	25	100	A	1000		**ETX085x95-Ø25 HL100-A**	4031582330953
	Linde/MIC	85	100	20	105	A	1000		**ETX085x100-Ø20 HL105-A**	4031582330960
	Linde/MIC	85	100	25	105	A	1000		**ETX085x100-Ø25 HL105-A**	4031582330977
	Jungheinrich	85	100	25	105	F	1000		**ETX085x100-Ø25 HL105-F**	4031582369656
	Linde	85	105	12	110	A	1000		**ETX085x105-Ø12 HL110-A**	4031582330984
	Linde	85	105	20	110	A	1000		**ETX085x105-Ø20 HL110-A**	4031582330991
	Still,Jungh/MIC	85	105	20	110	F	1000		**ETX085x105-Ø20 HL110-F**	4031582340006
	Still,Jungh/MIC	85	105	25	110	F	1000		**ETX085x105-Ø25 HL110-F**	4031582340013
	Linde	85	110	25	115	A	1000		**ETX085x110-Ø25 HL115-A**	4031582331004
	Jungheinrich	85	110	25	115	F	1000		**ETX085x110-Ø25 HL115-F**	4031582369663



Etanchéité type A
Insert métallique avec joint torique et pare-fil de protection étanche adapté au montage par boulonnage grâce au tube entretoise entre les roulements à billes.



Etanchéité type B
Capotage plastique uniquement sur applications spécifiques.



Etanchéité type F
Capotage nylon avec joints caoutchouc supplémentaires. uniquement sur applications spécifiques

TENTE Forte charge

Galets de remplacement pour chariots élévateurs

Corps de roue acier embouti, Bandage polyuréthane coulé 92 shore A, roulement à billes de précision, résistance à la température de -20°C à +60°C

FTP	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Protégés	Capacité de charge dynamique [kg]	En stock	Désignation	Code
	Linde, Jungh/MIC	100	40	15	40		350		**FTP100x40-Ø15 HL40**	4031582329360
	BT	125	40	20	50		400		**FTP125x40-Ø20 HL50**	4031582331745
	Linde	125	50	20	54		550		**FTP125x50-Ø20 HL54**	4031582332056
	BT	125	50	20	60		550		**FTP125x50-Ø20 HL60**	4031582329407
	Jungheinrich/MIC	140	54	20	60		700		**FTP140x54-Ø20 HL60**	4031582346619
	BT	140	60	20	68		700		**FTP140x60-Ø20 HL68 conv**	4031582329421
		150	50	20	50		700		**FTP150x50-Ø20 HL50**	4031582329438
	Jungheinrich/MIC	180	65	25	75		1000		**FTP180x65-Ø25 HL75**	4031582346626
	Linde	200	80	30	90		1400		**FTP200x80-Ø30**	4031582319347

FTX	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Protégés	Capacité de charge dynamique [kg]	En stock	Désignation	Code
	Linde	140	50	20	50	A	630		**FTX140x50-Ø20 HL50-A**	4031582340037
	BT. Linde	140	50	20	55	A	630		**FTX140x50-Ø20 HL55-A**	4031582339963
	BT. Linde	140	60	12	65	A	700		**FTX140x60-Ø12 HL65-A**	4031582332070
	BT. Linde	150	50	12	65	A	650		**FTX150x50-Ø12 HL65-A**	4031582332063

ITP	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Longueur de moyeu [mm]	Protégés	Capacité de charge dynamique [kg]	En stock	Désignation	Code
	Pimespo, Still, Wagner	100	40	15	40		300	✓	**ITP100x40-Ø15 HL40**	00957923
	Linde. JH/MIC. Yale	100	40	15	40		300	✓	**ITP100x40-Ø15 HL40**	00957923



Etanchéité type A

Insert métallique avec joint torique et pare-fil de protection étanche adapté au montage par boulonnage grâce au tube entretoise entre les roulements à billes.

Roues motrices

Corps de roue en fonte peinte
FTF: Bandage polyuréthane coulé, 92 shore A

Roues motrices FTF	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Trous de montage []	Ø cercle [mm]	Ø trou de fixation [mm]	En stock	Désignation	Code
	Linde	230	90	65	4	95	13		**FTF230x90-Ø65-4xØ13**	4031582332100

Roues motrices FTF	Convient à								Désignation	Code
	Atlet	250	75	80	4	112	15		**FTF250x75-Ø80-4xØ15**	4031582331707

Roues motrices FTF	Convient à								Désignation	Code
	BT	215	76	60	5	92	11		**FTF215x76-Ø60-5xØ11**	4031582331806

TENTE Forte charge

Roues motrices

Corps de roue en fonte peinte
FTF: Bandage polyuréthane coulé, 92 shore A

Roues motrices FTF	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Trous de montage []	Ø cercle [mm]	Ø trou de fixation [mm]	En stock	Désignation	Code
	Jungheinrich/MIC	230	70	45	5	70	14		**FTF230x70-Ø45-5xØ14**	4031582332117

Roues motrices FTF	Convient à								Désignation	Code
	Still	230	75	45	5	70	13		**FTF230x75-Ø45-5xØ13**	4031582332155

Roues motrices FTF	Convient à								Désignation	Code
	Jungheinrich/MIC	230	82	45	5	70	14		**FTF230x82-Ø45-5xØ14**	4031582331974

Roues motrices

Corps de roue en fonte peinte
FTF: Bandage polyuréthane coulé, 92 shore A

Roues motrices FTF	Convient à	Diamètre de roue [mm]	Largeur de bandage [mm]	Diamètre du trou de l'axe [mm]	Trous de montage []	Ø cercle [mm]	Ø trou de fixation [mm]	En stock	Désignation	Code
	BT	250	105	80	5	112	16		**FTF250x105-Ø80-5xØ16**	4031582331837

Roues motrices FTF	Convient à								Désignation	Code
	Komatsu	250	80	80	5	112	15		**FTF250x80-Ø80-5xØ15**	4031582332124

Roues motrices FTF	Convient à								Désignation	Code
	Still / Wagner	250	82	80	5	114	20		**FTF250x82-Ø80-5xØ20**	4031582331851

"Nous mettons vos idées en mouvement"

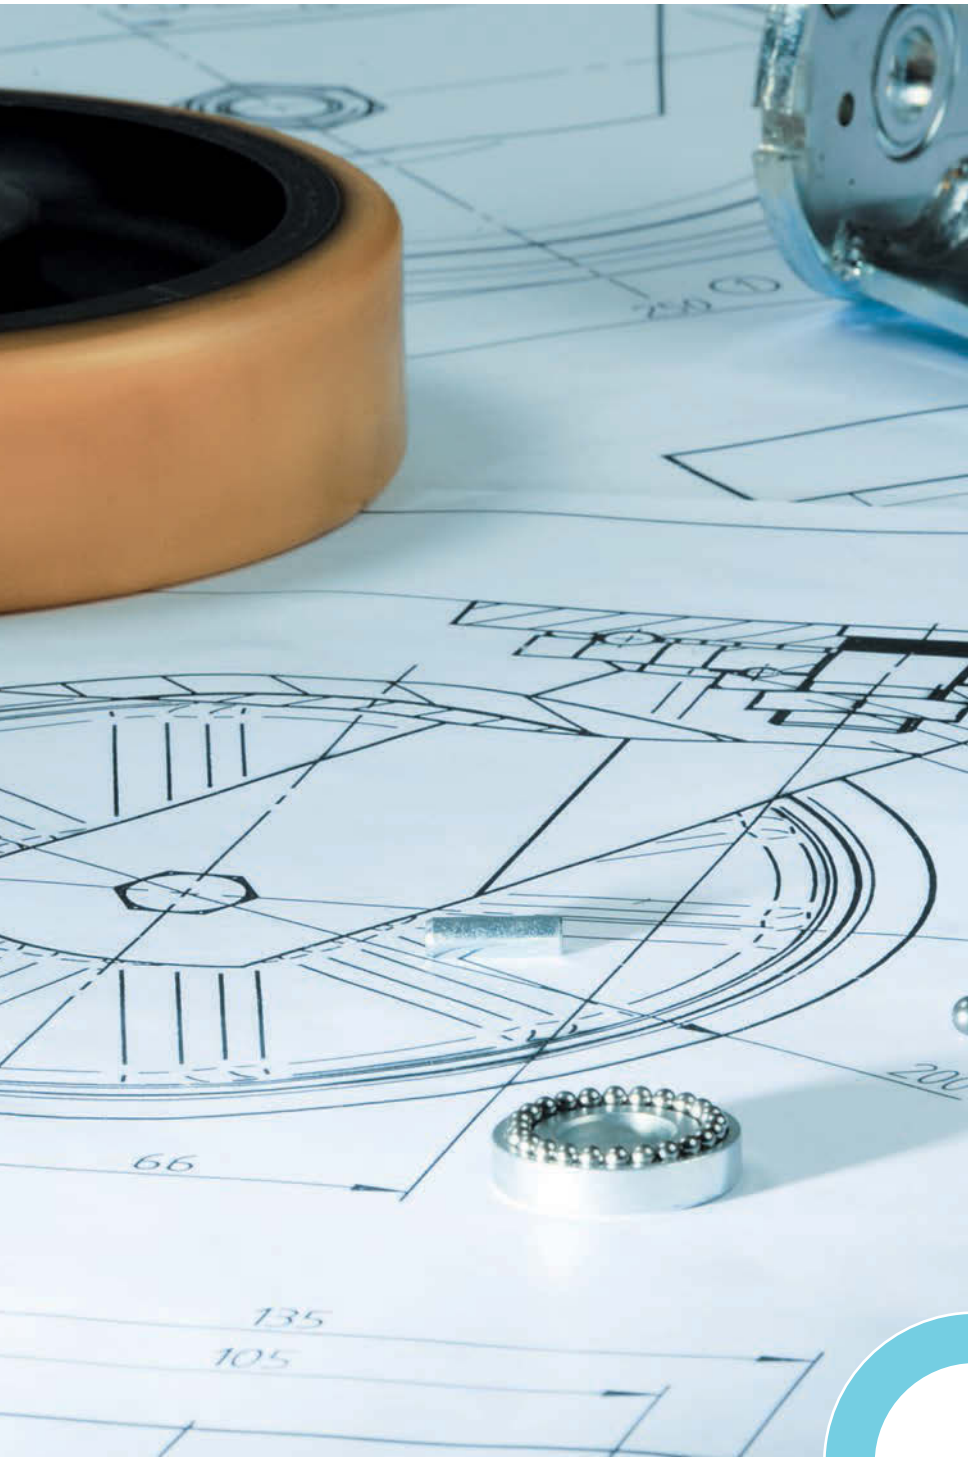

La gamme TENTE dispose de plus de 10.000 roulettes différentes et vous pouvez encore compter sur des solutions spécifiques et individuelles selon le besoin exprimé.
Que ce soit pour une apparence particulière, un faible diamètre d'encombrement ou une suspension spéciale: nous dessinons, en collaboration avec vous, la solution en parfaite adéquation avec vos exigences.
N'hésitez pas à nous solliciter pour trouver la bonne roulette, bien entendu, selon les exigences qualités de TENTE.

Modèles spécifiques 388

Quelques exemples de solutions spécifiques TENTE

Roulettes avec tige de fixation sur ressorts

Utilisation sur des roulettes institutionnelles.

Le ressort peut être ajusté sur votre application.

Fixation rapide par clips autobloquants

Pour un montage facilité. Pas besoin d'outil supplémentaire pour monter la tige.

Jeu complet de roues

Sur demande, nous pouvons vous faire parvenir un jeu complet avec les roues, axe et capuchons.




Roulette motorisée pour lits d'hôpitaux

Utilisable comme cinquième roue sur un lit, TENTE a développé un système complet avec une roue motrice, un moteur et un système de déblocage electronique.

Roulette pour chariots de guidage automatique (AGV)

Optimisez simplement vos mouvements de marchandises que ce soit dans le domaine pharmaceutique et médical ou bien dans un centre de stockage grâce à des roulettes spécialement conçues pour faciliter des déplacements courts et instantanés.

Ces roulettes avec une chape en acier inoxydable et des roues antistatiques avec un roulement à billes de précision au moyeu sont applicables sur des chariots autoguidés et supporteront les conditions de lavage requises.

Roues motrices

Les roues motrices sont disponibles sur plans, avec au choix, un bandage polyuréthane ou caoutchouc.

Roulettes avec pare-pied ressort

Les pare-pieds ressorts vous protègent en cas de transport de forte charge et de risque d'écrasement. Ces roulettes répondent à de trés hautes exigences en matière de sécurité, notamment dans l'industrie aérospatiale.

Blocage centralisé

Un système de blocage sécurisé, permettant de bloquer plusieurs roulettes à la fois grâce à un levier ou une pédale de frein

manipulable à la main ou avec le pied.

Roulettes charges extrêmement élevées

Nous disposons de roulettes industrielles supportant jusqu'à 12 tonnes et avec possibilité d'adapter un frein directionnel.

Roulettes à ressort intégré

Spécialement conçues pour le transport délicat de marchandises fragiles. Les ressorts sont adaptables à toutes applications.

Information utilisateurs

Conformément à la loi portant sur la sécurité des appareils et des produits (GPSG, décret européen (2001/95/EG), nous sommes tenus d'informer l'ensemble de nos clients sur l'utilisation de nos produits.

Le non-respect de celle-ci décharge le fabricant de sa responsabilité.

Nous vous informons que les détails techniques et photos présentés dans ce catalogue sont susceptibles d'évoluer et qu'ils ne sont pas contractuels.

1.0 Information produit et usage

Par définition les roues et roulettes sont des composants, généralement

interchangeables, et destinés à être montés sous des appareils, des meubles, des systèmes de transport ou des produits similaires, pour les rendre mobiles. Cette information concerne les roues et roulettes, et plus particulièrement les roulettes pivotantes destinées à tout matériel de manutention et appareils à déplacement manuel, dont la vitesse de déplacement ne dépassent pas l'allure d'un pas d'homme et ne sont pas utilisés en service continu. Selon cette présente note d'information, nous pouvons décliner quelques catégories d'applications:

- Application domestique: chaises, fauteuils, bureaux

- Applications générales: chariots libre service, mobilier divers

-Médical: lits, divers appareils médicaux

- Applications industrielles: chariots avec charges moyennes à élevées.

La durabilité des roues est conditionnée selon le respect des préconisations suivantes:

a) Une fixation correcte et sécurisée selon préconisations du fabricant

b) La fixation doit être aux bonnes dimensions et composé du matériau adéquat

c) la fonction de la roulette ne peut être diminuée ou modifiée par une fixation inadéquate

d) les roulettes pivotantes doivent être montées de manière à positionner les axes de pivotement à la verticale

e) les roulettes fixes doivent être montées de manière à assurer un parallélisme correct

f) En cas d'utilisation de roulettes pivotantes uniquement, s'assurer qu'elles soient toutes semblables.

g) En cas d'utilisation à la fois de roulettes pivotantes et de roulettes fixe, s'assurer de leur compatibilité.

En cas d'utilisation en extérieur, au large des côtes ou bien au sein d'environnements corrosifs, faire une demande de produit spécifique avec étude de la solution la plus adaptée.

Lors d'une utilisation à des températures inférieures à –5 °C et supérieures à +30 °C, favoriser les roulettes spéciales adaptées à ces conditions. En aucun cas, les produits standard ne peuvent être utilisés dans ces conditions aux charges nominales. Tous les composants d'une roulette sont concernés.

Lors de la sélection de votre roulette ou roue, tous les aspects doivent être correctement étudiés et validés selon le type d'usage et conformément à nos schémas de sécurité.

2.0 Mauvaise utilisation

Une mauvaise utilisation – c'est-à-dire une utilisation qui ne correspond pas à la fonction normale des roues et roulettes– se

Normes européenne 2002/95/EG (RoHS)
La plupart de nos produits répondent à la norme RoHS, selon le guide de conduite de l'industrie electro et electronique.

caractérise par:

2.1 une utilisation des roues et roulettes avec une capacité de charge supérieure aux charges unitaires maximales figurant sur le catalogue

2.2 une utilisation sur des sols inappropriés et accidentés, et notamment en présence de bordures et de rails

2.3 une utilisation dans des températures ambiantes trop hautes ou trop basses

2.4 le déplacement d'un matériel avec les roulettes en position bloquée

2.5 une utilisation en présence de produits agressifs ou corrosifs

2.6 une exposition aux chocs et aux chutes plus ou moins importante

2.7 une détérioration des bandages par pénétration d'objets pointus ou tranchants

2.8 une utilisation des roues et roulettes à une vitesse supérieure aux normes

2.9 des changements entrepris sur les roulettes qui n'ont pas été prévus par le fabricant

3.0 Performance des produits

Pour autant que la performance des produits n'est pas précisée dans notre catalogue/prospectus, il sera indispensable de convenir avec nous des performances exigées de nos roulettes ou des composants.

Seront déterminants pour les performances, les normes correspondantes de DIN – ISO – CEN et les classements RAL-RG 607/10.

Des réalisations spécifiques pour les clients peuvent ne pas être conformes aux exigences définies dans les normes.

4.0 Entretien des produits selon l'utilisation

Les roues et roulettes doivent être régulièrement entretenues:

– en graissant tous les roulements,

– en resserrant les axes et fixations,

Les produits d'entretien ne doivent pas contenir d'agents corrosifs ou nocifs. Les roulettes ou composants sont à remplacer dès que le fonctionnement normal est perturbé.

5.0 L'obligation d'information

Pour satisfaire l'obligation d'information ainsi que l'instruction pour l'entretien du produit en fonction de la législation sur la responsabilité civile des produits, les documentations suivantes sont à disposition:

– pour la revente: des catalogues et des prospectus pour certains produits

– pour les constructeurs d'objets: idem

– pour les utilisateurs: idem

Pour assurer une utilisation normale des roues et roulettes:

– le revendeur est tenu de se conformer à l'information du produit (point 1 à 5) et aux documentations et de les communiquer aux clients

– les constructeurs sont tenus de se conformer à cette information sur les produits (point 1 à 5) et aux documentations générales du fabricant, d'en demander si nécessaire et de les communiquer à ses clients utilisateurs.

6.0 Pictogrammes

Attention:

Capacité de charge

Résistance aux chocs et chutes

Résistance sur sols irréguliers

Résistance au freinage

Résistance aux substances chimiques

Influence des variations thermiques

Vitesse maximale

Effort latéral

Danger

Interdit

Contact France

TENTE SAS
11, rue de l'Orme Brisé
Pringy
77986 St Fargeau Pthierry cedex
Tél.: +33 (0) 1 60 65 23 00
Fax: +33 (0) 1 60 65 23 44
e-mail: info@tente.fr
Internet: www.tente.fr

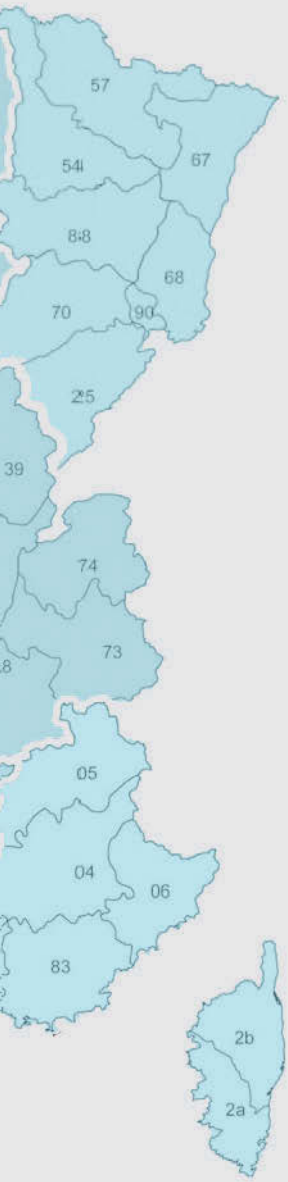

1

Service Commercial
TENTE SAS

Tél.: +33 (0) 1 60 65 23 00
Fax: +33 (0) 1 60 65 23 41
info@tente.fr
www.tente.fr

2

Agence TENTE Bordeaux
(départements Secteurs 105 et 106)

Tél.: +33 (0) 05 56 34 15 05
Fax: +33 (0) 05 56 34 57 40
tente.bordeaux@tente.fr
www.tente.fr

Contact Europe

TENTE International GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 7
50668 Köln

e-mail: info@tente.de
Internet: www.tente.com

Filiales

Baltic States / Ukraine
TENTE SIA
Lapegles,Stūnīši
Olaines novads LV-2127
Dommo Biznesa parks, Korpuss D
Tel.: +371 67 62 01 44
Fax: +371 67 60 73 34
e-mail: kkirpitis@tente.lv
Internet: www.tente.lv

Belarus
TENTE Bel
Babushkina 90, Office 111
220024 Minsk
Tel.: +375 296 66-04-00
Fax: +375 172 91-06-58
e-mail: dfilippovez@tente.ru
Internet: www.tente.by

Belgium / Luxembourg
TENTE N.V.S.A.
Industriezone 9
B-9770 Kruishoutem
Tel.: +32 / (0)9 / 3 88 69 51
Fax: +32 / (0)9 / 3 88 69 55
e-mail: info@tente.be
Internet: www.tente.be

France
TENTE Roulettes Polymères
13, rue de Charmois
B.P. 51
F-39700 La Barre
Tel.: +33 / (0) 3 84 71 32 40
Fax: +33 / (0) 3 84 81 23 24
e-mail: info@tente-rp.fr
Internet: www.tente.fr

Germany
TENTE-ROLLEN GmbH
Herrlinghausen 75
D-42929 Wermelskirchen
Tel.: +49 (0) 21 96 / 99 - 0
Fax: +49 (0) 21 96 / 99 – 127
e-mail: info@tente.de
Internet: www.tente.de

Germany
TENTE Schwerlasttechnik GmbH
Am Eichholz 22
D-42897 Remscheid
Tel.: +49 (0) 21 91/42 30 - 0
Fax: +49 (0) 21 91/42 30 - 200
e-mail: heavyduty@tente.de
Internet: www.tente.de

Russia
TENTE OOO
117452, г.Москва
RU-Balaklavskiy prospekt 28b, bld.1
Tel.: +7(495) 647-79-96
Fax: +7 (495) 644-16-69
e-mail: info@tente.ru
Internet: www.tente.ru

Spain / Portugal
TENTE RUEDAS S.A.
Calle Vilatort, 6
Pol. Coll de Montcada
E-08110 Montcada y Reixach
Tel.: +34 / (0)93 / 5 64 57 51
Fax: +34 / (0)93 / 5 64 36 46
e-mail: tenteruedas@tenteruedas.es
Internet: es.tente.com

Sweden/Norway
TENTE AB
Fraktvägen 5A
S - 435 33 Mölnlycke
Tel.: +46 / (0)31 / 46 47 00
Fax: +46 / (0)31 / 48 68 48
e-mail: order@tente.se
Internet: www.tente.se

Agences

Austria
Außendienst:
A-2103 Langenzersdorf
Tel.: +43 (0) 650 / 90 19 540
Fax: +43 (0) 22 44 2 05 83
e-mail: jdolenga@tente.at
Innendienst:
Tel.: +43 (0) 22 44 / 2 05 81
Fax: +43 (0) 22 44 / 2 05 83
e-mail: kmueller@tente.at

Bulgaria
ProfisBG
AIRPORT - Industrial Zone
Nedelcho Bonchev str. No 3, 8th floor
1528 Sofia
Tel.: +359 (0) 2 973 21 94, ~95
Fax: +359 (0) 2 917 39 27
e-mail: tente@profisbg.com
Internet: bg.tente.com

Croatia
Mistera Zagreb
Zlebec 41
11090 Zagreb - Hrvatzka
Tel.: +3851 3499 - 523
Fax: +3851 3499 - 524
e-mail: mistera.zagreb@zg.t-com.hr
Internet: www.mistera-kotaci.hr
Internet: hr.tente.com

Slovakia
Prodex spol. s r.o.
Rozvojová 2
04011 Košice
Tel.: +421 55 644 6284
Fax: +421 55 644 6285
e-mail: zelenakkolieska@stonline.sk
Internet: www.kolieska.sk
Internet: www.tente.sk

Turkey
Phoenix Mecano Mazaka Endüstriyel Ürünler San ve Tic AŞ
İvedik OSB 1434. Sok No:5
Yenimahalle/ ANKARA
Tel.: + 90 312 394 21 06
Fax: + 90 312 394 21 07
e-mail: info@mazaka.com.tr
Internet: www.mazaka.com.tr
Internet: tr.tente.com

Czech Republic
TENTE s.r.o.
Sudoměřice 550
CZ 696 66
Tel.: +420 518 367 231
Fax: +420 518 367 510
e-mail: tente@tente.cz
Internet: www.tente.cz

Denmark
TENTE A/S
Birkemosevej 32
Postbox 32
DK-8361 Hasselager
Tel.: +45 / 70 10 82 10
Fax: +45 / 70 10 81 10
e-mail: info@tente.dk
Internet: www.tente.dk

Finland
TENTE Oy
Hitsaajankatu 9 B
P.O. Box 36
FIN-00811 Helsinki
Tel.: +358 (0)10 2294110
Fax: +358 (0)10 2294119
e-mail: hfranzen@tente.fi
Internet: www.tente.fi

France
TENTE S.A.S.
11 rue de l'Orme Brisé - Pringy
F-77986 St Fargeau Pthierry Cedex
Tel.: +33 / (0)1 / 60 65 23 00
Fax: +33 / (0)1 / 60 65 23 44
e-mail: info@tente.fr
Internet: www.tente.fr

Great Britain / Ireland
TENTE CASTORS Ltd.
100 Papyrus Road, Werrington Parkway
GB-Peterborough PE4 5HN
Tel.: +44 / (0) 17 33 / 57 81 11
Fax: +44 / (0) 17 33 / 57 81 23
e-mail: sales@tente.co.uk
Internet: www.tente.co.uk

Hungary
TENTE Magyarország Kft.
Hunyadi János Út 162
H-1117 Budapest
Tel.: +36 / (06)1 / 2 03 00 28
Fax: +36 / (06)1 / 2 04 08 15
e-mail: info@tente.co.hu
Internet: www.tente.co.hu

Italy
TENTE Ruote S.r.l.
Via Piemonte, 7
I-20090 BUCCINASCO (MI)
Tel.: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
e-mail: info@tente.it
Internet: www.tente.it

Poland
Tente sp. z o.o.
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak k. Poznania
Tel.: +48 61 812 62 86
Tel.: +48 61 812 68 62
Fax: +48 61 812 13 09
e-mail: info@tente.pl
Internet: www.tente.pl

Switzerland
TENTE AG
Bösch 41
CH - 6331 Hünenberg
Tel.: +41 / (0)41 / 7 81 08 81
Fax: +41 / (0)41 / 7 61 89 63
e-mail: info@tente.ch
Internet: www.tente.ch

The Netherlands
TENTE Wielen B.V.
Postbus 244
NL-2150 AE Nieuw-Vennep
Noorderdreef 66
NL-2153 LL Nieuw-Vennep
Tel.: +31 / (0)2 52 / 62 03 54
Fax: +31 / (0)2 52 / 62 00 54
e-mail: info@tente.nl
Internet: www.tente.nl

Iceland
Fálkinn HF.
P.O. Box 8420
128 Reykjavik
Tel.: +354 / (0)4 / 5 40 70 00
Fax: +354 / (0)4 / 5 40 70 31
e-mail: falkinn@falkinn.is
Internet: www.falkinn.is
Internet: is.tente.com

Kazakhstan
STARCO ASIA TOO
Bogenbai Batyra 313-111
050024 Almaty
Tel.: +7 727 384-01-48
Fax: +7 727 384-01-45
e-mail: sales@starco.kz
Internet: kz.tente.com

Romania
Autocrisana S.A.
Atelierelor 12 / A
410542 Oradea, Bihor
Tel.: +40 / 722 246 946
Fax: +40 / 259 426 661
e-mail: acrisan@tente.ro
Internet: www.tente.ro

Serbia
MISTERA d.o.o.
Svetog Nikole No.124
11060 Belgrade
Tel.: +381 (11) 38 08 714
Fax: +381 (11) 24 16 878
e-mail: mistera@eunet.rs
Internet: www.mistera-tockovi.rs
Internet: rs.tente.com

Contacts dans le monde

TENTE International GmbH

Konrad-Adenauer-Ufer 7
50668 Köln

e-mail: info@tente.de
Internet: www.tente.com

Filiales

Australia
TENTE Castors & Wheels Pty. Ltd.
Unit B4, 3-29 Birnie Ave
Lidcombe NSW 2141
Tel.: +612 / 9519 5540
Fax: +612 / 9519 3795
e-mail: sales@tente.com.au
Internet: au.tente.com

Canada
TENTE Canada, Inc.
69 Albert St. W
P.O. Box 70
Plattsville, ON NOJ 1 SO
Tel.: 226.656.4201
Fax: 226.656.1020
e-mail: info@tentecasters.ca
Internet: www.tentecasters.ca

China
TENTE Casters (Suzhou) Co.,Ltd.
Building 9 , No 88 Jinling East Road
East Weiting District,
Suzhou Industrial Park
Suzhou, Jiangsu 215122
Tel.: +86(0)512 - 6271 6390
Fax: +86(0)512 - 6271 6392
e-mail: sales@tente.com.cn
Internet: www.tente.cn

Agences

Argentina
Industrial Deckert SRL
Calle 95 (Ex-Mont) No. 601
1672 V. Lynch
Buenos Aires
Tel.: +54 / (11) / 47 55 71 15
Fax: +54 / (11) / 47 55 71 15
e-mail: figueredo@e-deckert.com.ar
Internet: www.e-deckert.com.ar
Internet: ar.tente.com

Brazil
NOVEX Rodas e Rodízios Ltda.
Av. Jornalista Paulo Zingg - #432
05157-030 Sao Paulo
Tel.: + 55 11 3909 3939
Fax: + 55 11 3904 1857
e-mail: vendas@novex.com.br
Internet: www.novex.com.br
Internet: br.tente.com

Chile
INLOG Ltda.
Ingeniería y Logística Aplicada
Limitada, Puerto Madero 9620
Parque Industrial Puerto Santiago -
Pudahuel, Santiago
Tel.: +56 / (2) / 411 72 00
Fax: +56 / (2) / 411 72 50
e-mail: ventas@inlog.cl
Internet: cl.tente.com

Indonesia
PT KASTOR & WHEEL INDONESIA
Komp. Ruko Mega Grosir
Cempaka Mas Blok P
No.34 Jl.Let.Jend Soeprapto, Jakarta
Tel.: +62 21 42 88 89 23
Fax: +62 21 42 88 35 59
e-mail: james@kastorwheel.com
Internet: www.kastorwheel.com
Internet: id.tente.com

Iran
TIRE MACHINE
App.#607, 6th floor
No.112, Vanak Sqr.
19919 Teheran
Tel.: (+98) 21 887 945 80
Fax: (+98) 21 887 945 81
e-mail: tiremachine@iredco.com
Internet: ir.tente.com

Israel
Matechet Ma´ayan A.C.S. LTD.
Kibbutz Ma'ayan Baruch
12220
Tel.: +972 / (4) 6 95 46 54
Fax: +972 / (4) 6 94 44 41
e-mail: pini@gal-galil.co.il
Internet: www.gal-galil.co.il
Internet: il.tente.com

Mexico / Venezuela
Joyma Industrial
Bio. Max.Martinez 3371
02870 México, D.F.
Tel.: + 52 (5 55) 3 41 05 20
Fax: + 52 (5 55) 3 41 29 92
e-mail: ventas@joyma.com.mx
Internet: www.joyma.com.mx
Internet: mx.tente.com

Nigeria
Bank-Tao Ventures Ltd.
33, Adekitan Str.
Off Palm Avenue, Lapido Str.
Mushin, Lagos
Tel.: (+23) 41-4 52 72 97
Fax: (+23) 41-4 52 06 93
e-mail: banktao1@yahoo.com
Internet: ng.tente.com

Panama
Empresas Hopsa, S.A.
Transistmica y Calle 64 Oeste
Apdo. B-2, Panamá 9-A
Tel.: +507 279 9800
Fax: +507 236 2875
e-mail: asimons@hopsa.com
Internet: www.hopsa.com
Internet: pa.tente.com

Thailand
TIMENG CASTER (Bangkok) Co., Ltd.
61-63-65, Trimit Road,
Sampantawong
Bangkok 10100
Tel.: +66 / (0)2 / 639 0100
Fax: +66 / (0)2 / 639 0090
e-mail: sales@tmcaster.com
Internet: www.tmcaster.com
Internet: th.tente.com

United Arab Emirates
E.G. Kistenmacher & Co.
P.O. Box 10 37 09
20025 Hamburg
Tel.: +49 / (0) 40 / 23 69 85 0
Fax: +49 / (0) 40 / 23 69 85 10
e-mail: frank.dreyer@kistenmacher.de
Internet: www.kistenmacher.de
Internet: ae.tente.com

Japan
TENTE Casters Co.,Ltd.
13, Chidori-cho, Ichikawa-city,
Chiba, 272-0126, Japan
Tel.: +81 (0)47-300-2333
Fax: +81 (0)47-300-2334
e-mail: infotjp@tente.jp
Internet: www.tente.jp

Rep. of South Africa
TENTE CASTORS S.A. (Pty.) Ltd.
No. 2 Wankel Street, Jet Park Ext. 1
P.O. Box 2 66 02
EAST RAND 14 62
Tel.: +27 / (0)11 / 3 97 47 50
Fax: +27 / (0)11 / 3 97 43 06
+ 3 97 43 11
e-mail: tente@tentersa.com
Internet: za.tente.com

USA
TENTE CASTERS Inc.
2266 Southpark Drive
Hebron, KY 41048
Tel.: 859.586.5558
Fax: 859.586.5859
e-mail: info@tente-us.com
Internet: www.tente.us

Egypt
INTERNATIONAL FOR AGENCIES
95 El Gomhorya st., beside Sidnay
Hospital, first floor Apartment 12,13
Cairo
Tel.: +20 / (0)2 / 5 90 09 18
Fax: +20 / (0)2 / 5 90 09 13
Mobile: 0123141298
e-mail: elalamia_gamal_co@yahoo.com
Internet: eg.tente.com

Guatemala
Importadora Centroamericana Cefesa
S.A.
3a Calle 5 - 43 Zona 9 y
5a. Aavenida7-85, Zona 4
Guatemala, C.A.
Tel.: 00502/ 3314722 y 3344001
Fax: 00502/ 3344002
e-mail: mayday@gua.net
Internet: gt.tente.com

Hong Kong
Hang Cheong Trading Co.,
Flat D, 5/F., Supreme Industrial Bldg.,
15-17, Shan Mei Streeet, Fotan, Shatin
N.T., Hong Kong
Mobile: +852 / 9422 5443
Tel.: +852 / 2332 5779
Fax: +852 / 2332 5977
e-mail: kklee@hangcheong.com.hk
Internet: hk.tente.com

India
AK Castors India
403, 4rth floor
Sai Sagar Building, Plot No.69
Sector-15, CBD Belapur
Navi Mumbai 400614, India
Mobile: +91 93733 90441
e-mail: agupta@tente.in
Internet: www.tente.in

Jordan
Fahed H. Khanjer
P.O. Box 1477
Irbid
Tel.: (+96) 2 27 24 39 36
Fax: (+96) 2 27 24 75 77
Internet: jo.tente.com

Korea
Sung Sim Medical Supply Co., Ltd.
94-97 Young Dung Po-Dong,
Young Dung Po-Ku
Seoul
Tel.: +82 / (02) / 2633-0019
Fax: +82 / (02) / 2677 2286
e-mail: cklim@ssmc.co.kr
Internet: www.ssmc.co.kr
Internet: kr.tente.com

Kuwait
Safety International
General Trading & Cont. Co. WLL
Khalifa Al Jassim Street,
Shuwaikh Industrial Area
Tel.: 00965 - 4837304/5
Fax: 00965 – 4837306/4837795
e-mail: safetykt@safetykt.com
Internet: kw.tente.com

Malaysia
UKAI (MALAYSIA) SDN.BHD.
No. 7 & 9, Jalan 5/116B, Kuchai
Entrepreneurs´ Park, Off Jalan Kuchai
Lama, 58200 Kuala Lumpur
Tel.: + 60 3 / 79 81 98 08
Fax: + 60 3 / 79 81 98 09
e-mail: castor@ukai.com.my
Internet: www.ukai.com.my
Internet: my.tente.com

Peru
JR International Company S.A.C.
Jr. Jose de Rivadeneyra 692
Sta. Catalina - La Victoria
Lima
Tel.: (+511) 471 48 36
Fax: (+511) 2 65 11 57
e-mail: jrintercompany@hotmail.com
Internet: pe.tente.com

Saudi Arabia / Bahrain
E.G. Kistenmacher & Co.
P.O. Box 10 37 09
20025 Hamburg
Tel.: +49 / (0) 40 / 23 69 85 0
Fax: +49 / (0) 40 / 23 69 85 10
e-mail: frank.dreyer@kistenmacher.de
Internet: www.kistenmacher.de
Internet: sa.tente.com

Singapore
Castor & Wheel (Singapore) Pte. Ltd.
29 Kaki Bukit Place
Singapore 416207
Tel.: 0065 / 67 45 69 44
Fax: 0065 / 67 45 69 45
e-mail: singapore@castorwheel.com
Internet: www.castorwheel.com
Internet: sg.tente.com

Taiwan
Full Tzer Industrial Co., Ltd.
8Fl-8, No. 100
Lin-Sen North Road
Taipei 104
Tel.: +886 / (0)2 / 25 23 41 07
Fax: +886 / (0)2 / 5 81 96 61
e-mail: fulltzer@ms48.hinet.net
Internet: tw.tente.com

TENTE SAS
11, rue de l'Orme Brisé
Pringy
77986 St Fargeau Pthierry cedex
Tél.: +33 (0) 1 60 65 23 00
Fax: +33 (0) 1 60 65 23 44
e-mail: info@tente.fr
Internet: www.tente.com