



NOS SERVICES MAINTENANCE

CONTRATS DE MAINTENANCE **NOUVEAU**

MAINTENANCE SUR SITE :

POMPES, MOTEURS, RÉDUCTEURS, VITESSE VARIABLE, VENTILATEURS, ÉQUILIBRAGE, ALIGNEMENT LASER, JONCTION DE BANDES,

RÉPARATION DE
MOTORÉDUCTEURS/VENTILATEURS

BOBINAGE ET RÉPARATION
MOTEURS ET POMPES

MISE À LONGUEUR DES RAILS DE GUIDAGE

IMPRESSION DE PIÈCES DE RECHANGE EN 3D
(PLASTIQUE, MÉTAL, MATÉRIAUX COMPOSITES) **NOUVEAU**

ANALYSE VIBRATOIRE & THERMOGRAPHIE
ALIGNEMENT LASER & EQUILIBRAGE
ANALYSE DES HUILES INDUSTRIELLES

MAINTENANCE ASSISTEE PAR LA
REALITE AUGMENTEE **NOUVEAU**


FORMATION, CONSEILS, MISE EN SERVICE



CONTRAT DE MAINTENANCE TYPE:

Selon l'impact d'une panne

- SERENITE :**
Prise en charge 100 %
- EQUILIBRE :**
3 interventions sous 1 jour ouvré garanties
- VIGILANCE :**
Maintenance prédictive et prescriptive
- PREVOYANCE :**
1 journée de maintenance préventive
- BASE :**
1 visite annuelle
Analyse & prescription

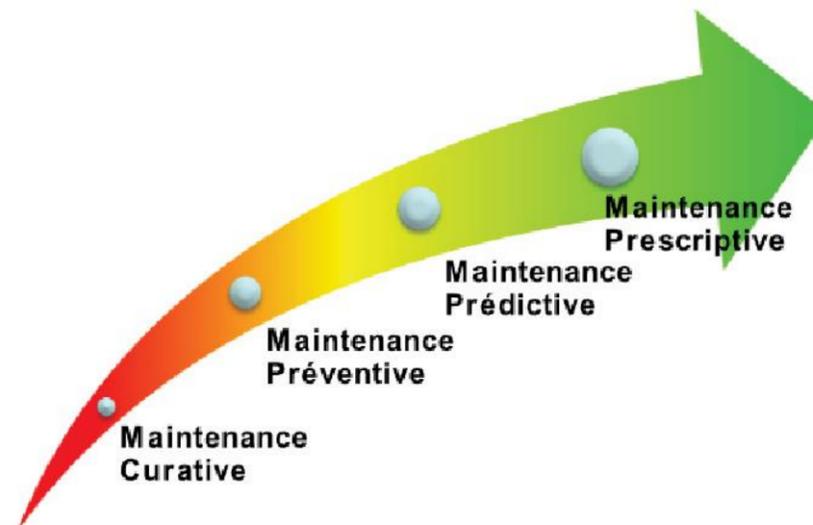

+33(0)4 50 66 88 66

contact@savoietransmissions.com


www.savoietransmissions.com



SAVOIE TRANSMISSIONS

SURVEILLANCE PAR
INTERNET DES OBJETS

MATAKI® SERVICES

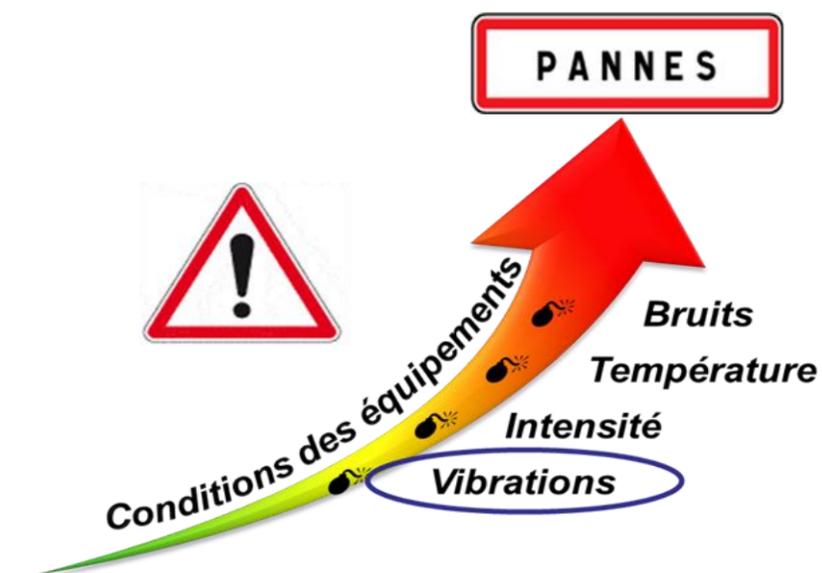

► RÉDUCTION DES TAUX DE PANNES
Anticiper l'arrêt et ne pas le subir

MIEUX VAUT PREVENIR QUE GUÉRIR



Parc Altaïs - 25, Rue Véga
74650 CHAVANOD - FRANCE

+33 (0)4 50 66 88 66

contact@savoietransmissions.com


www.savoietransmissions.com



LA JUSTE SERENITE PAR LA SURVEILLANCE EN CONTINUE

MATAKI®

dongle




Internet des objets

1 fois par jour*

- Température (°C)
- Humidité (%)
- Pression ATM (Pa)
- Vibration 3 axes (mg ou mms)
(Norme ISO 10816 10-1000Hz)
- Champs Magnétiques 3 axes (Gauss)

Alerte Choc 1 fois par jour (mg)
(Si > 2g, 4g, 8g, 16g)

Alertes email paramétrables

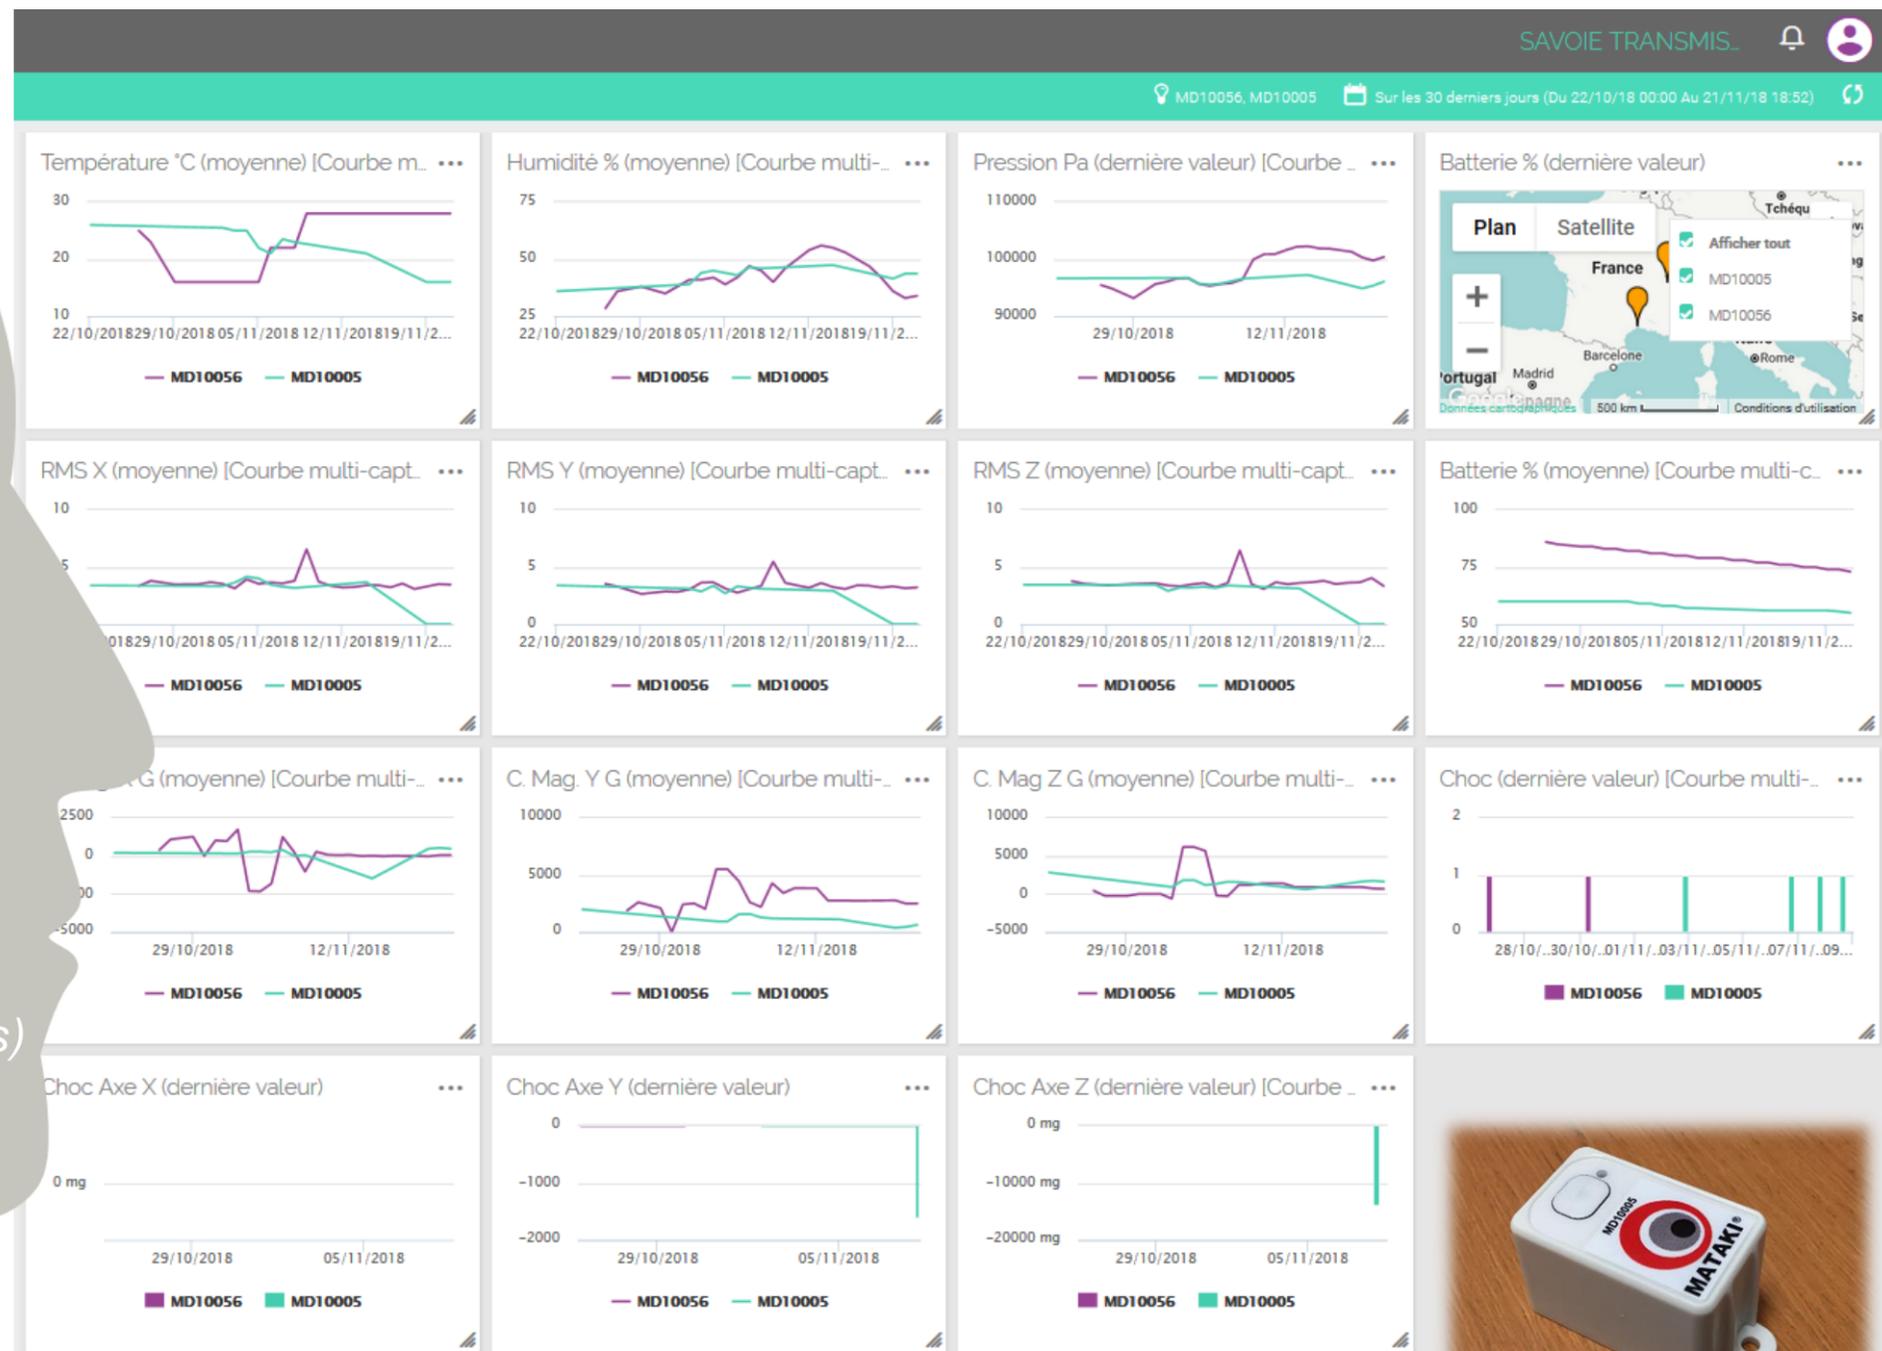

SAVOIE
transmissions 
La confiance en mouvement

Capteur	Précision/Résolution
Température	Précision : +/- 1,5 °C Résolution min: 0,0625°C
Pression	Précision: +/- 2 hPa max. , +/- 1hPa/an Résolution min.: 0.18 Pa
Humidité	Précision: +/- 3 %RH +/- 0,5 %RH/an Résolution min.: 0.01%
Accélération	Configurable: ±2g/±4g/±8g/±16g Résolution : 1mg
Dimensions (mm)	40x25x23
Classe IP	IP65
Température de Fct.	-20°C / +65°C
Durée de vie Batterie	>1an (pour 1 mesure/jour) Non rechargeable