

Quality • Performance • Compatibility



MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM

MELSERVO-J5



Servomoteurs Servoamplificateurs

Compatible CC Link IE TSN pour IoT & Interfaces universelles

Temps de cycle machine

Sécurité

Maintenance prédictive



MITSUBISHI ELECTRIC SERVO SYSTEM
MELSERVO-J5
CC-Link IE TSN



SAVOIE
transmissions 
La confiance en mouvement

Servomoteurs & Servoamplificateurs


► MELSERVO-J5

- Compatible CC Link IE TSN pour IoT & Interfaces universelles
- Port Ethercat natif
- Codeur absolu 26 bits sans batterie
- Haute résolution
(67 Millions impulsions/tr.)
- Temps de cycle machine:
Cadence fréquentielle de 3,5 kHz
- Niveau de sécurité Cat.4 Ple SIL3
- Maintenance prédictive




► Câblage simplifié: 1 seul câble !

*Mono câble codeur/puissance
Ou codeur puissance/frein avec verrouillage*

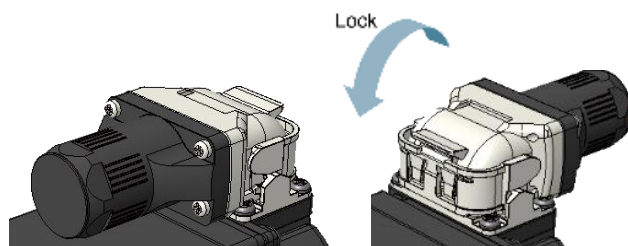

► 1 amplificateur = plusieurs servomoteurs

*Un amplificateur est capable de piloter
un servomoteur de plus faible puissance*

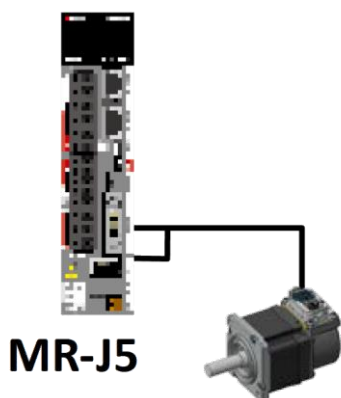

MR-J5

